


Tel. +43 7248 64434  
e-Mail: info@mooshammer.at



[www.techniqa.at](http://www.techniqa.at)


Punktabläufe aus Edelstahl

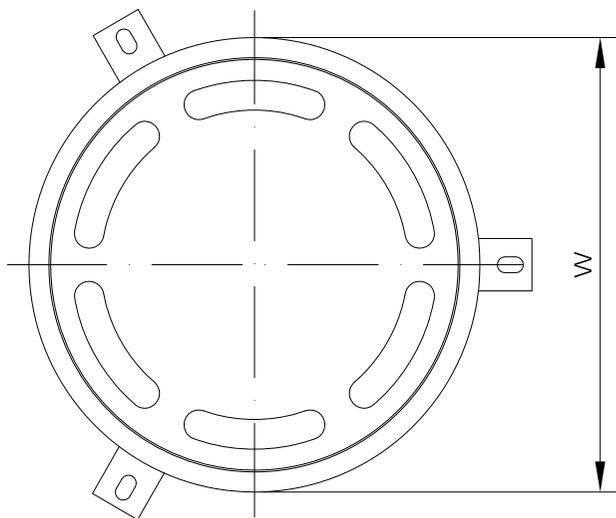

## 'M VR1


Bodenablauf 1-tlg. rund Ø 75/110/160 mm vertikal

Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Ablaufdurchmesser 260 mm bzw. 360 mm, Hygieneausführung rund, niedrige Bauweise, Ablaufanschluss DN70 bzw. 100 oder 150, Siphon mit Doppellippendichtung und Schmutzfangkorb aus Edelstahl rostfrei, herausnehmbar, stufenlos höhenverstellbare Montagefüße aus Normalstahl, Abdeckplatte 10 mm Edelstahl rostfrei mit Rundeinlaufschlitzen, staplerbefahrbar, optional für Schwerlast, Ablaufkapazität: 1- 5 l/s;

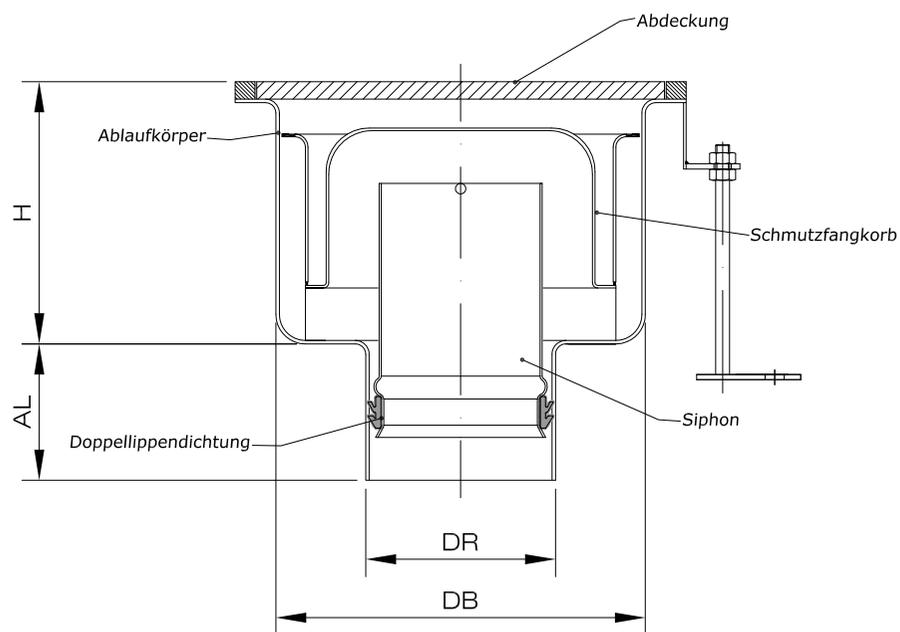

Typ	'M VR1-260-075	'M VR1-260-110	'M VR1-360-160	
Modell	260-075	260-110	360-160	
[mm]	W	Ø 260	Ø 360	
	H	150	150	200
	AL	70	70	70
	DR	Ø 75	Ø 110	Ø 160
	DB	Ø 210	Ø 210	Ø 300
DN	70	100	150	
Stücklisten-Nr.	MS.VR1.26.07	MS.VR1.26.11	MS.VR1.36.16	


kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm  
technische Änderungen vorbehalten (Stand 07/2015)

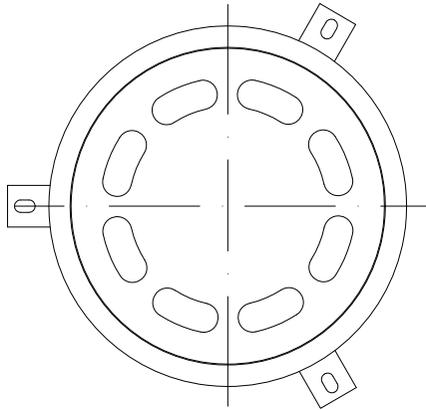

## 'M VR1K


Bodenablauf 1-tlg. rund Ø 50/75/110 mm vertikal

Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Hygieneausführung rund, Schmutzfangkorb und Siphon aus Edelstahl rostfrei herausnehmbar mit Doppellippendichtung, Ablaufanschluss DN70 bzw. 100 oder 150, stufenlos höhenverstellbare Montagefüße aus Normalstahl, Abdeckplatte 10 mm Edelstahl rostfrei mit Rundeinlaufschlitzen. Ablaufkapazität: 0,8 - 2,5 l/s, staplerbefahrbar, optional für Schwerlast

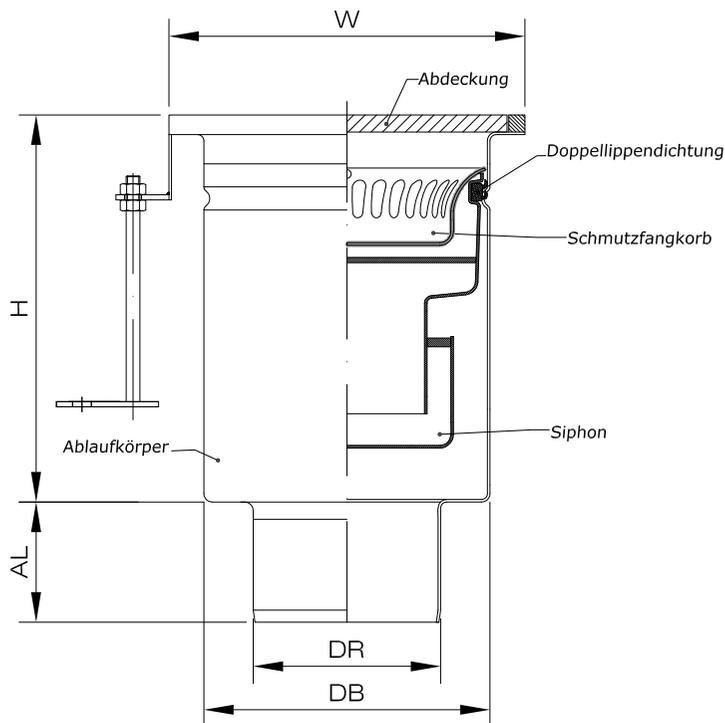

Typ	'M VR1K			
Modell	210-050	210-075	210-110	
[mm]	W	Ø 210	Ø 210	Ø 210
	H	225	225	225
	AL	70	70	70
	DR	Ø 50	Ø 75	Ø 110
	DB	Ø 168	Ø 168	Ø 168
	DN	50	70	100
Stücklisten-Nr.	MS.VR1K.21.05	MS.VR1K.21.07	MS.VR1K.21.11	

kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm  
technische Änderungen vorbehalten (Stand 07/2015)

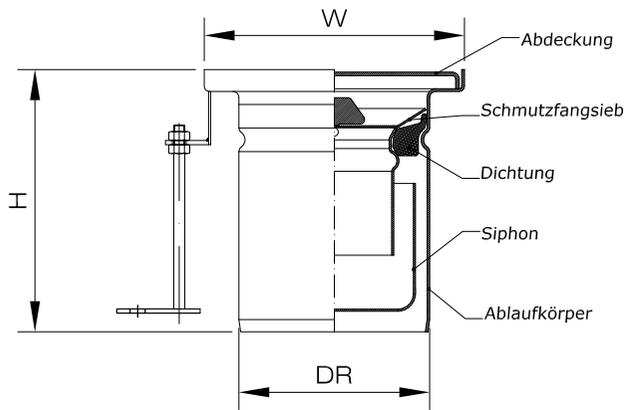


Typ	'M SLV1-150	
Modell	150-110	
[mm]	W	150x150
	H	ab 150
	DR	Ø 110
	DN	100
Stücklisten-Nr.	MS.SLV1.15.11	

## 'M SLV1-150


Bodenablauf 1-tlg. eckig Ø 50/75/110 mm vertikal

Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Ablaufbreite 150 x 150 mm, Schmutzfangsieb und Siphon aus Edelstahl rostfrei herausnehmbar, Abdeckung Edelstahl rostfrei wahlweise als Stegrost, Dusch- oder Vollabdeckung, Abdeckungshöhe ca. 11 bzw. 15 mm, stufenlos höhenverstellbare Montagefüße aus Normalstahl. Ablaufkapazität: 0,5 - 1,5 l/s

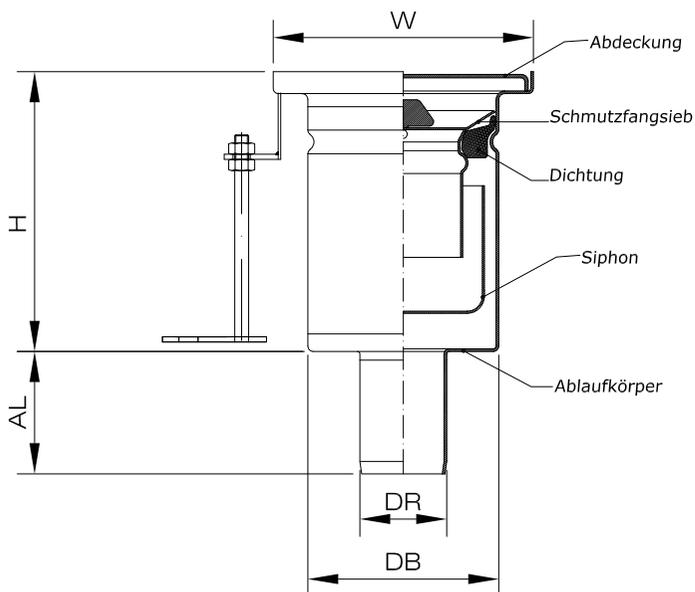


Typ	'M SLV1-150		
Modell	150-050	150-075	
[mm]	W	150x150	150x150
	H	160	160
	AL	70	70
	DR	Ø 50	Ø 75
	DB	Ø 110	Ø 110
	DN	50	70
Stücklisten-Nr.	MS.SLV1.15.05	MS.SLV1.15.07	


Fliesenklebeflansch, Fliesenabschluss bauseits

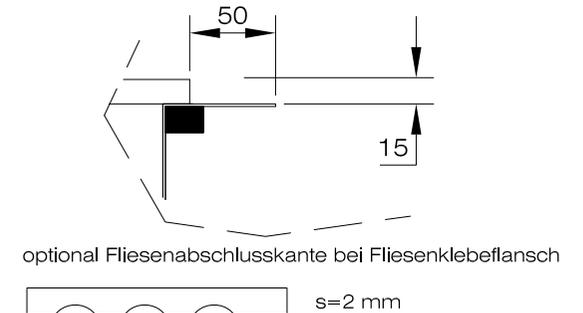

Optional umlaufender Klebeflansch  
(bei Einbaumaß berücksichtigen !)



kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm  
technische Änderungen vorbehalten (Stand 08/2015)

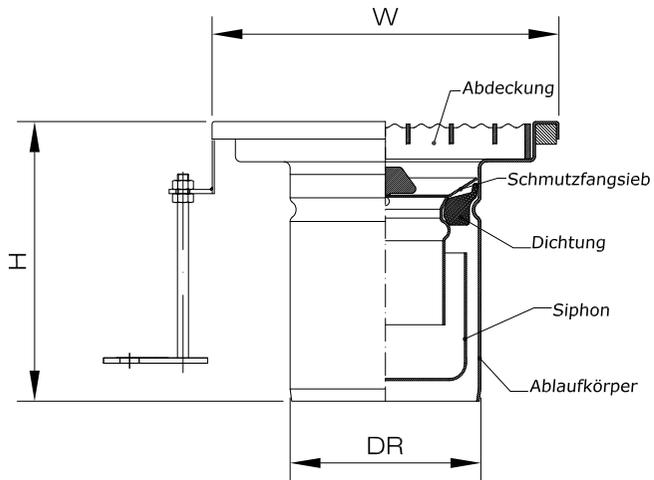

Typ	'M SLV1-200	
Modell	200-110	
[mm]	W	200x200
	H	ab 160
	DR	Ø 110
	DN	100
Stücklisten-Nr.	MS.SLV1.20.11	

## 'M SLV1-200




Bodenablauf 1-tlg. eckig Ø 50/75/110 mm vertikal

Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Ablaufbreite 200 x 200 mm, Schmutzfangsieb und Siphon aus Edelstahl rostfrei, herausnehmbar, Abdeckung Edelstahl rostfrei wahlweise als Gitter- oder Stegrost, Dusch- oder Vollabdeckung, Abdeckungshöhe ab 20 mm, stufenlos höhenverstellbare Montagefüße aus Normalstahl, Ablaufkapazität: 0,5 - 1,5 l/s

### Optional umlaufender Klebeflansch

(bei Einbaumaß berücksichtigen !)

Fliesenklebeflansch, Fliesenabschluss bauseits

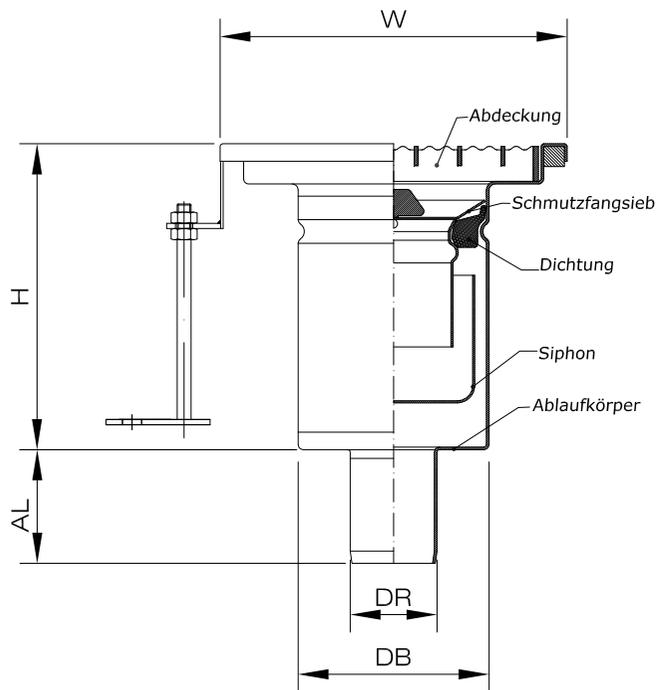


Typ	'M SLV1-200		
Modell	200-050	200-075	
[mm]	W	200x200	200x200
	H	175	175
	AL	70	70
	DR	Ø 50	Ø 75
	DB	Ø 110	Ø 110
	DN	50	70
Stücklisten-Nr.	MS.SLV1.20.05	MS.SLV1.20.07	

optional Fliesenabschlusskante bei Fliesenklebeflansch



kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm  
technische Änderungen vorbehalten (Stand 08/2015)

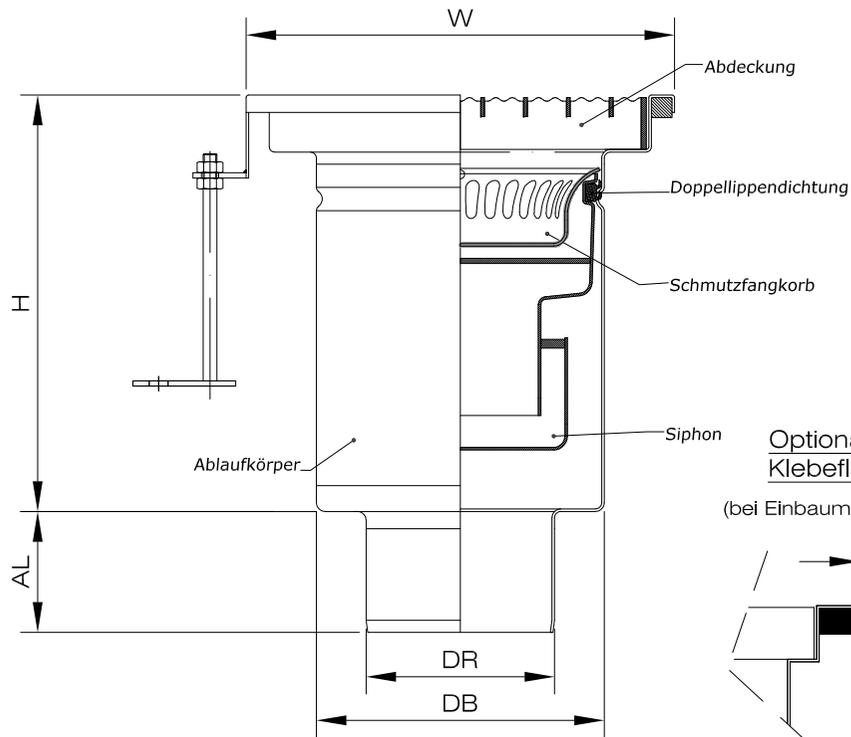


# 'M SV1


Bodenablauf 1-tlg. eckig Ø 50/75/110/160/200 mm vertikal

Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Ablaufbreite 250 x 250 mm, 300 x 300 mm, 400 x 400 mm, Siphon mit Doppellippendichtung und Schmutzfangkorb aus Edelstahl rostfrei, herausnehmbar, Abdeckung Edelstahl rostfrei wahlweise als Gitter- oder Stegrost, Dusch- oder Vollabdeckung, Abdeckungshöhe ab 30 mm, stufenlos höhenverstellbare Montagefüße aus Normalstahl, Ablaufkapazität: 0,8 - 5 l/s

Optional umlaufender Klebeflansch  
(bei Einbaumaß berücksichtigen !)




Fliesenklebeflansch,  
Fliesenabschluss bauseits



optional Fliesenabschlusskante  
bei Fliesenklebeflansch




Optional umlaufender Klemmflansch  
(bei Einbaumaß berücksichtigen !)

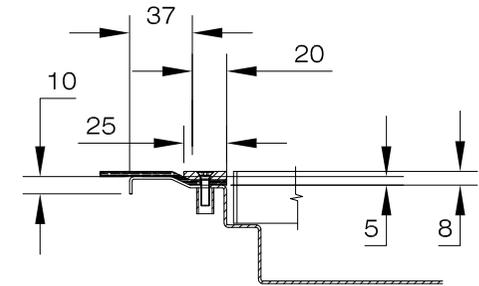

Typ	'M SV1-250			'M SV1-300		'M SV1-400	
Modell	250-050	250-075	250-110	300-110	300-160	400-200	
[mm]	W	250x250	250x250	250x250	300x300	300x300	400x400
	H	225	225	225	225	225	225
	AL	70	70	70	70	70	70
	DR	Ø 50	Ø 75	Ø 110	Ø 110	Ø 160	Ø 200
	DB	Ø 168	Ø 168	Ø 168	Ø 168	Ø 250	Ø 350
	DN	50	70	100	100	150	200
Stücklisten-Nr.	MS.SV1.25.05	MS.SV1.25.07	MS.SV1.25.11	MS.SV1.30.11	MS.SV1.30.16	MS.SV1.40.20	

kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm  
technische Änderungen vorbehalten (Stand 09/2019)

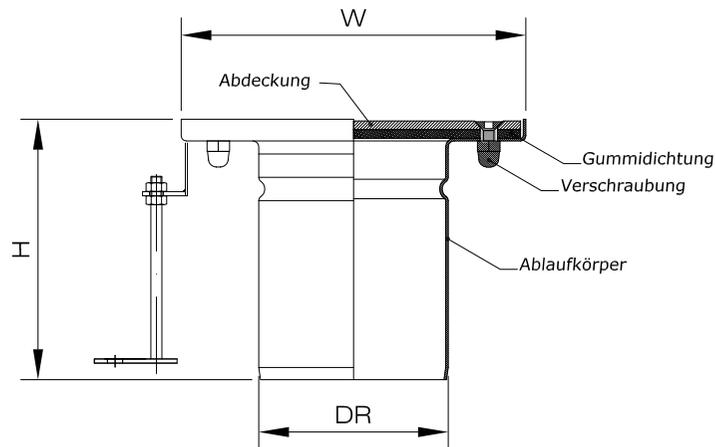


## ´M REV-150/200/250/300

Revisionsablauf 1-tlg. eckig Ø 110/160/200 mm vertikal

Material Edelstahl rostfrei 1.4301, eckig,  
 Ablaufbreite 150 x 150 mm, 200 x 200 mm, 250 x 250 mm, 300 x 300 mm,  
 Abdeckung Edelstahl rostfrei, verschraubt mit Gummidichtung,  
 Abdeckungshöhe ab 5mm, Abdeckungshöhe gesamt mit Dichtung ab 11 mm,  
 stufenlos höhenverstellbare Montagefüße aus Normalstahl

Typ	´M REV-150	´M REV-200		´M REV-250		´M REV-300	
Modell	150-110	200-110	200-160	250-160	250-200	300-200	
[mm]	W	150x150	200x200	200x200	250x250	250x250	300x300
	H	150	150	150	150	150	150
	DR	Ø 110	Ø 110	Ø 160	Ø 160	Ø 200	Ø 200
	DN	100	100	150	150	200	200
Stücklisten-Nr.	MS.REV1.15.11	MS.REV1.20.11	MS.REV1.20.16	MS.REV1.25.16	MS.REV1.25.20	MS.REV1.30.20	


kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm  
 technische Änderungen vorbehalten (Stand 07/2015)

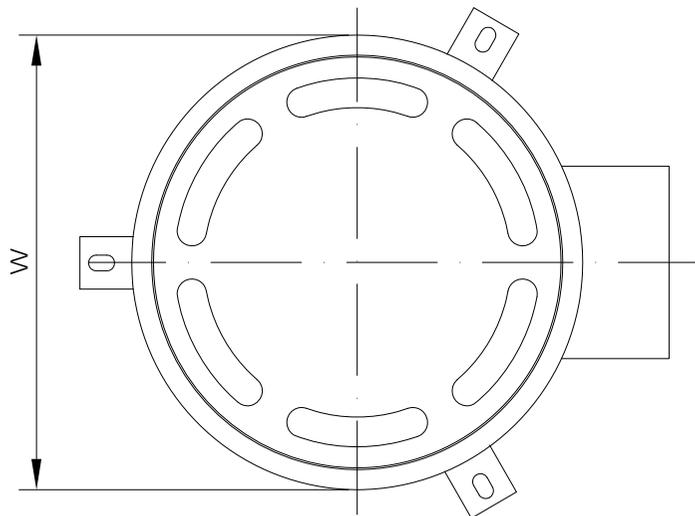

## 'M HR1


Bodenablauf 1-tlg. rund Ø 75 / 110 /160 mm horizontal

Material Edelstahl rostfrei 1.4301, runder Oberteil mit Ø 260 mm bzw. 360 mm, Hygieneausführung rund, niedrige Bauweise, Ablaufanschluss DN70 oder DN100 oder DN150, Siphon mit Doppellippendichtung und Schmutzfangkorb aus Edelstahl rostfrei, herausnehmbar, stufenlos höhenverstellbare Montagefüße aus Normalstahl, Abdeckplatte 10 mm Edelstahl rostfrei mit Rundeinlaufschlitzen, staplerbefahrbar, optional für Schwerlast, Ablaufkapazität: 1 - 5 l/s, optional bis 8 l/s,

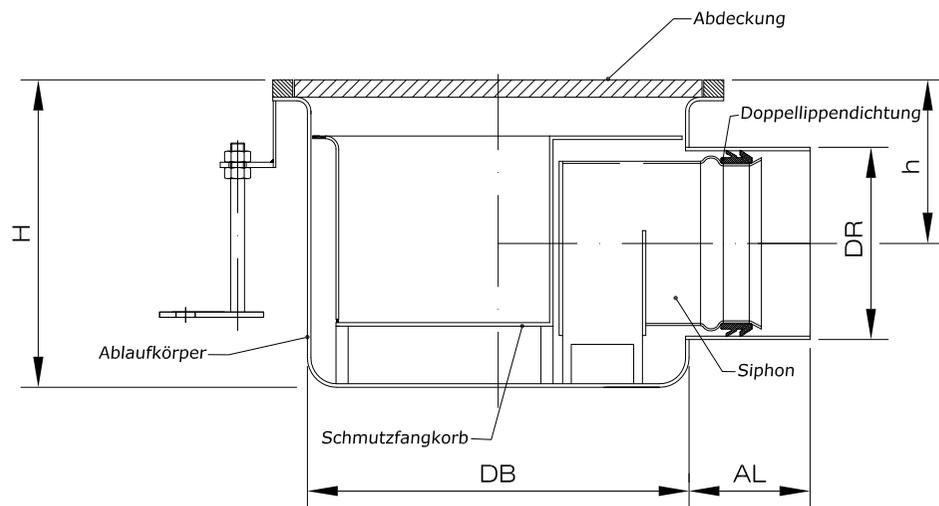


Typ	'M HR1-260-075	'M HR1-260-110	'M HR1-360-160	
Modell	260-075	260-110	360-160	
[mm]	W	Ø 260	Ø 360	
	H	150	180	260
	h	85	95	130
	AL	70	70	70
	DR	Ø 75	Ø 110	Ø 160
	DB	Ø 210	Ø 210	Ø 310
	DN	70	100	150
Stücklisten-Nr.	MS.HR1.26.07	MS.HR1.26.11	MS.HR1.36.16	


kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm  
technische Änderungen vorbehalten (Stand 07/2015)

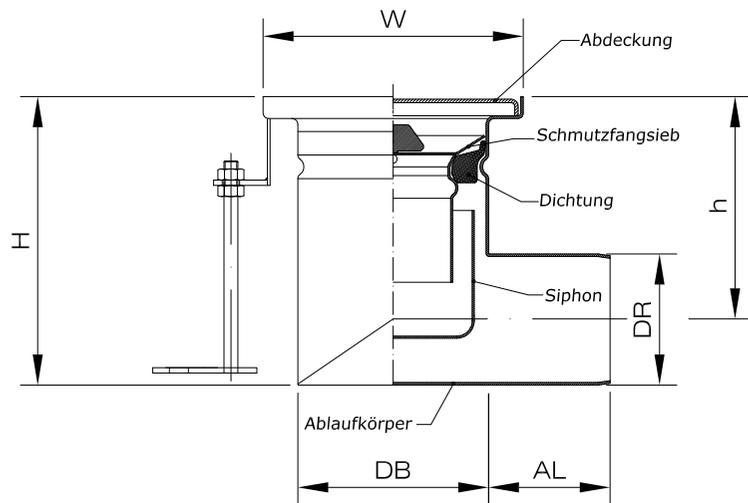

Optional umlaufender Klebeflansch  
(bei Einbaumaß berücksichtigen !)



Fliesenklebeflansch, Fliesenabschluss bauseits



optional Fliesenabschlusskante bei Fliesenklebeflansch



## 'M SLH1-150

Bodenablauf 1-tlg. eckig Ø 50/75/110 mm horizontal

Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Ablaufbreite 150 x 150 mm, Schmutzfangsieb und Siphon aus Edelstahl rostfrei herausnehmbar, Abdeckung Edelstahl rostfrei wahlweise als Stegrost, Dusch- oder Vollabdeckung, stufenlos höhenverstellbare Montagefüße aus Normalstahl, Ablaufkapazität: 0,5 - 1,5 l/s


Typ		'M SLH1-150		
Modell		150-050	150-075	150-110
[mm]	W	150x150	150x150	150x150
	H	160	160	150
	AL	70	70	70
	h	135	122,5	145
	DR	Ø 50	Ø 75	Ø 110
	DB	Ø 110	Ø 110	Ø 110
	DN	50	70	100
Stücklisten-Nr.		MS.SLH1.15.05	MS.SLH1.15.07	MS.SLH1.15.11

kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm  
technische Änderungen vorbehalten (Stand 07/2015)

# 'M SLH1-200


Bodenablauf 1-tlg. eckig Ø 50/75/110 mm horizontal

Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Ablaufbreite 200 x 200 mm, Schmutzfangsieb und Siphon aus Edelstahl rostfrei, herausnehmbar, Abdeckung Edelstahl rostfrei wahlweise als Gitter- oder Stegrost, Dusch- oder Vollabdeckung, Abdeckungshöhe ab 20 mm, stufenlos höhenverstellbare Montagefüße aus Normalstahl, Ablaufkapazität: 0,5 - 1,5 l/s

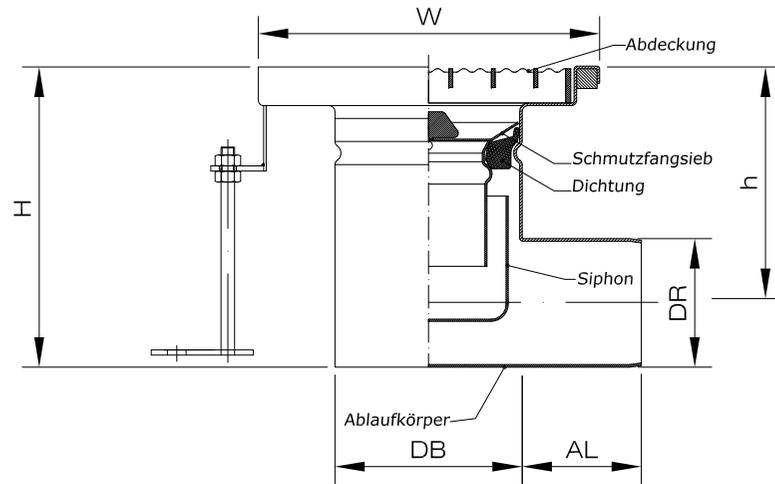


## Optional umlaufender Klebeflansch

(bei Einbaumaß berücksichtigen !)



Fliesenklebeflansch, Fliesenabschluss bauseits




optional Fliesenabschlusskante bei Fliesenklebeflansch



Typ		'M SLH1-200		
Modell		200-050	200-075	200-110
[mm]	W	200x200	200x200	200x200
	H	160	160	200
	AL	70	70	70
	h	135	122,5	145
	DR	Ø 50	Ø 75	Ø 110
	DB	Ø 110	Ø 110	Ø 110
	DN	50	70	100
Stücklisten-Nr.		MS.SLH1.20.05	MS.SLH1.20.07	MS.SLH1.20.11

kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm  
technische Änderungen vorbehalten (Stand 08/2015)

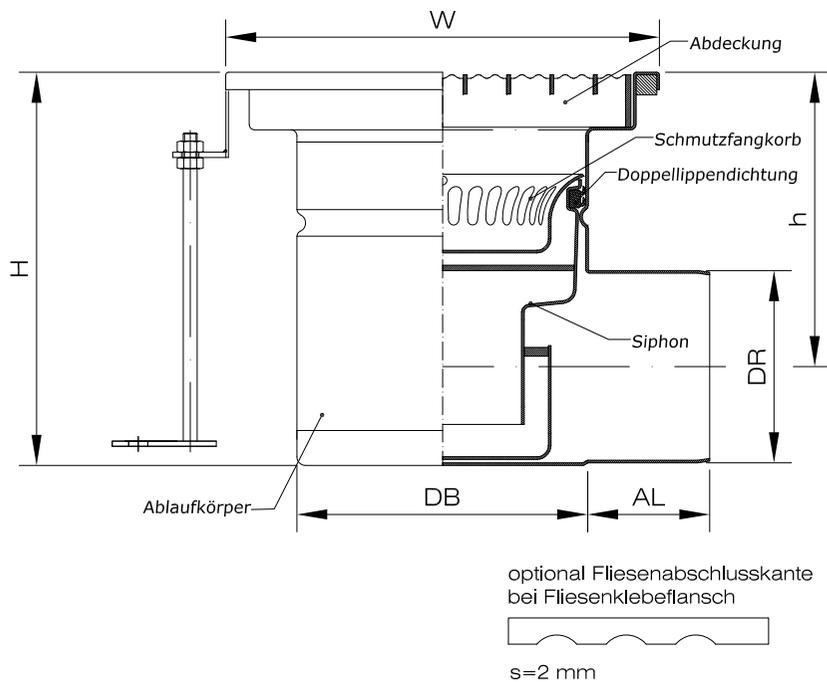


# 'M SH1

Bodenablauf 1-tlg. eckig Ø 50/75/110/160/200 mm horizontal

Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Ablaufbreite 250 x 250 mm, 300 x 300 mm, 400 x 400 mm, Siphon mit Doppellippendichtung und Schmutzfangkorb aus Edelstahl rostfrei, herausnehmbar, Abdeckung Edelstahl rostfrei wahlweise als Gitter- oder Stegrost, Dusch- oder Vollabdeckung, Abdeckungshöhe ab 30 mm, stufenlos höhenverstellbare Montagefüße aus Normalstahl, Ablaufkapazität: 0,8 - 5 l/s



Optional umlaufender Klemmflansch  
(bei Einbaumaß berücksichtigen !)

Fliesenklebeflansch,  
Fliesenabschluss bauseits



Optional umlaufender Klebeflansch

(bei Einbaumaß berücksichtigen !)

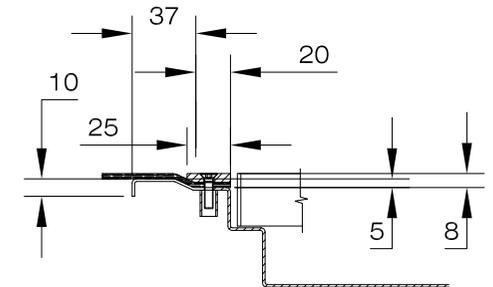

Typ	'M SH1-250			'M SH1-300		'M SH1-400	
Modell	250-050	250-075	250-110	300-110	300-160	400-200	
[mm]	W	250x250	250x250	250x250	300x300	300x300	400x400
	H	225	225	225	225	285	335
	AL	70	70	70	70	70	70
	h	200	185	170	170	195	240
	DR	Ø 50	Ø 75	Ø 110	Ø 110	Ø 160	Ø 200
	DB	Ø 168	Ø 168	Ø 168	Ø 168	Ø 250	Ø 350
	DN	50	70	100	100	150	200
Stücklisten-Nr.	MS.SH1.25.05	MS.SH1.25.07	MS.SH1.25.11	MS.SH1.30.11	MS.SH1.30.16	MS.SH1.40.20	

kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm  
technische Änderungen vorbehalten (Stand 09/2019)