




Tel. +43 7248 64434
e-Mail: info@mooshammer.at



www.techniqa.at

Punktabläufe aus Edelstahl

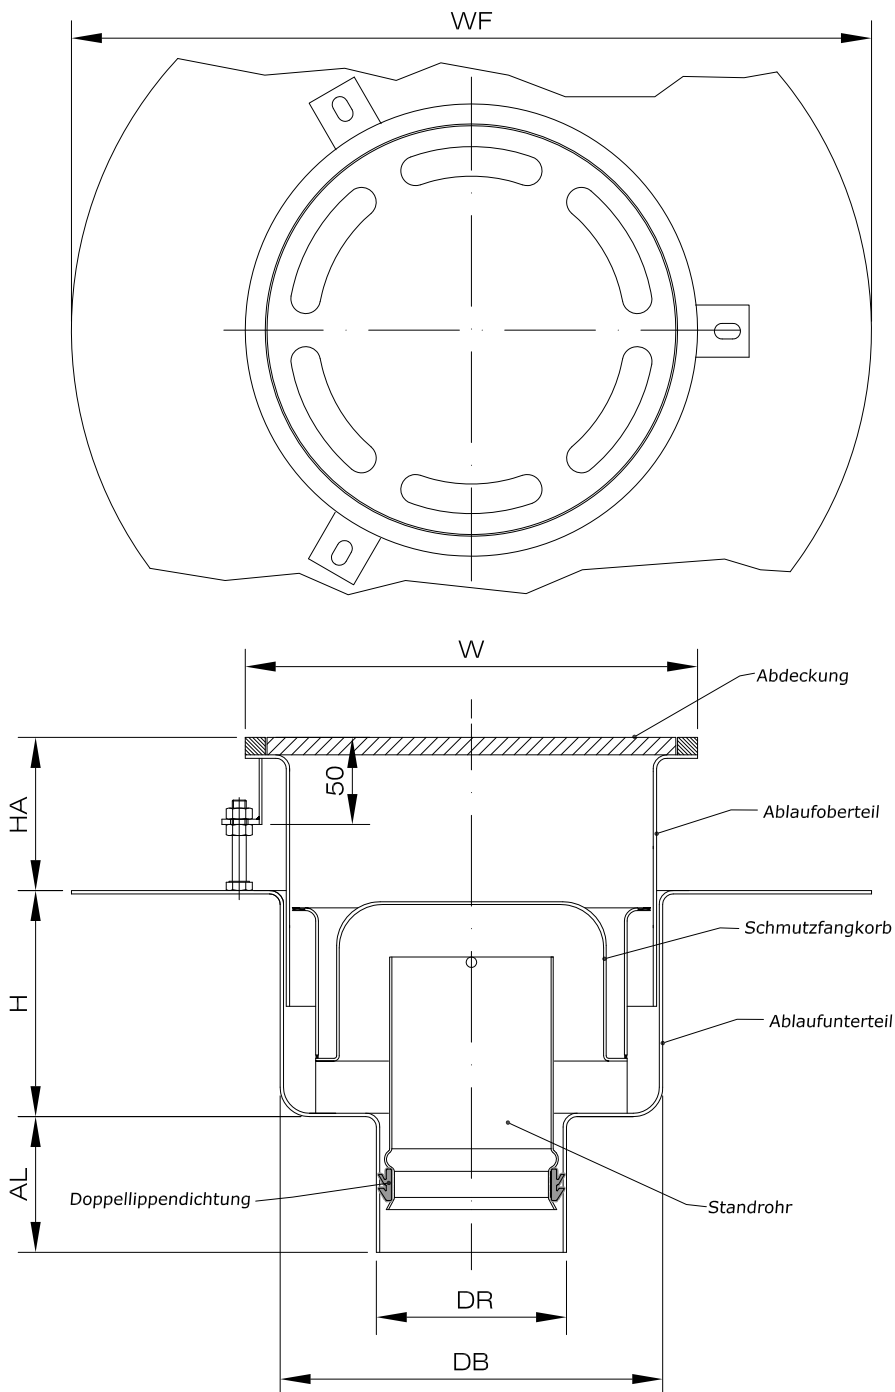


'M VR2

Bodenablauf 2-tlg. rund Ø 75/110/160 mm vertikal


Material Edelstahl rostfrei 1.4301, mit Klebeflansch, Hygieneausführung rund, Siphon mit Doppellippendichtung und Schmutzfangkorb aus Edelstahl rostfrei, herausnehmbare Aufsatzstück stufenlos höhenverstellbar, exakte Einstell- und Fixiermöglichkeit durch Stellschraubensystem, Abdeckplatte 10 mm Edelstahl rostfrei mit Rundeinlaufschlitzen. Ablaufkapazität: 1 - 5 l/s

- staplerbefahrbar
- bauseitiges Kürzen des Aufsatzstückes
- Aufsatzstücklängen nach Bedarf
- optionaler Pressdichtungsflansch (Schraubflansch)

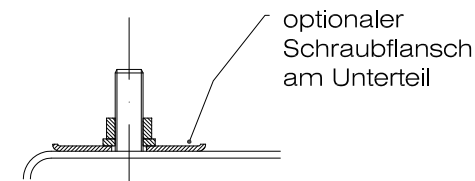

Typ	'M VR2-260-075	'M VR2-260-110	'M VR2-360-160
Modell	260-075	260-110	360-160
[mm]	W	Ø 260	Ø 260
	WF	Ø 460	Ø 460
	HA	60-220	60-220
	H	140	170
	AL	70	70
	DR	Ø 75	Ø 110
	DB	Ø 220	Ø 220
Stücklisten-Nr.	MS.VR2.26.07	MS.VR2.26.11	MS.VR2.36.16

kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm
technische Änderungen vorbehalten (Stand 07/2015)

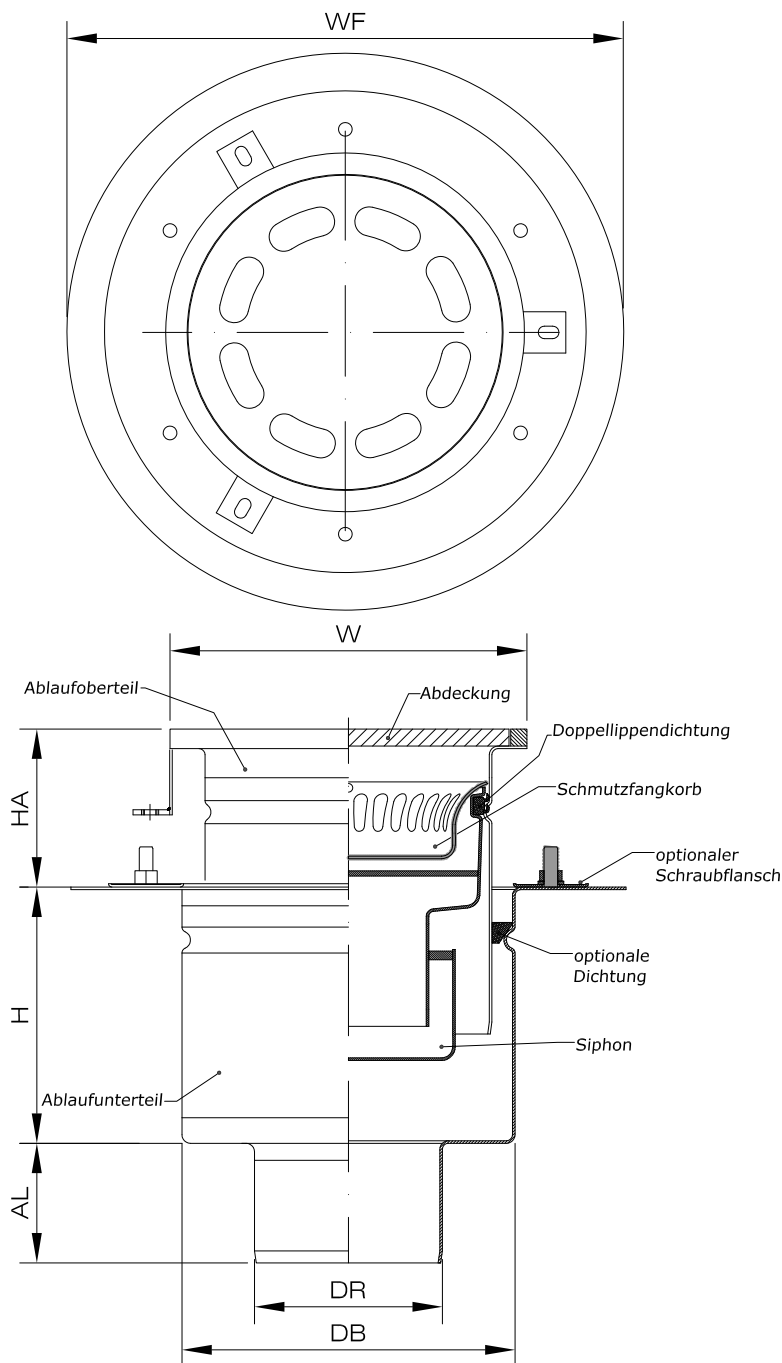

'M VR2K


Bodenablauf 2-tlg. rund Ø 50/75/110 mm vertikal

Material Edelstahl rostfrei 1.4301, mit Klebeflansch, Hygieneausführung rund, Siphon mit Doppellippendichtung und Schmutzfangkorb aus Edelstahl rostfrei, herausnehmbar, Aufsatzstück stufenlos höhenverstellbar, exakte Einstell- und Fixiermöglichkeit durch Stellschraubensystem, Abdeckplatte 10 mm Edelstahl rostfrei mit Rundeinlaufschlitzen. Ablaufkapazität: 0,8 - 2,5 l/s,

- staplerbefahrbar
- bauseitiges Kürzen des Aufsatzstückes,
- Aufsatzstücklängen nach Bedarf
- optionaler Pressdichtungsflansch (Schraubflansch)

Typ		'M VR2K		
Modell		210-050	210-075	210-110
[mm]	W	Ø 210	Ø 210	Ø 210
	WF	395	395	395
	HA	60-220	60-220	60-220
	H	165	165	165
	AL	70	70	70
	DR	Ø 50	Ø 75	Ø 110
	DB	Ø 195	Ø 195	Ø 195
	DN	50	70	100
Stücklisten-Nr.		MS.VR2K.21.05	MS.VR2K.21.07	MS.VR2K.21.11

kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm
technische Änderungen vorbehalten (Stand 07/2015)

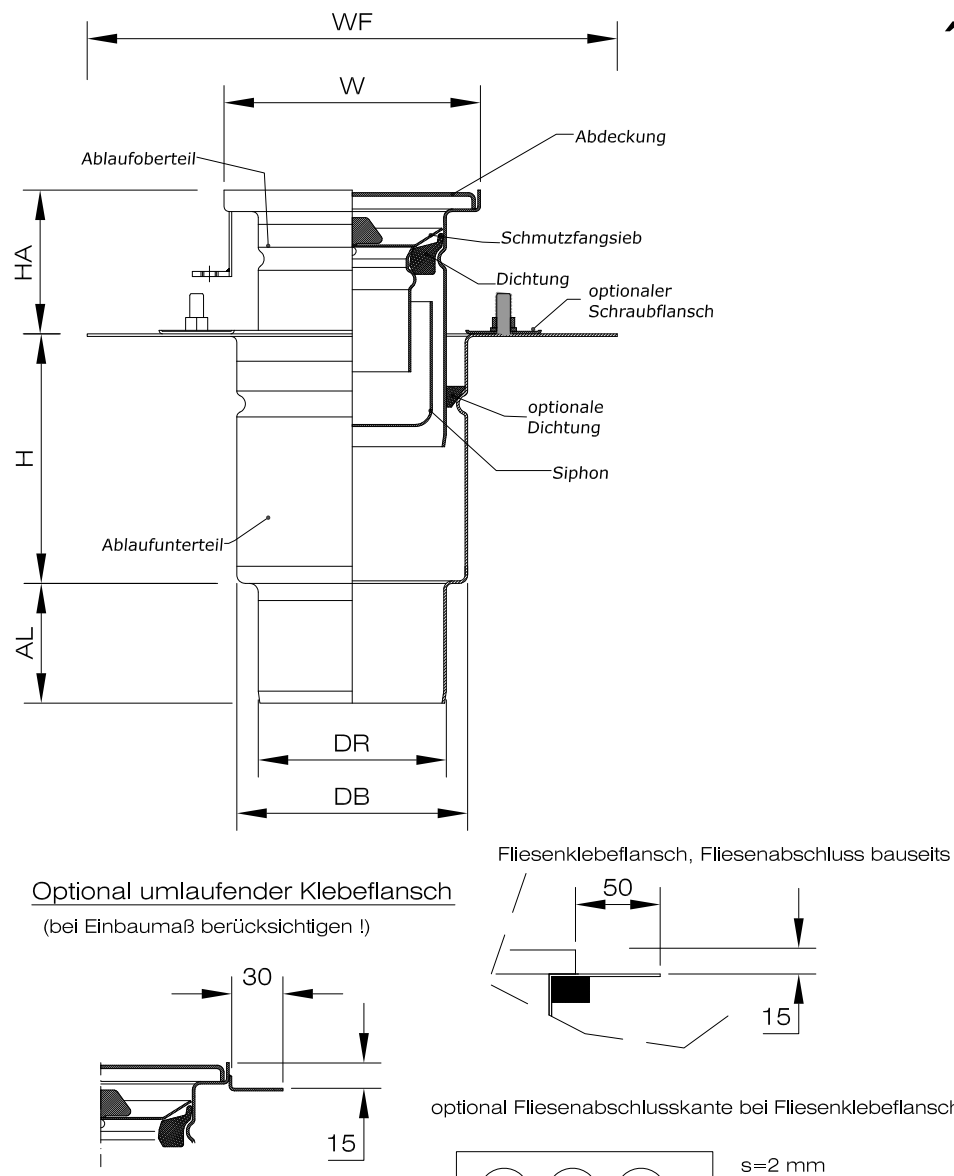

'M SLV2-150


Bodenablauf 2-tlg. eckig Ø 50/75/110 mm vertikal

Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Ablaufbreite 150 x 150 mm, Schmutzfangsieb und Siphon aus Edelstahl rostfrei herausnehmbar, Abdeckung Edelstahl rostfrei wahlweise als Stegrost, Dusch- oder Vollabdeckung Abdeckungshöhe 11 bzw. 15 mm, Ablaufkapazität: 0.5 -1.5 l/s,

- bauseitiges Kürzen des Aufsatzstückes
- Aufsatzstücklängen nach Bedarf
- optionaler Pressdichtungsflansch (Schraubflansch)

Typ		'M SLV2-150		
Modell		150-050	150-075	150-110
[mm]	W	150x150	150x150	150x150
	WF	Ø 335	Ø 335	Ø 335
	HA	50 - 220	50 - 220	50 - 220
	H	150	150	150
	AL	70	70	70
	DR	Ø 50	Ø 75	Ø 110
	DB	Ø 135	Ø 135	Ø 135
	DN	50	70	100
Stücklisten-Nr.		MS.SLV2.15.05	MS.SLV2.15.07	MS.SLV2.15.11

kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm
technische Änderungen vorbehalten (Stand 08/2015)

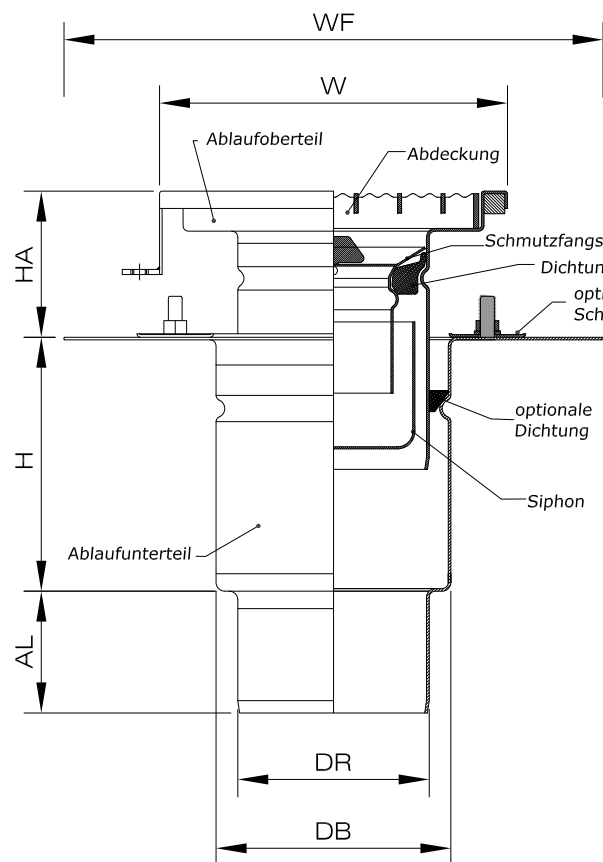

kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm
technische Änderungen vorbehalten (Stand 08/2015)

'M SLV2-200


Bodenablauf 2-tlg. eckig Ø 50/75/110 mm vertikal

Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Ablaufbreite 200 x 200 mm, Schmutzfangsieb und Siphon aus Edelstahl rostfrei herausnehmbar, Abdeckung Edelstahl rostfrei wahlweise als Gitter- oder Stegrost, Dusch- oder Vollabdeckung, Abdeckungshöhe ab 20 mm, Ablaufkapazität: 0.5 - 1.5 l/s


- bauseitiges Kürzen des Aufsatzstückes
- Aufsatzstücklängen nach Bedarf
- optionaler Pressdichtungsflansch (Schraubflansch)

Optional umlaufender Klebeflansch


(bei Einbaumaß berücksichtigen !)




Fliesenklebeflansch, Fliesenabschluss bauseits



optional Fliesenabschlusskante
bei Fliesenklebeflansch



Typ		'M SLV2-200		
Modell		200-050	200-075	200-110
[mm]	W	200x200	200x200	200x200
	WF	Ø 335	Ø 335	Ø 335
	HA	50 - 220	50 - 220	50 - 220
	H	150	150	150
	AL	70	70	70
	DR	Ø 50	Ø 75	Ø 110
	DB	Ø 135	Ø 135	Ø 135
	DN	50	70	100
Stücklisten-Nr.		MS.SLV2.20.05	MS.SLV2.20.07	MS.SLV2.20.11

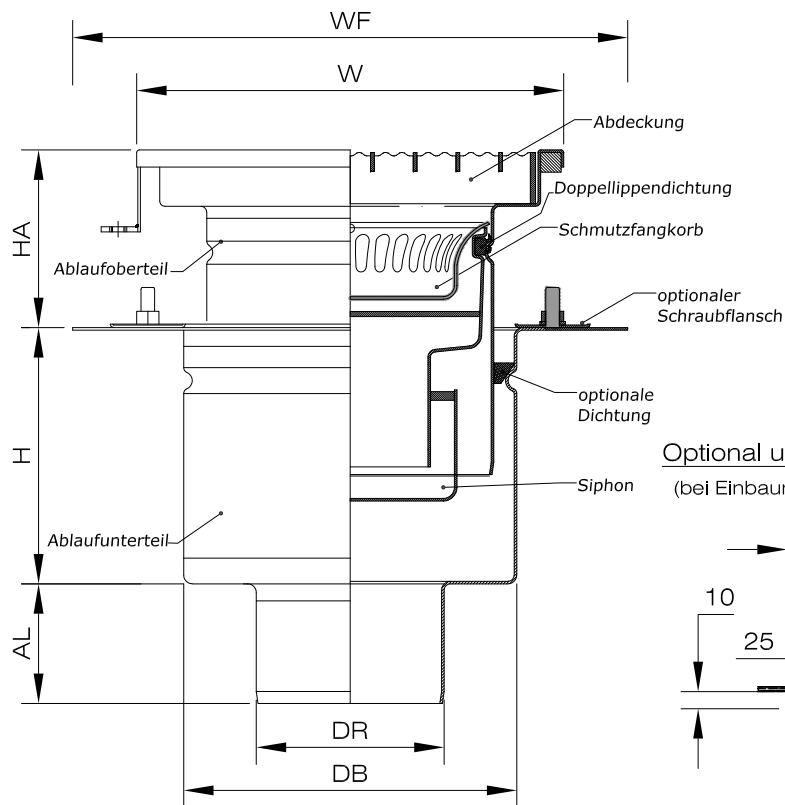


'M SV2

Bodenablauf 2-tlg. eckig Ø 50/75/110/160/200 mm vertikal


Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Ablaufbreite 250 x 250 mm, 300 x 300 mm, 400 x 400 mm, Siphon mit Doppellippendichtung und Schmutzfangkorb aus Edelstahl rostfrei, herausnehmbar, Abdeckung Edelstahl rostfrei wahlweise als Gitter- oder Stegrost, Dusch- oder Vollabdeckung, Abdeckungshöhe ab 30 mm, Ablaufkapazität: 0,8 - 5 l/s

- bauseitiges Kürzen des Aufsatzstückes,
- Aufsatzstücklängen nach Bedarf
- optionaler Pressdichtungsflansch (Schraubflansch)


Optional umlaufender Klemmflansch (bei Einbaumaß berücksichtigen !)

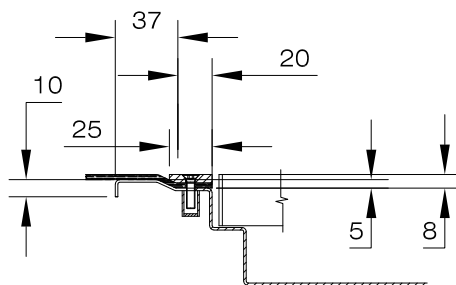


Optional umlaufender Klebeflansch (bei Einbaumaß berücksichtigen !)



Fliesenklebeflansch, Fliesenabschluss bauseits




optional Fliesenabschlusskante bei Fliesenklebeflansch



kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm
technische Änderungen vorbehalten (Stand 09/2019)

Typ		'M SV2-250			'M SV2-300		'M SV2-400
Modell		250-050	250-075	250-110	300-110	300-160	400-200
[mm]	W	250x250	250x250	250x250	300x300	300x300	400x400
	WF	Ø 395	Ø 395	Ø 395	Ø 395	Ø 450	Ø 550
	HA	60 - 220	60 - 220	60 - 220	60 - 220	60 - 220	60 - 220
	H	170	170	170	170	250	290
	AL	70	70	70	70	70	70
	DR	Ø 50	Ø 75	Ø 110	Ø 110	Ø 160	Ø 200
	DB	Ø 195	Ø 195	Ø 195	Ø 195	Ø 250	Ø 350
	DN	50	70	100	100	150	200
Stücklisten-Nr.		MS.SV2.25.05	MS.SV2.25.07	MS.SV2.25.11	MS.SV2.30.11	MS.SV2.30.16	MS.SV2.40.20


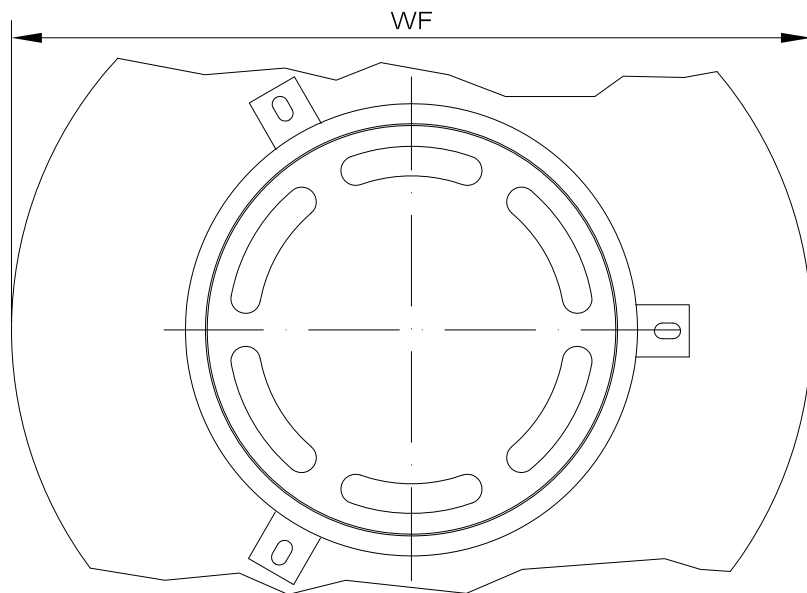


'M HR2

Bodenablauf 2-tlg. rund Ø 75/110/160 mm horizontal


Material Edelstahl rostfrei 1.4301, mit Klebeflansch, Hygieneausführung rund, Siphon mit Doppellippendichtung und Schmutzfangkorb aus Edelstahl rostfrei, herausne Aufsatzstück stufenlos höhenverstellbar, exakte Einstell- und Fixiermöglichkeit durch Stellschraubensystem, Abdeckplatte 10 mm Edelstahl rostfrei mit Rundeinlaufschlitzen. Ablaufkapazität: 1 - 5 l/s

- staplerbefahrbar
- bauseitiges Kürzen des Aufsatzstückes
- Aufsatzstücklängen nach Bedarf
- optionaler Pressdichtungsflansch (Schraubflansch)

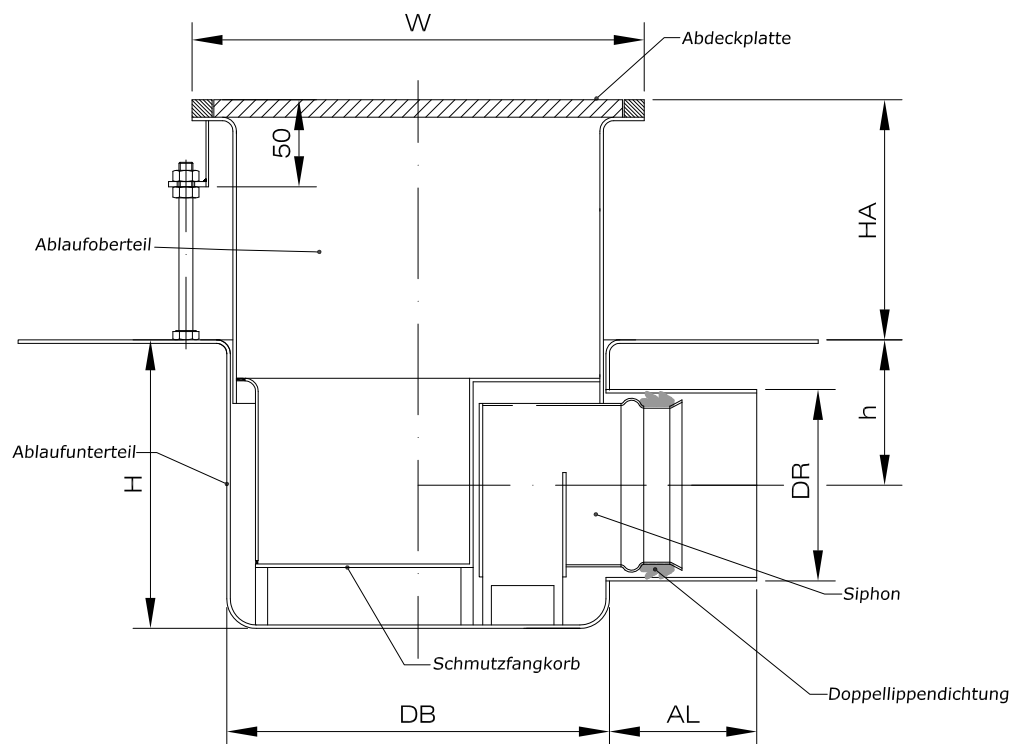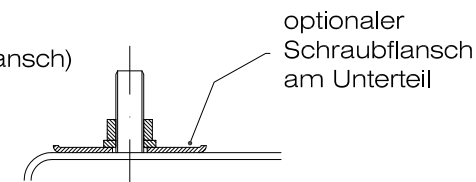

Typ	'M HR2-260-075	'M HR2-260-110	'M HR2-360-160
Modell	260-075	260-110	360-160
[mm]	W	Ø 260	Ø 360
	WF	Ø 460	Ø 510
	HA	60-220	60-220
	H	140	240
	h	75	120
	AL	70	70
	DR	Ø 75	Ø 110
	DB	Ø 220	Ø 310
	DN	70	100
Stücklisten-Nr.	MS.HR2.26.07	MS.HR2.26.11	MS.HR2.36.16

kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm
technische Änderungen vorbehalten (Stand 07/2015)

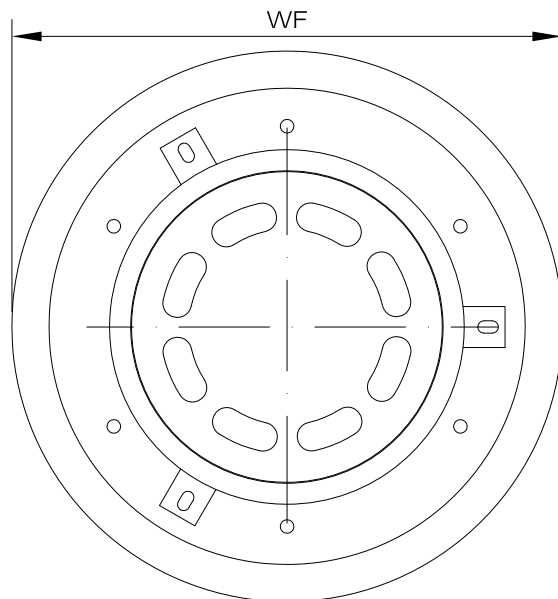


'M HR2K

Bodenablauf 2-tlg. rund Ø 50/75/110 mm horizontal


Material Edelstahl rostfrei 1.4301, mit Klebeflansch, Hygieneausführung rund, Siphon mit Doppellippendichtung und Schmutzfangkorb aus Edelstahl rostfrei, herausnehmbar, Aufsatzstück stufenlos höhenverstellbar, exakte Einstell- und Fixiermöglichkeit durch Stellschraubensystem, Abdeckplatte 10 mm Edelstahl rostfrei mit Rundeinlaufschlitzen. Ablaufkapazität: 0,8 - 2,5 l/s,

- staplerbefahrbar
- bauseitiges Kürzen des Aufsatzstückes,
- Aufsatzstücklängen nach Bedarf
- optionaler Pressdichtungsflansch (Schraubflansch)

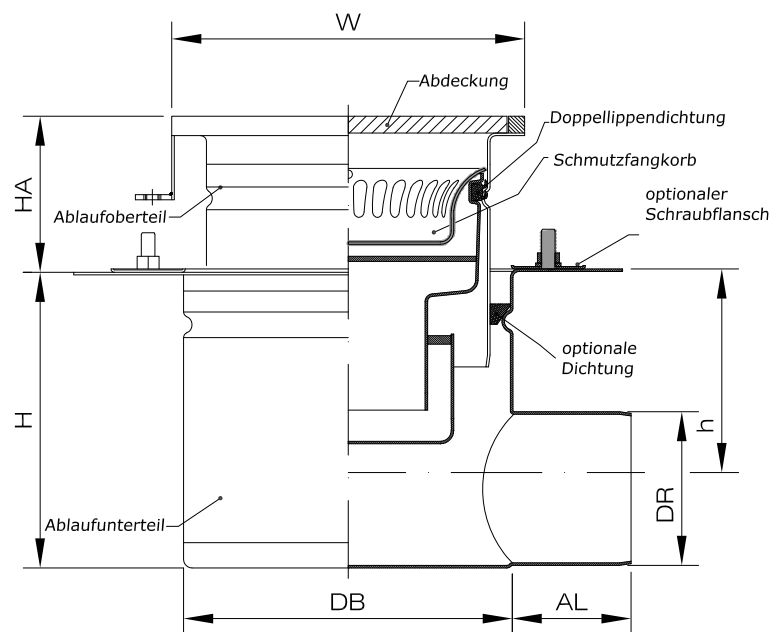


Typ		'M HR2K		
Modell		210-050	210-075	210-110
[mm]	W	Ø 210	Ø 210	Ø 210
	WF	395	395	395
	HA	60-220	60-220	60-220
	H	180	180	180
	h	155	142	125
	AL	70	70	70
	DR	Ø 50	Ø 75	Ø 110
	DB	Ø 195	Ø 195	Ø 195
DN		50	70	100
Stücklisten-Nr.		MS.HR2K.21.05	MS.HR2K.21.07	MS.HR2K.21.11


kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm
technische Änderungen vorbehalten (Stand 07/2015)

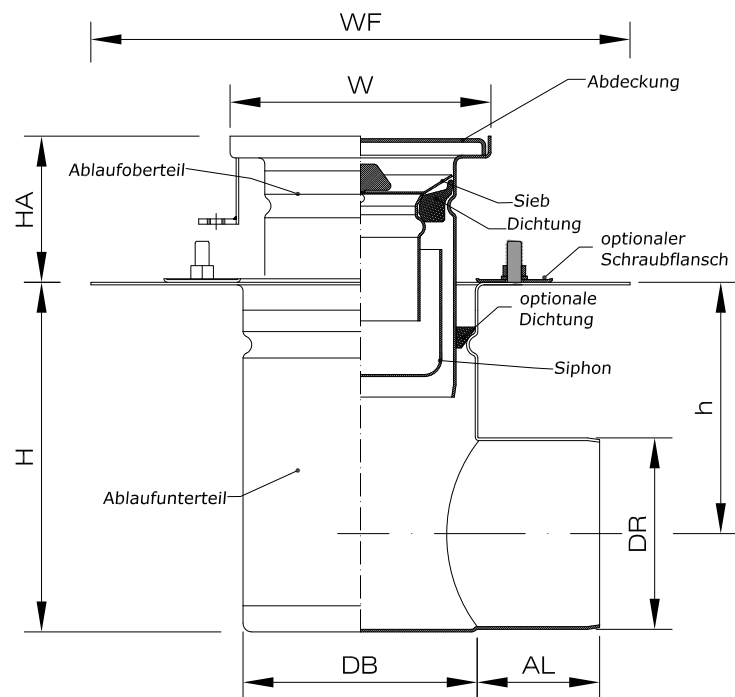


Optional umlaufender Klebeflansch
(bei Einbaumaß berücksichtigen !)

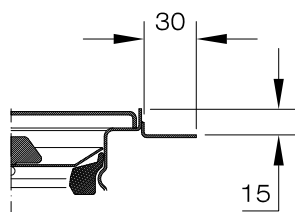

Fliesenklebeflansch, Fliesenabschluss bauseits

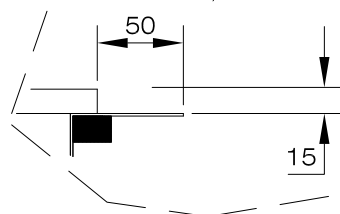

optional Fliesenabschlusskante bei Fliesenklebeflansch



'M SLH2-150


Bodenablauf 2-tlg. eckig Ø 50/75/110 mm horizontal

Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Ablaufbreite 150 x 150 mm, eckig, Schmutzfangsieb und Siphon aus Edelstahl rostfrei, herausnehmbar, Abdeckung Edelstahl rostfrei wahlweise als Stegrost, Dusch- oder Vollabdeckung, Abdeckungshöhe 11 bzw. 15 mm, Belastbarkeit ist abhängig von der Abdeckung, Ablaufkapazität: 0.5 -1.5 l/s,

- bauseitiges Kürzen des Aufsatzstückes
- Aufsatzstücklängen nach Bedarf
- optionaler Pressdichtungsflansch (Schraubflansch)


Typ		'M SLH2-150		
Modell		150-050	150-075	150-110
[mm]	W	150x150	150x150	150x150
	WF	Ø 335	Ø 335	Ø 335
	HA	50 - 220	50 - 220	50 - 220
	H	100	125	160
	AL	70	70	70
	h	75	87,5	105
	DR	Ø 50	Ø 75	Ø 110
	DB	Ø 135	Ø 135	Ø 135
	DN	50	70	100
Stücklisten-Nr.		MS.SLH2.15.05	MS.SLH2.15.07	MS.SLH2.15.11

kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm
technische Änderungen vorbehalten (Stand 08/2015)

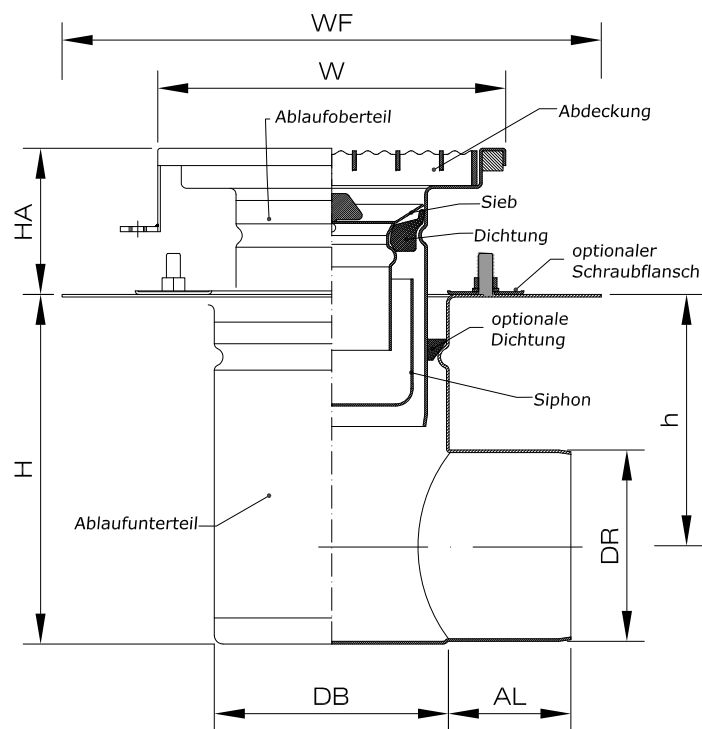


Optional umlaufender Klebeflansch

(bei Einbaumaß berücksichtigen !)



Fliesenklebeflansch, Fliesenabschluss bauseits



optional Fliesenabschlusskante
bei Fliesenklebeflansch



s=2 mm

'M SLH2-200

Bodenablauf 2-tlg. eckig Ø 50/75/110 mm horizontal

Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Ablaufbreite 200 x 200 mm, eckig, Schmutzfangsieb und Siphon aus Edelstahl rostfrei herausnehmbar, Abdeckung Edelstahl rostfrei wahlweise als Gitter- oder Stegrost, Dusch- oder Vollabdeckung, Abdeckungshöhe ab 20 mm, Ablaufkapazität: 0.5 -1.5 l/s

- bauseitiges Kürzen des Aufsatzstückes
- Aufsatzstücklängen nach Bedarf
- optionaler Pressdichtungsflansch (Schraubflansch)

Typ		'M SLH2-200		
Modell		200-050	200-075	200-110
[mm]	W	200x200	200x200	200x200
	WF	Ø 335	Ø 335	Ø 335
	HA	50 - 220	50 - 220	50 - 220
	H	100	125	160
	AL	70	70	70
	h	75	87,5	105
	DR	Ø 50	Ø 75	Ø 110
	DB	Ø 135	Ø 135	Ø 135
Stücklisten-Nr.		MS.SLH2.20.05	MS.SLH2.20.07	MS.SLH2.20.11

kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm
technische Änderungen vorbehalten (Stand 08/2015)

'M SH2

Bodenablauf 2-tlg. eckig Ø 50/75/110/160/200 mm horizontal

Material Edelstahl rostfrei 1.4301, runder Ablauf, Oberteil eckig ausgeführt.

Ablaufbreite 250 x 250 mm, 300 x 300 mm, 400 x 400 mm,

Siphon mit Doppellippendichtung und Schmutzfangkorb aus Edelstahl rostfrei,

herausnehmbar, Abdeckung Edelstahl rostfrei wahlweise als Gitter- oder Stegrost,

Dusch- oder Vollabdeckung, Ablaufkapazität: 0,8 - 5 l/s


- bauseitiges Kürzen des Aufsatzstückes

- Aufsatzstücklängen nach Bedarf


- optionaler Pressdichtungsflansch (Schraubflansch)

Optional umlaufender Klebeflansch

(bei Einbaumaß berücksichtigen !)



Fliesenklebeflansch, Fliesenabschluss bauseits




optional Fliesenabschlusskante bei Fliesenklebeflansch



s=2 mm

kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm
technische Änderungen vorbehalten (Stand 09/2019)

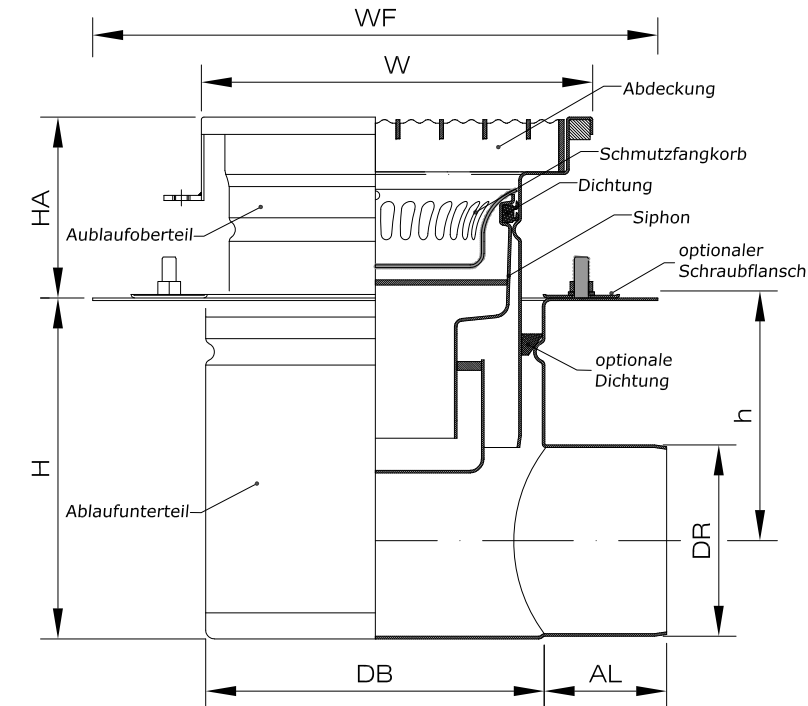

Typ		'M SH2-250			'M SH2-300		'M SH2-400
Modell		250-050	250-075	250-110	300-110	300-160	400-200
[mm]	W	250x250	250x250	250x250	300x300	300x300	400x400
	WF	Ø 395	Ø 395	Ø 395	Ø 395	Ø 450	Ø 550
	HA	60 - 220	60 - 220	60 - 220	60 - 220	60 - 220	60 - 220
	H	150	150	150	150	250	290
	AL	70	70	70	70	70	70
	h	125	112,5	95	95	160	180
	DR	Ø 50	Ø 75	Ø 110	Ø 110	Ø 160	Ø 200
	DB	Ø 195	Ø 195	Ø 195	Ø 195	Ø 250	Ø 350
	DN	50	70	100	100	150	200
Stücklisten-Nr.		MS.SH2.25.05	MS.SH2.25.07	MS.SH2.25.11	MS.SH2.30.11	MS.SH2.30.16	MS.SH2.40.20