



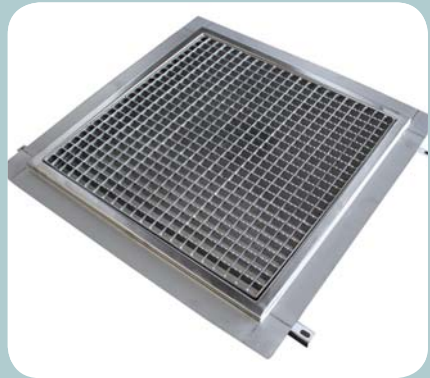

Tel. +43 7248 64434
e-Mail: info@mooshammer.at

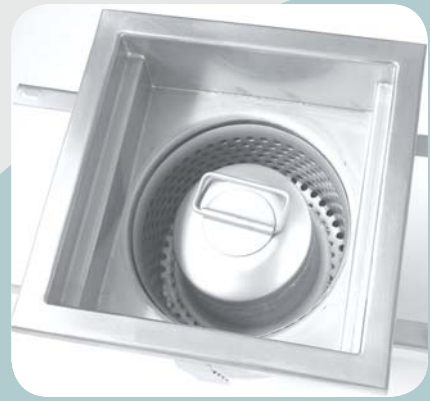

www.techniqa.at

Desinfektions- u. Bodenwannen






Desinfektions- u. Bodenwannen



Tel. +43 7248 64434
e-Mail: info@mooshammer.at



www.technik.at

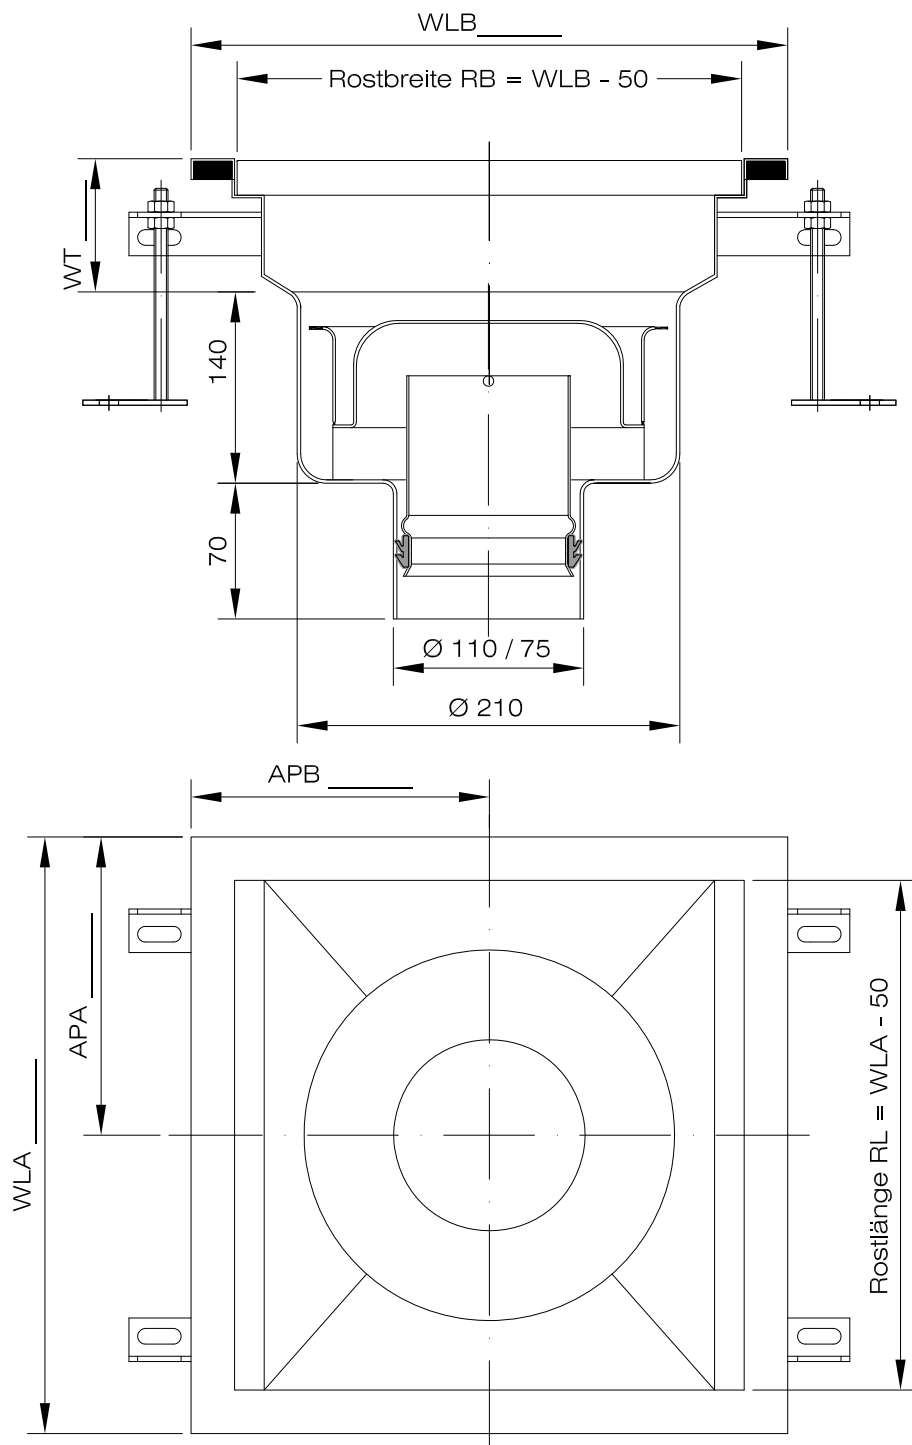

'M NORM BWA VR1B

Bodenwannensystem 1-tlg. Ø 75/110 mm vertikal

Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile gebürstet, mit eingebauten Längs- und Quergefälle, oberer Rand im U-Profil 90° abgekantet, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl in den Ecken, dazwischen Mauerankerlaschen, mit direkt angeschweißtem Bodenablauf Typ 'M VR1B, Abdeckung Standard Gitterrost aus Edelstahl 1.4301, Tragstab TS30/2, Maschenweite MW 23/23, rutschhemmend, Gefälle je nach Wannentiefe, Rostaußenabmessungen: Wannenaußenmaße (WLB/WLA) jeweils -50 mm Einbaumaße : Wannenaußenmaße (WLB/WLA) jeweils +150 mm, inkl. Randverstärkung aus Edelstahlprofil


mögliche Ausführungsvarianten:

- umlaufender Wannenklebflansch
- Ablaufanschluss mit 75/110 mm
- Material 1.4509 durch Titanzusatz weniger Wärmedehnungen


Optional umlaufender Klemmflansch

(bei Einbaumaß berücksichtigen !)

Fliesenklebeflansch, Fliesenabschluss bauseits

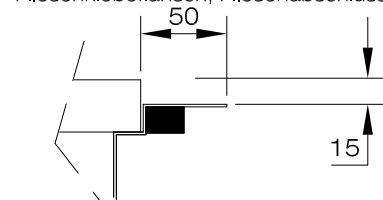


optional Fliesenabschlusskante bei Fliesenklebeflansch

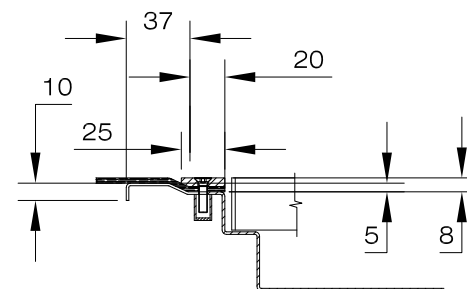

Detail umlaufender Klebeflansch

(bei Einbaumaß berücksichtigen !)

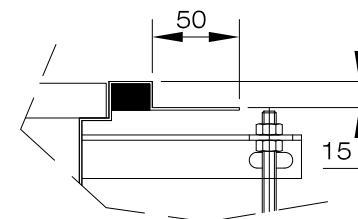

erforderliche Bestellangaben:

Wannenlänge außen: WLA
Wannenbreite außen: WLB
Position Ablauf Länge: APA
Position Ablauf Breite: APB
Wannentiefe: WT (80 mm = Standardtiefe)

Typ Bodenablauf: 'M VR1B-210
(Ø 110 / 75 mm)

Typ Gitterrost: TS30/2, MW23/23, 1.4301
Randverstärkung aus Edelstahlprofil
umlaufenden Wannenklebflansch

kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm
technische Änderungen vorbehalten (Stand 07/2015)

'M NORM BWA V1B compact

Bodenwannensystem 1-tlg. Compact-Ablauf Ø 110 mm vertikal

Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile gebürstet, mit eingebauten Längs- und Quergefälle, oberer Rand im U-Profil 90° abgekantet, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl in den Ecken, dazwischen Mauerankerlaschen, inkl. direkt angeschweißtem Bodenablauf Einlauf Ø 110 mm, Siphon mit Doppellippendichtung und Schmutzfangsieb aus Edelstahl rostfrei, herausnehmbar, Durchfluss: 1 l/s; Abdeckung Standard Gitterrost aus Edelstahl 1.4301, Tragstab TS30/2, Maschenweite MW 23/23, rutschhemmend, Gefälle je nach Wannentiefe, Rostaußenabmessungen: Wannenaußenmaße (WLB/WLA) jeweils -50 mm
Einbaumaße EBBxEBL: Wannenaußenmaße (WLB/WLA) jeweils +150 mm, inkl. Randverstärkung aus Edelstahlprofil

mögliche Ausführungsvarianten:

- umlaufender Wannenklebflansch
- Material 1.4509 durch Titanzusatz weniger Wärmedehnungen

Fliesenklebeflansch, Fliesenabschluss bauseits



optional Fliesenabschlusskante bei Fliesenklebeflansch



erforderliche Bestellangaben:

Wannenlänge außen: WLA
Wannenbreite außen: WBA
Position Ablauf Länge: APA
Position Ablauf Breite: APB
Wannentiefe: WT (80 mm = Standardtiefe)


Typ Bodenablauf: 'M V1B-110

Typ Gitterrost: TS30/2, MW23/23, 1.4301

Randverstärkung aus Edelstahlprofil
umlaufenden Wannenklebflansch


Optional umlaufender Klemmflansch

(bei Einbaumaß berücksichtigen !)

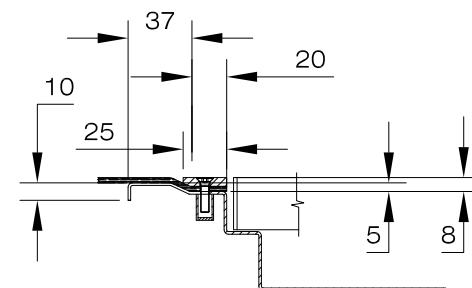



Detail umlaufender Klebeflansch

(bei Einbaumaß berücksichtigen !)

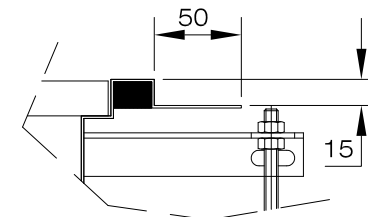

kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm
technische Änderungen vorbehalten (Stand 07/2015)

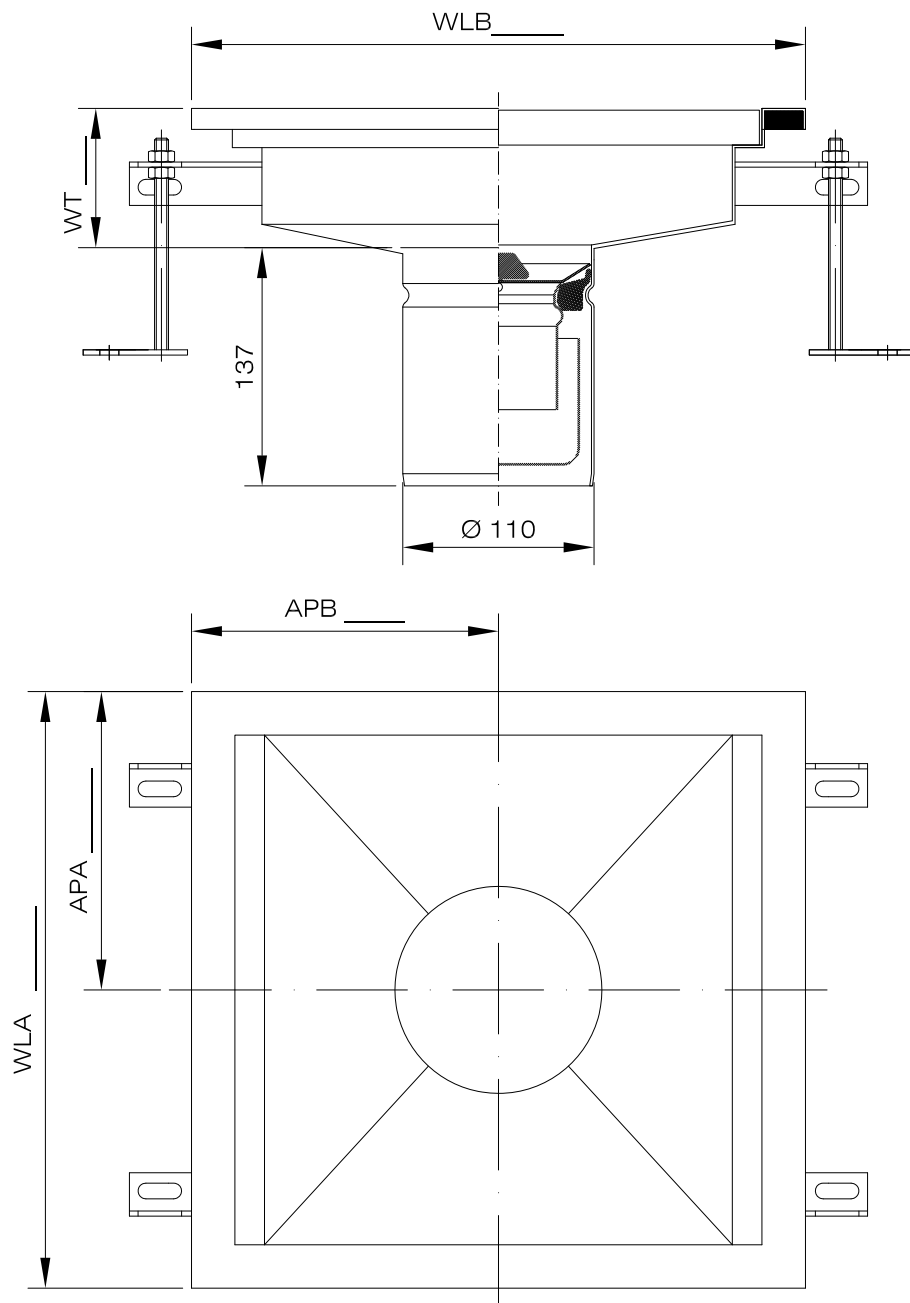

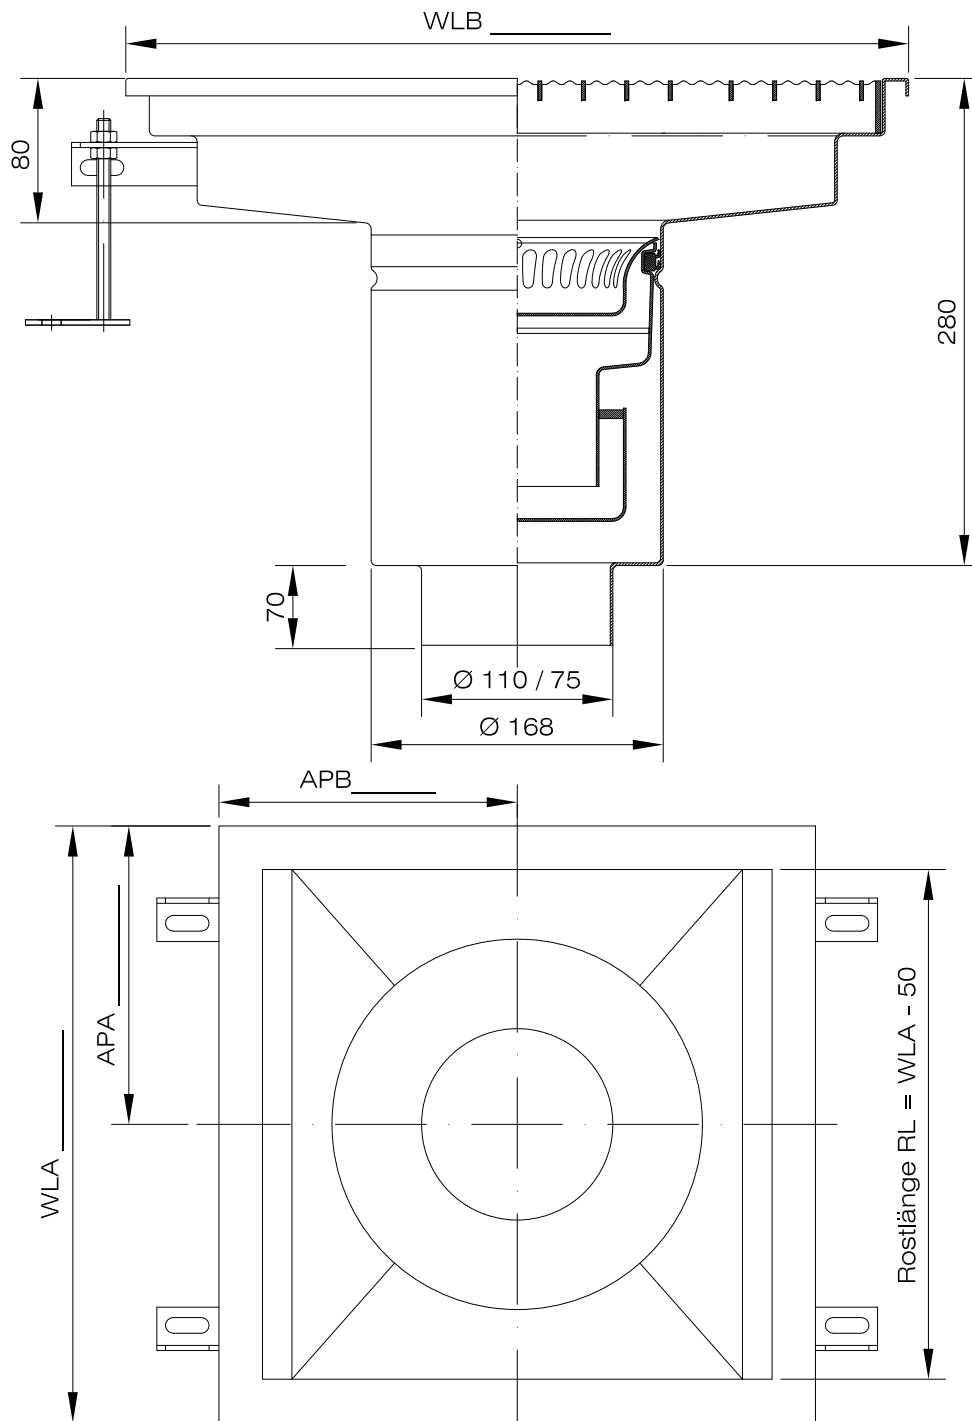

'M NORM BWK SV1B

Bodenwannensystem 1-tlg. schmaler Ablauf Ø 75/100 mm vertikal

Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile gebürstet, mit eingebauten Längs- und Quergefälle, oberer Rand im U-Profil 90° abgekantet, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl in den Ecken, dazwischen Mauerankerlaschen, mit direkt angeschweißtem Bodenablauf Typ 'M SV1B, Abdeckung Standard Gitterrost aus Edelstahl 1.4301, Tragstab TS30/2, Maschenweite MW 23/23, rutschhemmend, Gefälle je nach Wannentiefe, Rostaußenabmessungen: Wannenaußenmaße - 50 mm Einbaumaße : Wannenaußenmaße (WLB/WLA) jeweils +150 mm, inkl. Randverstärkung aus Edelstahlprofil


mögliche Ausführungsvarianten:

- umlaufender Wannenklebeflansch
- Ablaufanschluss mit 75/110 mm
- Material 1.4509 durch Titanzusatz weniger Wärmedehnungen



Optional umlaufender Klemmflansch

(bei Einbaumaß berücksichtigen !)

Fliesenklebeflansch, Fliesenabschluss bauseits

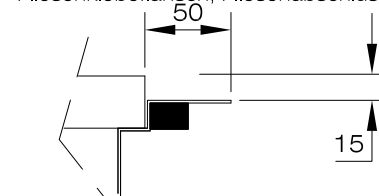


optional Fliesenabschlusskante bei Fliesenklebeflansch

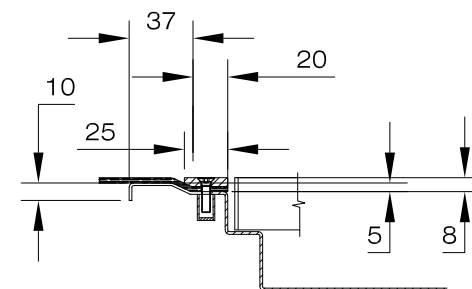

Detail umlaufender Klebeflansch

(bei Einbaumaß berücksichtigen !)

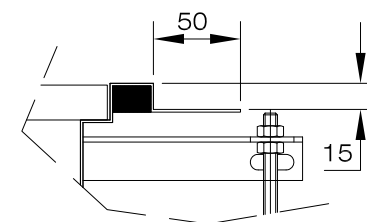


erforderliche Bestellangaben:

Wannenlänge außen: WLA
Wannenbreite außen: WLB
Position Ablauf Länge: APA
Position Ablauf Breite: APB
Wannentiefe: WT (80 mm = Standardtiefe)

Typ Bodenablauf: 'M SV1B-168
(Ø 110 / 75 mm)

Typ Gitterrost: TS30/2, MW23/23, 1.4301
Randverstärkung aus Edelstahlprofil
umlaufenden Wannenklebeflansch

kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm
technische Änderungen vorbehalten (Stand 07/201)

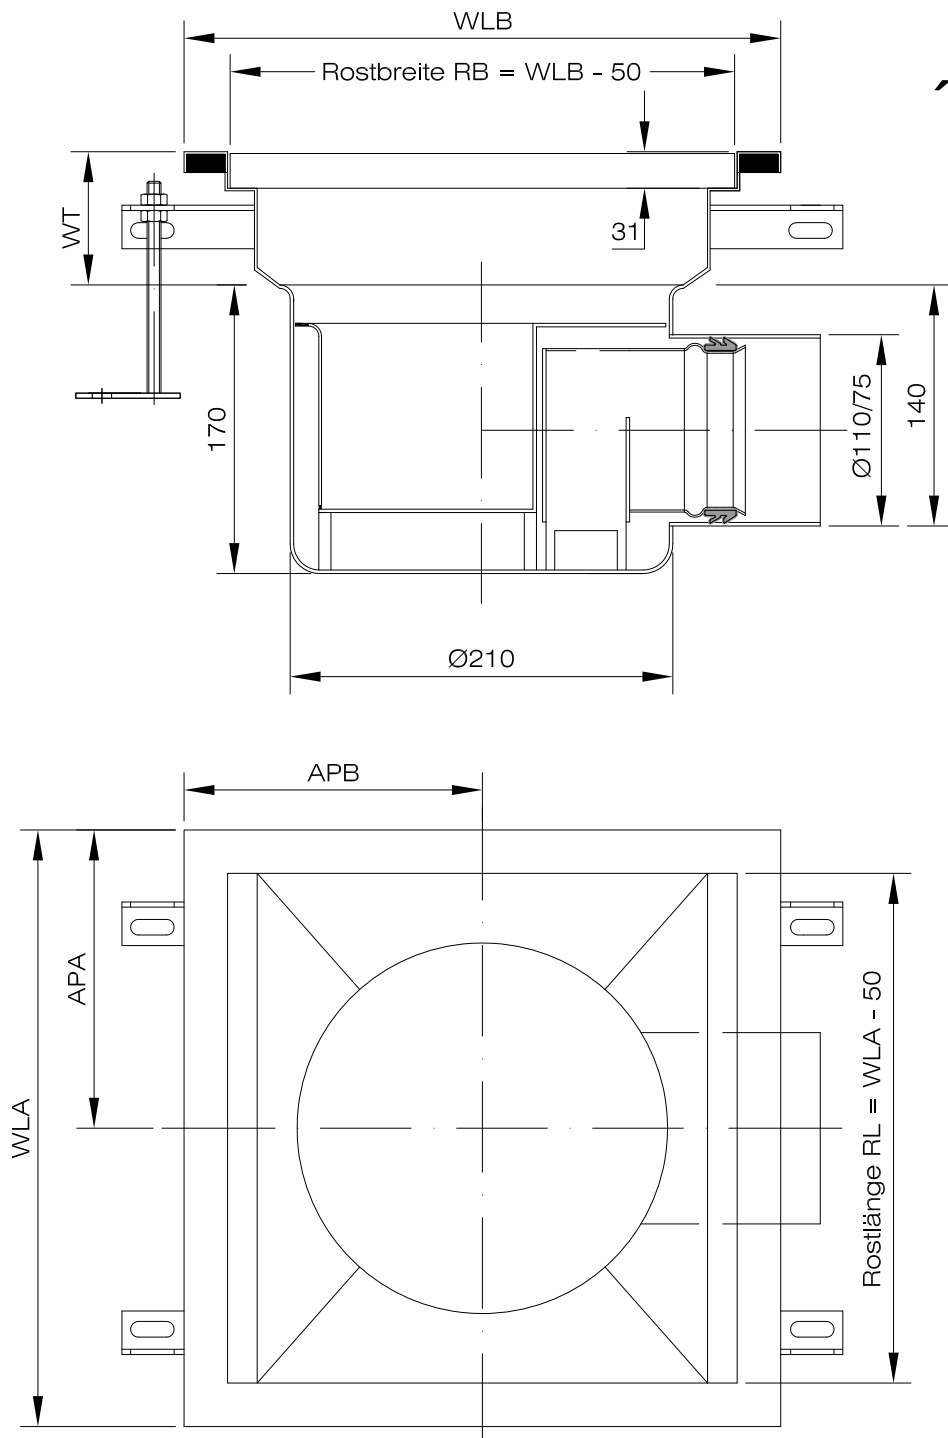

'M NORM BWA HR1B

Bodenwannensystem 1-tlg. Ø75/110 mm horizontal

Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile gebürstet, mit eingebauten Längs- und Quergefälle, oberer Rand im U-Profil 90° abgekantet, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl in den Ecken, dazwischen Mauerankerlaschen, mit direkt angeschweißtem Bodenablauf Typ 'M HR1B, Abdeckung Standard Gitterrost aus Edelstahl 1.4301, Tragstab TS30/2, Maschenweite MW 23/23, rutschhemmend, Gefälle je nach Wannentiefe, Rostaußenabmessungen: Wannenaußenmaße (WLB/WLA) jeweils -50 mm Einbaumaße : Wannenaußenmaße (WLB/WLA) jeweils +150 mm, inkl. Randverstärkung aus Edelstahlprofil


mögliche Ausführungsvarianten:

- umlaufender Wannenklebflansch
- Ablaufanschluss mit 75/110 mm
- Material 1.4509 durch Titanzusatz weniger Wärmedehnungen


Optional umlaufender Klemmflansch

(bei Einbaumaß berücksichtigen !)

Fliesenklebeflansch, Fliesenabschluss bauseits

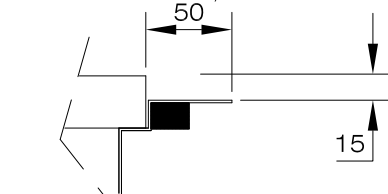

optional Fliesenabschlusskante bei Fliesenklebeflansch




erforderliche Bestellangaben:

Wannenlänge außen: WLA
Wannenbreite außen: WLB
Position Ablauf Länge: APA
Position Ablauf Breite: APB
Wannentiefe: WT (80 mm = Standardtiefe)


Typ Bodenablauf: 'M HR1B-210
(Ø 110 / 75 mm)

Typ Gitterrost: TS30/2, MW23/23, 1.4301
Randverstärkung aus Edelstahlprofil
umlaufenden Wannenklebflansch

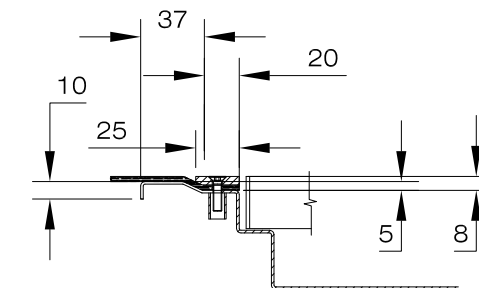


Detail umlaufender Klebeflansch

(bei Einbaumaß berücksichtigen !)

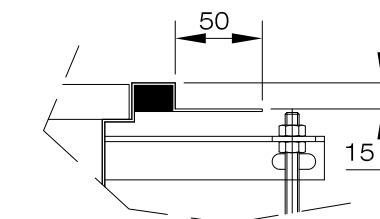

kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm
technische Änderungen vorbehalten (Stand 07/2015)

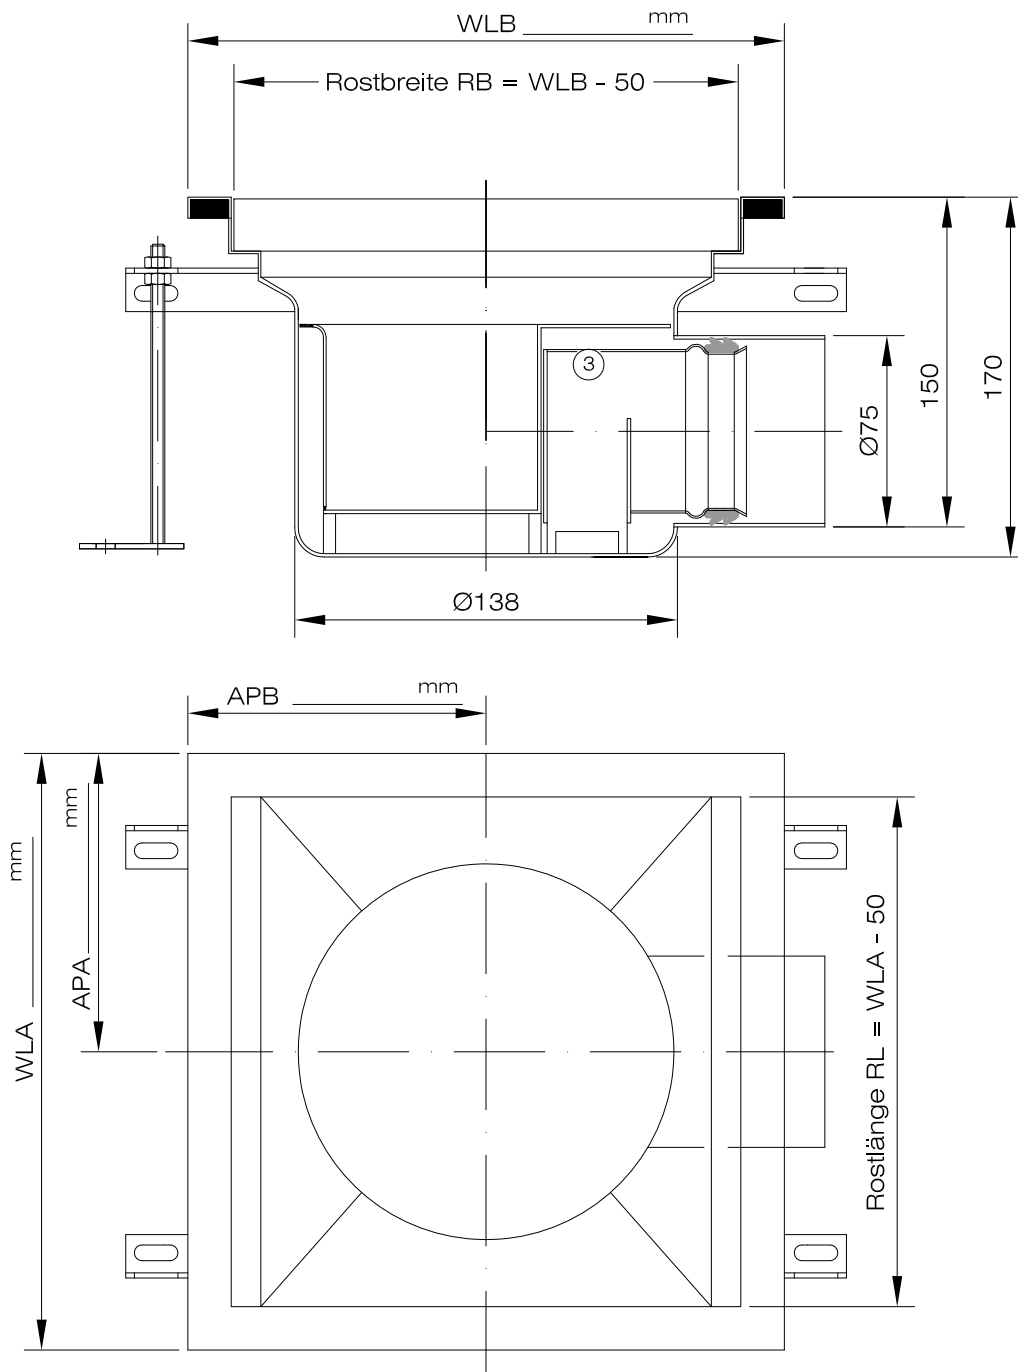

'M NORM BWA HR1B mini

Bodenwanne 1-tlg. niedrige Ausführung Ø 75 mm horizontal

Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile gebürstet, mit eingebauten Längs- und Quergefälle, oberer Rand im U-Profil 90° abgekantet, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl in den Ecken, dazwischen Mauerankerlaschen, inkl. direkt angeschweißtem Bodenablauf Einlauf Ø 138 mm, Siphon mit Doppellippendichtung und Schmutzfangkorb aus Edelstahl rostfrei, herausnehmbar, Durchfluss: 1,5 l/s; Abdeckung Standard Gitterrost aus Edelstahl 1.4301, Tragstab TS30/2, Maschenweite MW 23/23, rutschhemmend, Rostaußenabmessungen: Wannenaußenmaße (WLB/WLA) jeweils -50 mm, Einbaumaße: Wannenaußenmaße (WLB/WLA) jeweils +150 mm, inkl. Randverstärkung aus Edelstahlprofil


mögliche Ausführungsvarianten:

- umlaufender Wannenklebeflansch
- Material 1.4509 durch Titanzusatz weniger Wärmedehnungen


Optional umlaufender Klemmflansch

(bei Einbaumaß berücksichtigen !)

Fliesenklebeflansch, Fliesenabschluss bauseits

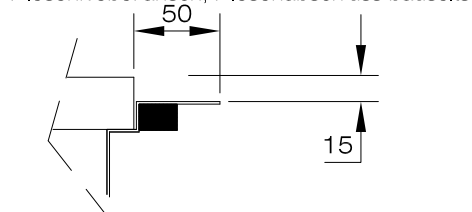


optional Fliesenabschlusskante bei Fliesenklebeflansch

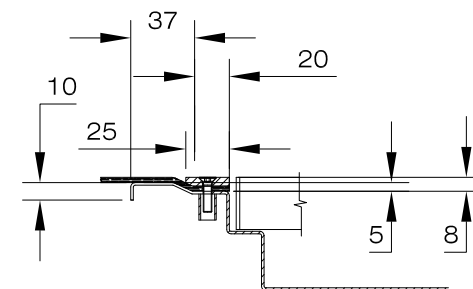

Detail umlaufender Klebeflansch

(bei Einbaumaß berücksichtigen !)

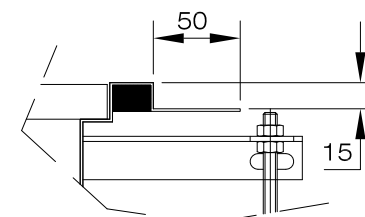

erforderliche Bestellangaben:

Wannenlänge außen: WLA
Wannenbreite außen: WLB
Position Ablauf Länge: APA
Position Ablauf Breite: APB
Wannentiefe: WT (55 mm = Standardtiefe)


Typ Bodenablauf: 'M HR1B-138-070

Typ Gitterrost: TS30/2, MW23/23, 1.4301

Randverstärkung aus Edelstahlprofil

umlaufenden Wannenklebeflansch

kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm
technische Änderungen vorbehalten (Stand 07/2015)

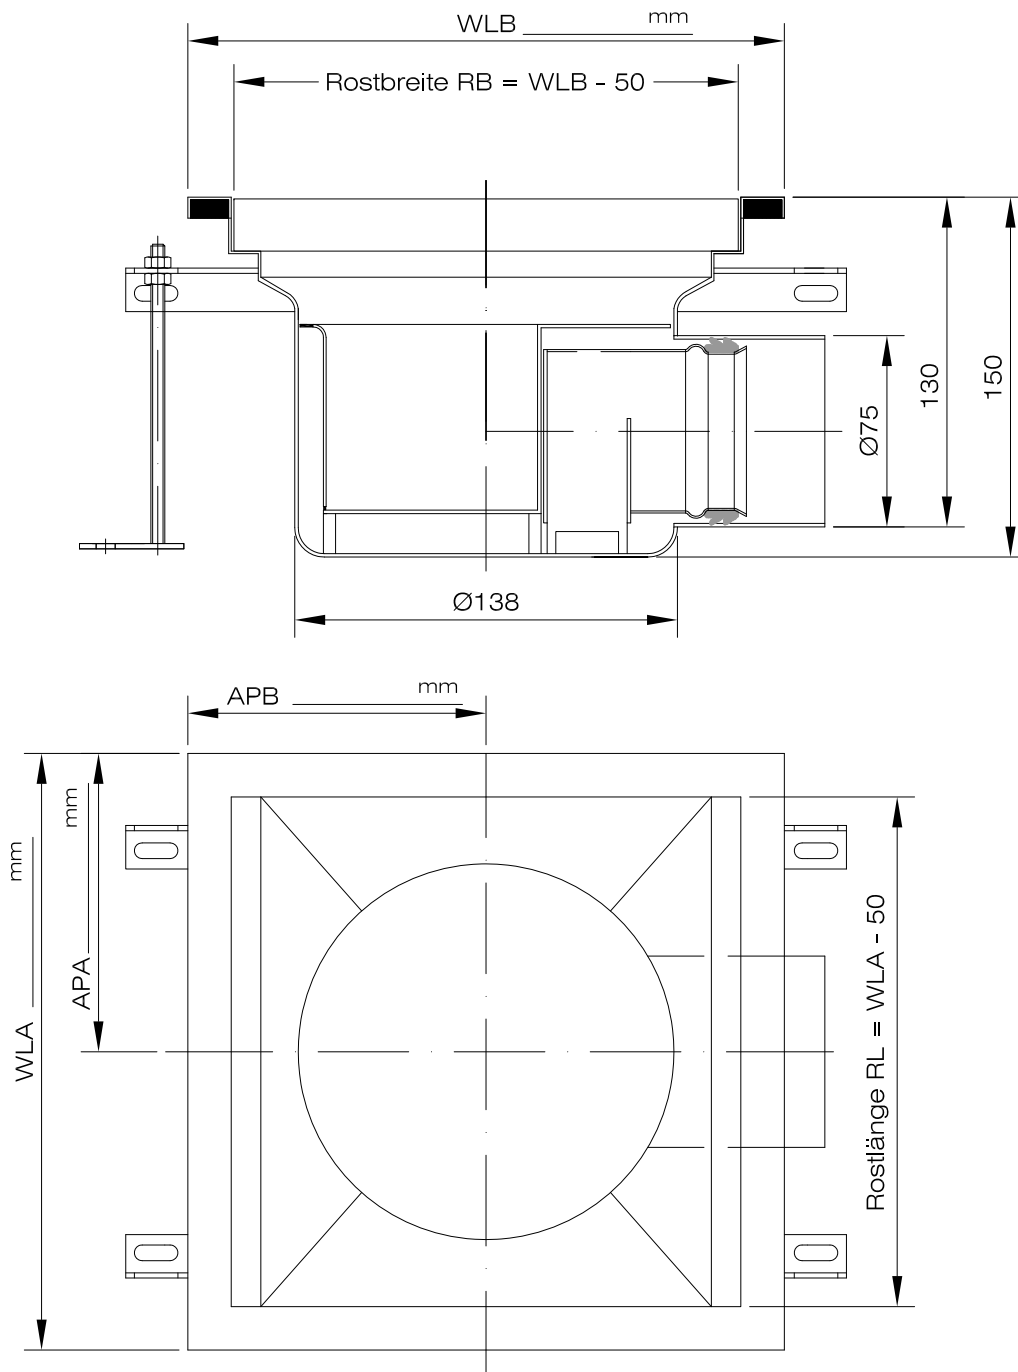

'M NORM BWA HR1B mini


Bodenwanne 1-tlg. horizontal niedrige Ausführung Ø75mm

Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile gebürstet, mit eingebauten Längs- und Quergefälle, oberer Rand im U-Profil 90° abgekantet, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl in den Ecken, dazwischen Mauerankerlaschen, inkl. direkt angeschweißtem Bodenablauf Einlauf Ø 138mm, Schmutzfangkorb und Geruchverschluss aus Edelstahl rostfrei, herausnehmbares Standrohr aus Edelstahl rostfrei mit Doppellippendichtung, Durchfluss: 1,5 l/s; Abdeckung Standard Gitterrost aus Edelstahl 1.4301, Tragstab TS25/2, Maschenweite MW 23/23, rutschhemmend, Rostaußenabmessungen: Wannenaußenmaße (WLB/WLA) jeweils -50mm Einbaumaße EBBxEBL: Wannenaußenmaße (WLB/WLA) jeweils +150mm, inkl. Randverstärkung aus Edelstahlprofil


mögliche Ausführungsvarianten:

- umlaufender Wannenklebflansch
- Material 1.4509 durch Titanzusatz weniger Wärmedehnungen

Fliesenklebeflansch, Fliesenabschluss bauseits

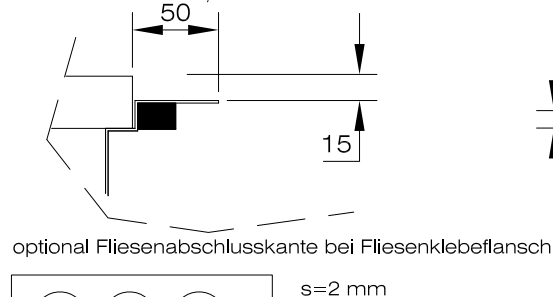

Optional umlaufender Klemmflansch
(bei Einbaumaß berücksichtigen !)

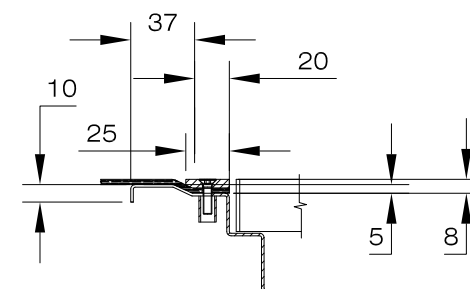


erforderliche Bestellangaben:


Wannenlänge außen: WLA
Wannenbreite außen: WLB
Position Ablauf Länge: APA
Position Ablauf Breite: APB
Wannentiefe: WT (45 mm = niedrig)

Typ Bodenablauf: 'M NORM HR1B-138-070
Typ Gitterrost: TS25/2, MW23/23, 1.4301
Randverstärkung aus Edelstahlprofil
umlaufenden Wannenklebflansch

Detail umlaufender Klebeflansch
(bei Einbaumaß berücksichtigen !)

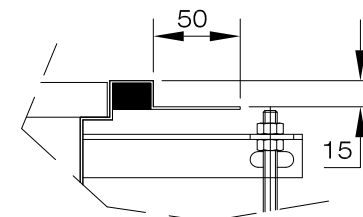

kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm
technische Änderungen vorbehalten (Stand 07/2015)

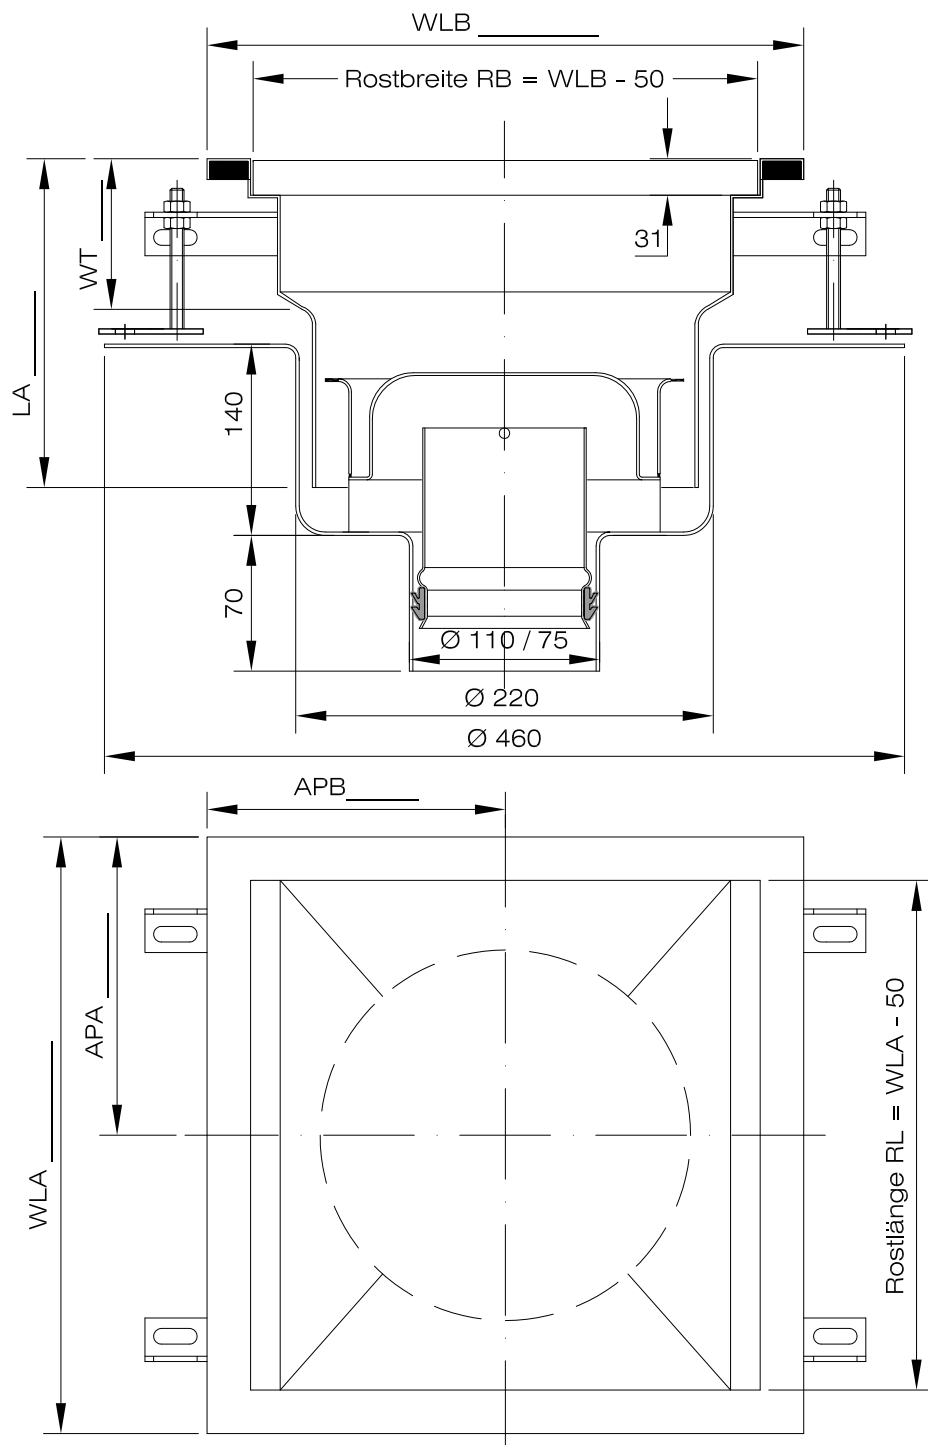

'M NORM BWA VR2B

Bodenwannensystem 2-tlg. Ø75/110 mm vertikal


Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile gebürstet, mit eingebauten Längs- und Quergefälle, oberer Rand im U-Profil 90° abgekantet, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl in den Ecken, dazwischen Mauerankerlaschen, mit direkt angeschweißtem Bodenablauf Typ 'M VRB, Abdeckung Standard Gitterrost aus Edelstahl 1.4301, Tragstab TS30/2, Maschenweite MW 23/23, rutschhemmend, Gefälle je nach Wannentiefe, Rostaußenabmessungen: Wannenaußenmaße (WLB/WLA) jeweils -50 mm Einbaumaße : Wannenaußenmaße (WLB/WLA) jeweils +150 mm

inkl. Randverstärkung aus Edelstahlprofil

mögliche Ausführungsvarianten:

- umlaufender Wannenklebflansch
- Ablaufanschluss mit 75/110 mm
- Material 1.4509 durch Titanzusatz weniger Wärmedehnungen

Fliesenklebeflansch, Fliesenabschluss bauseits

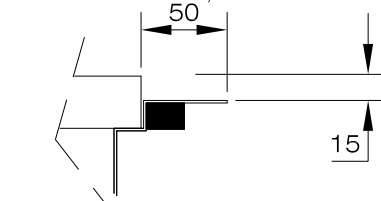

optional Fliesenabschlusskante bei Fliesenklebeflansch



erforderliche Bestellangaben:

Wannenlänge außen: WLA
Wannenbreite außen: WLB
Position Ablauf Länge: APA
Position Ablauf Breite: APB
Wannentiefe: WT (80 mm = Standardtiefe)
Anschlussstutzenlänge: LA

Typ Bodenablauf: 'M VR2B-220 (110 / 75)



Typ Gitterrost: TS30/2, MW23/23, 1.4301

Randverstärkung aus Edelstahlprofil

umlaufenden Wannenklebflansch

Optional umlaufender Klemmflansch


(bei Einbaumaß berücksichtigen !)

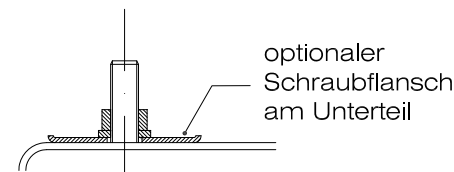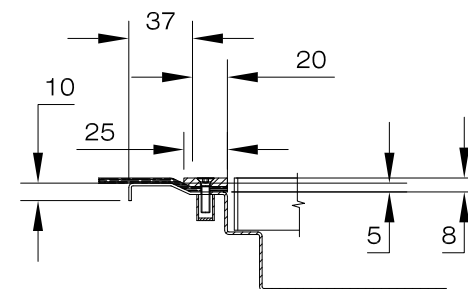


optionaler Schraubflansch am Unterteil

Detail umlaufender Klebeflansch

(bei Einbaumaß berücksichtigen !)

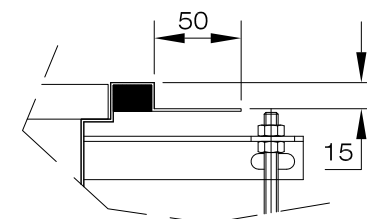

kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm
technische Änderungen vorbehalten (Stand 07/2015)

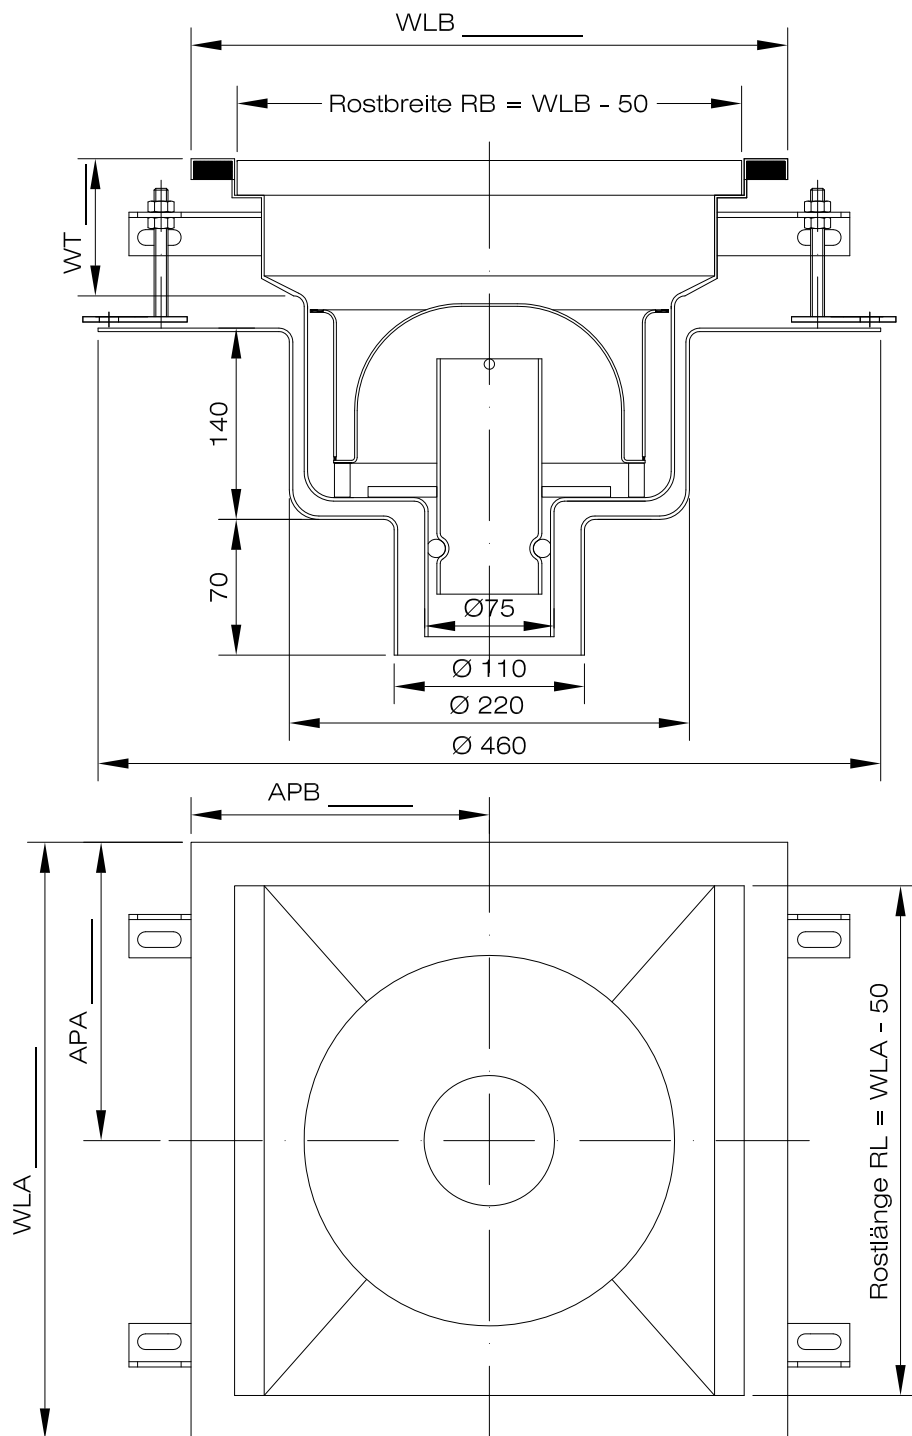

'M NORM BWB VR2B

Bodenwannensystem 2-tlg. Doppelablauf Ø 75 und 110 mm vertikal

Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile gebürstet, mit eingebauten Längs- und Quergefälle, oberer Rand im U-Profil 90° abgekantet, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl in den Ecken, dazwischen Mauerankerlaschen, mit direkt angeschweißtem Bodenablauf Typ 'M VRB DN70 und Unterteil VR2B DN100 mit Andichtflansch, Abdeckung Standard Gitterrost aus Edelstahl 1.4301, Tragstab TS30/2, Maschenweite MW 23/23, rutschhemmend, Gefälle je nach Wannentiefe, Rostaußenabmessungen: Wannenaußenmaße (WLB/WLA) jeweils -50 mm Einbaumaße : Wannenaußenmaße (WLB/WLA) jeweils +150 mm, inkl. Randverstärkung aus Edelstahlprofil


mögliche Ausführungsvarianten:

- umlaufender Wannenklebeflansch
- Material 1.4509 durch Titanzusatz weniger Wärmedehnungen




Optional umlaufender Klemmflansch

(bei Einbaumaß berücksichtigen !)

Fliesenklebeflansch, Fliesenabschluss bauseits

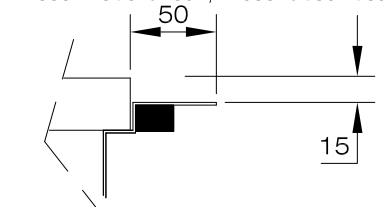


optionaler Fliesenabschlusskante bei Fliesenklebeflansch

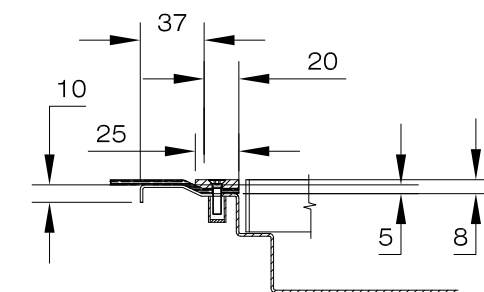

Detail umlaufender Klebeflansch

(bei Einbaumaß berücksichtigen !)

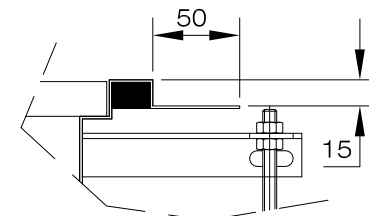


erforderliche Bestellangaben:

Wannenlänge außen: WLA
Wannenbreite außen: WLB
Position Ablauf Länge: APA
Position Ablauf Breite: APB
Wannentiefe: WT (80 mm = Standardtiefe)

Typ Bodenablauf: 'M VR1B-210-075
und VR2B-220-110

Typ Gitterrost: TS30/2, MW23/23, 1.4301
Randverstärkung aus Edelstahlprofil
umlaufenden Wannenklebeflansch

kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm
technische Änderungen vorbehalten (Stand 07/2015)

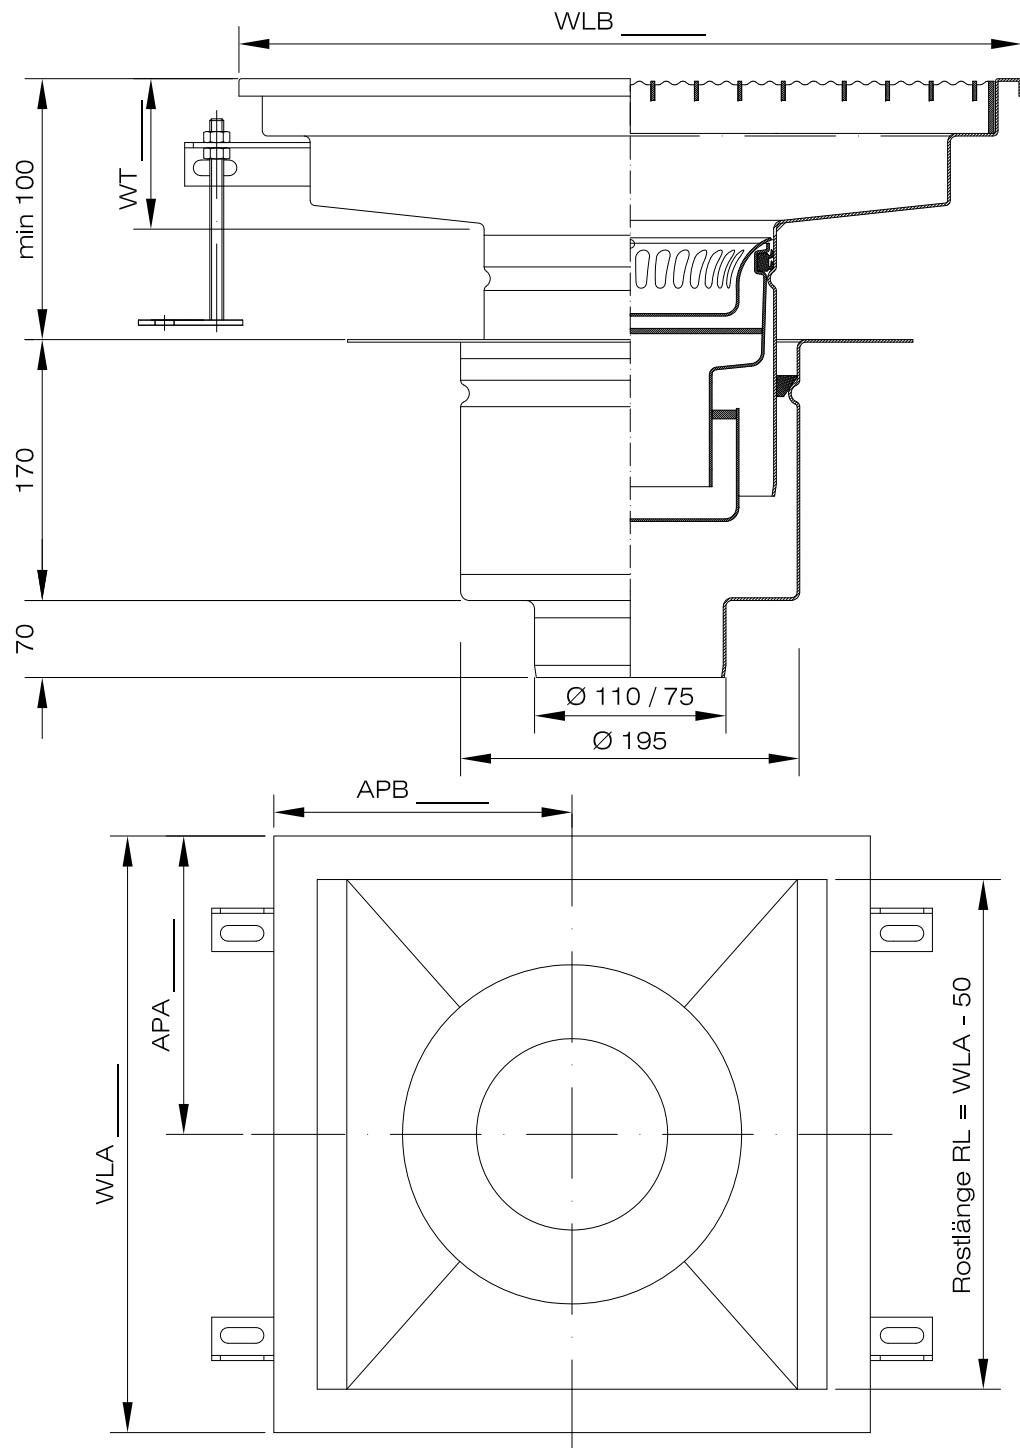

'M NORM BWK SV2B

Bodenwannensystem 2-tlg. mit vertikalem schmalem Ablauf

Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile gebürstet, mit eingebauten Längs- und Quergefälle, oberer Rand im U-Profil 90° abgekantet, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl in den Ecken, dazwischen Mauerankerlaschen, mit direkt angeschweißtem Bodenablauf Typ 'M SV2B, Abdeckung Standard Gitterrost aus Edelstahl 1.4301, Tragstab TS30/2, Maschenweite MW 23/23, rutschhemmend, Gefälle je nach Wannentiefe, Rostaußenabmessungen: Wannenaußenmaße - 50 mm
Einbaumaße : Wannenaußenmaße (WLB/WLA) jeweils +150 mm, inkl. Randverstärkung aus Edelstahlprofil


mögliche Ausführungsvarianten:

- umlaufender Wannenklebeflansch
- Ablaufanschluss mit 75/110 mm
- Material 1.4509 durch Titanzusatz weniger Wärmedehnungen




Optional umlaufender Klemmflansch

(bei Einbaumaß berücksichtigen !)

Fliesenklebeflansch, Fliesenabschluss bauseits

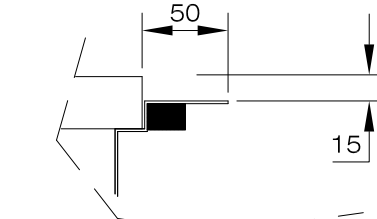

optional Fliesenabschlusskante bei Fliesenklebeflansch

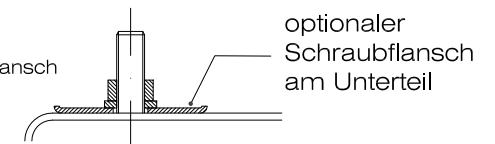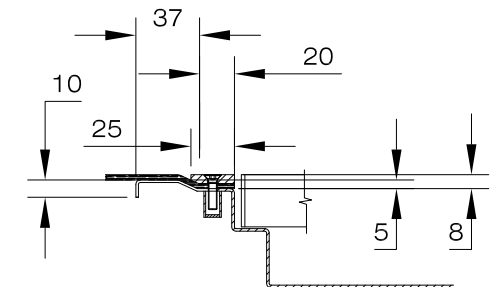

optionaler Schraubflansch am Unterteil

erforderliche Bestellangaben:


Wannenlänge außen: WLA
Wannenbreite außen: WLB
Position Ablauf Länge: APA
Position Ablauf Breite: APB
Wannentiefe: WT (80 mm = Standardtiefe)

Typ Bodenablauf: 'M SV2B-195
(Ø 110 / 75 mm)


Typ Gitterrost: TS30/2, MW23/23, 1.4301
Randverstärkung aus Edelstahlprofil
umlaufenden Wannenklebeflansch

Detail umlaufender Klebeflansch

(bei Einbaumaß berücksichtigen !)

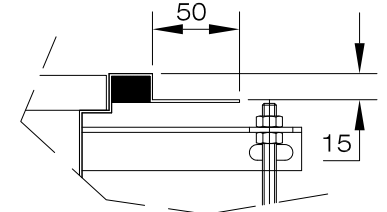

kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm
technische Änderungen vorbehalten (Stand 07/2015)

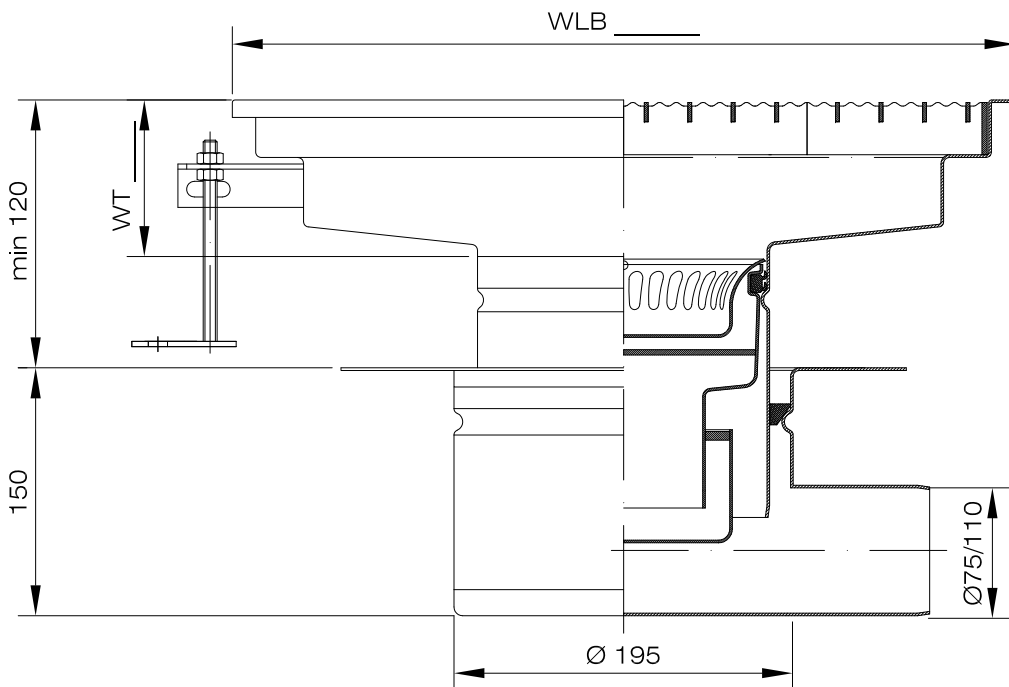

'M NORM BWK SH2B

Bodenwannensystem 2-tlg. schmaler Ablauf Ø 75/110 mm horizontal

Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile gebürstet, mit eingebauten Längs- und Quergefälle, oberer Rand im U-Profil 90° abgekantet, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl in den Ecken, dazwischen Mauerankerlaschen, mit direkt angeschweißtem Bodenablauf Typ 'M SH2B, Abdeckung Standard Gitterrost aus Edelstahl 1.4301, Tragstab TS30/2, Maschenweite MW 23/23, rutschhemmend, Gefälle je nach Wannentiefe, Rostaußenabmessungen: Wannenaußenmaße - 50 mm Einbaumaße : Wannenaußenmaße (WLB/WLA) jeweils + 150 mm, inkl. Randverstärkung aus Edelstahlprofil


mögliche Ausführungsvarianten:

- umlaufender Wannenklebflansch
- Ablaufanschluss mit 75/110 mm
- Material 1.4509 durch Titanzusatz weniger Wärmedehnungen



Optional umlaufender Klemmflansch

(bei Einbaumaß berücksichtigen !)

Fliesenklebeflansch, Fliesenabschluss bauseits

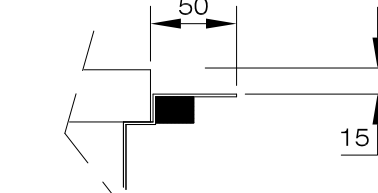

optional Fliesenabschlusskante bei Fliesenklebeflansch

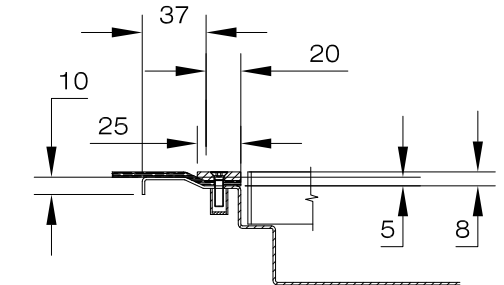

optionaler Schraubflansch am Unterteil

erforderliche Bestellangaben:


Wannenlänge außen: WLA
Wannenbreite außen: WLB
Position Ablauf Länge: APA
Position Ablauf Breite: APB
Wannentiefe: WT (80 mm = Standardtiefe)

Typ Bodenablauf: 'M SH2B-195
(Ø 110 / 75 mm)


Typ Gitterrost: TS30/2, MW23/23, 1.4301
Randverstärkung aus Edelstahlprofil
umlaufenden Wannenklebflansch

Detail umlaufender Klebeflansch

(bei Einbaumaß berücksichtigen !)

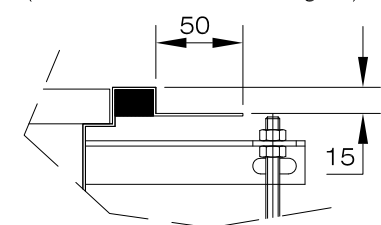

kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm
technische Änderungen vorbehalten (Stand 07/2015)

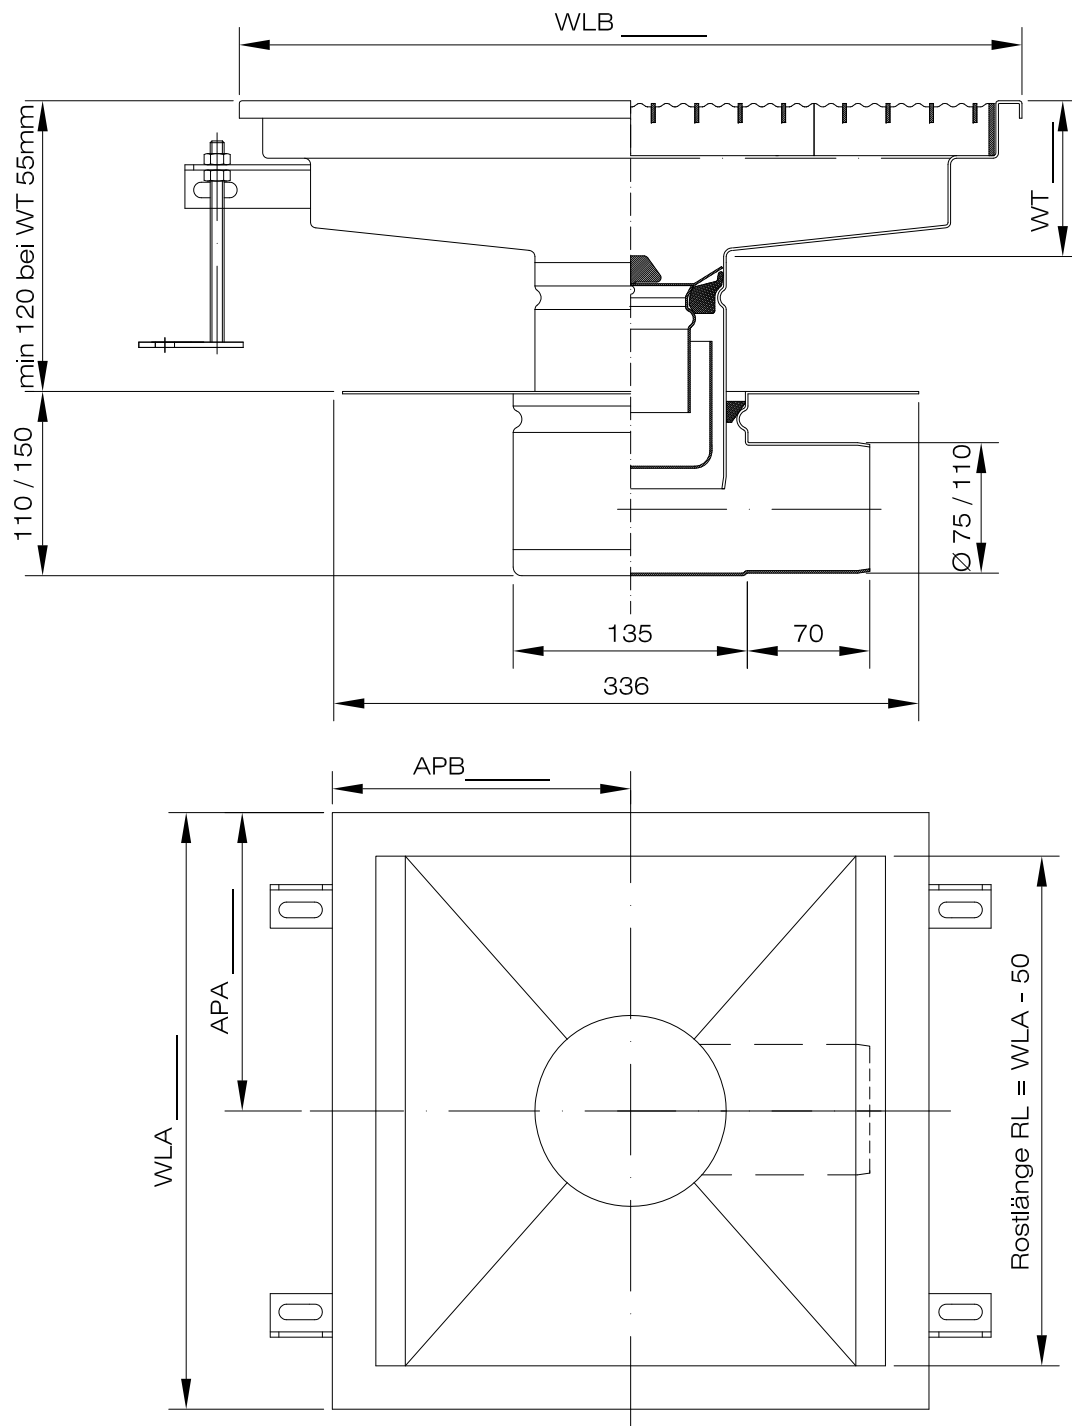

'M NORM BWK SLH2B

Bodenwannensystem 2-tlg. Compact-Ablauf Ø 75/110 mm horizontal

Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile gebürstet, mit eingebauten Längs- und Quergefälle, oberer Rand im U-Profil 90° abgekantet, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl in den Ecken, dazwischen Mauerankerlaschen, mit direkt angeschweißtem Bodenablauf Typ 'M SLH2B, Abdeckung Standard Gitterrost aus Edelstahl 1.4301, Tragstab TS30/2, Maschenweite MW 23/23, rutschhemmend, Gefälle je nach Wannentiefe, Rostaußenabmessungen: Wannenaußenmaße - 50 mm Einbaumaße : Wannenaußenmaße (WLB/WLA) jeweils +150 mm, inkl. Randverstärkung aus Edelstahlprofil


mögliche Ausführungsvarianten:

- umlaufender Wannenkleebleflansch
- Ablaufanschluss mit 75/110 mm
- Material 1.4509 durch Titanzusatz weniger Wärmedehnungen




Optional umlaufender Klemmflansch

(bei Einbaumaß berücksichtigen !)

Fliesenklebeflansch, Fliesenabschluss bauseits

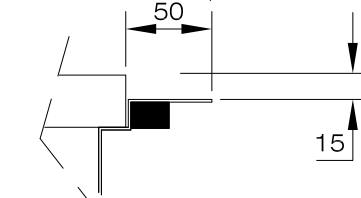

optional Fliesenabschlusskante bei Fliesenklebeflansch

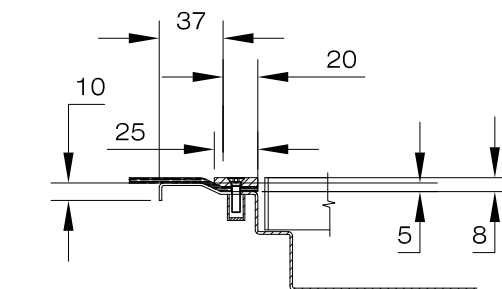

erforderliche Bestellangaben:


Wannenlänge außen: WLA
Wannenbreite außen: WBA
Position Ablauf Länge: APA
Position Ablauf Breite: APB
Wannentiefe: WT (80 mm = Standardtiefe)

Typ Bodenablauf: 'M SLH2B-135
(Ø 110 / 75 mm)

Typ Gitterrost: TS30/2, MW23/23, 1.4301
Randverstärkung aus Edelstahlprofil
umlaufenden Wannenkleebleflansch

Detail umlaufender Kleebleflansch

(bei Einbaumaß berücksichtigen !)

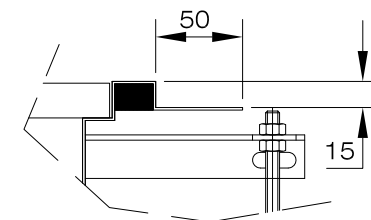

kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm
technische Änderungen vorbehalten (Stand 07/2015)

'M NORM BWA HR2B


Bodenwannensystem 2-tlg. Ø 75/110/160 mm horizontal

Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile gebürstet, mit eingebauten Längs- und Quergefälle, oberer Rand im U-Profil 90° abgekantet, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl in den Ecken, dazwischen Mauerankerlaschen, mit direkt angeschweißtem Bodenablauf Typ 'M HRB, Abdeckung Standard Gitterrost aus Edelstahl 1.4301, Tragstab TS30/2, Maschenweite MW 23/23, rutschhemmend, Gefälle je nach Wannentiefe, Rostaußenabmessungen: Wannenaußenmaße jeweils -50 mm Einbaumaße : Wannenaußenmaße (WLB/WLA) jeweils +150 mm

inkl. Randverstärkung aus Edelstahlprofil


mögliche Ausführungsvarianten:

- umlaufender Wannenklebeflansch
- Ablaufanschluss mit 75/110/160 mm
- Material 1.4509 durch Titanzusatz weniger Wärmedehnungen




Optional umlaufender Klemmflansch

(bei Einbaumaß berücksichtigen !)
Befestigungsdetail für Kunststoffboden

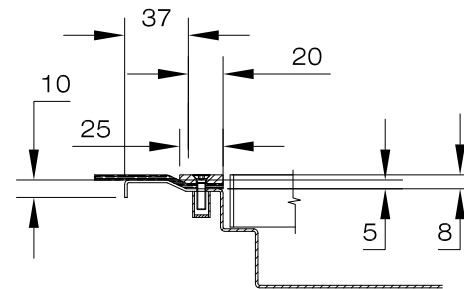

Fliesenklebeflansch, Fliesenabschluss bauseits

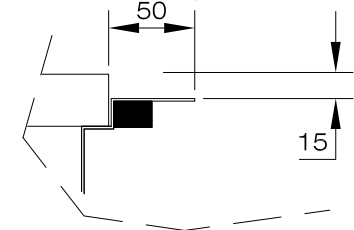


optional Fliesenabschlusskante bei Fliesenklebeflansch




Detail umlaufender Klebeflansch

(bei Einbaumaß berücksichtigen !)

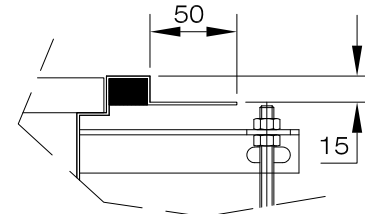

kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm
technische Änderungen vorbehalten (Stand 07/2015)

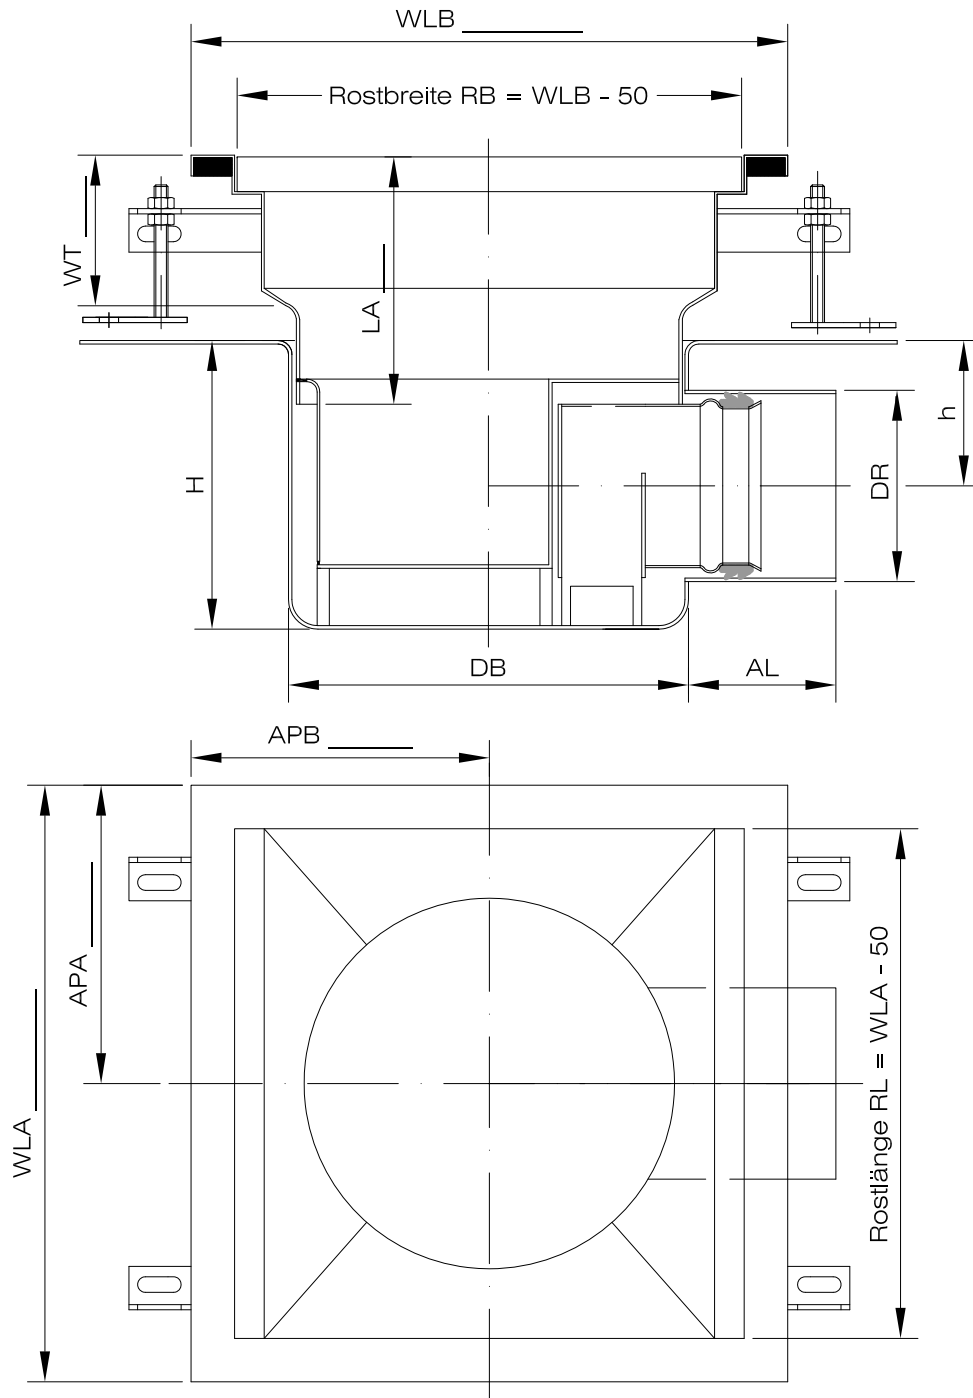

'M NORM BWA

Auffangwannensystem für Bodeneinbau


Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile gebürstet, mit eingebauten Längs- und Quergefälle, oberer Rand im U-Profil 90° abgekantet, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl in den Ecken, dazwischen Mauerankerlaschen, Abdeckung Standard Gitterrost aus Edelstahl 1.4301, Tragstab TS30/2, Maschenweite MW 23/23, rutschhemmend, Gefälle je nach Wannentiefe, Rostaußenabmessungen: Wannenaußenmaße (WBA/WLA) jeweils -50 mm Einbaumaße : Wannenaußenmaße (WBA/WLA) jeweils +150 mm

mögliche Ausführungsvarianten:

- Randverstärkung aus Edelstahlprofil
- umlaufender Wannenklebflansch
- Ablaufanschluss
- Material 1.4509 durch Titanzusatz weniger Wärmedehnungen


Optional umlaufender Klemmflansch

(bei Einbaumaß berücksichtigen !)


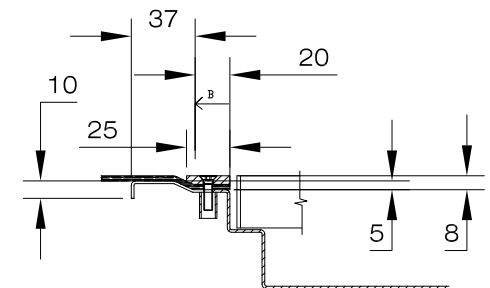


Detail umlaufender Klebeflansch


(bei Einbaumaß berücksichtigen !)

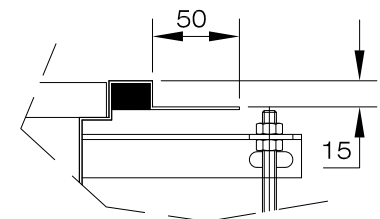


kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm
technische Änderungen vorbehalten (Stand 07/2011)

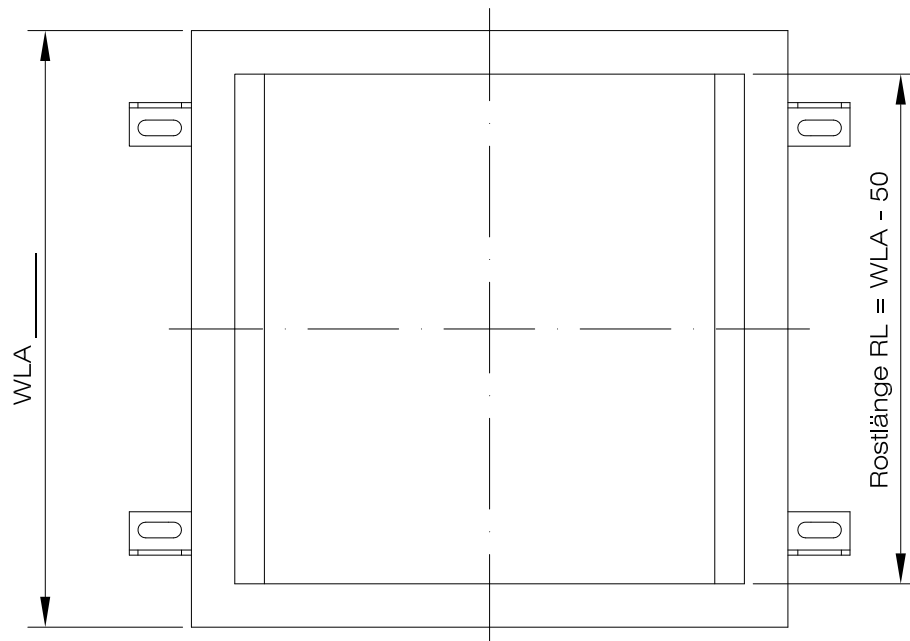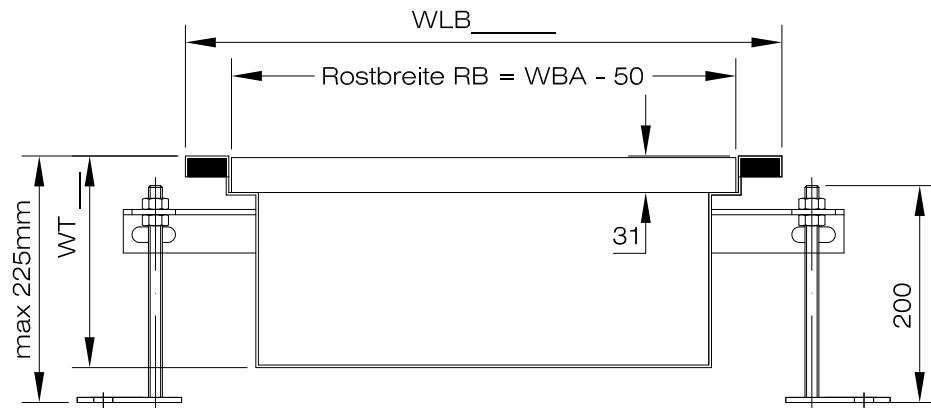

Fliesenklebeflansch, Fliesenabschluss bauseits




optional Fliesenabschlusskante bei Fliesenklebeflansch



erforderliche Bestellangaben:

Wannenlänge außen: WLA
Wannenbreite außen: WLB
Wannentiefe: WT (80 mm = Standardtiefe)

Typ Gitterrost: TS30/2, MW23/23, 1.4301
Randverstärkung
umlaufenden Wannenklebflansch

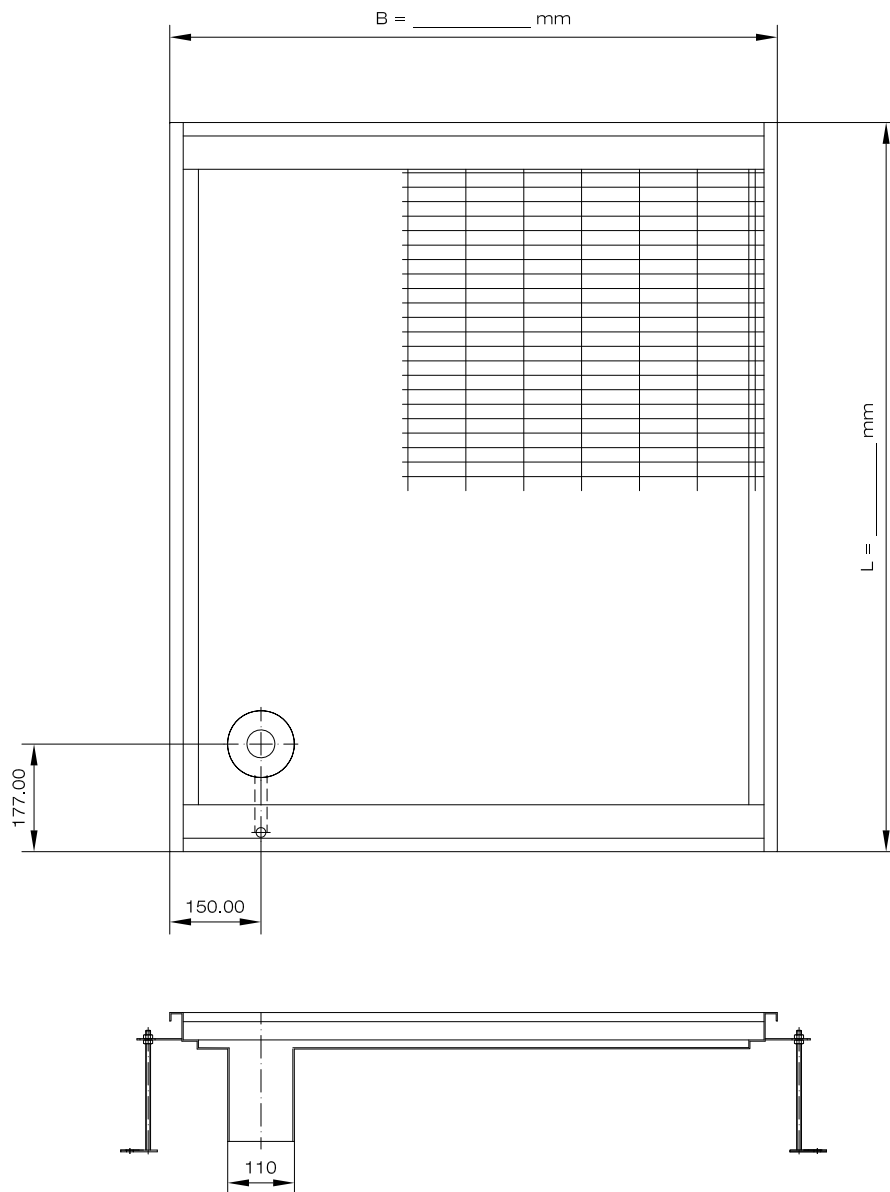

M BWD


Desinfektionswannensystem mit seitlichem Ablauf, vertikal

Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile gebürstet, mit eingebauten Überlaufrohr, ohne Gefälle, oberer Rand im U-Profil 90° abgekantet, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl in den Ecken, dazwischen Mauerankerlaschen, Ablaufstutzen mit integriertem Ablaufverschluss, Abdeckung Standard Gitterrost aus Edelstahl 1.4301, Tragstab TS30/2, Maschenweite MW 23/23, rutschhemmend.

mögliche Ausführungsvarianten:

- umlaufender Wannenklebeflansch
- umlaufender Wannenklemmflansch
- Material 1.4509 durch Titanzusatz weniger Wärmedehnungen

Fliesenklebeflansch, Fliesenabschluss bauseits




optional Fliesenabschlusskante bei Fliesenklebeflansch





Detail umlaufender Klebeflansch

(bei Einbaumaß berücksichtigen !)




Optional umlaufender Klemmflansch

(bei Einbaumaß berücksichtigen !)

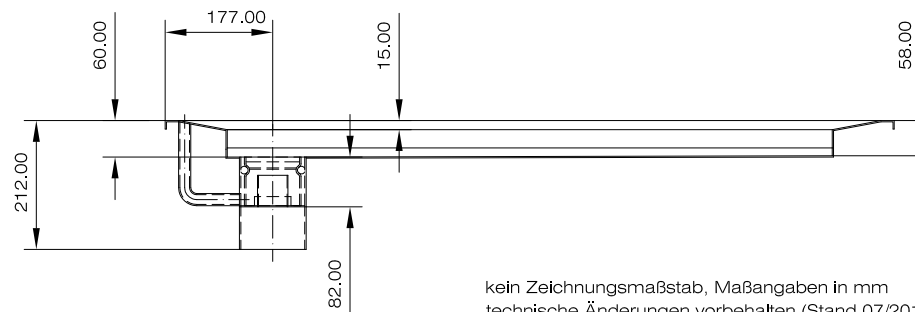

kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm
technische Änderungen vorbehalten (Stand 07/2015)

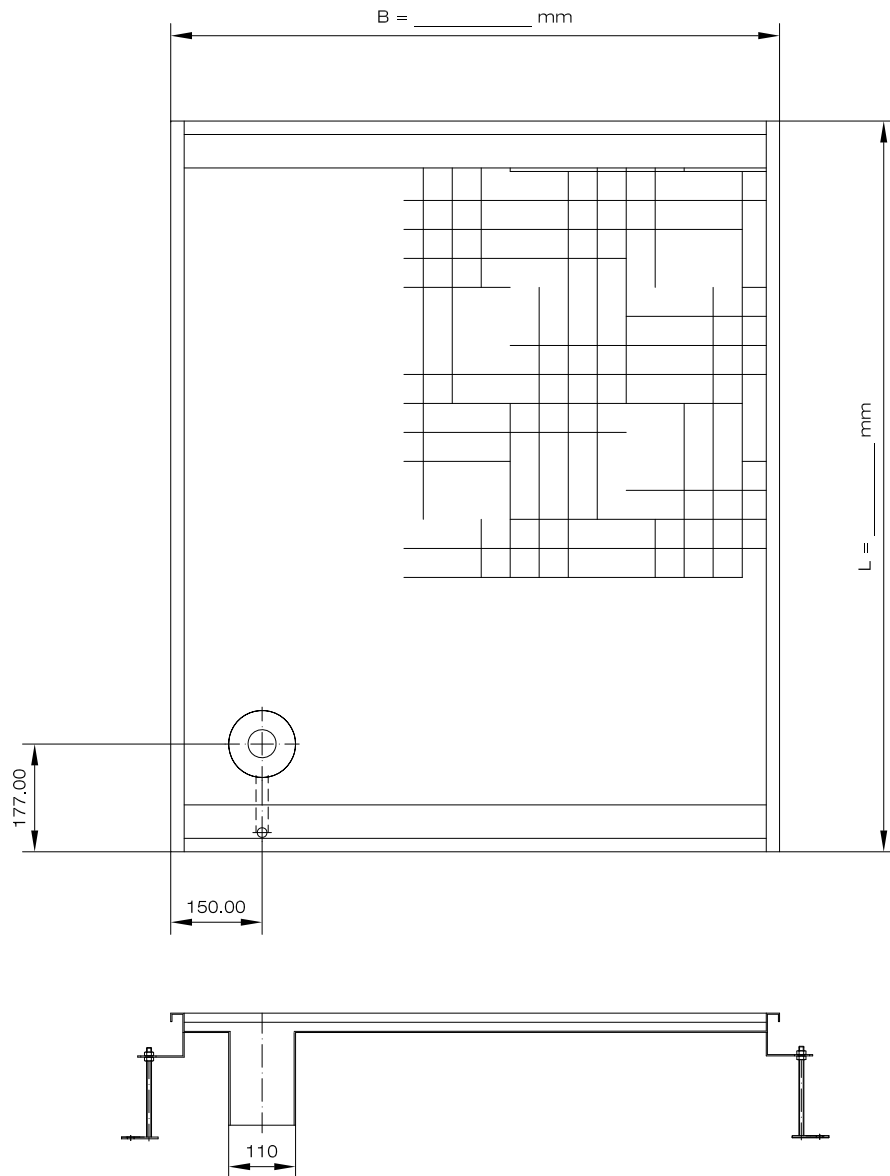

M BWD-M


Desinfektionswannensystem für Matteneinsatz, seitlicher Ablauf vertikal

Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile gebürstet, mit eingebauten Überlaufrohr, ohne Gefälle, oberer Rand im U-Profil 90° abgekantet, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl in den Ecken, dazwischen Mauerankerlaschen, Ablaufstutzen mit integriertem Ablaufverschluss, Desinfektionsmatte mit Höhe 15 mm


mögliche Ausführungsvarianten:

- umlaufender Wannenklebflansch
- umlaufender Wannenklemmflansch
- Material 1.4509 durch Titanzusatz weniger Wärmedehnungen

Fliesenklebeflansch, Fliesenabschluss bauseits




optional Fliesenabschlusskante bei Fliesenklebeflansch





Detail umlaufender Klebeflansch

(bei Einbaumaß berücksichtigen !)




Optional umlaufender Klemmflansch

(bei Einbaumaß berücksichtigen !)

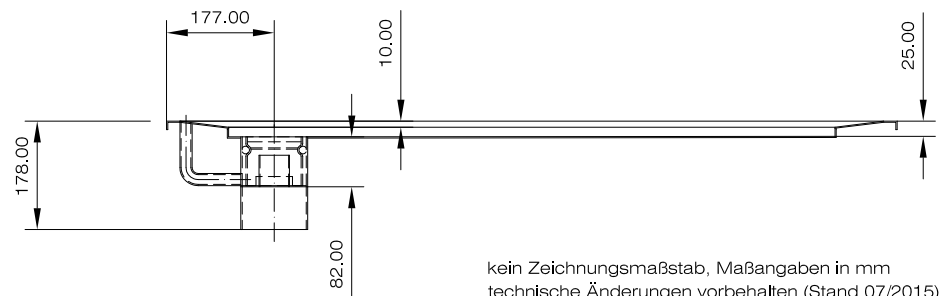

kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm
technische Änderungen vorbehalten (Stand 07/2015)

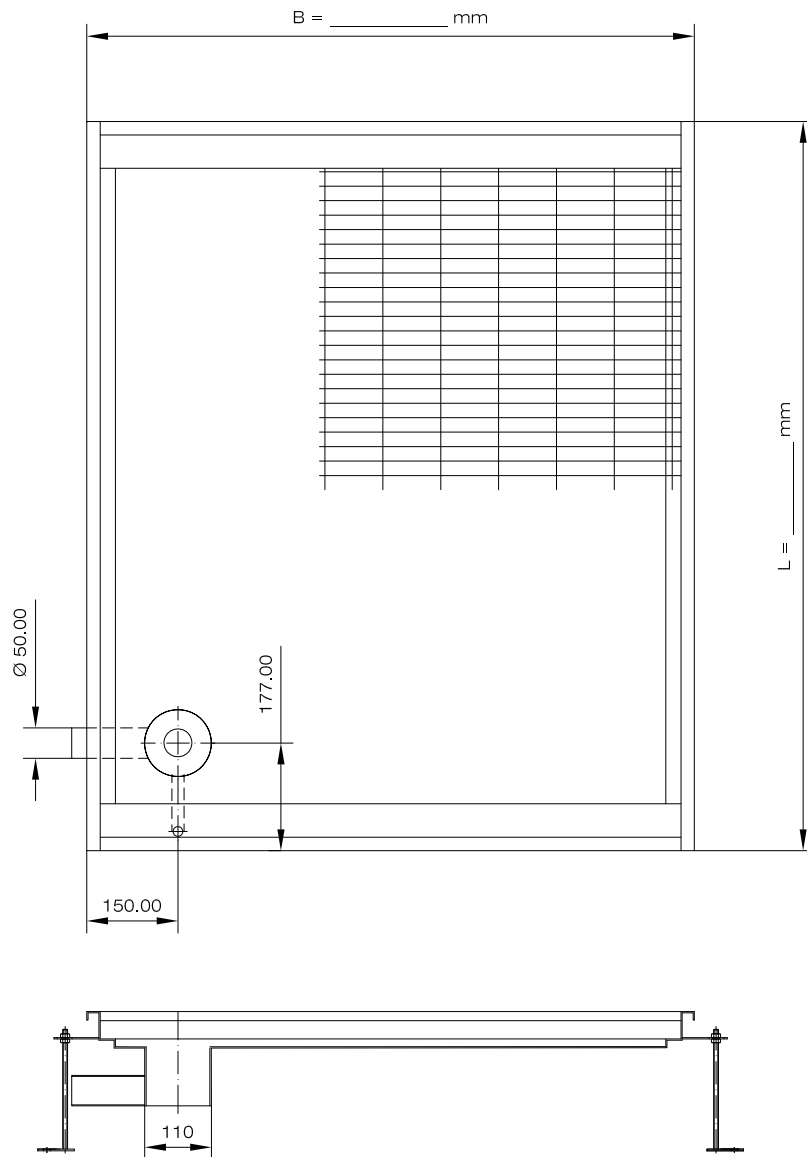

M BWD-H


Desinfektionswannensystem Ø 50mm horizontal

Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile gebürstet, mit eingebauten Überlaufrohr, ohne Gefälle, oberer Rand im U-Profil 90° abgekantet, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl in den Ecken, dazwischen Mauerankerlaschen, Ablaufstutzen mit integriertem Ablaufverschluss, horizontaler Ablauf Ø 50 mm, Abdeckung Standard Gitterrost aus Edelstahl 1.4301, Tragstab TS30/2, Maschenweite MW 23/23, rutschhemmend.


mögliche Ausführungsvarianten:

- umlaufender Wannenklebeflansch
- umlaufender Wannenklemmflansch
- Material 1.4509 durch Titanzusatz weniger Wärmedehnungen

Fliesenklebeflansch, Fliesenabschluss bauseits




optional Fliesenabschlusskante bei Fliesenklebeflansch





Detail umlaufender Klebeflansch

(bei Einbaumaß berücksichtigen !)




Optional umlaufender Klemmflansch


(bei Einbaumaß berücksichtigen !)

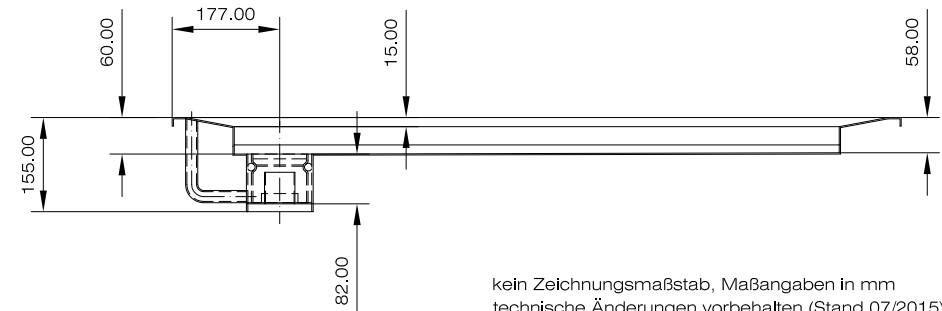

kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm
technische Änderungen vorbehalten (Stand 07/2015)

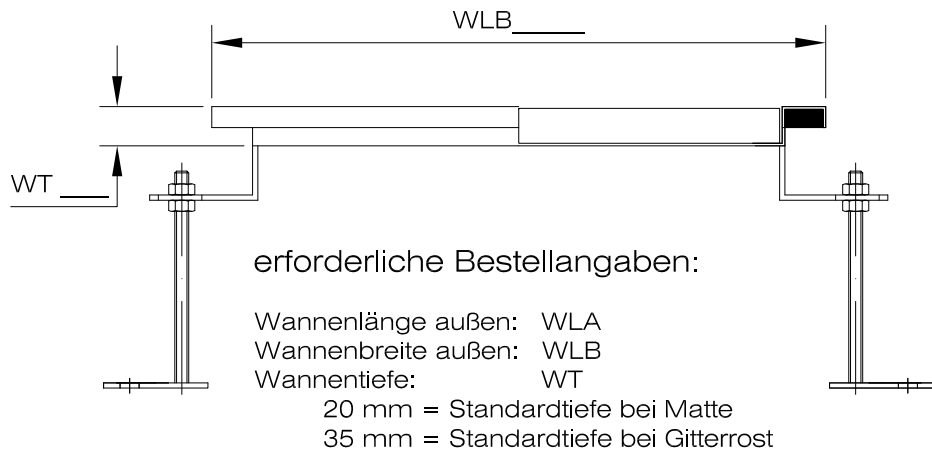

Randverstärkung aus Edelstahlprofil
 umlaufenden Wannenklebeflansch
 Abdeckung: Gitterrost / Desinfektionsmatte

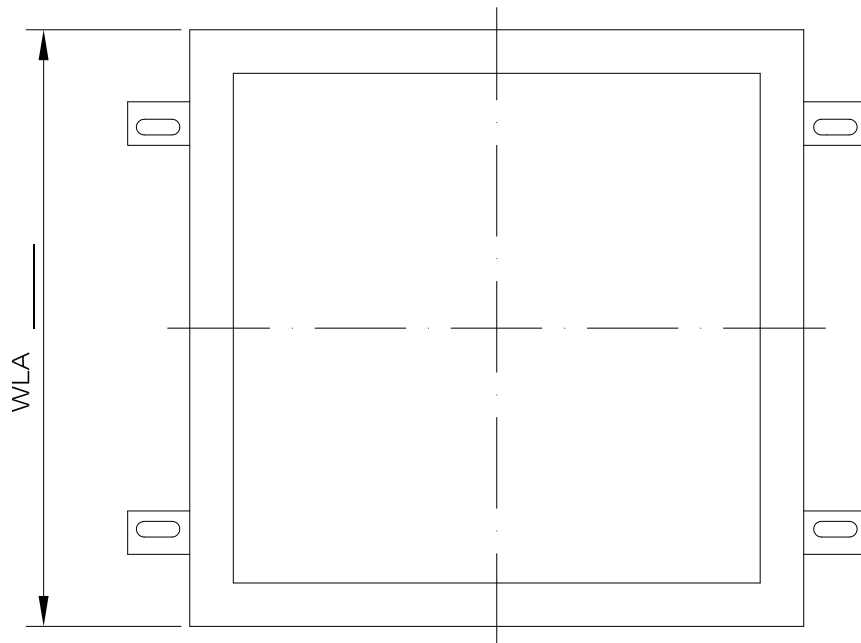

'M NORM BWA DesiBox

Bodenwanne für Desinfektionsmatte ohne Ablauf

Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile gebürstet, ohne Gefälle, oberer Rand im U-Profil 90° abgekantet, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl in den Ecken, dazwischen Mauerankerlaschen, Abdeckung Standard Gitterrost aus Edelstahl 1.4301, Tragstab TS30/2, Maschenweite MW 23/23, rutschhemmend, bzw. für Desinfektionsmatte


Rostaußenabmessungen: Wannenaußenmaße (WLB/WLA) jeweils -50 mm
 Einbaumaße EBBxEBL: Wannenaußenmaße (WLB/WLA) jeweils +150 mm

inkl. Randverstärkung aus Edelstahlprofil

mögliche Ausführungsvarianten:

- umlaufender Wannenklebeflansch
- umlaufender Wannenklemmflansch
- Material 1.4509 durch Titanzusatz weniger Wärmedehnungen

Fliesenklebeflansch, Fliesenabschluss bauseits

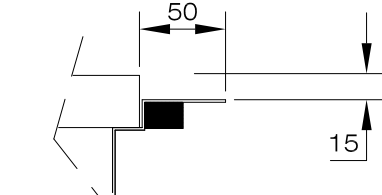


optional Fliesenabschlusskante bei Fliesenklebeflansch




Optional umlaufender Klemmflansch

(bei Einbaumaß berücksichtigen !)



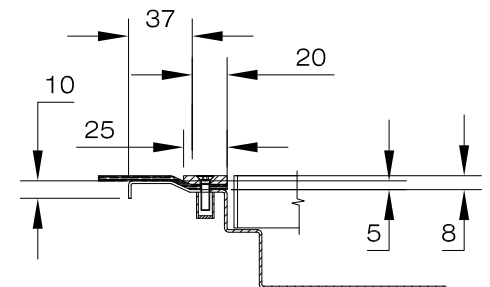


Detail umlaufender Klebeflansch

(bei Einbaumaß berücksichtigen !)

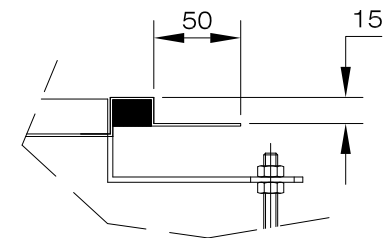

kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm
 technische Änderungen vorbehalten (Stand 07/2015)

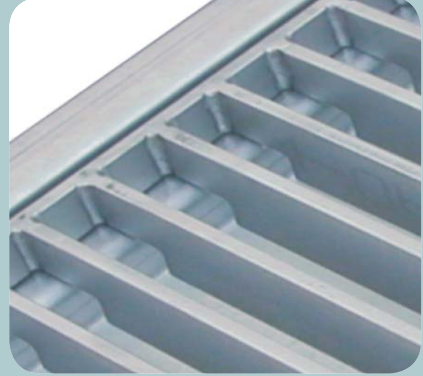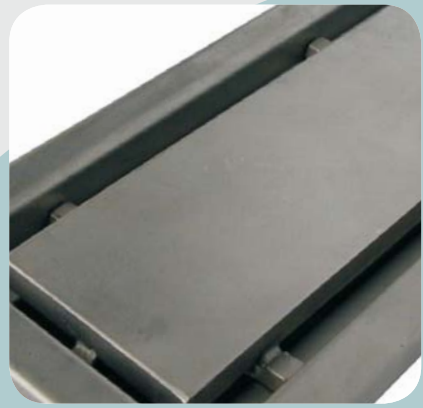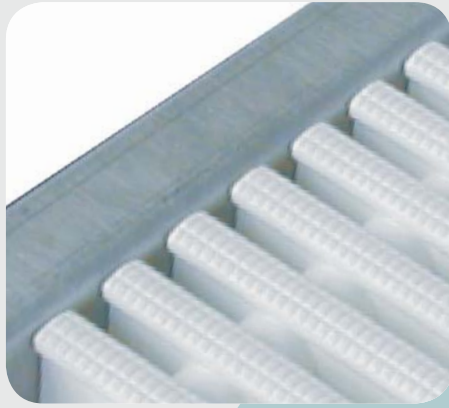

Tel. +43 7248 64434
e-Mail: info@mooshammer.at




www.techniqa.at

Kastenrinnen aus Edelstahl



Tel. +43 7248 64434

e-Mail: info@mooshammer.at

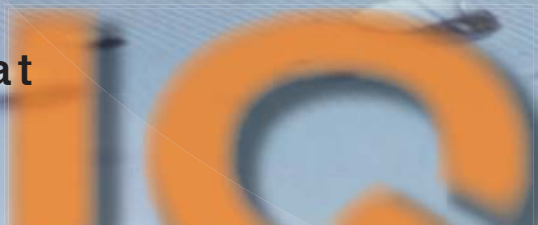

www.techniqa.at

Kastenrinnen aus Edelstahl



KRAV-200


Kastenrinnensystem 1-tlg. Ø 75/110mm vertikal

Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile gebürstet, mit eingebauten Längs- und Quergefälle, oberer Rand im U-Profil 90° abgekantet, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl im Abstand von ca. 750 mm, dazwischen Mauerankerlaschen, direkt angeschweißter Bodenablauf 'M KVRL1B (compact), Gefälle: 0,6 %, Rinnenbreite: 203 mm, Wassereinlaufbreite 153 mm, Rinnentiefe beim Einlauf in Bodenablauf ca. 100 mm, minimale Einbauhöhe 120 mm, Gesamtlänge = L + 50 mm, inkl. Randverstärkung aus Edelstahlprofil, Standard Gitterrost aus Edelstahl 1.4301, Tragstab TS30/2, Maschenweite MW 23/23, rutschhemmend, verschiedenste Abdeckungen sind auf Wunsch lieferbar

mögliche Ausführungsvarianten:

- umlaufender Wannenklebeflansch
- Ablaufanschluss mit 75 mm oder 110 mm für Ø 75 Ablaufaufsatz notwendig (+90 mm)
- Material 1.4509 durch Titanzusatz weniger Wärmedehnungen

Fliesenklebeflansch, Fliesenabschluss bauseits

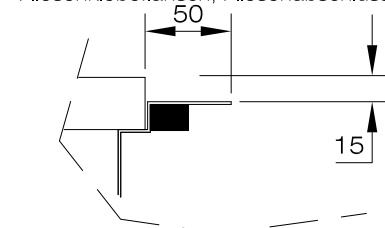

optional Fliesenabschlusskante bei Fliesenklebeflansch



erforderliche Bestellangaben:


Gesamtlänge: L
Abstand Stützenmitte: AS (min. 150 mm)

Typ Bodenablauf: 'M KVRL1B- 210
(Ø 110 mm / 75 mm)

Typ Gitterrost: TS30/2, MW23/23, 1.4301
Randverstärkung aus Edelstahlprofil
umlaufender Wannenklebeflansch


Detail umlaufender Klebeflansch

(bei Einbaumaß berücksichtigen !)


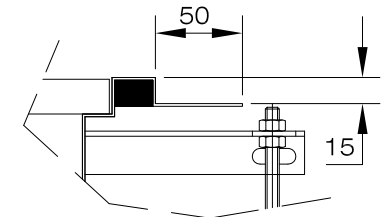


Optional umlaufender Klemmflansch

(bei Einbaumaß berücksichtigen !)

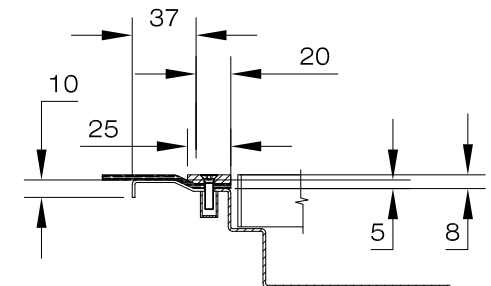

kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm
technische Änderungen vorbehalten (Stand 07/2015)

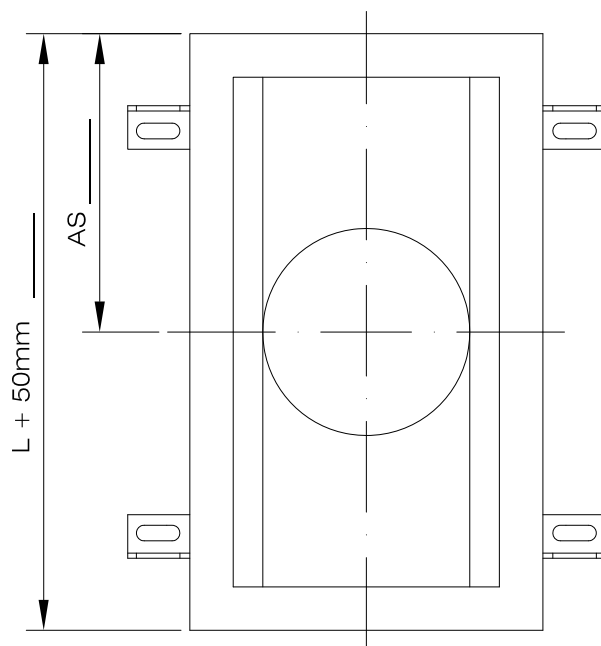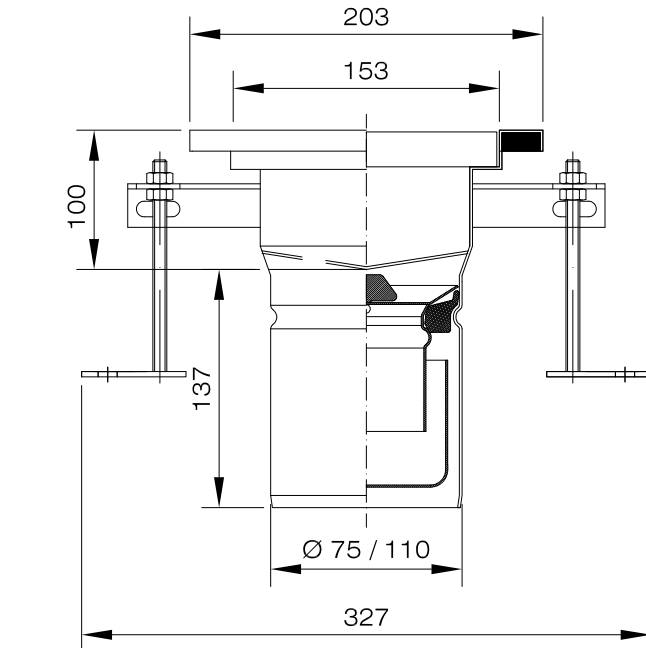

KRAV-250

Kastenrinnensystem 1-tlg. Ø 75/110mm vertikal

Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile gebürstet, mit eingebauten Längs- und Quergefälle, oberer Rand im U-Profil 90° abgekantet, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl im Abstand von ca. 750 mm, dazwischen Mauerankerlaschen, direkt angeschweißter Bodenablauf 'M KVR1B, Gefälle: 0,6 %, Rinnenbreite: 253 mm, Wassereinlaufbreite 203 mm, Rinnentiefe beim Einlauf in Bodenablauf ca. 100 mm, minimale Einbauhöhe 120 mm, Gesamtlänge = L + 50 mm, inkl. Randverstärkung aus Edelstahlprofil, Standard Gitterrost aus Edelstahl 1.4301, Tragstab TS30/2, Maschenweite MW 23/23, rutschhemmend, verschiedenste Abdeckungen sind auf Wunsch lieferbar

mögliche Ausführungsvarianten:

- umlaufender Wannenklebeflansch
- Ablaufanschluss mit 75 mm oder 110 mm
- Material 1.4509 durch Titanzusatz weniger Wärmedehnungen

Fliesenklebeflansch, Fliesenabschluss bauseits




optional Fliesenabschlusskante bei Fliesenklebeflansch




Detail umlaufender Klebeflansch

(bei Einbaumaß berücksichtigen !)

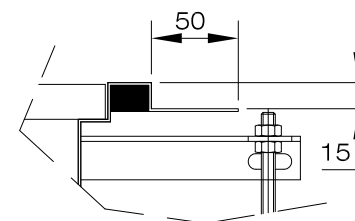

Optional umlaufender Klemmflansch

(bei Einbaumaß berücksichtigen !)

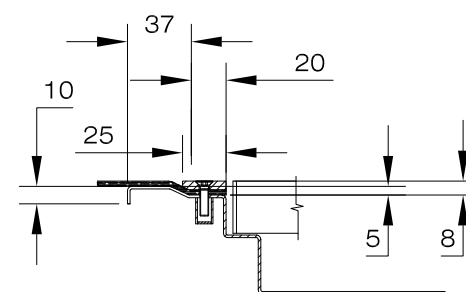


erforderliche Bestellangaben:

Gesamtlänge: L
Abstand Stützenmitte: AS (min. 150 mm)

Typ Bodenablauf: 'M KVR1B- 210
(Ø 110 mm / 75 mm)
Typ Gitterrost: TS30/2, MW23/23, 1.4301
Randverstärkung aus Edelstahlprofil
umlaufender Wannenklebeflansch

kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm
technische Änderungen vorbehalten (Stand 07/2015)

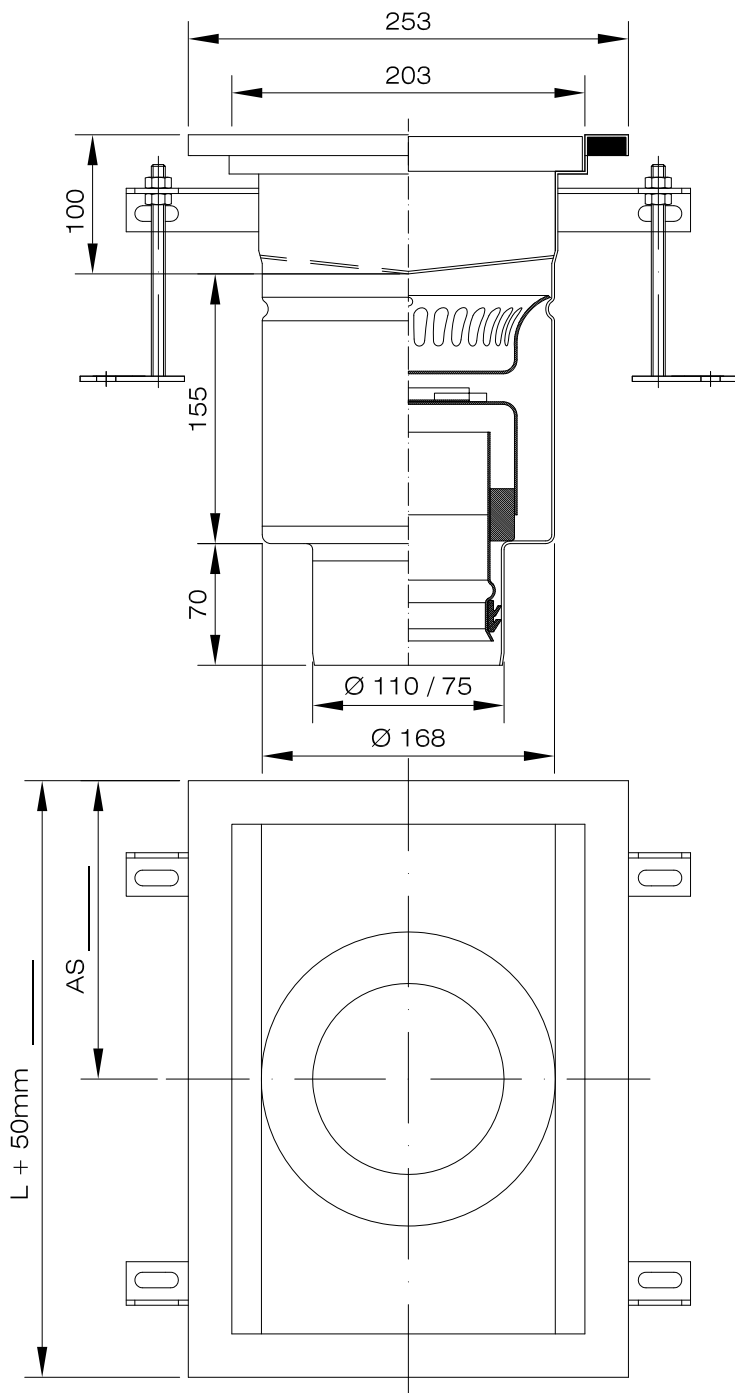

KRAV2-250


Kastenrinnensystem 2-tlg. Ø 75/110 mm vertikal

Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile gebürstet, mit eingebauten Längs- und Quergefälle, oberer Rand im U-Profil 90° abgekantet, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl im Abstand von ca. 750 mm, dazwischen Mauerankerlaschen, direkt angeschweißten Ablaufstützen für Bodenablauf 'M KVR2B, Gefälle: 0,6 %, Rinnenbreite: 253 mm, Wassereinlaufbreite 203 mm, Rinnentiefe beim Einlauf in Bodenablauf ca. 100 mm, minimale Einbauhöhe 120 mm, Gesamtlänge = L + 50 mm, inkl. Randverstärkung aus Edelstahlprofil, Standard Gitterrost aus Edelstahl 1.4301, Tragstab TS30/2, Maschenweite MW 23/23, rutschhemmend, Andichtflansch Ø 460 mm verschiedenste Abdeckungen sind auf Wunsch lieferbar


mögliche Ausführungsvarianten:

- umlaufender Wannenklebeflansch
- Ablaufanschluss mit 75 mm oder 110 mm
- Material 1.4509 durch Titanzusatz weniger Wärmedehnungen

Fliesenklebeflansch, Fliesenabschluss bauseits



optional Fliesenabschlusskante bei Fliesenklebeflansch



erforderliche Bestellangaben:


Gesamtlänge: L
Abstand Stützenmitte: AS (min. 150 mm)

Typ Bodenablauf: 'M KVR2B- 195
(Ø 110 mm / 75 mm)

Typ Gitterrost: TS30/2, MW23/23, 1.4301
Randverstärkung aus Edelstahlprofil
umlaufender Wannenklebeflansch


Detail umlaufender Klebeflansch

(bei Einbaumaß berücksichtigen !)

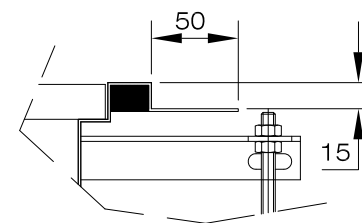


Optional umlaufender Klemmflansch

(bei Einbaumaß berücksichtigen !)

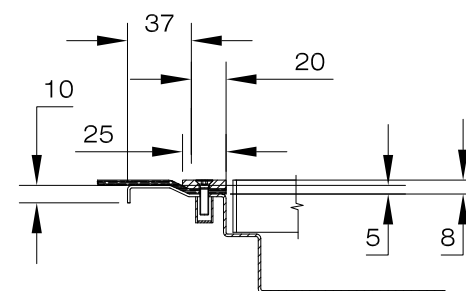

kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm
technische Änderungen vorbehalten (Stand 07/2015)

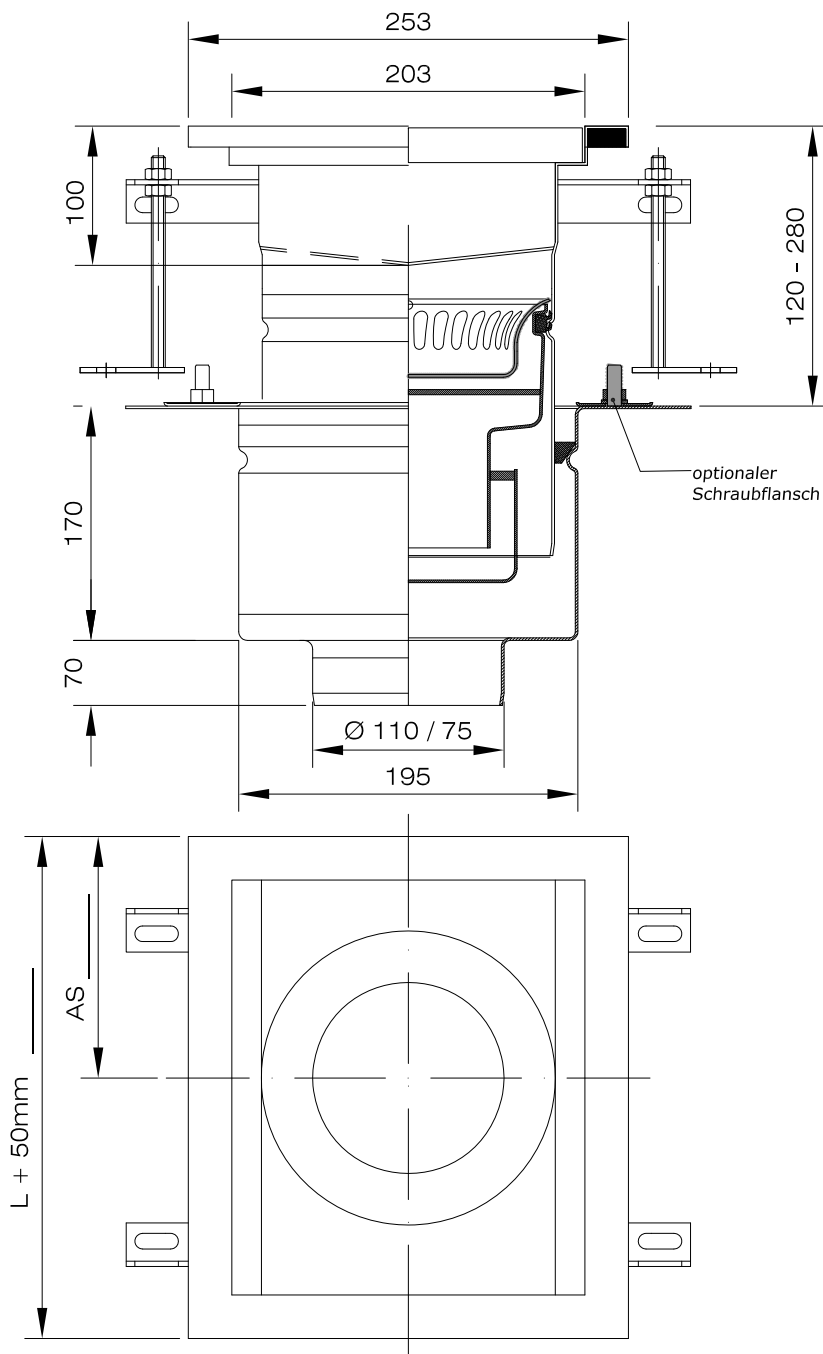

KRAV2-300


Kastenrinnensystem 2-tlg. Ø 75/110 mm vertikal

Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile gebürstet, mit eingebauten Längs- und Quergefälle, oberer Rand im U-Profil 90° abgekantet, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl im Abstand von ca. 750 mm, dazwischen Mauerankerlaschen, direkt angeschweißten Ablaufstützen für Bodenablauf 'M KVR2B, Gefälle: 0,6 %, Rinnenbreite: 303 mm, Wassereinflaufbreite 253 mm, Rinnentiefe beim Einlauf in Bodenablauf ca. 100 mm, minimale Einbauhöhe 120 mm, Gesamtlänge = L + 50 mm, inkl. Randverstärkung aus Edelstahlprofil, Standard Gitterrost aus Edelstahl 1.4301, Tragstab TS30/2, Maschenweite MW 23/23, rutschhemmend, Andichtflansch Ø 460 mm verschiedenste Abdeckungen sind auf Wunsch lieferbar


mögliche Ausführungsvarianten:

- umlaufender Wannenklebeflansch
- Ablaufanschluss mit 75 mm oder 110 mm
- Material 1.4509 durch Titanzusatz weniger Wärmedehnungen

Fliesenklebeflansch, Fliesenabschluss bauseits




optional Fliesenabschlusskante bei Fliesenklebeflansch




Detail umlaufender Klebeflansch

(bei Einbaumaß berücksichtigen !)

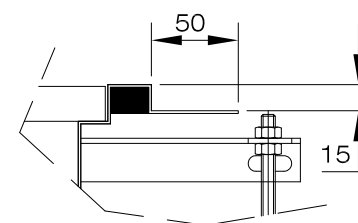

Optional umlaufender Klemmflansch

(bei Einbaumaß berücksichtigen !)

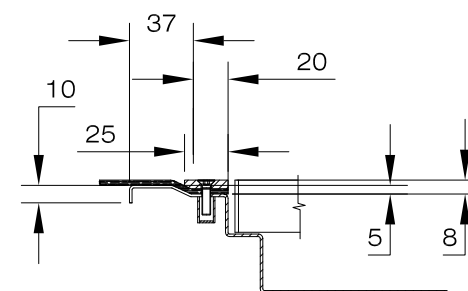

erforderliche Bestellangaben:


Gesamtlänge: L
Abstand Stützenmitte: AS (min. 150 mm)


Typ Bodenablauf: 'M KVR2B- 195
(Ø 110 mm / 75 mm)

Typ Gitterrost: TS30/2, MW23/23, 1.4301

Randverstärkung aus Edelstahlprofil
umlaufender Wannenklebeflansch

kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm
technische Änderungen vorbehalten (Stand 07/2015)

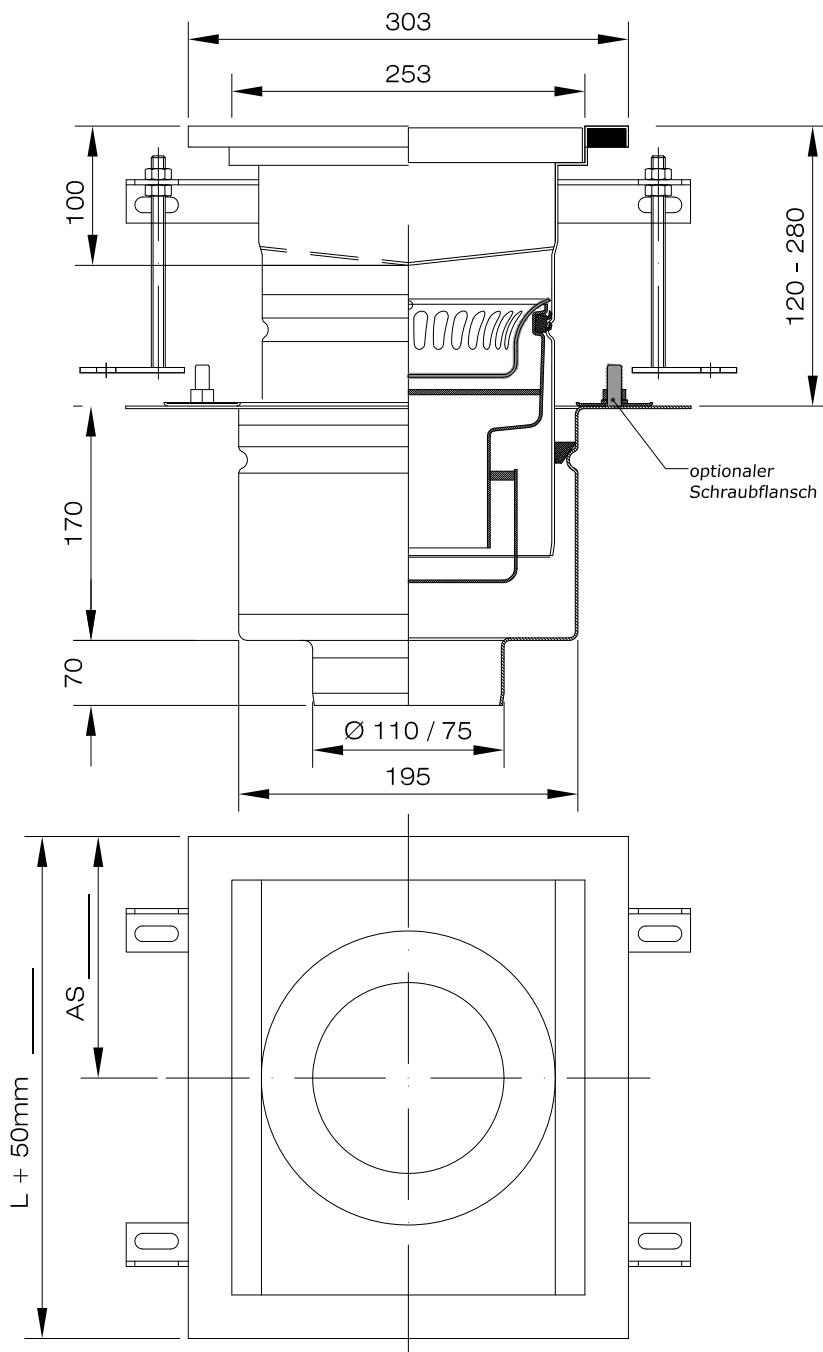

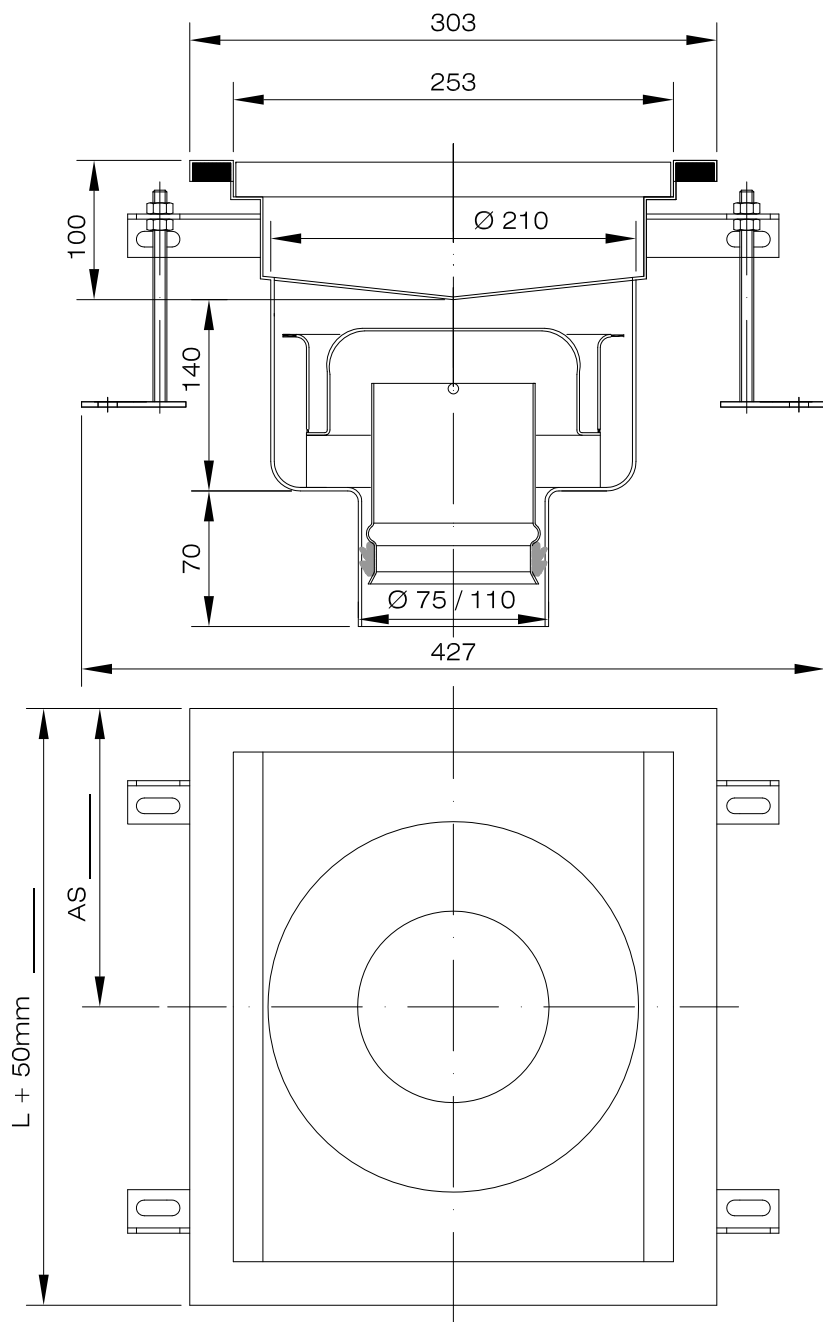

KRAV-300


Kastenrinnensystem 1-tlg. Ø 75/110 mm vertikal

Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile gebürstet, mit eingebauten Längs- und Quergefälle, oberer Rand im U-Profil 90° abgekantet, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl im Abstand von ca. 750 mm, dazwischen Mauerankerlaschen, direkt angeschweißter Bodenablauf 'M KVR1B, Gefälle: 0,6 %, Rinnenbreite: 303 mm, Wassereinlaufbreite 253 mm, Rinnentiefe beim Einlauf in Bodenablauf ca. 100 mm, minimale Einbauhöhe 120 mm, Gesamtlänge = L + 50 mm, inkl. Randverstärkung aus Edelstahlprofil, Standard Gitterrost aus Edelstahl 1.4301, Tragstab TS30/2, Maschenweite MW 23/23, rutschhemmend, verschiedenste Abdeckungen sind auf Wunsch lieferbar

mögliche Ausführungsvarianten:

- umlaufender Wannenklebflansch
- Ablaufanschluss mit 75 mm oder 110 mm
- Material 1.4509 durch Titanzusatz weniger Wärmedehnungen

Fliesenklebeflansch, Fliesenabschluss bauseits



optional Fliesenabschlusskante bei Fliesenklebeflansch



erforderliche Bestellangaben:

Gesamtlänge: L
Abstand Stützenmitte: AS (min. 150 mm)

Typ Bodenablauf: 'M KVR1B- 210
(Ø 110 mm / 75 mm)


Typ Gitterrost: TS30/2, MW23/23, 1.4301

Randverstärkung aus Edelstahlprofil

umlaufender Wannenklebflansch


Detail umlaufender Klebeflansch

(bei Einbaumaß berücksichtigen !)

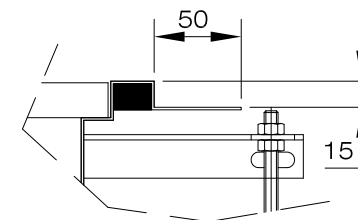

Optional umlaufender Klemmflansch

(bei Einbaumaß berücksichtigen !)

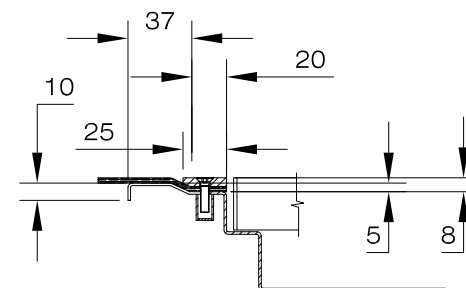

kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm
technische Änderungen vorbehalten (Stand 07/2015)

KRAV-300-VRB2

Kastenrinnensystem 2-tlg. vertikal Ø 75/110mm


Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile gebürstet, mit eingebauten Längs- und Quergefälle, oberer Rand im U-Profil 90° abgekantert, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl im Abstand von ca. 750mm, dazwischen Mauerankerlaschen, inkl. Bodenablauf 'M NORM VRB2 mit Klebeflansch am Unterteil Ø 460mm, Gefälle: 0,6 %, Rinnenbreite: 303 mm, Wassereinlaufbreite 253mm, Rinnentiefe beim Einlauf in Bodenablauf ca. 100 mm, minimale Einbauhöhe 120mm, Gesamtlänge = L + 50mm, inkl. Randverstärkung aus Edelstahlprofil, Standard Gitterrost aus Edelstahl 1.4301, Tragstab TS30/2, Maschenweite MW 23/23, rutschhemmend, verschiedenste Abdeckungen sind auf Wunsch lieferbar

mögliche Ausführungsvarianten:

- umlaufender Wannenklebeflansch
- Ablaufanschluss mit 75mm oder 110mm
- Material 1.4509 durch Titanzusatz weniger Wärmedehnungen


Detail umlaufender Klebeflansch

(bei Einbaumaß berücksichtigen !)

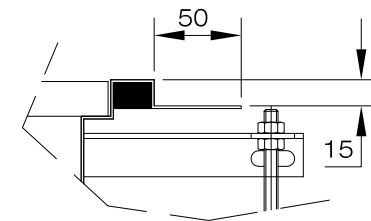


Optional umlaufender Klemmflansch


(bei Einbaumaß berücksichtigen !)

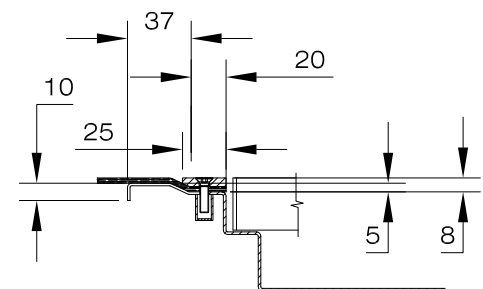


kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm
technische Änderungen vorbehalten (Stand 07/2015)

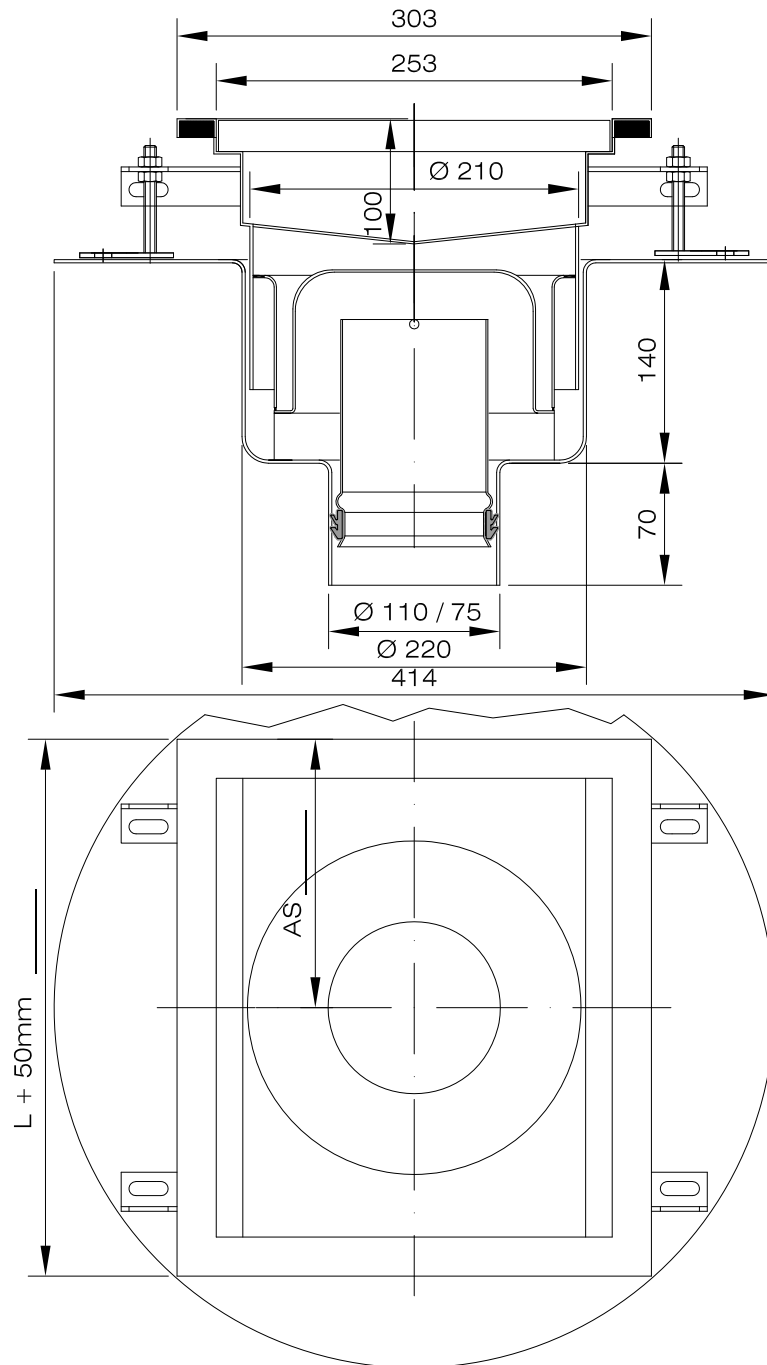

Fliesenklebeflansch, Fliesenabschluss bauseits



optional Fliesenabschlusskante bei Fliesenklebeflansch



erforderliche Bestellangaben:

Gesamtlänge: L

Abstand Stützenmitte: AS (min. 150mm)

Typ Bodenablauf: 'M NORM VRB2- 210
(Ø 110mm / 75mm)

Typ Gitterrost: TS30/2, MW23/23, 1.4301

Randverstärkung aus Edelstahlprofil

umlaufender Wannenklebeflansch

KRAH-200

Kastenrinnensystem 1-tlg. Ø 75/110 mm horizontal


Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile gebürstet, mit eingebauten Längs- und Quergefälle, oberer Rand im U-Profil 90° abgekantet, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl im Abstand von ca. 750 mm, dazwischen Mauerankerlaschen, direkt angeschweißter Bodenablauf 'M KHRL1B (compact), Gefälle: 0,6 %, Rinnenbreite: 203 mm, Wassereinlaufbreite 153 mm, Rinnentiefe beim Einlauf in Bodenablauf ca. 100 mm, minimale Einbauhöhe 120 mm, Gesamtlänge = L + 50 mm, inkl. Randverstärkung aus Edelstahlprofil, Standard Gitterrost aus Edelstahl 1.4301, Tragstab TS30/2, Maschenweite MW 23/23, rutschhemmend, verschiedenste Abdeckungen sind auf Wunsch lieferbar

mögliche Ausführungsvarianten:


- umlaufender Wannenklebeflansch
- Ablaufanschluss mit 75 mm oder 110 mm
- Material 1.4509 durch Titanzusatz weniger Wärmedehnungen

Detail umlaufender Klebeflansch


(bei Einbaumaß berücksichtigen !)

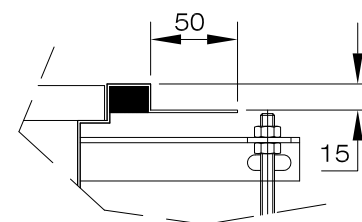

Fliesenklebeflansch, Fliesenabschluss bauseits




optional Fliesenabschlusskante bei Fliesenklebeflansch




Optional umlaufender Klemmflansch

(bei Einbaumaß berücksichtigen !)

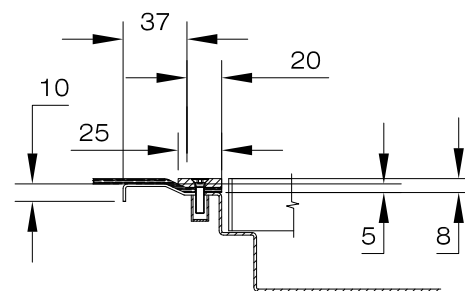

kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm
technische Änderungen vorbehalten (Stand 07/2015)

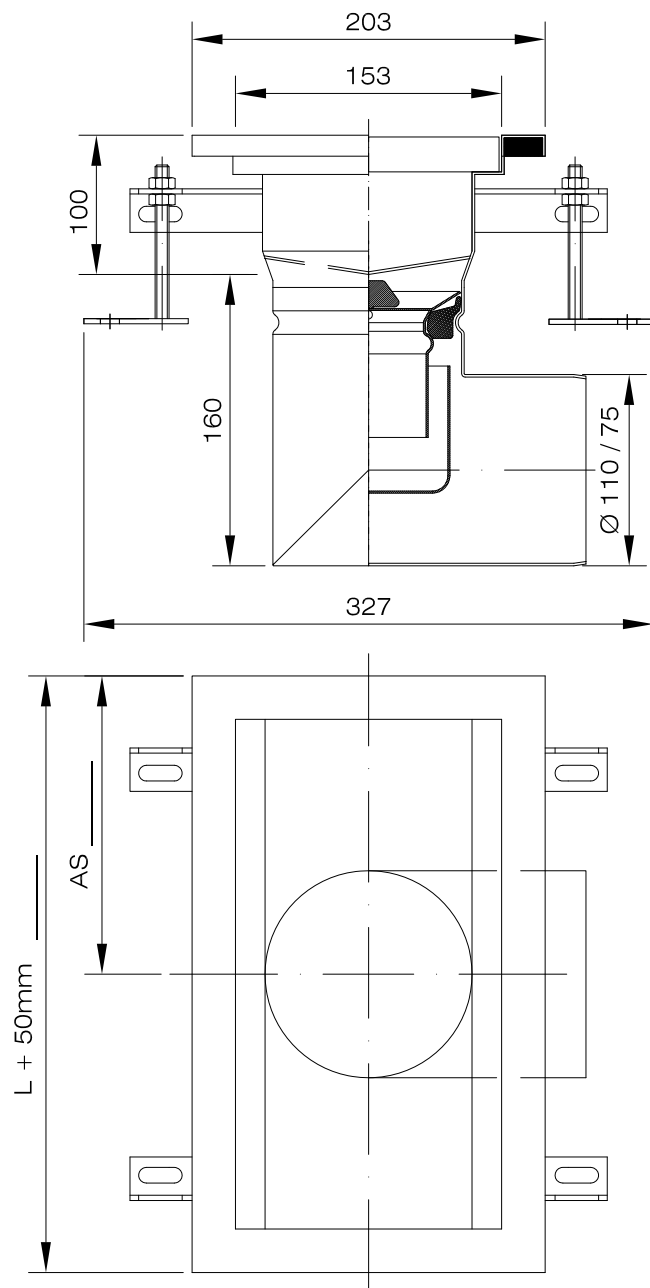

erforderliche Bestellangaben:

Gesamtlänge: L
Abstand Stützenmitte: AS (min. 150 mm)

Typ Bodenablauf: 'M KHRL1B- 110
(Ø 110 mm / 75 mm)
Typ Gitterrost: TS30/2, MW23/23, 1.4301
Randverstärkung aus Edelstahlprofil
umlaufender Wannenklebeflansch

KRAH-250


Kastenrinnensystem 1-tlg. Ø 75/110 mm horizontal

Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile gebürstet, mit eingebauten Längs- und Quergefälle, oberer Rand im U-Profil 90° abgekantet, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl im Abstand von ca. 750 mm, dazwischen Mauerankerlaschen, direkt angeschweißter Bodenablauf 'M KHR1B, Gefälle: 0,6 %, Rinnenbreite: 253 mm, Wassereinlaufbreite 203 mm, Rinnentiefe beim Einlauf in Bodenablauf ca. 100 mm, minimale Einbauhöhe 120 mm, Gesamtlänge = L + 50 mm, inkl. Randverstärkung aus Edelstahlprofil, Standard Gitterrost aus Edelstahl 1.4301, Tragstab TS30/2, Maschenweite MW 23/23, rutschhemmend, verschiedenste Abdeckungen sind auf Wunsch lieferbar


mögliche Ausführungsvarianten:

- umlaufender Wannenklebflansch
- Ablaufanschluss mit 75 mm oder 110 mm
- Material 1.4509 durch Titanzusatz weniger Wärmedehnungen

Fliesenklebeflansch, Fliesenabschluss bauseits



optional Fliesenabschlusskante bei Fliesenklebeflansch



erforderliche Bestellangaben:


Gesamtlänge: L
Abstand Stützenmitte: AS (min. 150 mm)

Typ Bodenablauf: 'M KHR1B- 168
(Ø 110 mm / 75 mm)

Typ Gitterrost: TS30/2, MW23/23, 1.4301
Randverstärkung aus Edelstahlprofil
umlaufender Wannenklebflansch


Detail umlaufender Klebeflansch

(bei Einbaumaß berücksichtigen !)

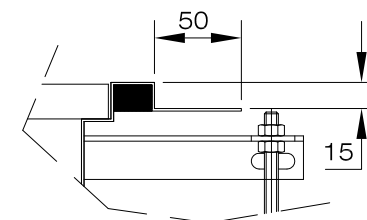



Optional umlaufender Klemmflansch

(bei Einbaumaß berücksichtigen !)

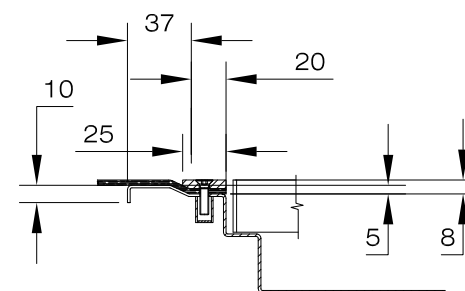

kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm
technische Änderungen vorbehalten (Stand 07/2015)

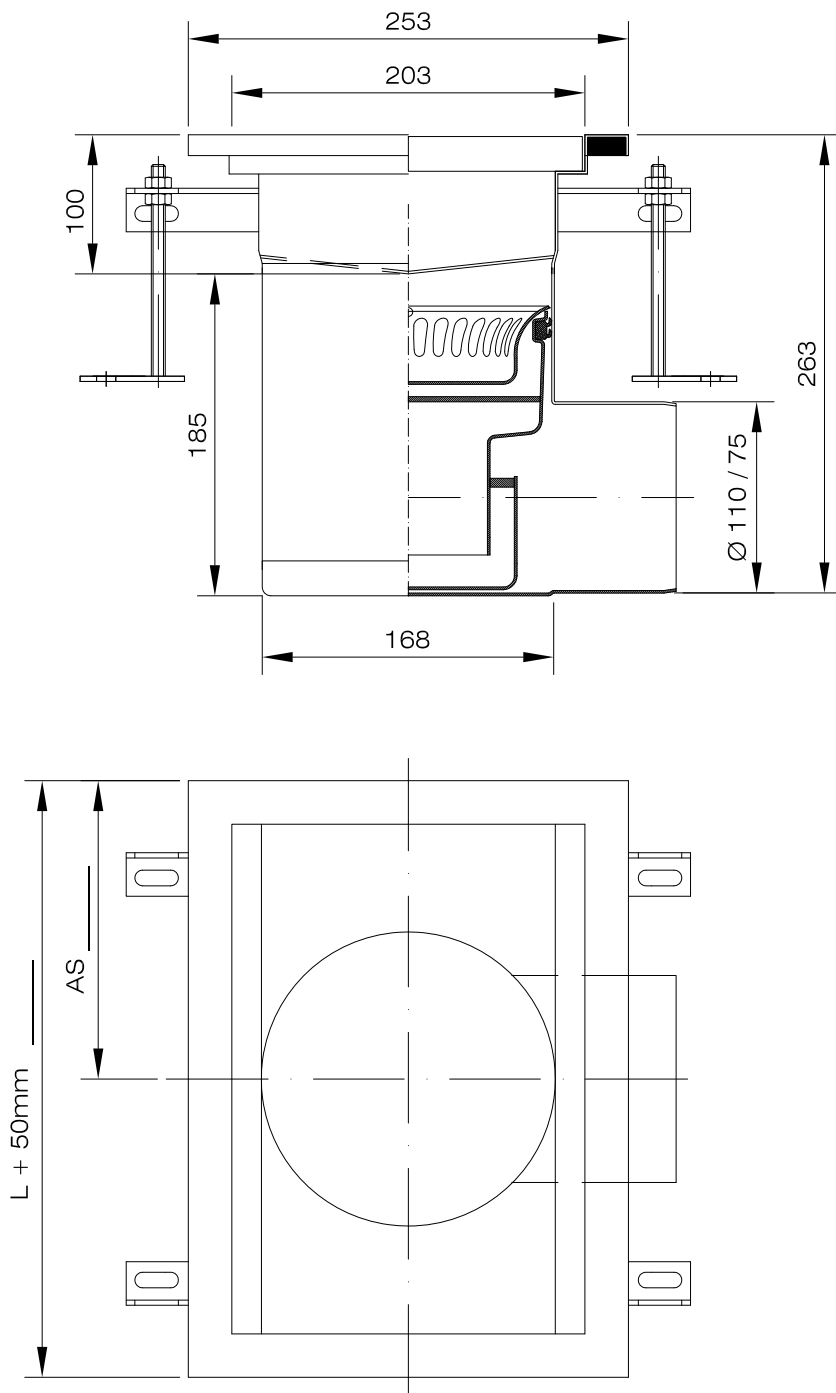

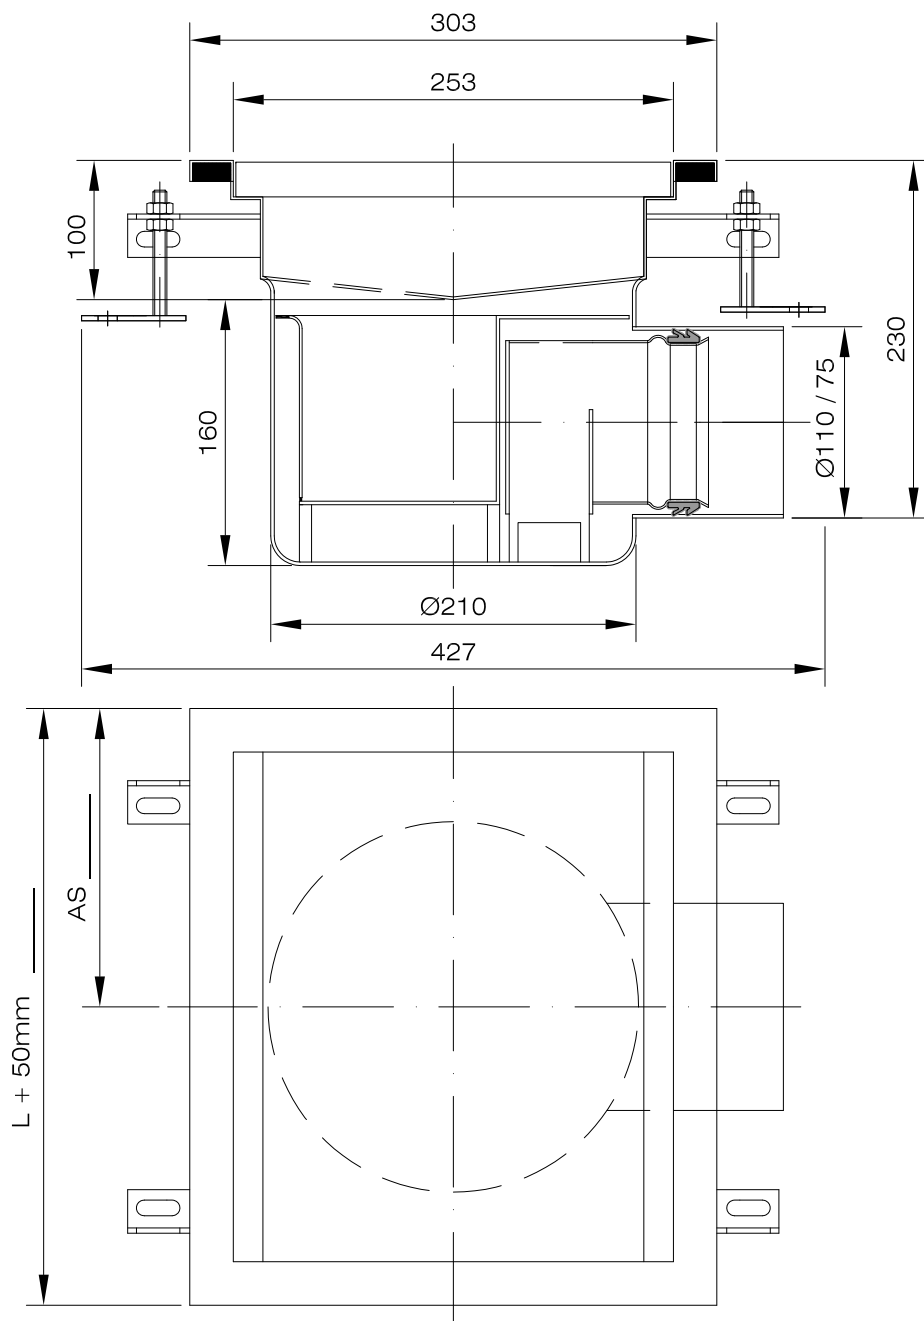

KRAH-300

Kastenrinnensystem 1-tlg. Ø 75/110 mm horizontal

Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile gebürstet, mit eingebauten Längs- und Quergefälle, oberer Rand im U-Profil 90° abkantet, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl im Abstand von ca. 750 mm, dazwischen Mauerankerlaschen, direkt angeschweißter Bodenablauf 'M KHR1B, Gefälle: 0,6 %, Rinnenbreite: 303 mm, Wassereinflaufbreite 253 mm, Rinnentiefe beim Einlauf in Bodenablauf ca. 100 mm, minimale Einbauhöhe 120 mm, Gesamtlänge = L + 50 mm, inkl. Randverstärkung aus Edelstahlprofil, Standard Gitterrost aus Edelstahl 1.4301, Tragstab TS30/2, Maschenweite MW 23/23, rutschhemmend, verschiedenste Abdeckungen sind auf Wunsch lieferbar

mögliche Ausführungsvarianten:

- umlaufender Wannenklebeflansch
- Ablaufanschluss mit 75 mm
- Material 1.4509 durch Titanzusatz weniger Wärmedehnungen

Fliesenklebeflansch, Fliesenabschluss bauseits



optional Fliesenabschlusskante bei Fliesenklebeflansch



erforderliche Bestellangaben:


Gesamtlänge: L
Abstand Stützenmitte: AS (min. 150 mm)

Typ Bodenablauf: 'M KHR1B- 210
(Ø 110 mm / 75 mm)

Typ Gitterrost: TS30/2, MW23/23, 1.4301
Randverstärkung aus Edelstahlprofil
umlaufender Wannenklebeflansch


Detail umlaufender Klebeflansch

(bei Einbaumaß berücksichtigen !)

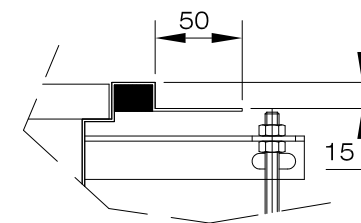


Optional umlaufender Klemmflansch

(bei Einbaumaß berücksichtigen !)

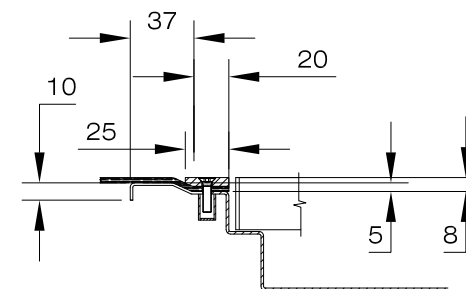

kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm
technische Änderungen vorbehalten (Stand 07/2015)

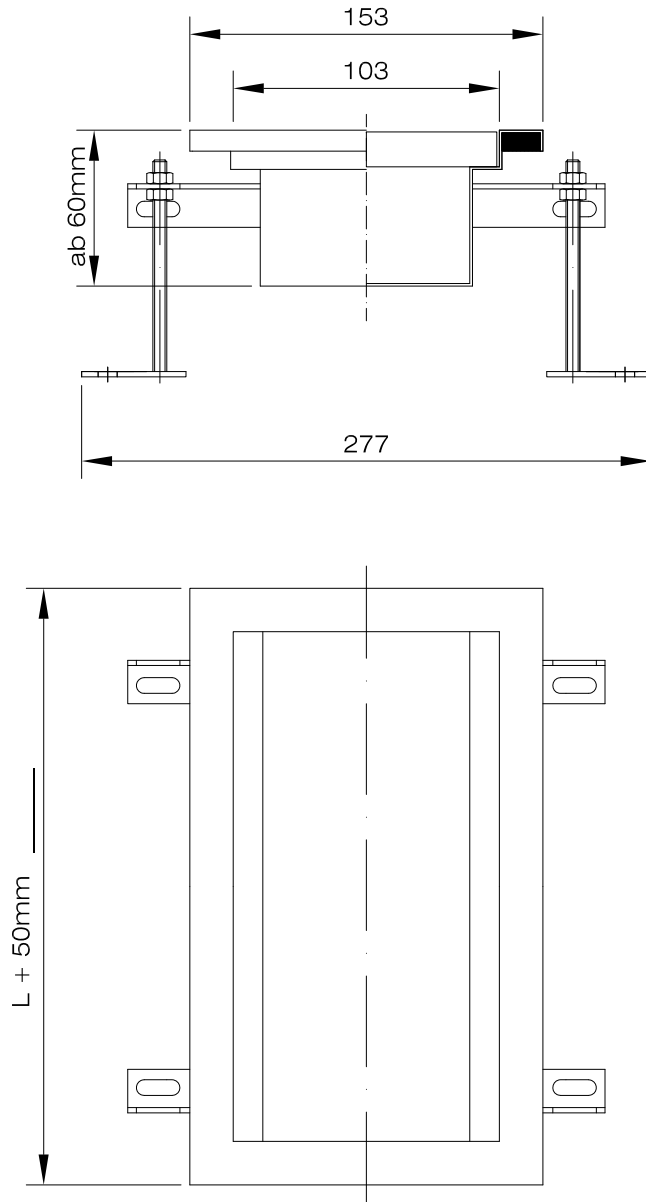

KRD-150

Kastenrinnensystem für Verdunstung

Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile gebürstet, ohne Gefälle, oberer Rand im U-Profil 90° abgekantet, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl im Abstand von ca. 750 mm, dazwischen Mauerankerlaschen Rinnenbreite: 153 mm, Wassereinflaufbreite 103 mm, Rinnentiefe bis ca. 100 mm, minimale Einbauhöhe ab 60 mm, Gesamtlänge = L + 50 mm, inkl. Randverstärkung aus Edelstahlprofil, PKW-befahrbarer Gitterrost aus Edelstahl 1.4301, Tragstab TS30/4, Maschenweite MW 23/23.


Rinnenteile werden mittels Flanschverbindung und Dichtung verbunden bzw. vor Ort verschweißt

mögliche Ausführungsvarianten:


- Rinnen vor Ort verschweißt
- umlaufender Klebeflansch
- Fliesenabschlusskante
- Ablaufanschluss DN70 (75 mm)
- Material 1.4571 (V4A) oder 1.4509 durch Titanzusatz weniger Wärmedehnungen
- Rost verschraubt
- staplerbefahrbare Abdeckung

Detail umlaufender Klebeflansch

(bei Einbaumaß berücksichtigen !)

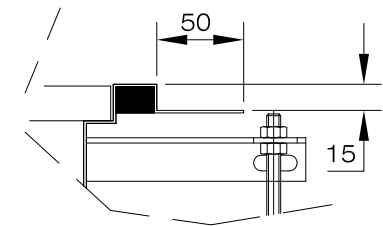

Fliesenklebeflansch, Fliesenabschluss bauseits

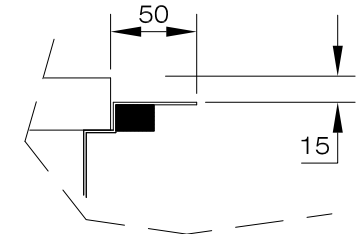

erforderliche Bestellangaben:

Gesamtlänge: L + 50 mm
Typ Gitterrost: TS30/4, MW23/23, 1.4301
Randverstärkung aus Edelstahlprofil
umlaufender Wannenklebeflansch

optional Fliesenabschlusskante bei Fliesenklebeflansch



kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm
technische Änderungen vorbehalten (Stand 07/2015)