



Tel. +43 7248 64434
e-Mail: info@mooshammer.at



www.techniqa.at

Hygieneninnen aus Edelstahl







Tel. +43 7248 64434
e-Mail: info@mooshammer.at




www.techniqa.at

Hygienerinnen aus Edelstahl




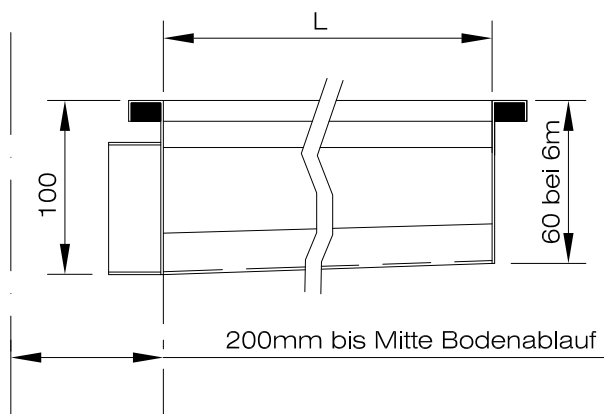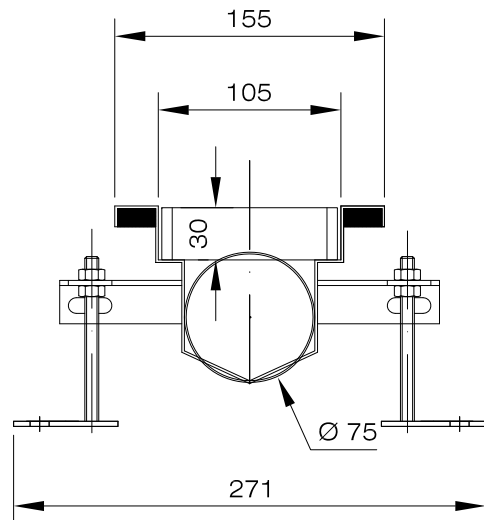

Optional umlaufender Klebeflansch
(bei Einbaumaß berücksichtigen !)



Optional umlaufender Klemmflansch
(bei Einbaumaß berücksichtigen !)

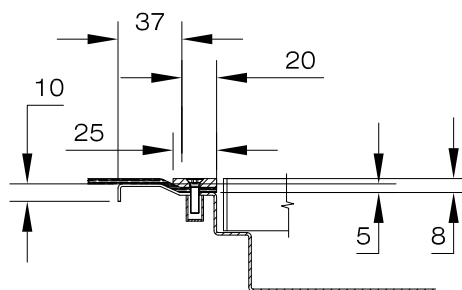


'M NORM HWA-155


Rinnensystem für schwere Lasten

Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 2 mm, sichtbare Teile gebürstet, mit eingebautem Längs- und Quergefälle, oberer Rand im U-Profil abgekantet, Mauerankerabstand 500 mm, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl im Abstand von ca. 800 mm, Ablaufstutzen für Anschluss an Rinnenablauf, Gefälle 0,6 %, Rinnenbreite 155 mm, Wassereinlaufbreite ca. 105 mm, Rinnentiefe beim Einlauf in Bodenablauf ca. 100 mm, minimale Einbautiefe 140 mm, inkl. Randverstärkung aus Edelstahlprofil, inkl. patentierter Hygiene-Abdeckung Typ HWA für schwere Lasten (staplerbefahrbar) für optimale Stabilität und Hygiene mit einer Höhe von 30 mm. (Abdeckungsgröße L in 500 mm Schritten empfohlen)

Rinnenverlängerung

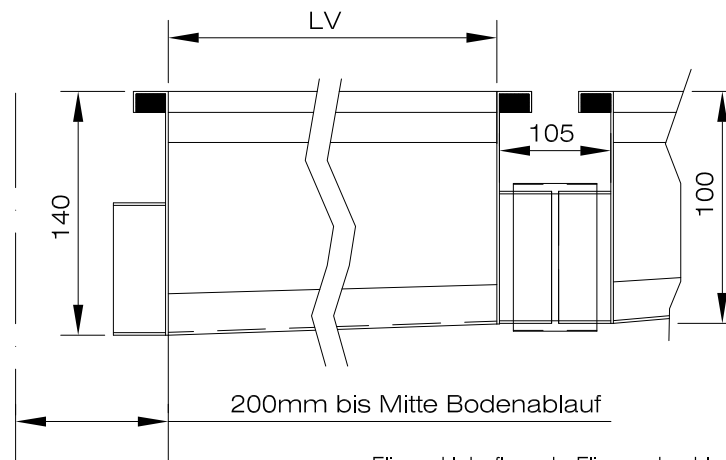

Fliesenklebeflansch, Fliesenabschluss bauseits




optional Fliesenabschlusskante bei Fliesenklebeflansch
s=2 mm

kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm
technische Änderungen vorbehalten (Stand 07/2015)


'M NORM HWA-155 direkt S

Rinnensystem für schwere Lasten direkt an Ablauf angeschweißt


Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 2 mm, sichtbare Teile gebürstet, mit eingebautem Längs- und Quergefälle, oberer Rand im U-Profil abgekantet, Mauerankerabstand 500 mm, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl im Abstand von ca. 800 mm, mit direkt angeschweißtem Rinnenablauf, Gefälle 0,6 %, Rinnenbreite 155 mm, Wassereinflaufbreite ca. 105 mm, Rinnentiefe beim Einlauf in Bodenablauf ca. 100 mm, minimale Einbautiefe 140 mm, inkl. Randverstärkung aus Edelstahlprofil, inkl. patentierter Hygiene-Abdeckung Typ HWA für schwere Lasten (staplerbefahrbar) für optimale Stabilität und Hygiene mit einer Höhe von 30 mm. (Abdeckungs-länge L in 500 mm Schritten empfohlen)

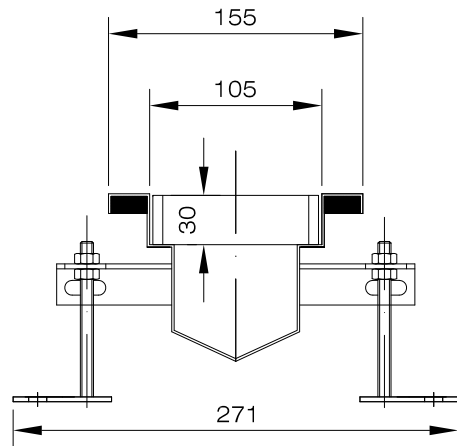



Fliesenklebeflansch,
Fliesenabschluss bauseits



optional Fliesenabschlusskante
bei Fliesenklebeflansch

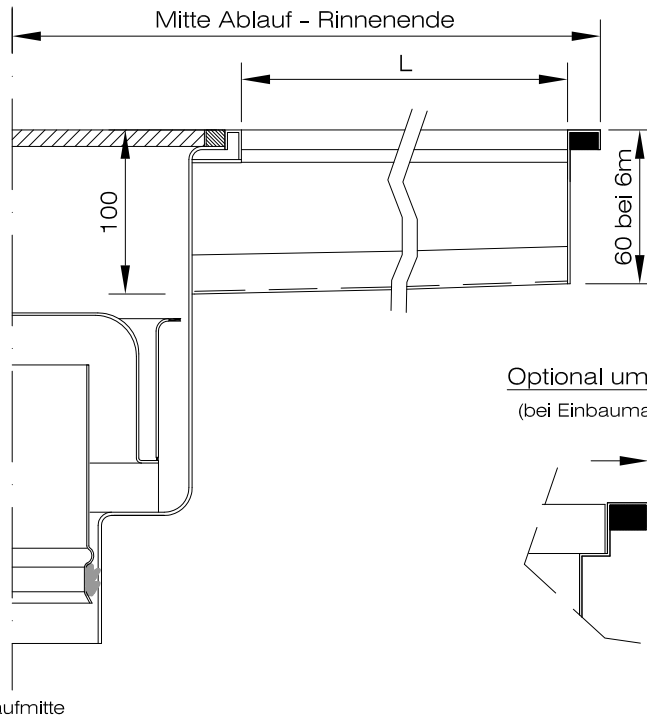

Optional umlaufender Klebeflansch
(bei Einbaumaß berücksichtigen !)

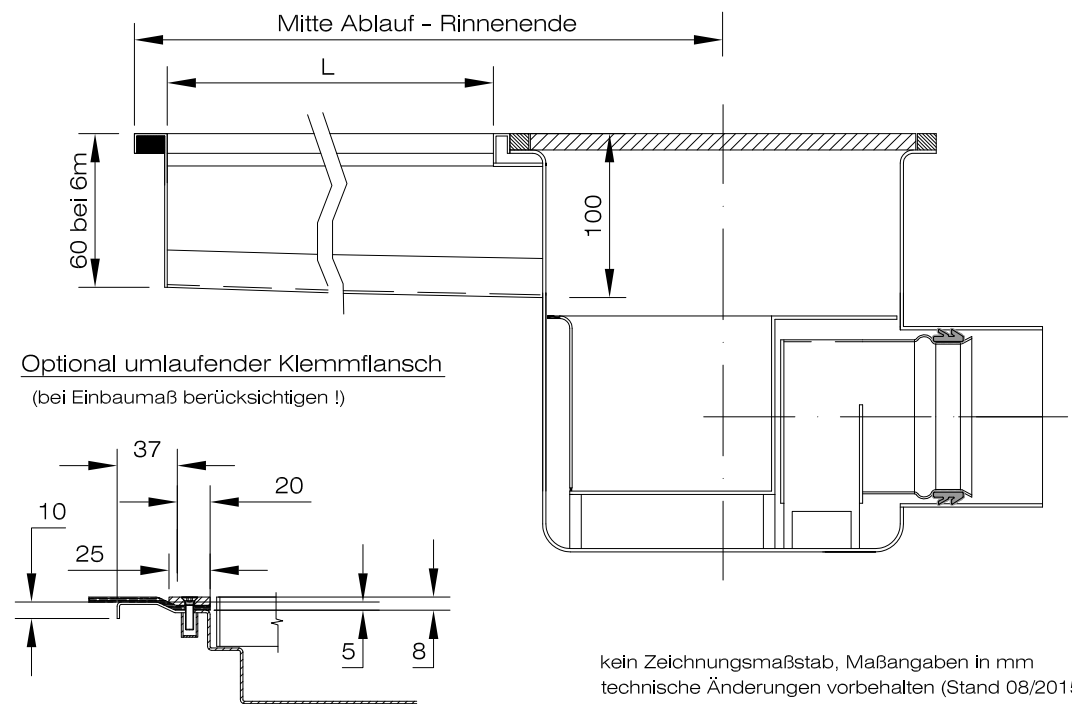


Optional umlaufender Klemmflansch
(bei Einbaumaß berücksichtigen !)

kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm
technische Änderungen vorbehalten (Stand 08/2015)

'M NORM HWA-155-compact S


Rinnensystem für schwere Lasten mit Compact-Ablauf

Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 2 mm, sichtbare Teile gebürstet, mit eingebautem Längs- und Quergefälle, oberer Rand im U-Profil abgekantet, Mauerankerabstand 500 mm, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl im Abstand von ca. 800 mm, mit direkt angeschweißtem Compactablauf inklusive Schmutzfangsieb und Geruchsverschluss, Gefälle 0,6 %, Rinnenbreite 155 mm, Wassereinlaufbreite ca. 105 mm, Rinnentiefe beim Einlauf in Bodenablauf ca. 100 mm, minimale Einbautiefe 140 mm, inkl. Randverstärkung aus Edelstahlprofil, inkl. patentierter Hygiene-Abdeckung Typ HWA für schwere Lasten (staplerbefahrbar) für optimale Stabilität und Hygiene mit einer Höhe von 30 mm. (Abdeckungs-länge L in 500 mm Schritten empfohlen)

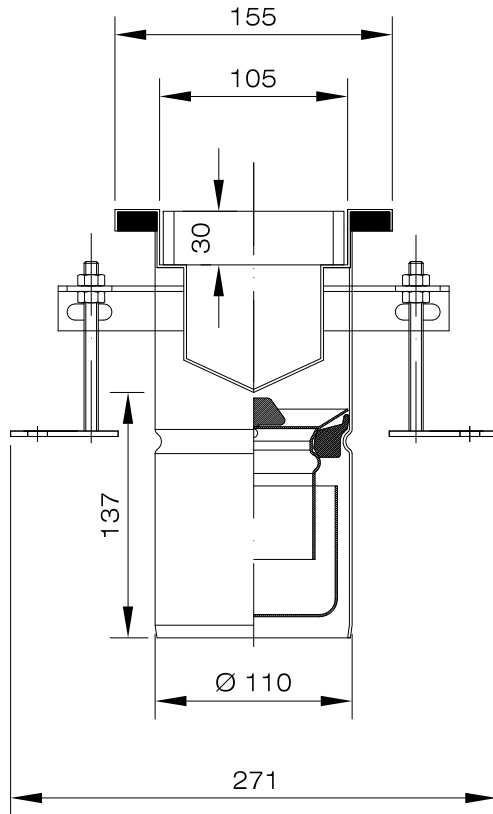



Detail umlaufender Klebeflansch

(bei Einbaumaß berücksichtigen !)

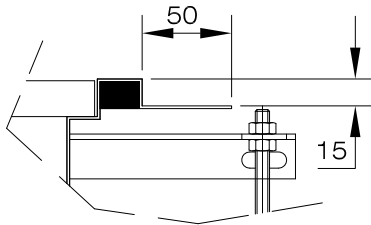


Optional umlaufender Klemmflansch


(bei Einbaumaß berücksichtigen !)

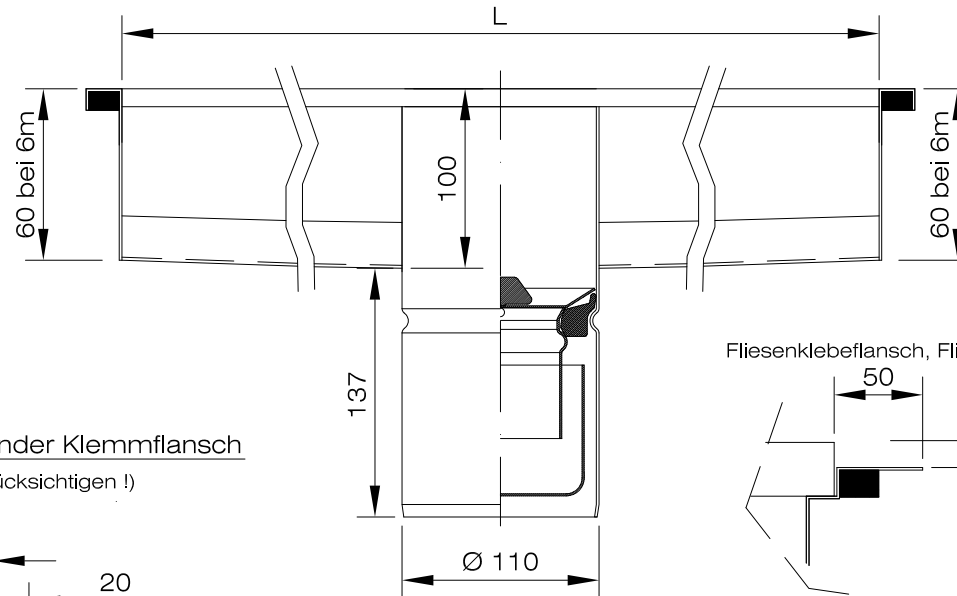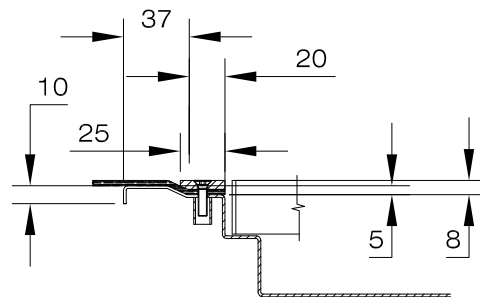

Fliesenklebeflansch, Fliesenabschluss bauseits

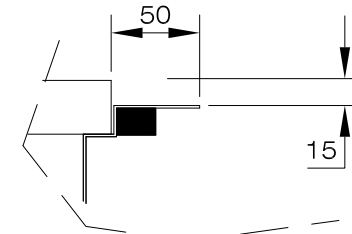

optional Fliesenabschlusskante bei Fliesenklebeflansch




kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm
technische Änderungen vorbehalten (Stand 08/2015)


'M NORM HWA-155-compact

Rinnensystem für schwere Lasten mit seitlichem Compact-Ablauf

Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 2 mm, sichtbare Teile gebürstet, mit eingebautem Längs- und Quergefälle, oberer Rand im U-Profil abgekantet, Mauerankerabstand 500 mm, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl im Abstand von ca. 800 mm, mit direkt angeschweißtem Compactablauf inklusive Schmutzfängsieb und Geruchsverschluss, Gefälle 0,6 %, Rinnenbreite 155 mm, Wassereinlaufbreite ca. 105 mm, Rinnentiefe beim Einlauf in Bodenablauf ca. 100 mm, minimale Einbautiefe 140 mm, inkl. Randverstärkung aus Edelstahlprofil, inkl. patentierter Hygiene-Abdeckung Typ HWA für schwere Lasten (staplerbefahrbar) für optimale Stabilität und Hygiene mit einer Höhe von 30 mm. (Abdeckungs-Länge L in 500 mm Schritten empfohlen)

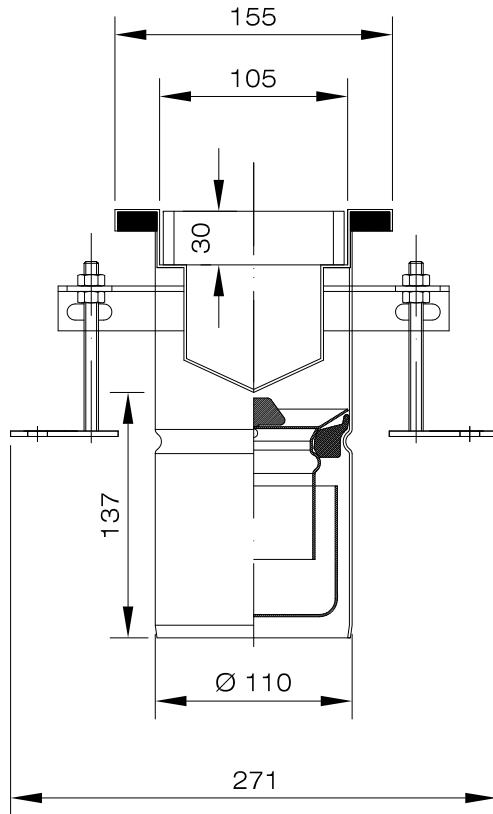

Fliesenklebeflansch, Fliesenabschluss bauseits

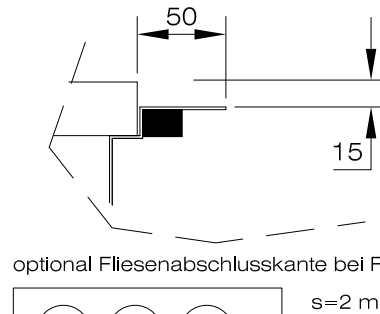


optional Fliesenabschlusskante bei Fliesenklebeflansch

s=2 mm



Detail umlaufender Klebeflansch

(bei Einbaumaß berücksichtigen !)

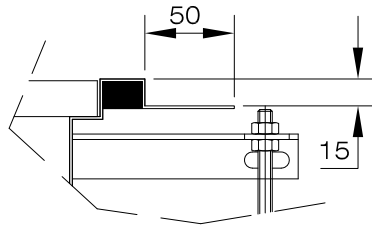

Optional umlaufender Klemmflansch

(bei Einbaumaß berücksichtigen !)

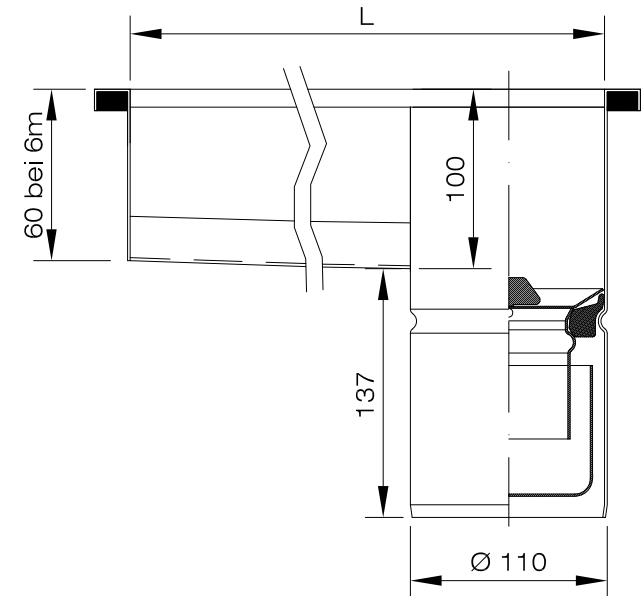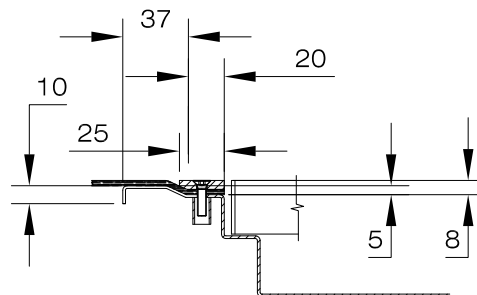


kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm
technische Änderungen vorbehalten (Stand 07/2015)


'M NORM HWA-155 K direkt S

Rinnensystem für schwere Lasten direkt an Ablauf angeschweißt


Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 2 mm, sichtbare Teile gebürstet, mit eingebautem Längs- und Quergefälle, oberer Rand im U-Profil abgekantet, Mauerankerabstand 500 mm, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl im Abstand von ca. 800 mm, mit direkt angeschweißtem Rinnenablauf 'M NORM, Gefälle 0,6 %, Rinnenbreite 155mm, Wassereinflaufbreite ca. 105mm, Rinnentiefe beim Einlauf in Bodenablauf ca. 100 mm, minimale Einbautiefe 140 mm, inkl. Randverstärkung aus Edelstahlprofil, inkl. patentierter Hygiene-Abdeckung Typ HWA für schwere Lasten (staplerbefahrbar) für optimale Stabilität und Hygiene mit einer Höhe von 30 mm. (Abdeckungsgröße L in 500 mm Schritten empfohlen)

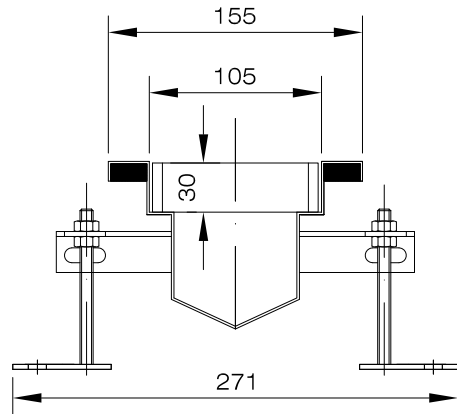


Fliesenklebeflansch,
Fliesenabschluss bauseits



optional Fliesenabschlusskante
bei Fliesenklebeflansch




sichtbare Gesamtlänge

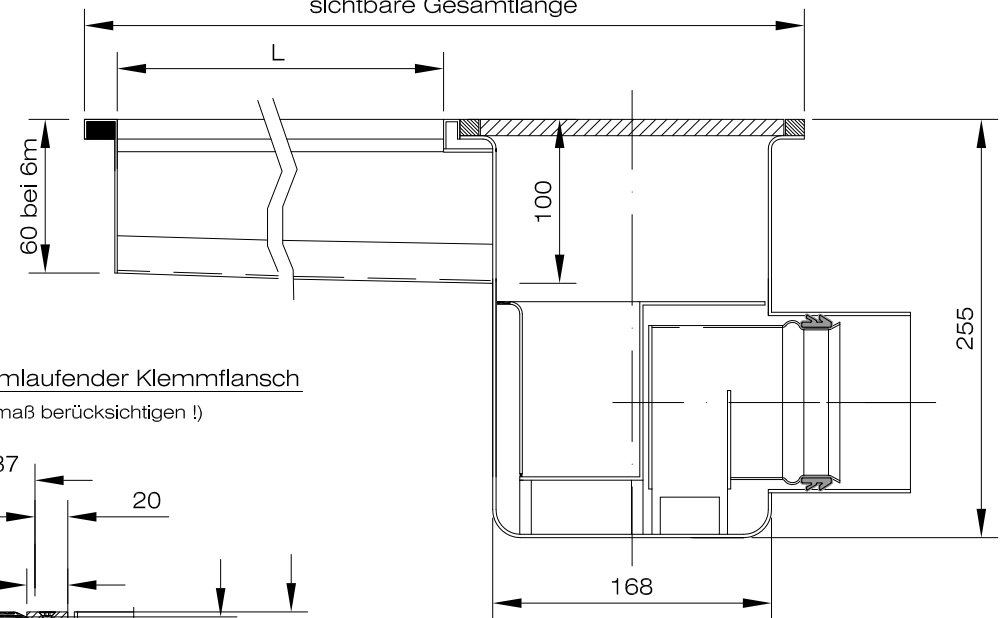


Mitte Ablauf - Rinnenende



Optional umlaufender Klebeflansch
(bei Einbaumaß berücksichtigen !)




Optional umlaufender Klemmflansch
(bei Einbaumaß berücksichtigen !)

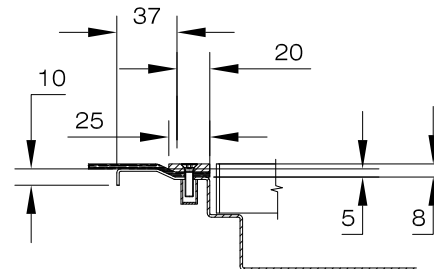


kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm
technische Änderungen vorbehalten (Stand 08/2015)

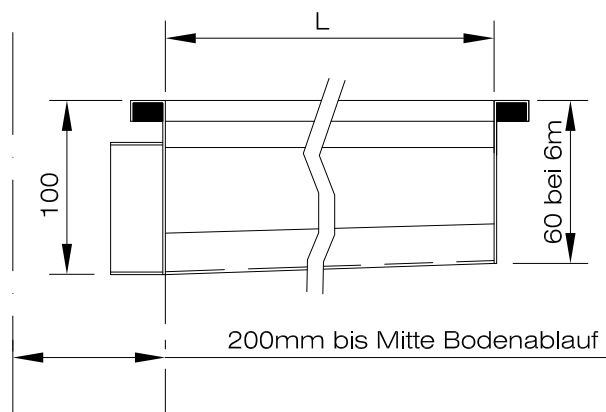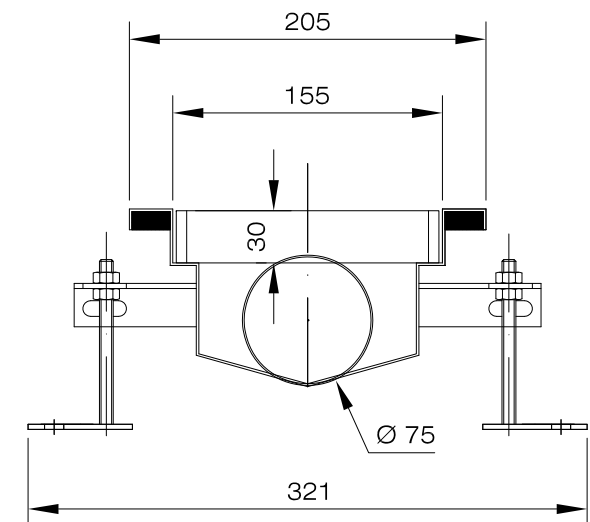

Optional umlaufender Klebeflansch
(bei Einbaumaß berücksichtigen !)



Optional umlaufender Klemmflansch
(bei Einbaumaß berücksichtigen !)

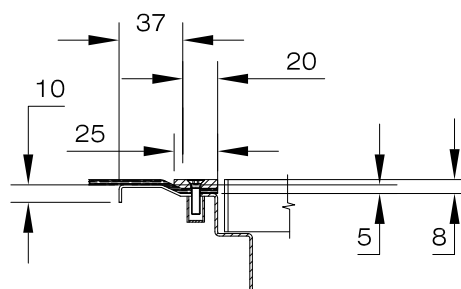


'M NORM HWA-205

Rinnensystem für schwere Lasten

Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 2 mm, sichtbare Teile gebürstet, mit eingebautem Längs- und Quergefälle, oberer Rand im U-Profil abgekantet, Mauerankerabstand 500 mm, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl im Abstand von ca. 800 mm, Ablaufstutzen für Anschluss an Rinnenablauf, Gefälle 0,6 %, Rinnenbreite 205 mm, Wassereinlaufbreite ca. 155 mm, Rinnentiefe beim Einlauf in Bodenablauf ca. 100 mm, minimale Einbautiefe 140 mm, inkl. Randverstärkung aus Edelstahlprofil, inkl. patentierter Hygiene-Abdeckung Typ HWA für schwere Lasten (staplerbefahrbar) für optimale Stabilität und Hygiene mit einer Höhe von 30 mm. (Abdeckungsgröße L in 500 mm Schritten empfohlen)

Rinnenverlängerung


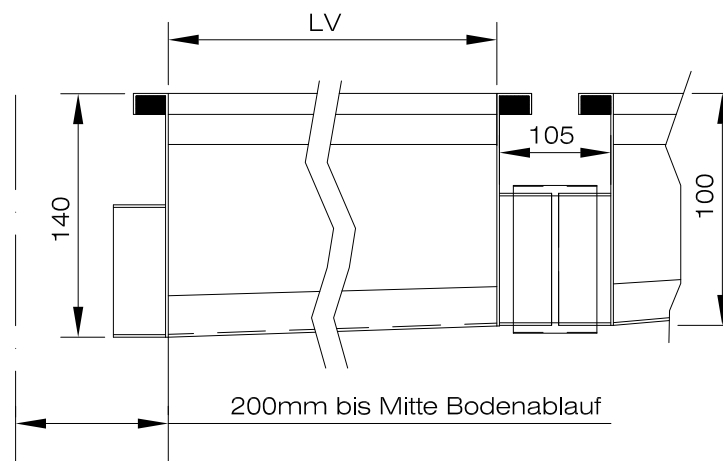


Fliesenklebeflansch, Fliesenabschluss bauseits




optional Fliesenabschlusskante bei Fliesenklebeflansch
s=2 mm

kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm
technische Änderungen vorbehalten (Stand 07/2015)

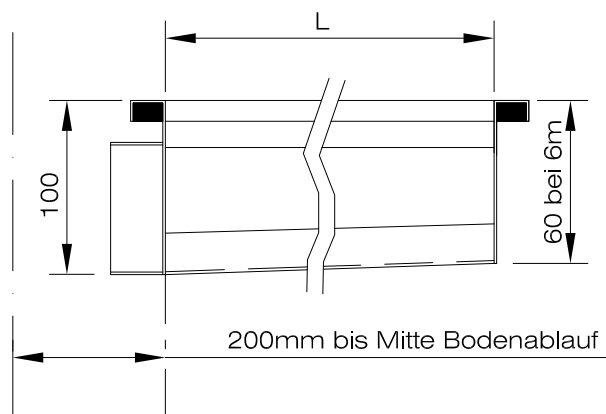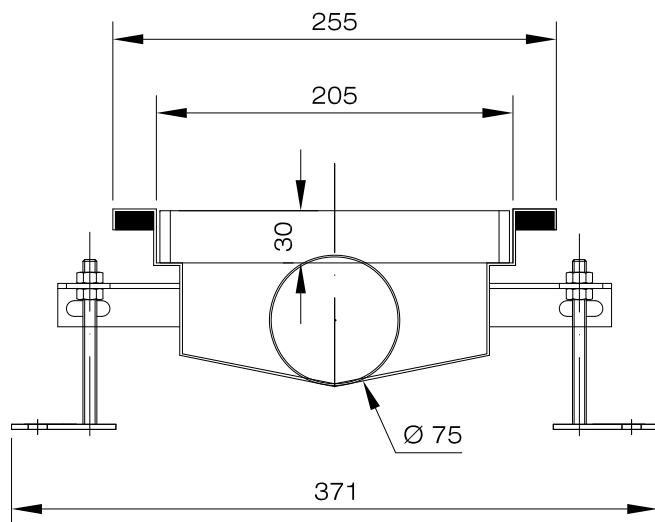

Optional umlaufender Klebeflansch
(bei Einbaumaß berücksichtigen !)




'M NORM HWA-255


Rinnensystem für schwere Lasten

Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 2 mm, sichtbare Teile gebürstet, mit eingebautem Längs- und Quergefälle, oberer Rand im U-Profil abgekantet, Mauerankerabstand 500 mm, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl im Abstand von ca. 800 mm, Ablaufstutzen für Anschluss an Rinnenablauf, Gefälle 0,6 %, Rinnenbreite 255 mm, Wassereinlaufbreite ca. 205 mm, Rinnentiefe beim Einlauf in Bodenablauf ca. 100 mm, minimale Einbautiefe 140 mm, inkl. Randverstärkung aus Edelstahlprofil, inkl. patentierter Hygiene-Abdeckung Typ HWA für schwere Lasten (staplerbefahrbar) für optimale Stabilität und Hygiene mit einer Höhe von 30 mm. (Abdeckungsgröße L in 500 mm Schritten empfohlen)

Rinnenverlängerung

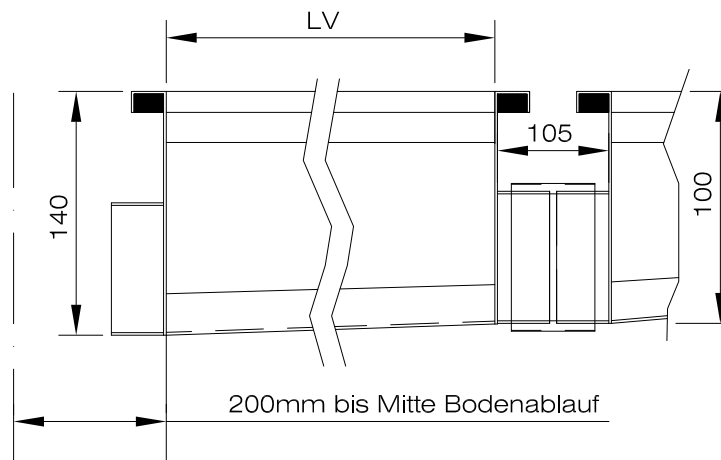

Optional umlaufender Klemmflansch
(bei Einbaumaß berücksichtigen !)

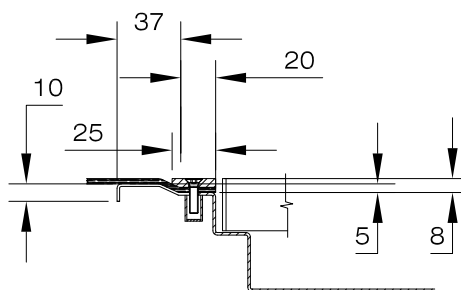

Fliesenklebeflansch, Fliesenabschluss bauseits



optional Fliesenabschlusskante bei Fliesenklebeflansch
s=2 mm

kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm
technische Änderungen vorbehalten (Stand 07/2015)

'M NORM HWA-305 direkt

Rinnensystem für schwere Lasten mit angeschweißtem Ablauf


Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 2 mm, sichtbare Teile gebürstet, mit eingebauten Längs- und Quergefälle, oberer Rand im U-Profil abgekantet, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl im Abstand von ca. 800 mm, dazwischen Mauerankerlaschen, direkt angeschweißter Bodenablauf 'M VR1B, Gefälle: 0,6 %, Rinnenbreite: 303 mm, Wassereinflaufbreite 253 mm, Rinnentiefe beim Einlauf in Bodenablauf ca. 100 mm, minimale Einbauhöhe 120 mm, inkl. Randverstärkung aus Edelstahlprofil, inkl. patentierter Hygiene-Abdeckung Typ HWA für schwere Lasten (staplerbefahrbar) für optimale Stabilität und Hygiene mit einer Höhe von 30 mm. (Abdeckungsgröße L in 500 mm Schritten empfohlen)

mögliche Ausführungsvarianten:

- umlaufender Wannenklebeflansch /Klemmflansch
- Ablaufanschluss mit 75mm oder 110mm
- vertikal oder waagrecht


Optional umlaufender Klemmflansch

(bei Einbaumaß berücksichtigen !)

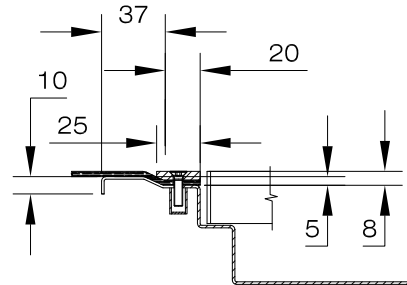




Detail umlaufender Klebeflansch

(bei Einbaumaß berücksichtigen !)

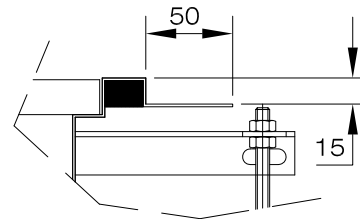

kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm
technische Änderungen vorbehalten (Stand 07/2015)




Fliesenklebeflansch, Fliesenabschluss bauseits

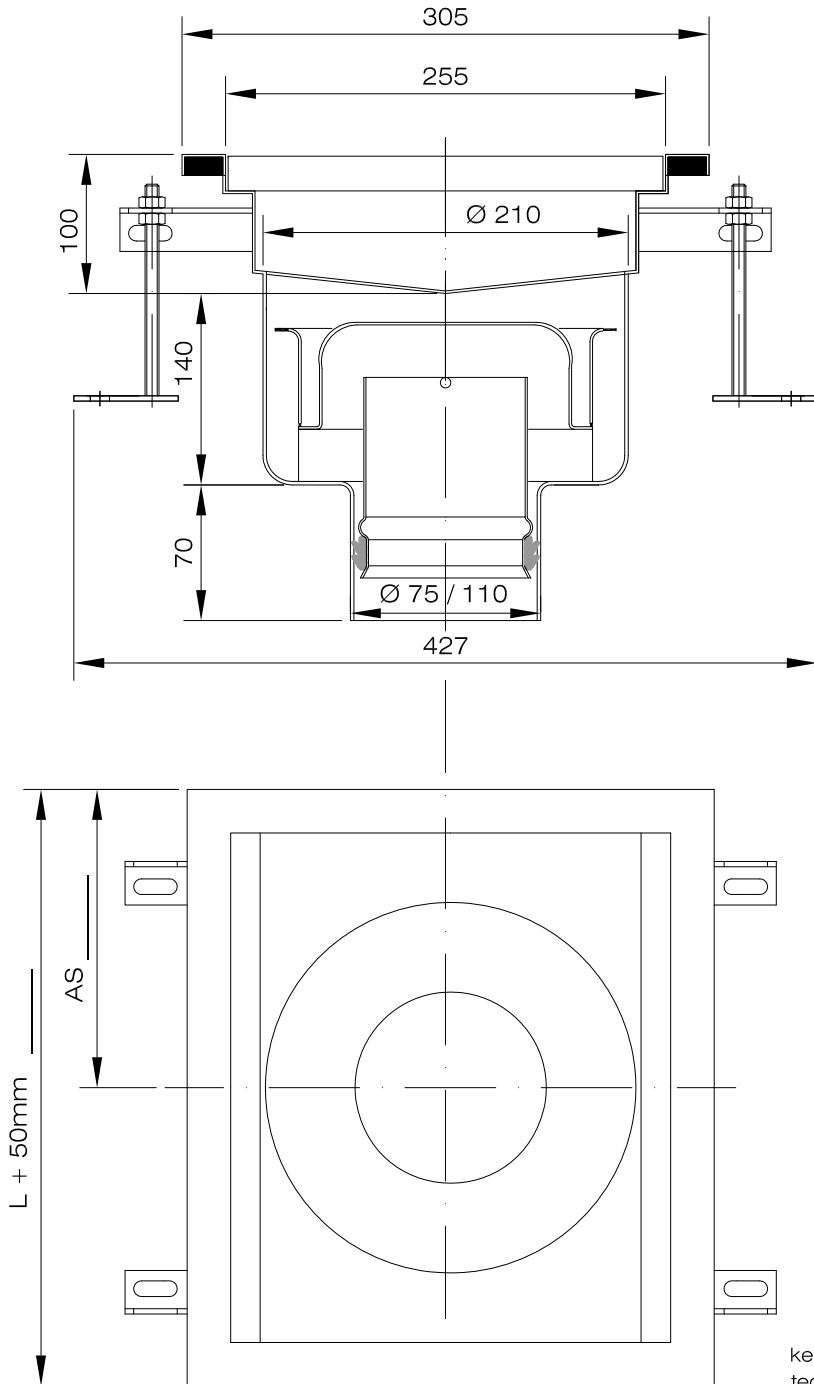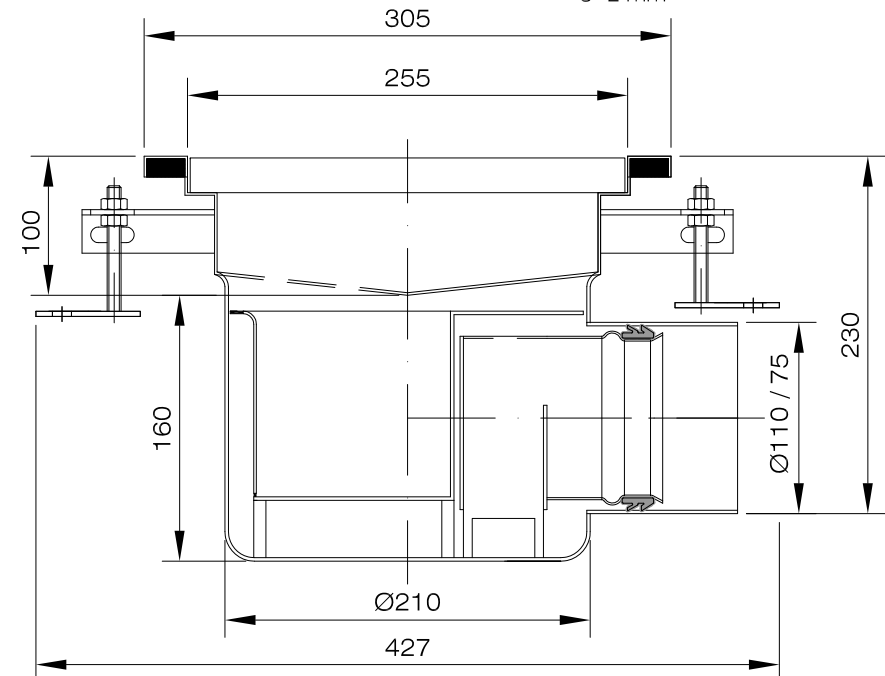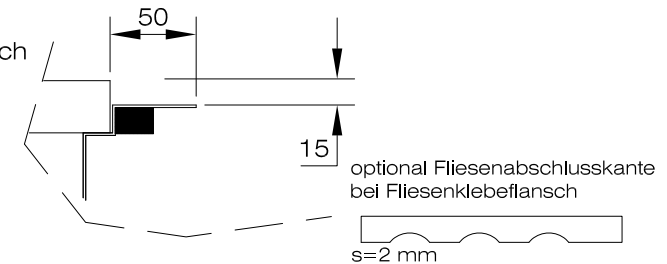



'M NORM HWM Direkt S

Rinnensystem für schwere Lasten direkt an Ablauf angeschweißt


Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 2 mm, sichtbare Teile gebürstet, mit eingebautem Längs- und Quergefälle, oberer Rand im U-Profil abgekantet, Mauerankerabstand 500 mm, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl im Abstand von ca. 800 mm, direkt angeschweißt an Rinnenbodenablauf, Gefälle 0,6 %, Rinnenbreite 102 mm, Wassereinlaufbreite ca. 52 mm, Rinnentiefe beim Einlauf in Bodenablauf ca. 70 mm, minimale Einbautiefe 80 mm, inkl. Randverstärkung aus Edelstahlprofil, inkl. patentierter Hygiene-Abdeckung Typ HWA für schwere Lasten (staplerbefahrbar) für optimale Stabilität und Hygiene mit einer Höhe von 30 mm. (Abdeckungs-länge L in 500 mm Schritten empfohlen)

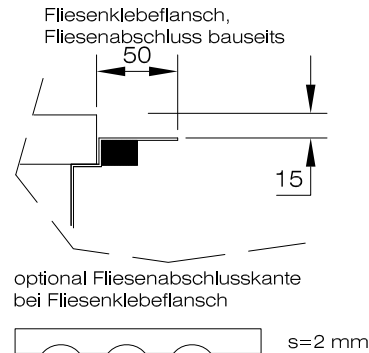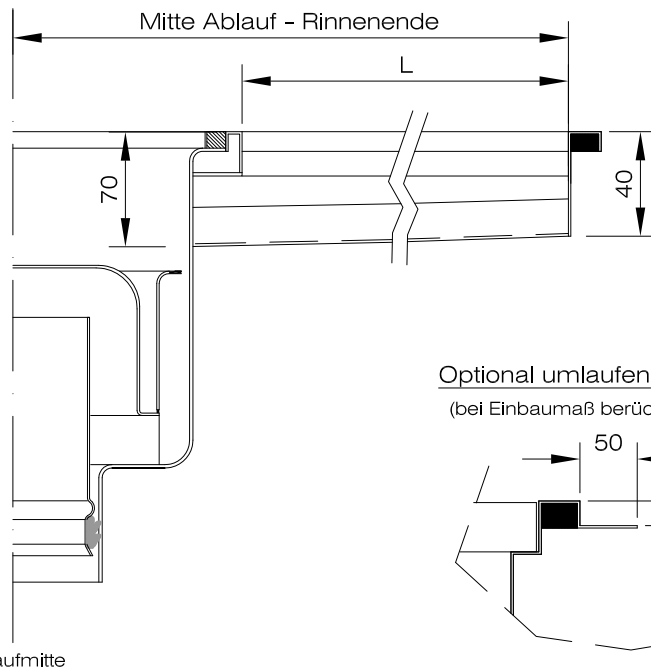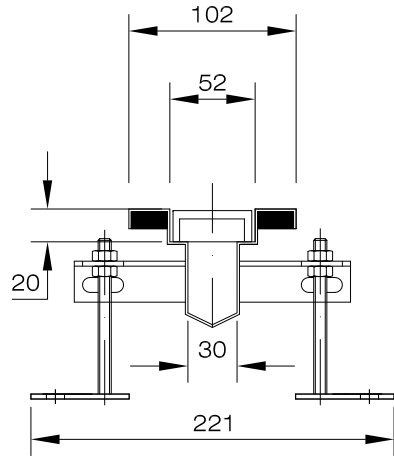

Optional umlaufender Klebeflansch
(bei Einbaumaß berücksichtigen !)

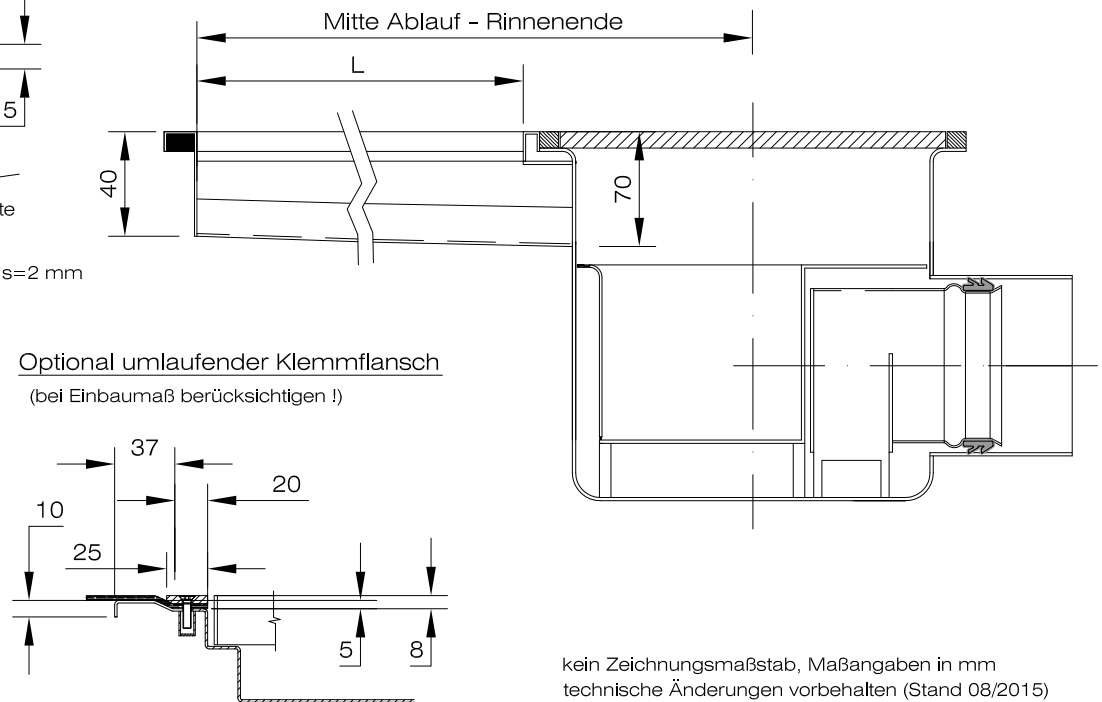

Optional umlaufender Klemmflansch
(bei Einbaumaß berücksichtigen !)

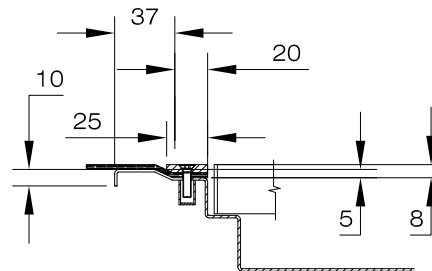




kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm
technische Änderungen vorbehalten (Stand 08/2015)

'M NORM HWC-155

Hygiene - Rinnensystem mit Vollabdeckung


Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 2 mm, sichtbare Teile gebürstet, mit eingebautem Längs- und Quergefälle, oberer Rand im U-Profil abgekantet, Mauerankerabstand 500 mm, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl im Abstand von ca. 750 mm, Ablaufstutzen für Anschluss an Bodenablauf, Gefälle 0,6 %, Rinnenbreite 155 mm, Wassereinflaufbreite ca. 105 mm, Rinnentiefe beim Einlauf in Bodenablauf ca. 100 mm, minimale Einbautiefe 140 mm, inkl. Randverstärkung aus Edelstahlprofil, inkl. Abdeckung aus 12 mm Edelstahl Vollmaterial für optimale Stabilität und Hygiene (Abdeckungslänge L in 500 mm Schritten empfohlen)

Rinnenverlängerung

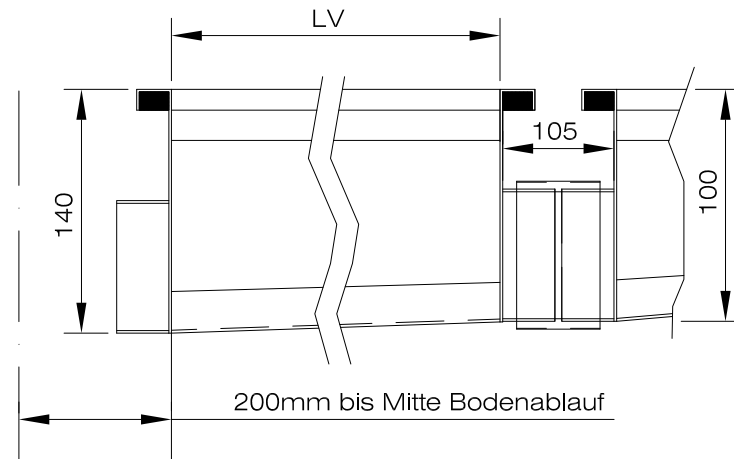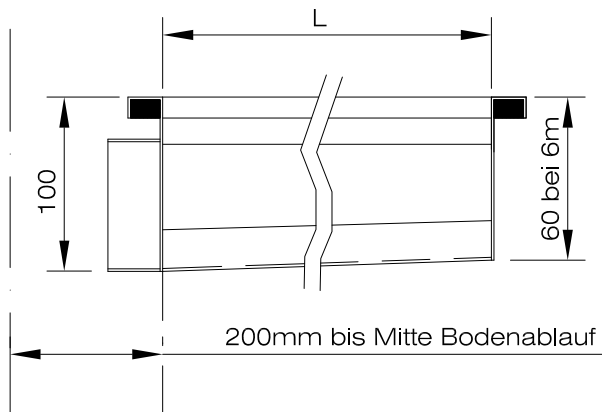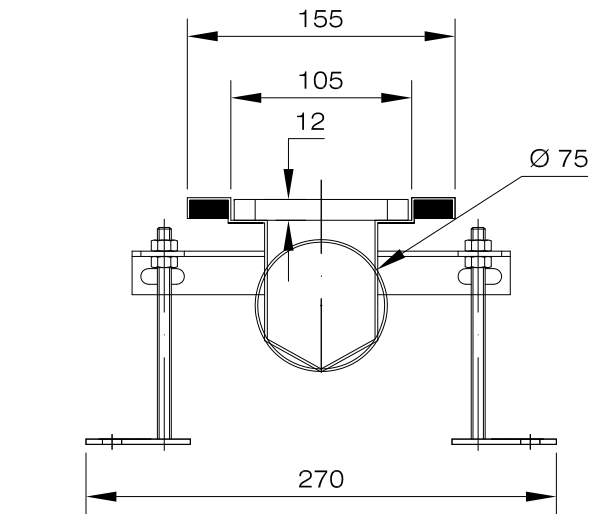


Optional umlaufender Klebeflansch

(bei Einbaumaß berücksichtigen !)




Optional umlaufender Klemmflansch

(bei Einbaumaß berücksichtigen !)

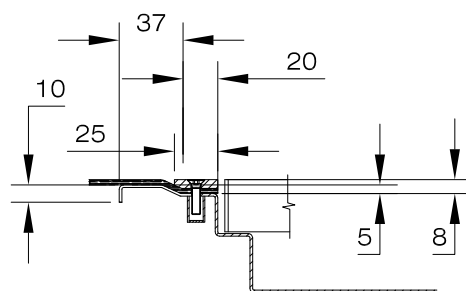


Fliesenklebeflansch, Fliesenabschluss bauseits



optional Fliesenabschlusskante bei Fliesenklebeflansch



kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm
technische Änderungen vorbehalten (Stand 07/2015)

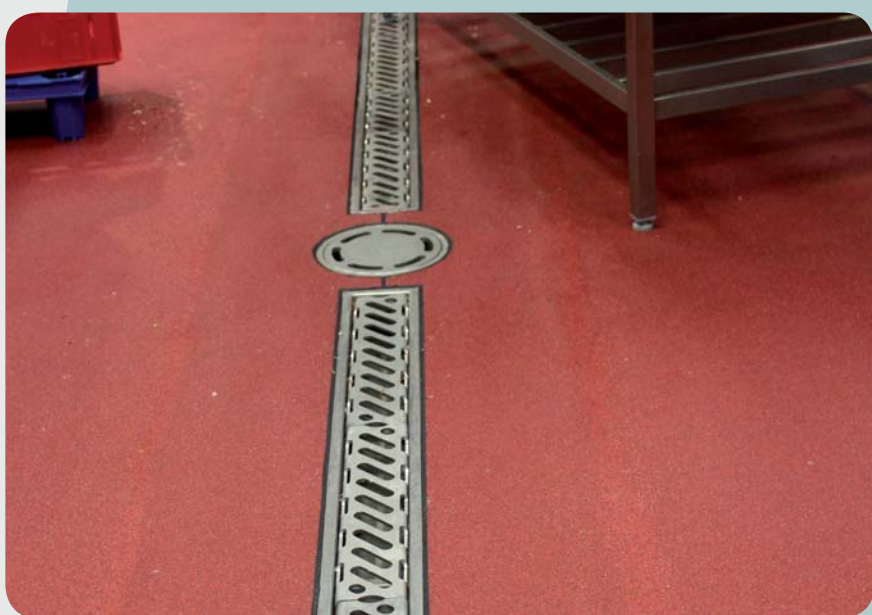


Tel. +43 7248 64434
e-Mail: info@mooshammer.at



www.techniqa.at

Rinnenabläufe aus Edelstahl



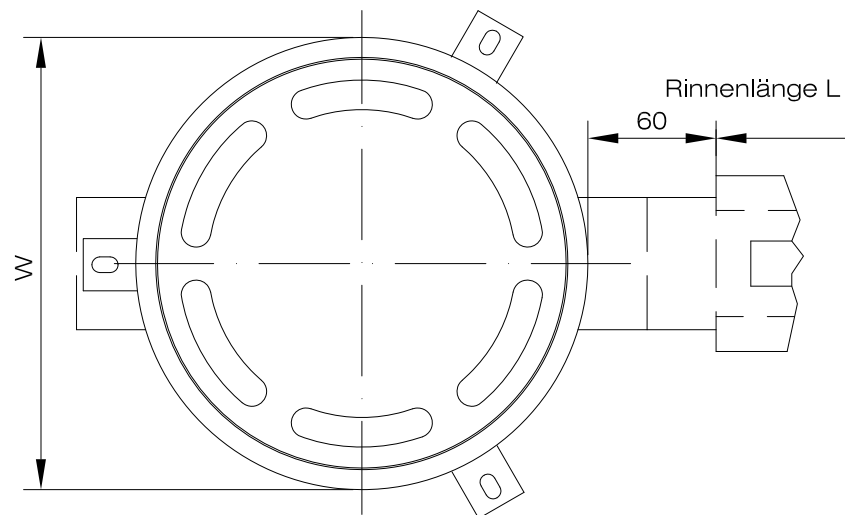


'M VR1C


Rinnenablauf 1-tlg. rund Ø 75 / 110 / 160 mm vertikal

Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Ablauf Ø 260 mm und 360 mm, Hygieneausführung rund, Siphon mit Doppellippendichtung und Schmutzfangkorb aus Edelstahl rostfrei, herausnehmbar, für Anschluss an eine Schlitzrinne, HWC-Rinne oder HW-Rinne mittels CV-Verbindung bzw. direkt angeschweißt, Abdeckplatte 10 mm Edelstahl rostfrei mit Rundeinlaufschlitzen, stufenlos höhenverstellbare Montagefüße aus Normalstahl. Ablaufkapazität: 1 - 5 l/s; staplerbefahrbar

- Anschlusshöhe der Rinnen abhängig von Rinnenlänge
jede Kombination möglich

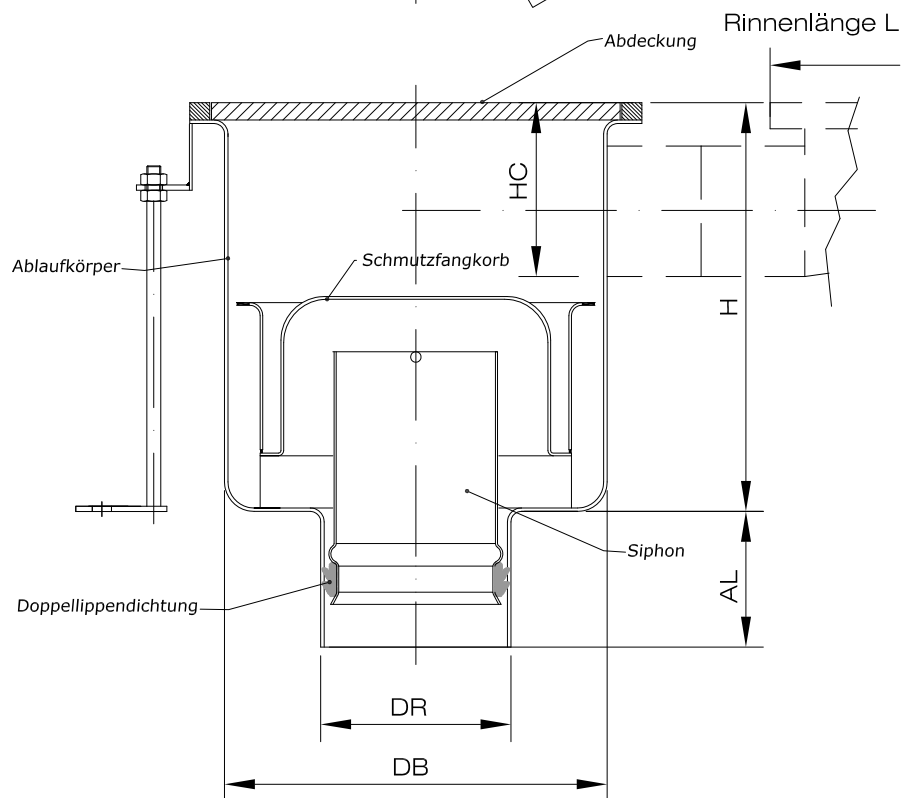


Anschlussbeispiele

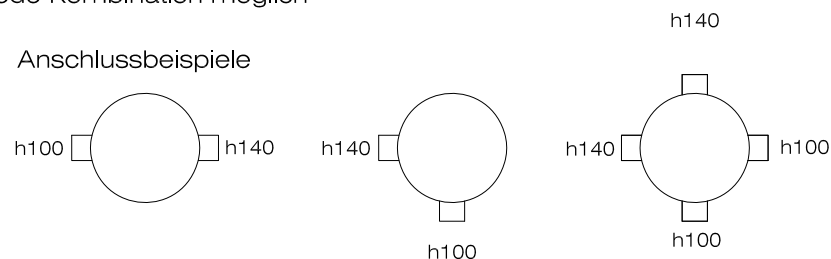

Typ		‘M VR1C-260-075		‘M VR1C-260-110		‘M VR1C-360-160	
Modell		260-075		260-110		360-160	
[mm]	W	Ø 260		Ø 260		Ø 360	
	HC	100	140	100	140	100	140
	H	235	275	235	275	285	325
	AL	70		70		70	
	DR	Ø 75		Ø 110		Ø 160	
	DB	Ø 210		Ø 210		Ø 300	
	DN	70		100		150	
Stücklisten-Nr.		MS.VR1C.26.07		MS.VR1C.26.11		MS.VR1C.36.16	

kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm
technische Änderungen vorbehalten (Stand 07/2015)

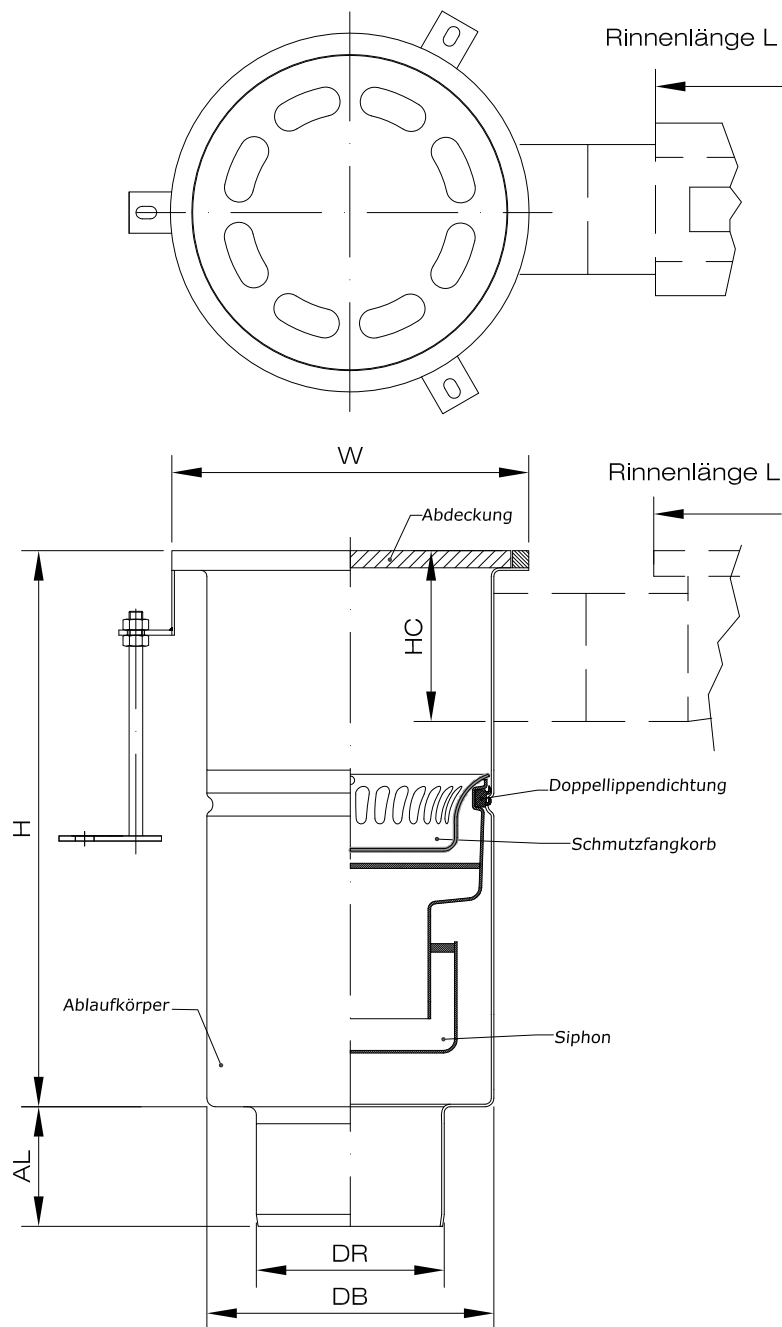


'M VR1KC

Rinnenablauf 1-tlg. rund Ø 50/75/110 mm vertikal


Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Hygieneausführung rund, Schmutzfangkorb und Siphon aus Edelstahl rostfrei herausnehmbar mit Doppellippendichtung, stufenlos höhenverstellbare Montagefüße aus Normalstahl, für Anschluss an eine Schlitzrinne, HWC-Rinne oder HW-Rinne mittels CV-Verbindung bzw. direkt angeschweißt, Abdeckplatte 10 mm Edelstahl rostfrei mit Rundenlaufschlitzen, Ablaufkapazität: 0,8 - 2,5 l/s, staplerbefahrbar

Anschlussbeispiele


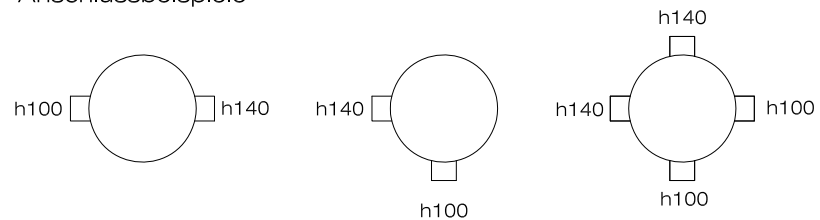


Typ		'M VR1KC					
Modell		210-050		210-075		210-110	
[mm]	W	Ø 210		Ø 210		Ø 210	
	HC	100	140	100	140	100	140
	H	325	365	325	365	325	365
	AL	70		70		70	
	DR	Ø 50		Ø 75		Ø 110	
	DB	Ø 168		Ø 168		Ø 168	
	DN	50		70		100	
Stücklisten-Nr.		MS.VR1KC.21.05		MS.VR1KC.21.07		MS.VR1KC.21.11	

kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm
technische Änderungen vorbehalten (Stand 07/2015)

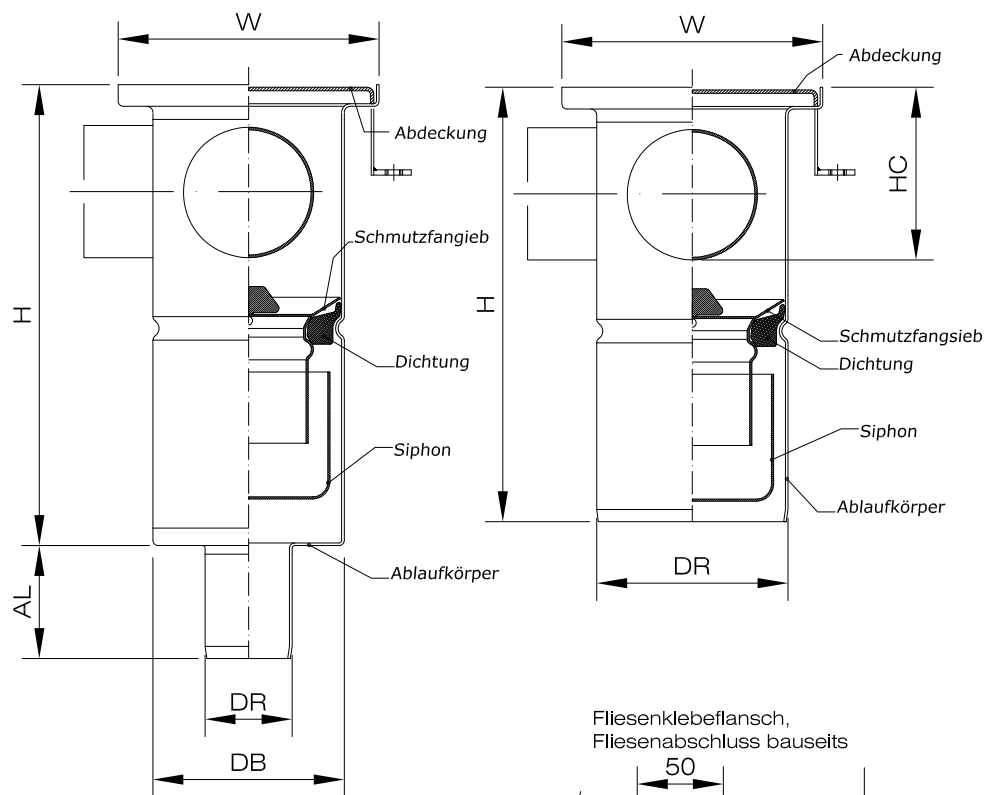

Optional umlaufender Klebeflansch
(bei Einbaumaß berücksichtigen !)

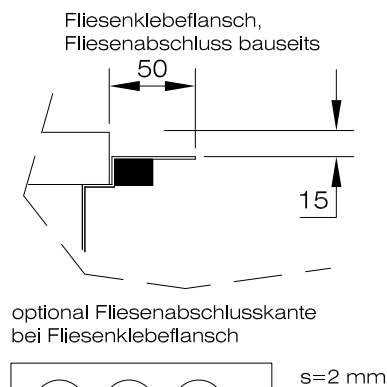


'M SLV1C-150

Rinnenablauf 1-tlg. eckig Ø 50/75/110 mm vertikal


Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Ablaufbreite 150 x 150 mm, Schmutzfangesieb und Siphon aus Edelstahl rostfrei herausnehmbar, für Anschluss einer Schlitzrinne, HWC-Rinne oder einer HW-Rinne mittels CV-Verbindung, Abdeckung Edelstahl rostfrei wahlweise als Stegrost, Dusch- oder Vollabdeckung, Abdeckungshöhe ca. 11 mm, Ablaufkapazität: 0.5 - 1.5 l/s

Anschlussoptionen

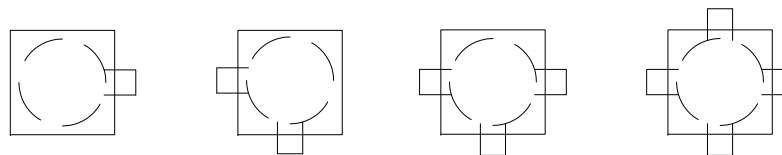



Typ		'M SLV1C-150		
Modell		150-050	150-075	150-110
[mm]	W	150x150	150x150	150x150
	HC	100	100	100
	H	265	265	ab 240
	AL	70	70	--
	DR	Ø 50	Ø 75	Ø 110
	DB	Ø 110	Ø 110	--
	DN	50	70	100
Stücklisten-Nr.		MS.SLV1C.15.05	MS.SLV1C.15.07	MS.SLV1C.15.11

kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm
technische Änderungen vorbehalten (Stand 07/2015)

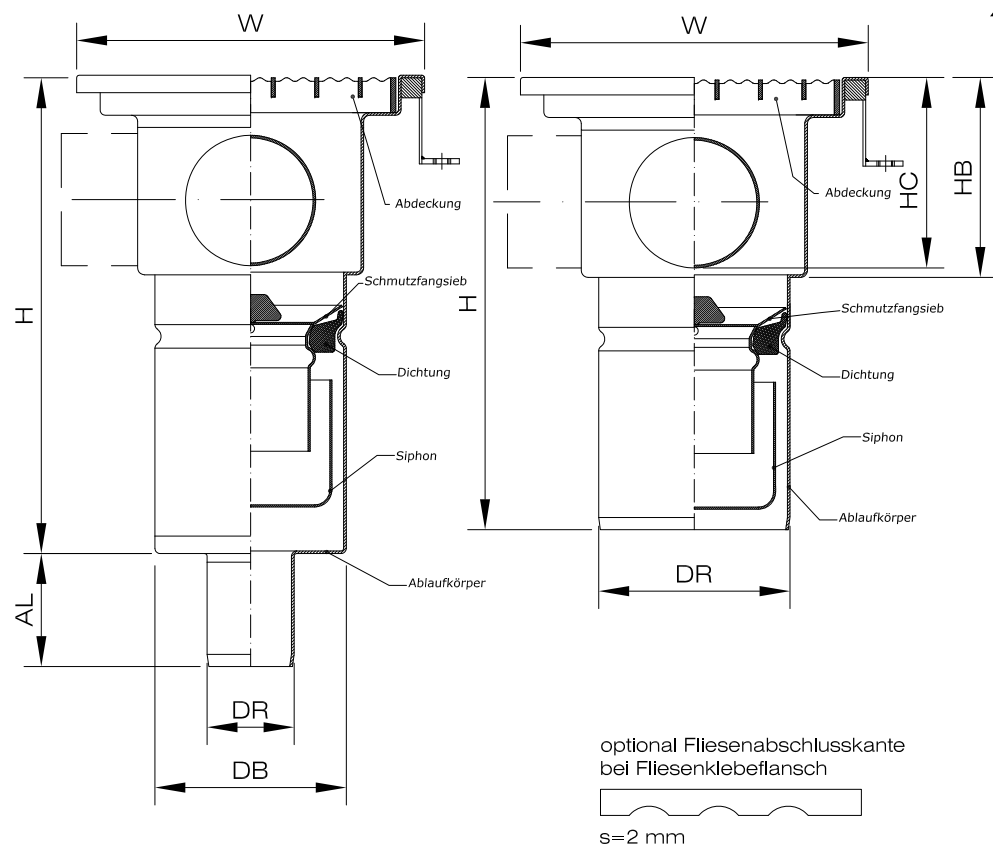

Optional umlaufender Klebeflansch
(bei Einbaumaß berücksichtigen !)

Fliesenklebeflansch, Fliesenabschluss bauseits




'M SLV1C-200

Rinnenablauf 1-tlg. eckig Ø 50/75/110 mm vertikal


Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Ablaufbreite 200 x 200 mm, Schmutzfangsieb und Siphon aus Edelstahl rostfrei herausnehmbar, direkt verschweißt mit einer Schlitzrinne, HWC-Rinne oder einer HW-Rinne, (optional mit Anschlussrohr DN50 mittels CV-Verbinder), Abdeckung Edelstahl rostfrei wahlweise als Gitter- oder Stegrost, Dusch- oder Vollabdeckung, Ablaufkapazität: 0.5 - 1.5 l/s

Anschlussoptionen

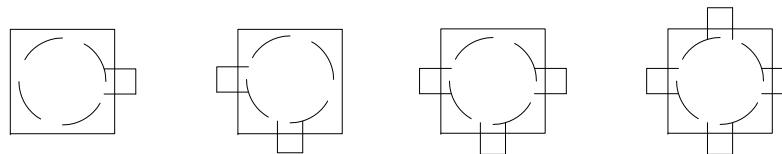

Typ		'M SLV1C-200		
Modell		200-050	200-075	200-110
[mm]	W	200x200	200x200	200x200
	HC	100	100	100
	H	275	275	ab 260
	HB	120	120	120
	AL	70	70	--
	DR	Ø 50	Ø 75	Ø 110
	DB	Ø 110	Ø 110	--
	DN	50	70	100
Stücklisten-Nr.		MS.SLV1C.20.05	MS.SLV1C.20.07	MS.SLV1C.20.11

kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm
technische Änderungen vorbehalten (Stand 08/2015)

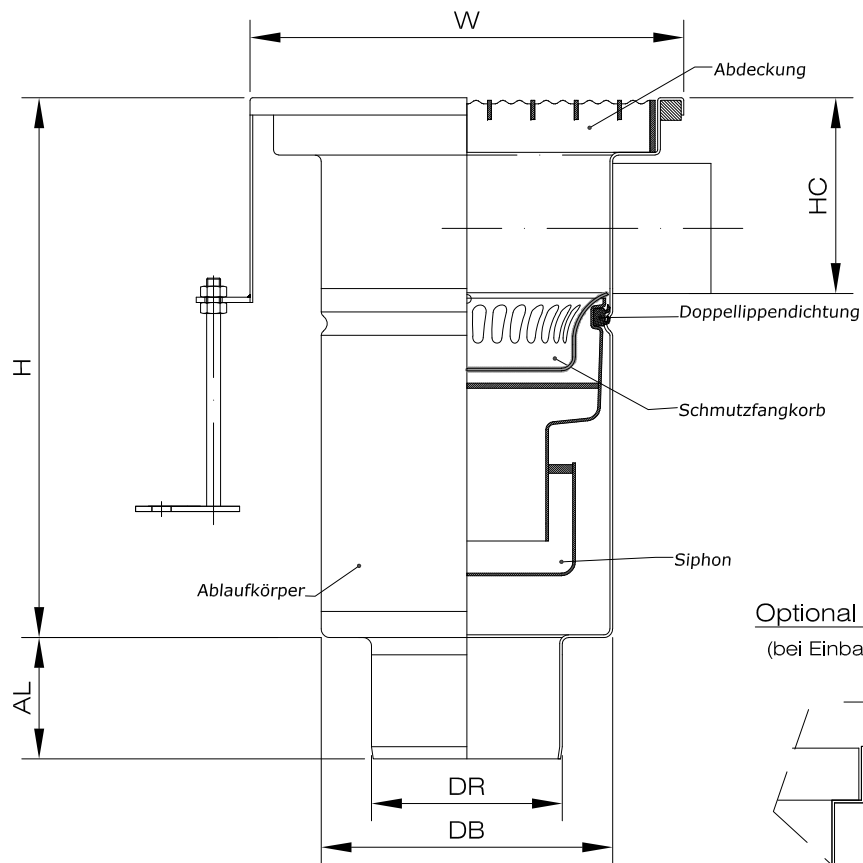


'M SV1C

Rinnenablauf 1-tlg. eckig Ø 50/75/110/160/200 mm vertikal


Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Außenmaße 250 x 250 mm, 300 x 300 mm, 400 x 400 mm, direkt verschweißt mit einer Schlitzrinne, HWC-Rinne oder einer HW-Rinne, (optional mit Anschlussrohr DN50 mittels CV-Verbinder), Schmutzfangkorb und Siphon aus Edelstahl rostfrei und herausnehmbar, Abdeckung Edelstahl rostfrei wahlweise als Gitter- oder Stegrost, Dusch- oder Vollabdeckung, Abdeckungshöhe ab 30 mm, Ablaufkapazität: 0.8 - 5 l/s

Anschlussoptionen

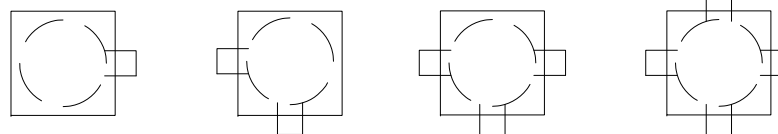


Optional umlaufender Klebeflansch


(bei Einbaumaß berücksichtigen !)



Fliesenklebeflansch, Fliesenabschluss bauseits




optional Fliesenabschlusskante bei Fliesenklebeflansch



kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm
technische Änderungen vorbehalten (Stand 09/2019)




Typ		'M SV1C-250			'M SV1C-300		'M SV1C-400	
Modell		250-050	250-075	250-110	300-160		400-200	
[mm]	W	250x250	250x250	250x250	300x300		400x400	
	H	295	295	295	310	350	310	350
	HC	100	100	100	100	140	100	140
	AL	70	70	70	70		70	
	DR	Ø 50	Ø 75	Ø 110	Ø 160		Ø 200	
	DB	Ø 168	Ø 168	Ø 168	Ø 250		Ø 350	
DN		50	70	100	150		200	
Stücklisten-Nr.		MS.SV1C.25.05	MS.SV1C.25.07	MS.SV1C.25.11	MS.SV1C.30.16		MS.SV1C.40.20	

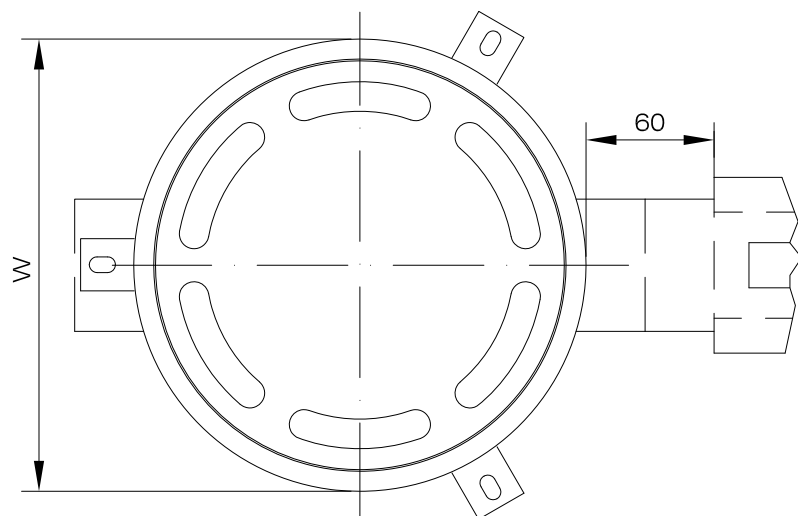

'M HR1C

Rinnenablauf 1-tlg. rund Ø 75/110/160 mm horizontal

Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Ablaufdurchmesser Ø 260 mm bzw. 310 mm, Hygieneausführung rund, niedrige Bauweise, Ablaufanschluss DN70 - DN100 - DN160, Siphon mit Doppellippendichtung und Schmutzfangkorb aus Edelstahl rostfrei, herausnehmbar, für Anschluss an eine Schlitzrinne oder eine HW-Rinne mittels CV-Verbindung bzw. direkt angeschweißt, Abdeckplatte 10 mm Edelstahl rostfrei mit Rundeinlaufschlitzen, Ablaufkapazität: 1,5 - 5 l/s; staplerbefahrbar

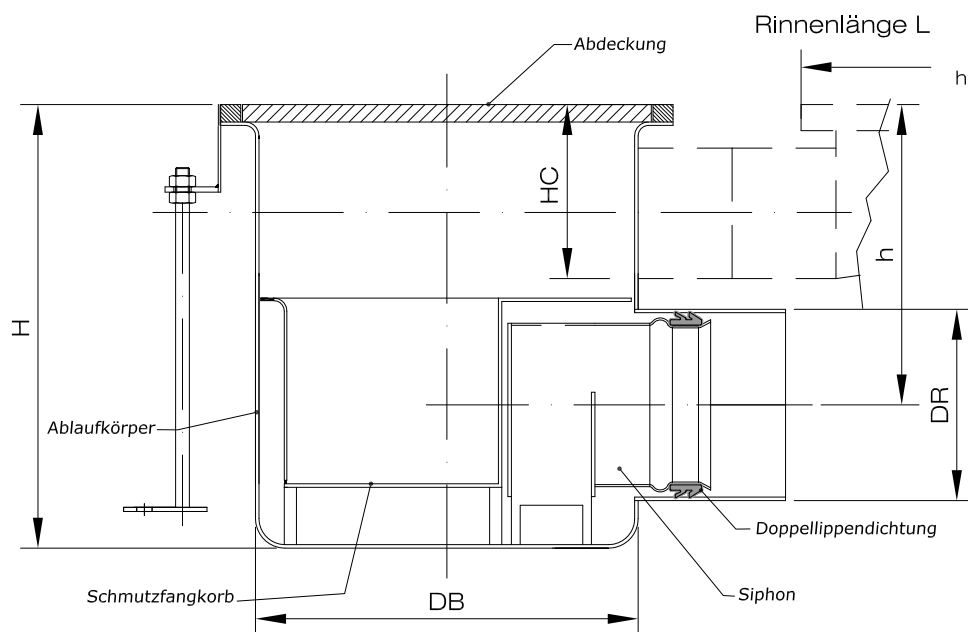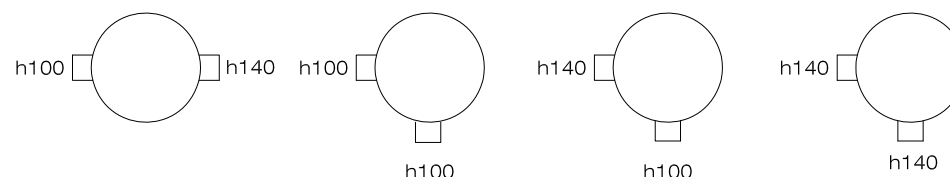




kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm
technische Änderungen vorbehalten (Stand 07/2015)

Typ		‘M HR1C-260-075		‘M HR1C-260-110		‘M HR1C-310-160	
Modell		260-075		260-110		310-160	
[mm]	W	Ø 260		Ø 260		Ø 310	
	HC	100	140	100	140	100	140
	H	220	260	255	295	330	370
	h	152,5	192,5	170	205	200	240
	AL	70		70		70	
	DR	Ø 75		Ø 110		Ø 160	
	DB	Ø 210		Ø 210		Ø 250	
	DN	70		100		150	
Stücklisten-Nr.		MS.HR1C.26.07		MS.HR1C.26.11		MS.HR1C.31.16	

'M HR1KC


Rinnenablauf 1-tlg. rund Ø 75/110 mm horizontal

Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Ablaufdurchmesser Ø 210 mm, Hygieneausführung rund, niedrige Bauweise, Ablaufanschluss DN70 - DN100, Siphon mit Doppellippendichtung und Schmutzfangkorb aus Edelstahl rostfrei, herausnehmbar, für Anschluss einer Schlitzrinne oder einer HW-Rinne mittels CV-Verbindung bzw. direkt angeschweißt, Abdeckplatte 10mm Edelstahl rostfrei mit Rundeinlaufsclitzen. Ablaufkapazität: 1,5 - 2,5 l/s; staplerbefahrbar

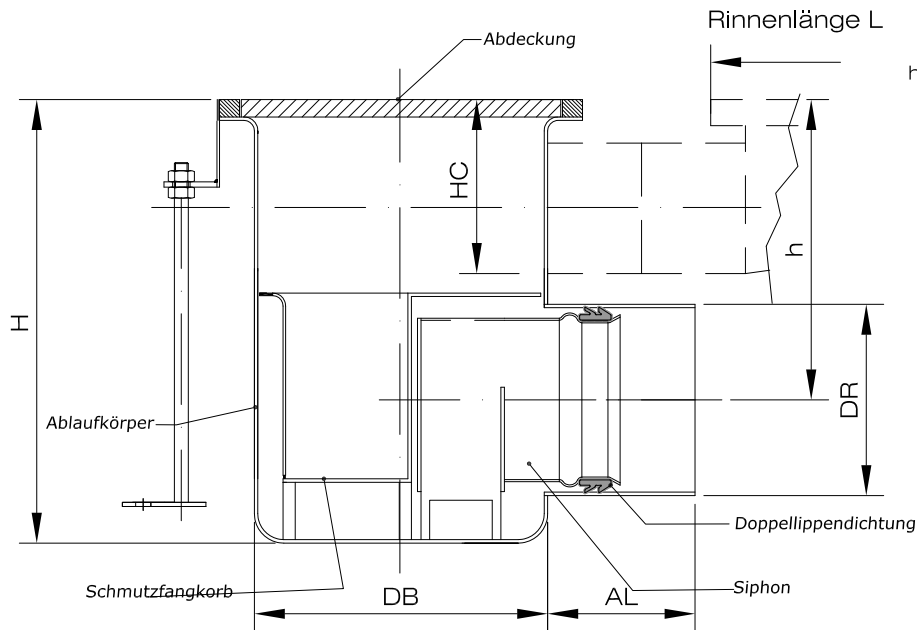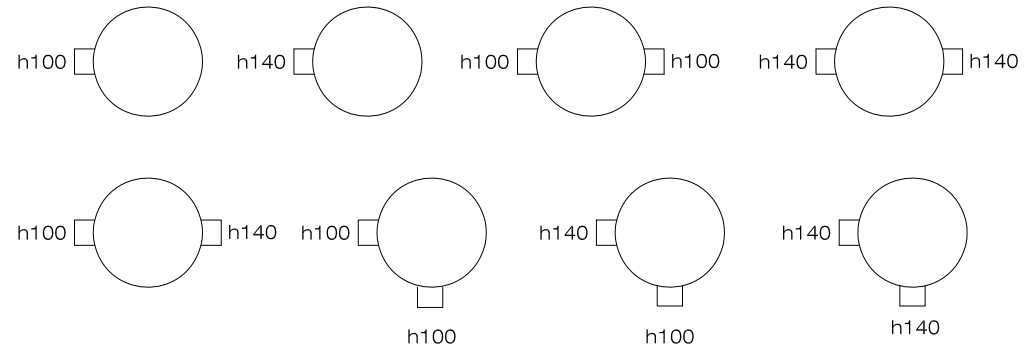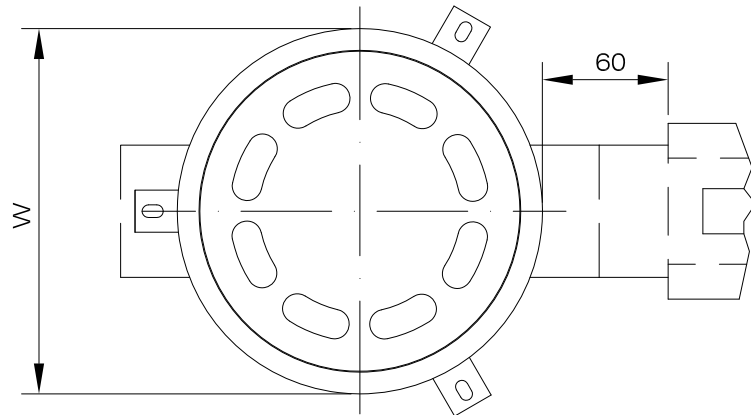

kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm
technische Änderungen vorbehalten (Stand 07/2015)

Typ	'M HR1KC-210-050		'M HR1KC-210-075		'M HR1KC-210-110	
Modell	210-050		210-075		210-110	
[mm]	W	Ø 210		Ø 210		Ø 210
	HC	100	140	100	140	100 140
	H	190	230	220	260	255 295
	h	140	180	152,5	192,5	170 205
	AL	70		70		70
	DR	Ø 50		Ø 75		Ø 110
	DB	Ø 168		Ø 168		Ø 168
	DN	50		75		100
Stücklisten-Nr.	MS.HR1KC.21.05		MS.HR1KC.21.07		MS.HR1KC.21.11	

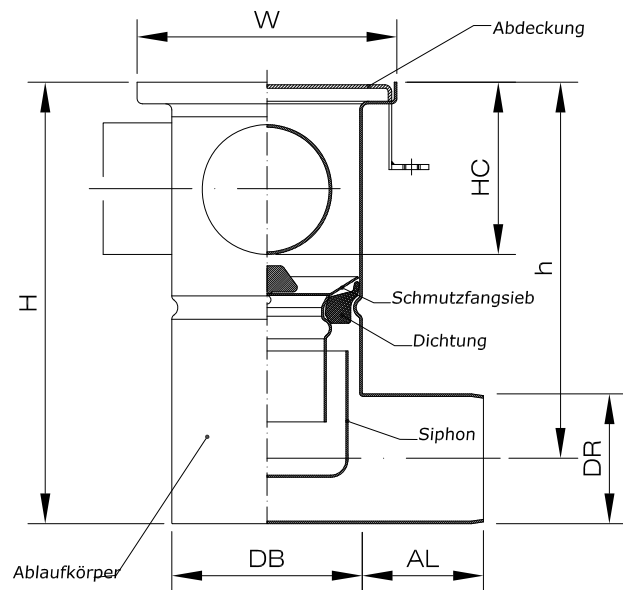


'M NORM SLH1C-150

Rinnenablauf 1-tlg. eckig Ø 50/75/110 mm horizontal


Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Ablaufbreite 150 x 150 mm, Schmutzfangsieb und Siphon aus Edelstahl rostfrei herausnehmbar, für Anschluss einer Schlitzrinne, HWC-Rinne oder einer HW-Rinne mittels CV-Verbindung bzw. direkt angeschweißt, Abdeckung Edelstahl rostfrei wahlweise als Stegrost, Dusch- oder Vollabdeckung, Abdeckungshöhe 11 mm, Ablaufkapazität: 0,5 - 1,5 l/s

Anschlussoptionen

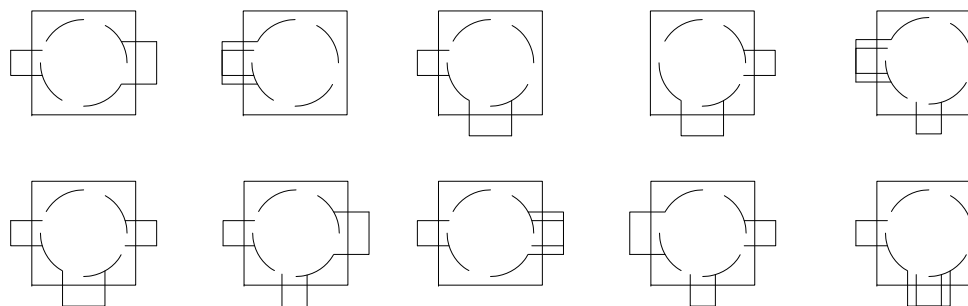


Typ		'M SLH1C-150		
Modell		150-050	150-075	150-110
[mm]	W	150x150	150x150	150x150
	HC	100	100	100
	H	270	270	300
	AL	70	70	70
	h	245	232,5	245
	DR	Ø 50	Ø 75	Ø 110
	DB	Ø 110	Ø 110	Ø 110
	DN	50	70	100
Stücklisten-Nr.		MS.SLH1C.15.05	MS.SLH1C.15.07	MS.SLH1C.15.11

Optional umlaufender Klebeflansch
(bei Einbaumaß berücksichtigen !)



Fliesenklebeflansch, Fliesenabschluss bauseits

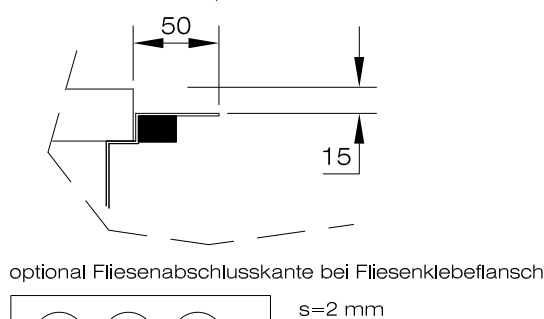



kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm
technische Änderungen vorbehalten (Stand 07/2015)

'M SLH1C-200

Rinnenablauf 1-tlg. eckig Ø 50/75/110 mm horizontal



Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Ablaufbreite 200 x 200 mm, Schmutzfangsieb und Siphon aus Edelstahl rostfrei herausnehmbar, direkt verschweißt mit einer Schlitzrinne, HWC-Rinne oder einer HW-Rinne, (optional mit Anschlussrohr DN50 mittels CV-Verbinder), Abdeckung aus Edelstahl rostfrei wahlweise als Gitter- oder Stegrost, Dusch- oder Vollabdeckung, Ablaufkapazität: 0.5 - 1.5 l/s

Anschlussoptionen

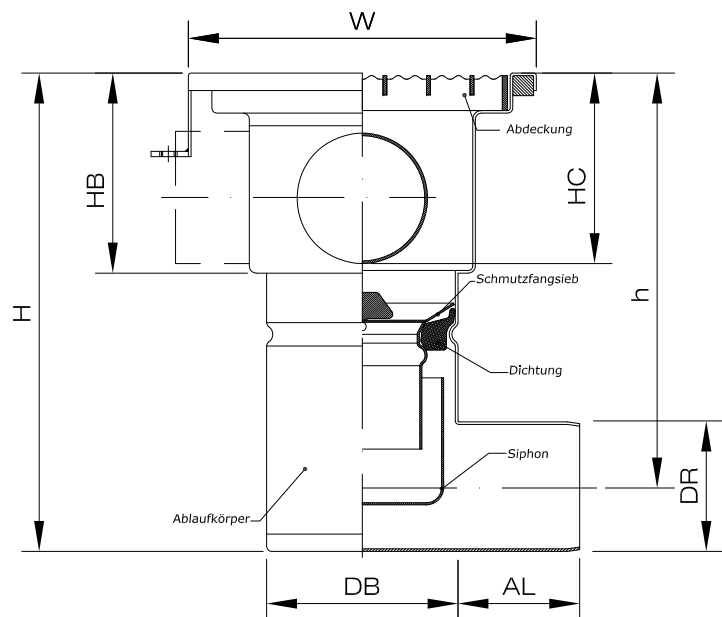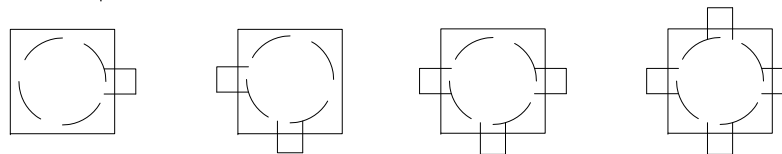


Optional umlaufender Klebeflansch
(bei Einbaumaß berücksichtigen !)

Fliesenklebeflansch, Fliesenabschluss bauseits



Typ		'M SLH1C-200		
Modell		200-050	200-075	200-110
[mm]	W	200x200	200x200	200x200
	HC	100	100	100
	H	270	270	300
	AL	70	70	70
	h	245	232,5	245
	DR	Ø 50	Ø 75	Ø 110
	DB	Ø 110	Ø 110	Ø 110
	DN	50	70	100
Stücklisten-Nr.		MS.SLH1C.20.05	MS.SLH1C.20.07	MS.SLH1C.20.11

kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm
technische Änderungen vorbehalten (Stand 08/2015)

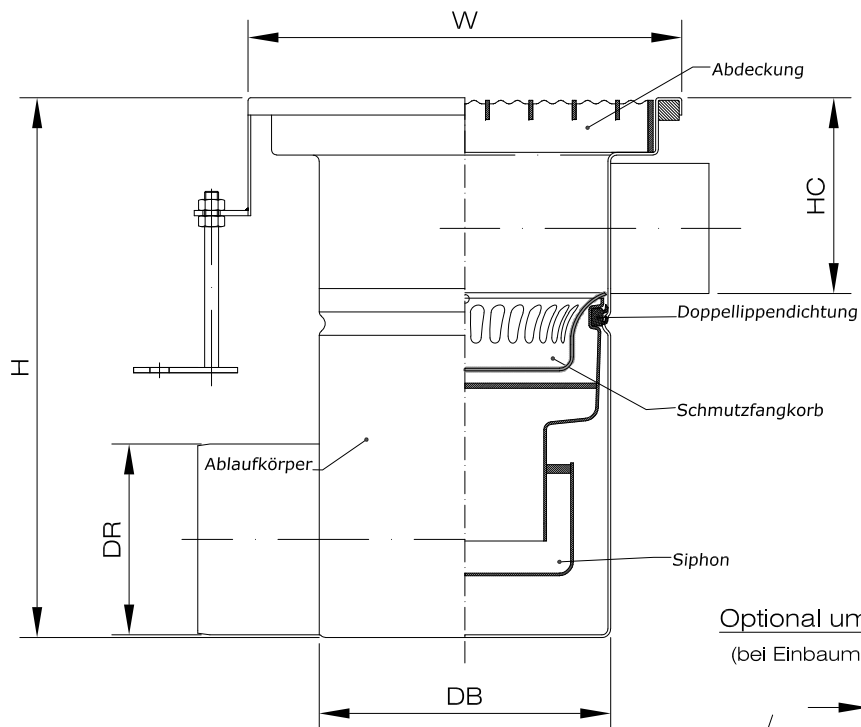


'M SH1C

Rinnenablauf 1-tlg. eckig Ø 50/75/110/160/200 mm horizontal

Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Außenmaße 250 x 250 mm, 300 x 300 mm, 400 x 400 mm, direkt verschweißt mit einer Schlitzrinne, HWC-Rinne oder einer HW-Rinne, (optional mit Anschlussrohr DN50 mittels CV-Verbinder), Schmutzfangkorb und Siphon aus Edelstahl rostfrei und herausnehmbar, Abdeckung Edelstahl rostfrei wahlweise als Gitter- oder Stegrost, Dusch- oder Vollabdeckung, Abdeckungshöhe ab 30 mm, Ablaufkapazität: 0.8 - 5 l/s


Anschlussoptionen

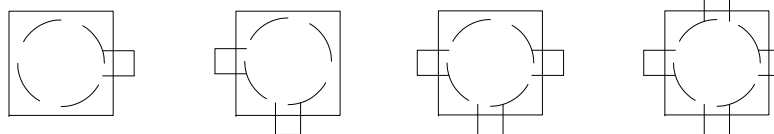


Optional umlaufender Klebeflansch

(bei Einbaumaß berücksichtigen !)

Fliesenklebeflansch, Fliesenabschluss bauseits

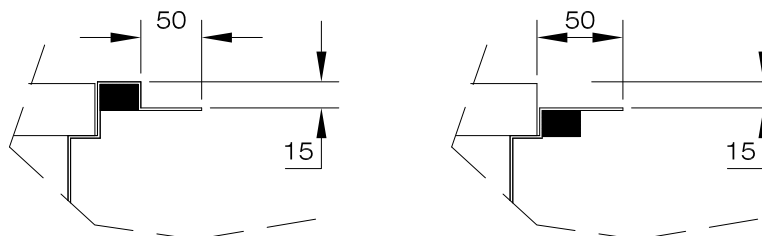


optional Fliesenabschlusskante bei Fliesenklebeflansch



kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm
technische Änderungen vorbehalten (Stand 09/2019)

Typ		'M SH1C-250			'M SH1C-300		'M SH1C-400	
Modell		250-050	250-075	250-110	300-160		400-200	
[mm]	W	250x250	250x250	250x250	300x300		400x400	
	H	295	295	295	310	350	310	350
	HC	100	100	100	100	140	100	140
	AL	70	70	70	70		70	
	DR	Ø 50	Ø 75	Ø 110	Ø 160		Ø 200	
	DB	Ø 168	Ø 168	Ø 168	Ø 250		Ø 350	
	DN	50	70	100	150		200	
Stücklisten-Nr.		MS.SH1C.25.05	MS.SH1C.25.07	MS.SH1C.25.11	MS.SH1C.30.16		MS.SH1C.40.20	



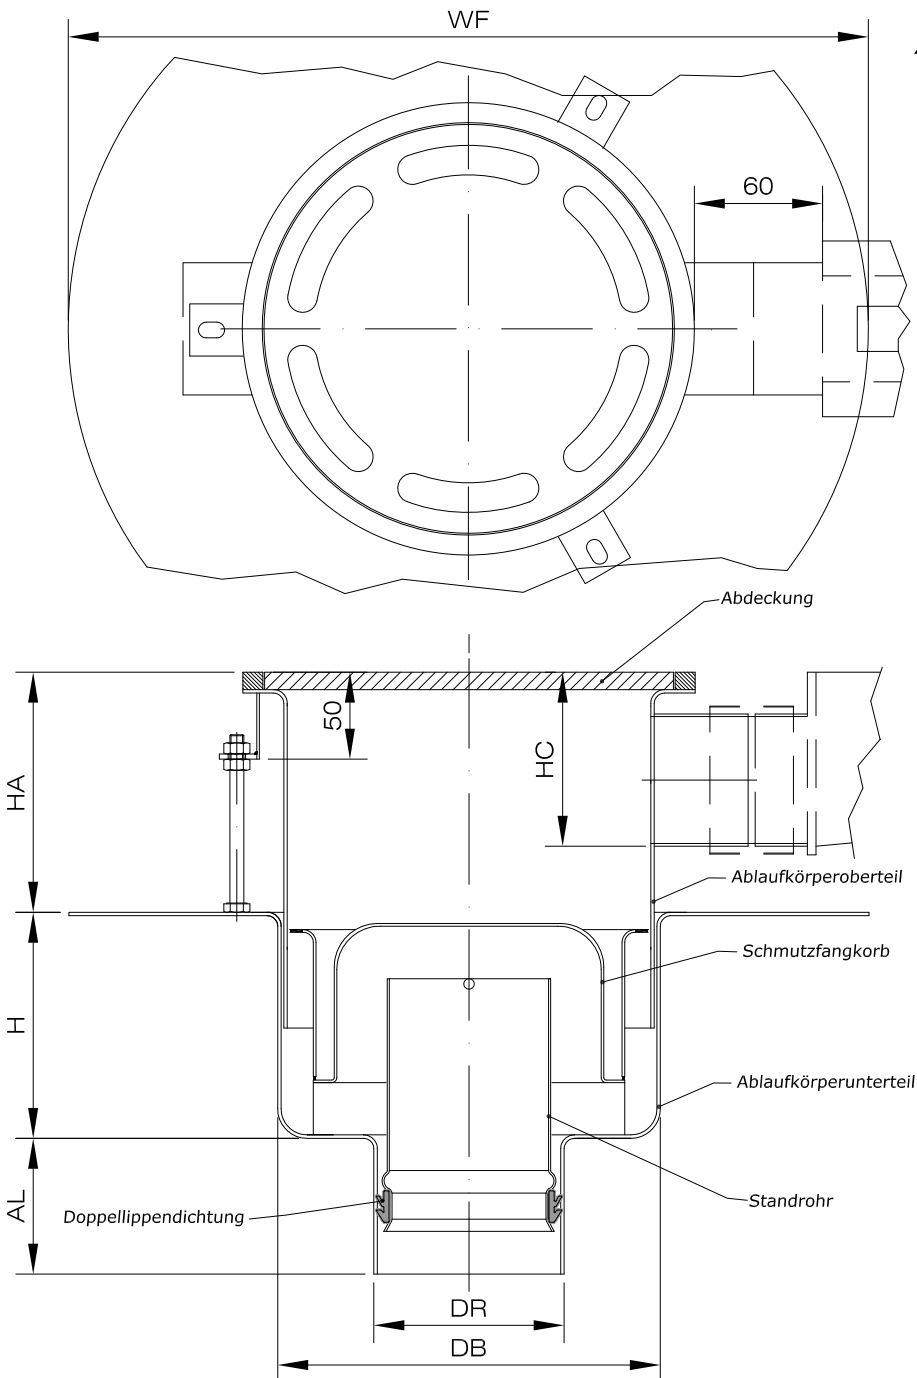


'M VR2C

Rinnenablauf 2-tlg. rund Ø 75/110/160 mm vertikal


Material Edelstahl rostfrei 1.4301, mit Klebeflansch, Oberteil Ø 260 mm bzw. 360 mm, Hygieneausführung rund, Siphon mit Doppellippendichtung und Schmutzfangkorb aus Edelstahl rostfrei, herausnehmbar, Aufsatzstück stufenlos höhenverstellbar, Rinnenanschluss DN70 einfach, gegenüber oder mehrfach, 1 Stk. CV-Verbinder DN70 je Anschluss, exakte Einstell- und Fixiermöglichkeit durch Stellschraubensystem, Abdeckplatte 10 mm Edelstahl rostfrei, Abflusskapazität: 1 - 5 l/s;

- staplerbefahrbar
- bauseitiges Kürzen des Aufsatzstückes
- Aufsatzstücklängen nach Bedarf
- optionaler Pressdichtungsflansch (Schraubflansch)

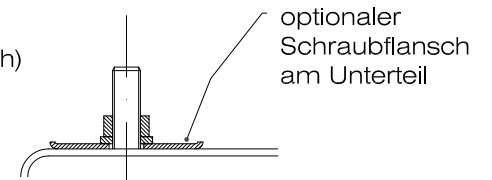

Typ	'M VR2C-260-075		'M VR2C-260-110		'M VR2C-360-160	
Modell	260-075		260-110		360-160	
[mm]	W	Ø 260	Ø 260		Ø 360	
	WF	Ø 460	Ø 460		Ø 560	
	HC	100 140	100 140	100 140	100 140	100 140
	HA	120 - 220 160 - 220	120 - 220 160 - 220	120 - 220 160 - 220	120 - 220 160 - 220	120 - 220 160 - 220
	H	140		140		170
	AL	70		70		70
	DR	Ø 75		Ø 110		Ø 160
	DB	Ø 220		Ø 220		Ø 310
	DN	70		100		150
Stücklisten-Nr.	MS.VR2C.26.07		MS.VR2C.26.11		MS.VR2C.36.16	

kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm
technische Änderungen vorbehalten (Stand 07/2015)

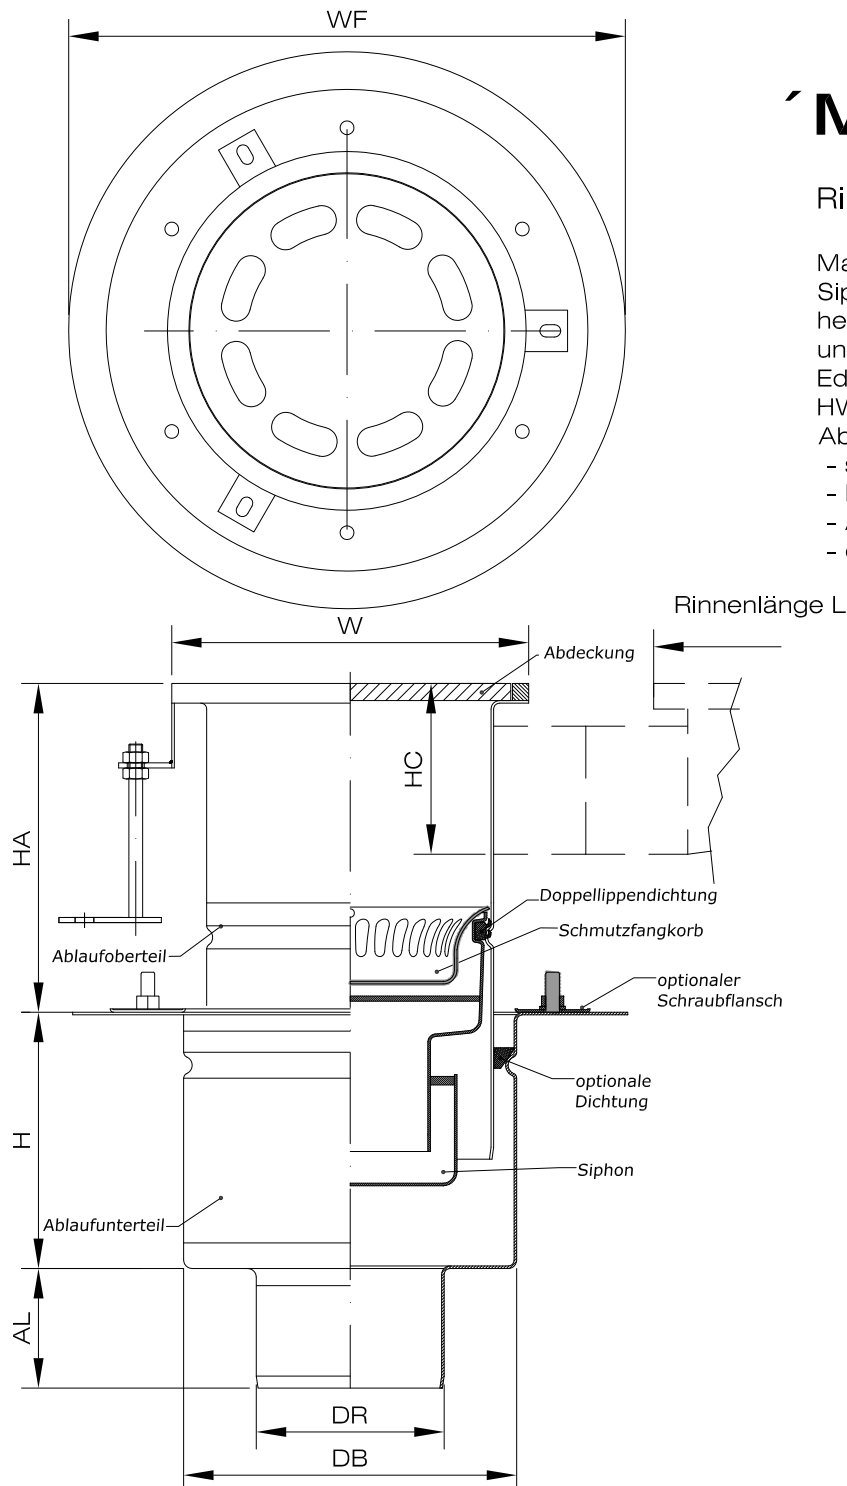

'M VR2KC


Rinnenablauf 2-tlg. rund Ø 50/75/110 mm vertikal

Material Edelstahl rostfrei 1.4301, mit Klebeflansch, Hygieneausführung rund, Siphon mit Doppellippendichtung und Schmutzfangkorb aus Edelstahl rostfrei herausnehmbar, Aufsatzstück stufenlos höhenverstellbar, exakte Einstell- und Fixiermöglichkeit durch Stellschraubensystem, Abdeckplatte 10 mm Edelstahl rostfrei mit Rundeinlaufschlitzen. für Anschluss einer Schlitzrinne, HWC-Rinne oder einer HW-Rinne mittels CV-Verbindung oder direkt angeschweißt
Ablaufkapazität: 0,8 - 2,5 l/s,

- staplerbefahrbar
- bauseitiges Kürzen des Aufsatzstückes,
- Aufsatzstücklängen nach Bedarf
- optionaler Pressdichtungsflansch (Schraubflansch)

Typ		'M VR2KC					
Modell		210-050		210-075		210-110	
[mm]	W	Ø 210		Ø 210		Ø 210	
	WF	Ø 395		Ø 395		Ø 395	
	HC	100	140	100	140	100	140
	HA	160 - 280	160 - 280	160 - 280	160 - 280	160 - 280	160 - 280
	H	165		165		165	
	AL	70		70		70	
	DR	Ø 75		Ø 110		Ø 160	
	DB	Ø 195		Ø 195		Ø 195	
	DN	50		70		100	
Stücklisten-Nr.		MS.VR2KC.21.05		MS.VR2KC.21.07		MS.VR2KC.21.11	

kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm
technische Änderungen vorbehalten (Stand 07/2015)

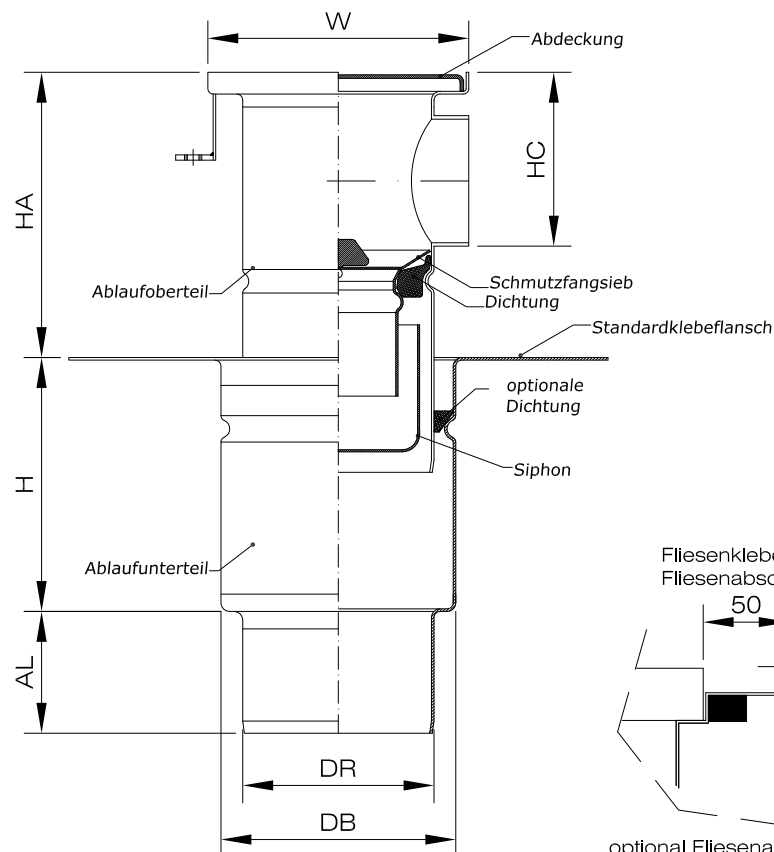



'M SLV2C-150

Rinnenablauf 2-tlg. eckig Ø 50/75/110 mm vertikal



Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Ablaufbreite 150 x 150 mm, Schmutzfangsieb und Siphon aus Edelstahl rostfrei herausnehmbar, Abdeckung Edelstahl rostfrei wahlweise als Stegrost, Dusch- oder Vollabdeckung, Abdeckungshöhe 11 mm, Ablaufkapazität: 0.5 -1.5 l/s,

- bauseitiges Kürzen des Aufsatzstückes
- Aufsatzstücklängen nach Bedarf
- optionaler Pressdichtungsflansch (Schraubflansch)

Anschlussoptionen

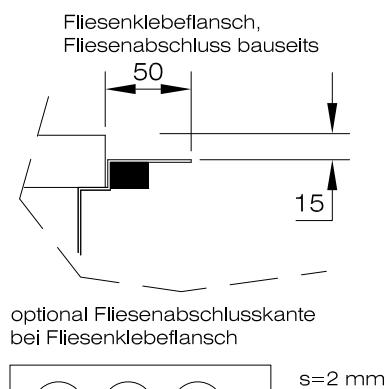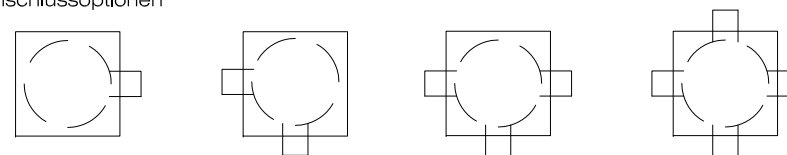


Optional umlaufender Klebeflansch
(bei Einbaumaß berücksichtigen !)



Typ		'M SLV2C-150		
Modell		150-050	150-075	150-110
[mm]	W	150x150	150x150	150x150
	WF	Ø 335	Ø 335	Ø 335
	HA	110 - 220	110 - 220	110 - 220
	HC	100	100	100
	H	150	150	150
	AL	70	70	70
	DR	Ø 50	Ø 75	Ø 110
	DB	Ø 135	Ø 135	Ø 135
DN		50	70	100
Stücklisten-Nr.		MS.SLV2C.15.05	MS.SLV2C.15.07	MS.SLV2C.15.11

kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm
technische Änderungen vorbehalten (Stand 07/2015)

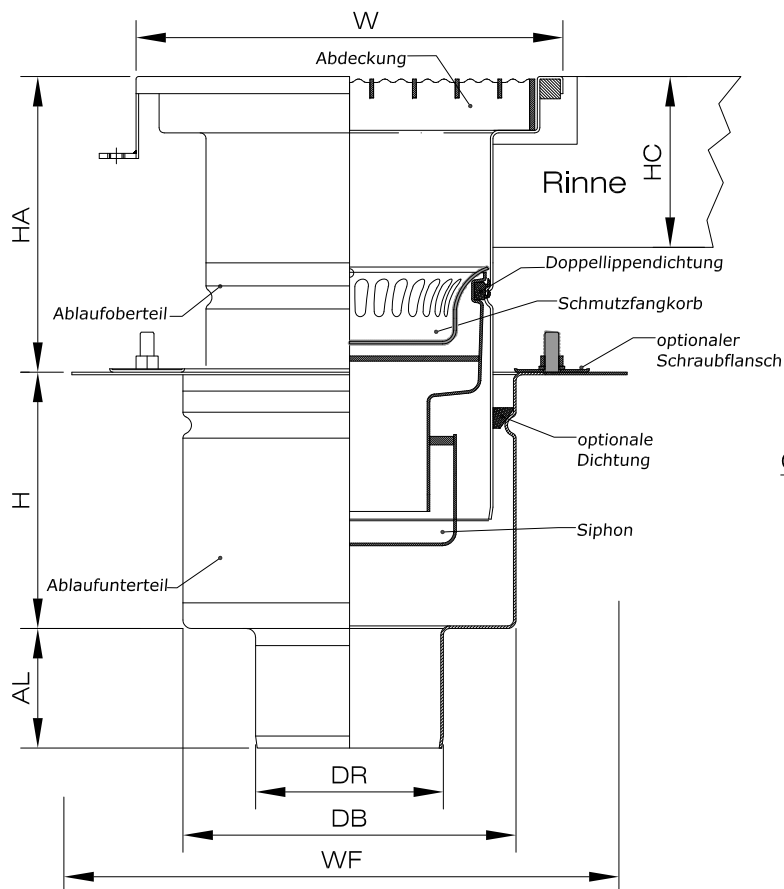

'M SV2C


Bodenablauf 2-tlg. eckig Ø 50/75/110/160/200 mm vertikal

Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Ablaufbreite 250 x 250 mm, 300 x 300 mm, 400 x 400 mm, direkt angeschweißt an Rinne SRA oder HWA (optional mit Anschlussrohr DN50 mittels CV-Verbinder), Siphon mit Doppellippendichtung und Schmutzfangkorb aus Edelstahl rostfrei und herausnehmbar, Abdeckung Edelstahl rostfrei wahlweise als Gitter- oder Stegrost, Dusch- oder Vollabdeckung, Abdeckungshöhe ab 30 mm, Ablaufkapazität: 0,8 - 5 l/s


- bauseitiges Kürzen des Aufsatzstückes,
- Aufsatzstücklängen nach Bedarf
- optionaler Pressdichtungsflansch (Schraubflansch)

Optional umlaufender Klebeflansch


(bei Einbaumaß berücksichtigen !)



Fliesenklebeflansch, Fliesenabschluss bauseits




optional Fliesenabschlusskante bei Fliesenklebeflansch



kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm
technische Änderungen vorbehalten (Stand 09/2019)

Typ		'M SV2C-250			'M SV2C-300		'M SV2C-400
Modell		250-050	250-075	250-110	300-110	300-160	400-200
[mm]	W	250x250	250x250	250x250	300x300	300x300	400x400
	WF	Ø 395	Ø 395	Ø 395	Ø 395	Ø 450	Ø 550
	HA	160 - 280	160 - 280	160 - 280	160 - 280	160 - 280	160 - 280
	HC	100	100	100	100	100	100
	H	165	165	165	165	250	290
	AL	70	70	70	70	70	70
	DR	Ø 50	Ø 75	Ø 110	Ø 110	Ø 160	Ø 200
	DB	Ø 195	Ø 195	Ø 195	Ø 195	Ø 250	Ø 350
	DN	50	70	100	100	150	200
Stücklisten-Nr.		MS.SV2C.25.05	MS.SV2C.25.07	MS.SV2C.25.11	MS.SV2C.30.11	MS.SV2C.30.16	MS.SV2C.40.20


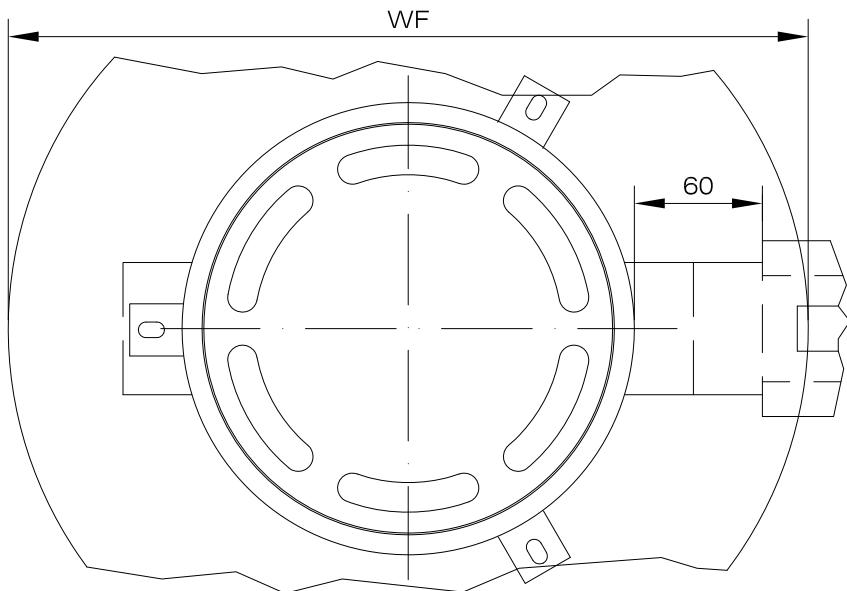


'M HR2C

Rinnenablauf 2-tlg. rund Ø 75 / 110 / 160 mm horizontal


Material Edelstahl rostfrei 1.4301, mit Klebeflansch, Oberteil Ø 260 mm bzw 360 mm, Hygieneausführung rund, Siphon mit Doppellippendichtung und Schmutzfangkorb aus Edelstahl rostfrei, herausnehmbar, Aufsatzstück stufenlos höhenverstellbar, Rinnenanschluss DN70 einfach oder gegenüber, 1 Stk. CV-Verbinder DN70 je Anschluss, exakte Einstell- und Fixiermöglichkeit durch Stellschraubensystem, Abdeckplatte 10 mm Edelstahl rostfrei mit Rundeinlaufschlitzen, Ablaufkapazität: 1- 5 l/s;

- staplerbefahrbar
- bauseitiges Kürzen des Aufsatzstückes
- Aufsatzstücklängen nach Bedarf
- optionaler Pressdichtungsflansch (Schraubflansch)

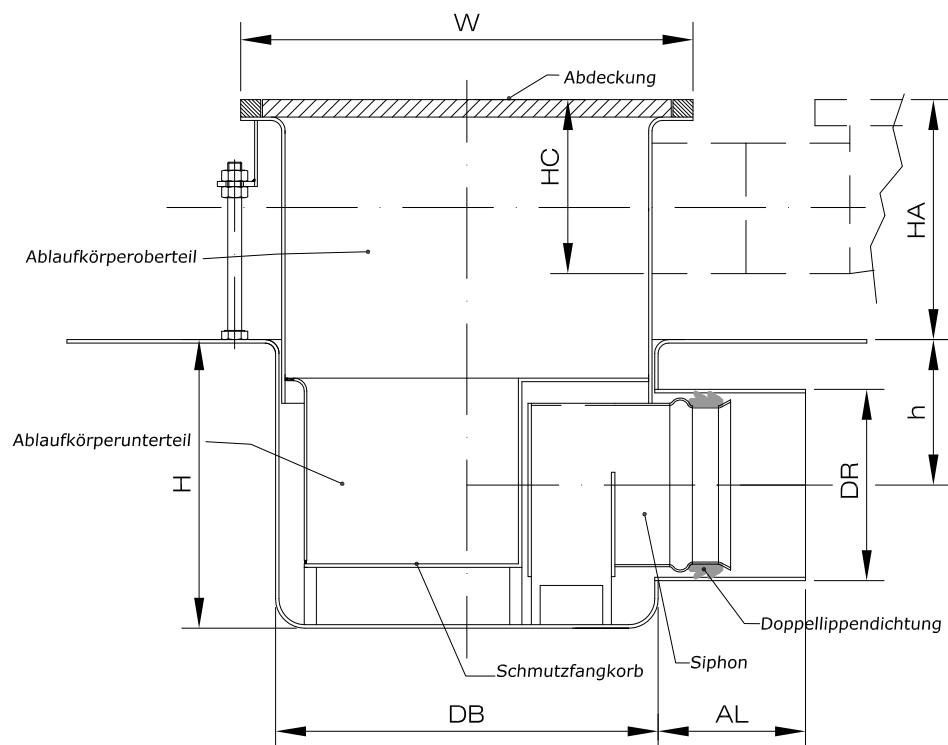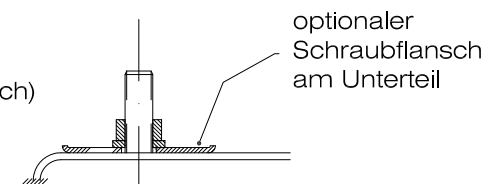

Typ		‘M HR2C-260-075		‘M HR2C-260-110		‘M HR2C-360-160	
Modell		260-075		260-110		360-160	
[mm]	W	Ø 260		Ø 260		Ø 360	
	WF	Ø 460		Ø 460		Ø 510	
	HC	100	140	100	140	100	140
	HA	120 - 220	160 - 220	120 - 220	160 - 220	120 - 220	160 - 220
	H	140		170		240	
	h	75		85		120	
	AL	70		70		70	
	DR	Ø 75		Ø 110		Ø 160	
	DB	Ø 220		Ø 220		Ø 310	
	DN	70		100		150	
Stücklisten-Nr.		MS.HR2C.26.07		MS.HR2C.26.11		MS.HR2C.36.16	

kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm
technische Änderungen vorbehalten (Stand 07/2015)

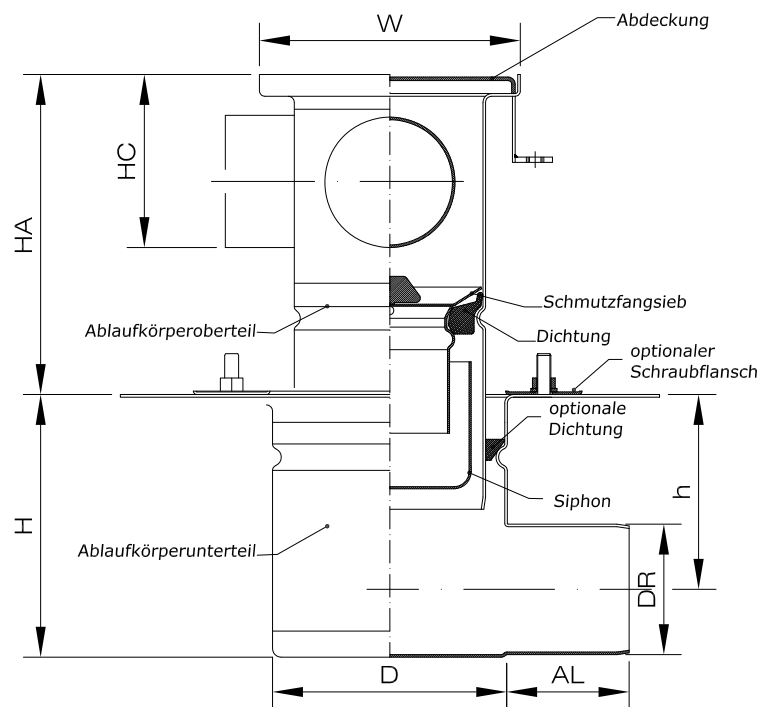

'M SLH2C-150


Rinnenablauf 2-tlg. eckig Ø 50/75/110 mm horizontal

Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Ablaufbreite 150 x 150 mm, Schmutzfangsieb und Siphon aus Edelstahl rostfrei herausnehmbar, Abdeckung Edelstahl rostfrei wahlweise als Stegrost, Dusch- oder Vollabdeckung, Abdeckungshöhe 11 mm, Ablaufkapazität: 0.5

-1.5 l/s,

- bauseitiges Kürzen des Aufsatzstückes
- Aufsatzstücklängen nach Bedarf
- optionaler Pressdichtungsflansch (Schraubflansch)


Anschlussoptionen

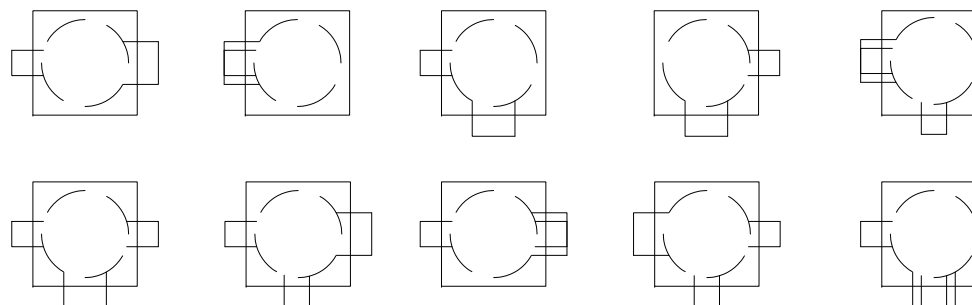


Typ	'M SLH2C-150		
Modell	150-050	150-075	150-110
[mm]	W	150x150	150x150
	WF	Ø 335	Ø 335
	HA	110 - 220	110 - 220
	HC	100	100
	H	100	125
	h	75	87,5
	AL	70	70
	DR	Ø 50	Ø 75
	DB	Ø 135	Ø 135
	DN	50	70
Stücklisten-Nr.	MS.SLH2C.15.05	MS.SLH2C.15.07	MS.SLH2C.15.11

Optional umlaufender Klebeflansch

(bei Einbaumaß berücksichtigen !)



Fliesenklebeflansch,
Fliesenabschluss bauseits

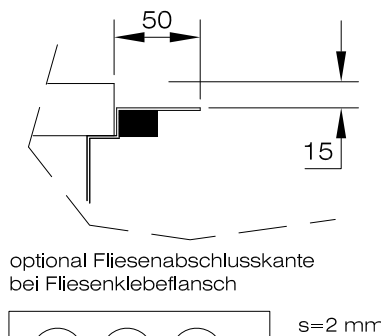

kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm
technische Änderungen vorbehalten (Stand 07/2015)