


schnellaufator gs370

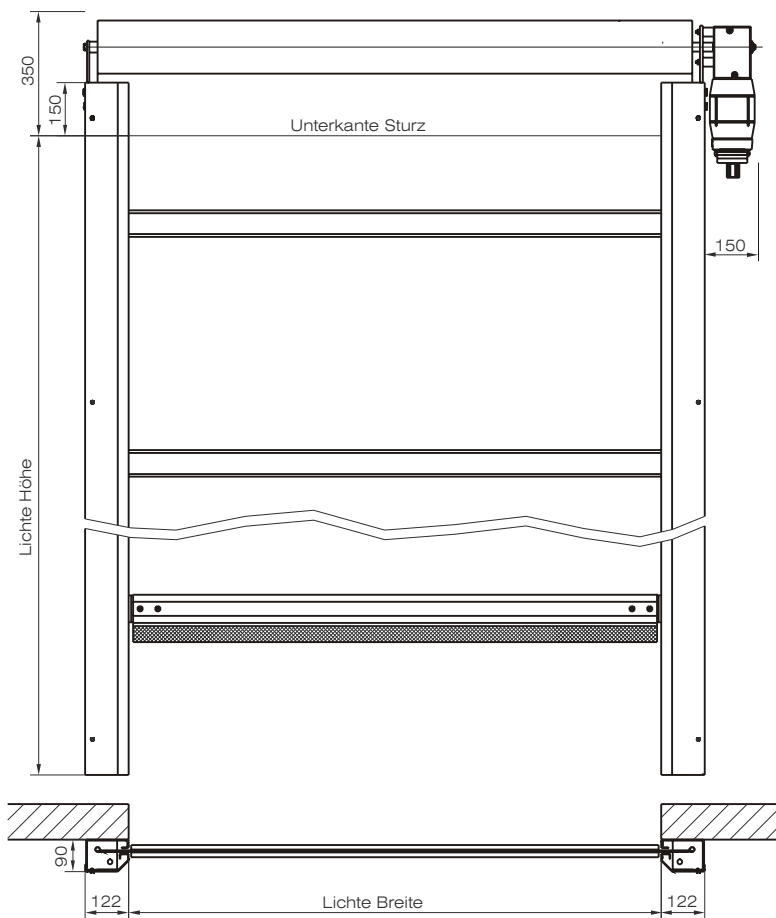

torgrößen bis ca. 3000 x 3000 mm

selbsttragende Konstruktion in verzinkter oder Edelstahl rostfrei Ausführung, Wickelwelle Alu eloxiert E6-EV1, Elektroantrieb 400/230 Volt, 50 Hz, rechts oder links, integrierte Endscharter sowie zwei einstellbare, potentialfreie Kontakte, Nothandkurbel, Bremse und Thermosicherung, ca. 4m Anschlußleitung. Schaltschrank mit Steuerplatine und Zeitrelais, Hauptschalter, Not-Aus, Auf/Ab-Taster, Impulsgeber mit Relaiskontakt. Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit: 0,7m/s. Behang aus Kunststoff-beschichtetem Gewebe (s=1mm), Farben: blau, orange oder weiß, mit Sichtteil von ca. 1400 bis 2000mm von OKFFB. Querstabilisator und untere Alu-Abschlußschiene mit Gummi-Dichtleiste. Optionen: Überwachungslichtschranke im Seitenteil, Radarmelder, Sicherheits-Kontaktschiene, Wellen- und Antriebsverkleidung.