MOOSHAMMER hygiene & technik gmbh – IHR PARTNER FÜR EDELSTAHL & TECHNIK

Isoliertüren – Top Qualität zu günstigen Preisen

Gemeinsam mit unserem Partner bieten wir ein qualitativ hochwertiges Sortiment an Isoliertüren aus Edelstahl und Kunststoff.

Betriebsraumtüren

Durch ihre hochwertigen Materialien und die gute Verarbeitung sind unsere Edelstahltüren besonders **robust, stabil und rostfrei**. Sie sind für den gesamten Betriebsbereich hervorragend geeignet. Edelstahltüren gibt es als Drehtüren und als Schiebetüren.

MOOSHAMMER
hygiene & technik gmbh
E-MAIL. info@mooshammer.at INTERNET. www.mooshammer.at
Gewerbepark 4 AT-4707 Schlüßlberg TEL. +43 (0)7248 / 644 34 - 0 FAX. +43 (0)7248 / 644 34 - 33

Pendeltüren

zeichnen sich durch eine große Material- und Farbenvielfalt aus. Sie werden durch ihre hochwertigen Materialien und ihre gute Verarbeitung selbst den hohen Hygieneansprüchen der Lebensmittelindustrie gerecht.

- ✓ Sämtliche Beschlagteile in Edelstahl (Bänder, Feststeller, Montagerahmen) - deshalb komfortabel zu arretieren und rostfrei!
- ✓ Sichtfenster in starrem Gummi-Profil eingezogen - deshalb robust auch bei Schlagbelastung!
- ✓ Fingerschutzlippe in Griffhöhe aus lebensmittelechtem Material, kein PVC - deshalb hygienisch und langlebig!
- ✓ E-Automatik für intensiven Einsatz ausgelegt - deshalb sparen Sie Wartungskosten!

Kühlraumtüren

Unsere Kühlraumtür verbindet in idealer Weise hohe Hygieneanforderungen, leichte Bedienbarkeit und gute Qualität und ist für den Lebensmittelbereich ausgezeichnet geeignet.

Kühlraumtüren gibt es als Drehtüren und als Schiebetüren.

MOOSHAMMER
hygiene & technik gmbh
E-MAIL. info@mooshammer.at INTERNET. www.mooshammer.at
Gewerbepark 4 AT-4707 Schlüßlberg TEL. +43 (0)7248 / 644 34 - 0 FAX. +43 (0)7248 / 644 34 - 33

Tiefkühlraumtüren

Unsere Tiefkühlraumtüren können jeder baulichen Situation angepasst werden. Die außergewöhnliche Robustheit und Stabilität des Rahmens und die hochwertige Verarbeitung garantieren präzise Funktionserfüllung, einfache Wartung und Werterhaltung.

Feuerschutz-Isoliertüren

in sehr robuster und trotzdem leichtgängiger Ausführung für den Einsatz in Kühl- und Tiefkühlräumen in verschiedenen Ausprägungen.

MOOSHAMMER
hygiene & technik gmbh
E-MAIL. info@mooshammer.at INTERNET. www.mooshammer.at
Gewerbepark 4 AT-4707 Schlüßlberg TEL. +43 (0)7248 / 644 34 - 0 FAX. +43 (0)7248 / 644 34 - 33

Edelstahl-Designtüren

- ✓ Innenraumtüren für höchste Ansprüche
- ✓ Hochkarätige Materialien in erstklassiger Verarbeitung
- ✓ schalldämmend (bis ca. 25 dB)
- ✓ ästhetische Variationen von Oberflächen, Rahmen und Drückergarnituren
- ✓ hervorragende Wärmedämmung (bis K-Wert: 0,32 W/m²

Haustüren

- ✓ Haustüren für höchste wärmedämmende Ansprüche
- ✓ Hochkarätige Materialien in erstklassiger Verarbeitung schalldämmend (bis ca. 45 dB)
- ✓ ästhetische Variationen von Oberflächen und Beschlägen
- ✓ hervorragende Wärmedämmung (K-Wert bis 0,35 W/m² K)

WC-Türen und WC-Trennwände aus Edelstahl

- ✓ als Innen- und Außentüren für höchste Ansprüche
- ✓ hochkarätige Materialien in erstklassiger Verarbeitung
- ✓ ästhetische Variationen von Oberflächen, Prägungen und Griffe

MOOSHAMMER
hygiene & technik gmbh
E-MAIL. info@mooshammer.at INTERNET. www.mooshammer.at
Gewerbepark 4 AT-4707 Schlüßlberg TEL. +43 (0)7248 / 644 34 - 0 FAX. +43 (0)7248 / 644 34 - 33

Großküchentüren

Isoliertüren speziell entworfen und entwickelt für den Einsatz in Großküchen, Verpflegungseinrichtungen und im Catering. Dabei wird besonders großen Wert auf beste Qualität zu günstigen, marktgerechten Preisen gelegt.

Gefertigt werden sowohl Dreh- als auch Schiebetüren, beide Versionen mit und ohne Automatik.

.

MOOSHAMMER
hygiene & technik gmbh
E-MAIL. info@mooshammer.at INTERNET. www.mooshammer.at
Gewerbepark 4 AT-4707 Schlüßlberg TEL. +43 (0)7248 / 644 34 - 0 FAX. +43 (0)7248 / 644 34 - 33

kühlraum drehtüre
+0° bis +30°C
(mauermontage)

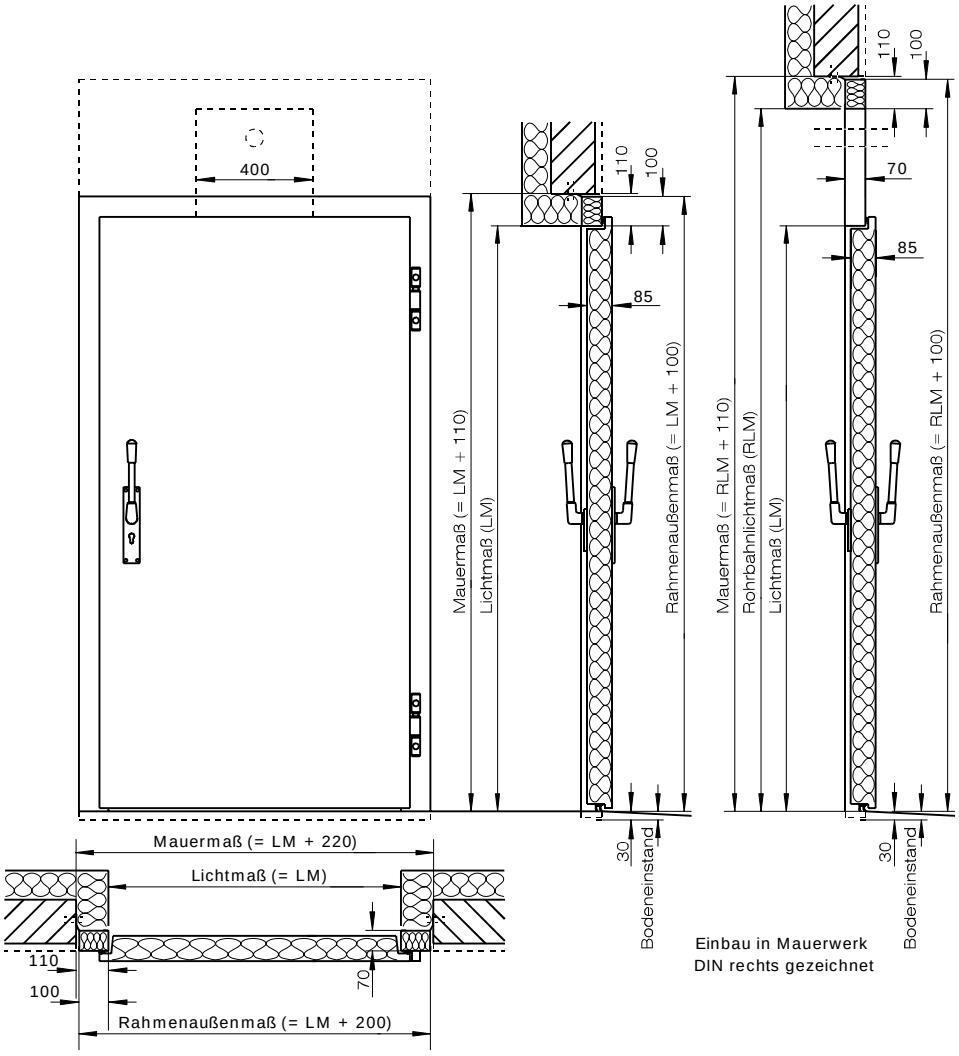

KE15.070; ____ x ____ mm; DIN links / rechts

Kühlraum-Drehtüre aus Edelstahl rostfrei 1.4301; Durchgangslichte (BxH): ___ x ___ mm.
Rahmenkonstruktion aus 2mm Edelstahl, Ecken verschweißt, mit Mauerlaschen.
Türblatt aus Edelstahl (wahlweise Streifenschliff oder kreismattiert), 3-seitig überfälzt; s = 85mm;
Polyurethan geschäumt - 100% FCKW-frei, 3-seitig umlaufende Gummidichtung (EPDM-Qualität) in Kunststoffprofil gesteckt, Innen- und Außenblech kältebrückenfrei verschraubt, doppelte Schleifgummidichtung. Beschlag: Preßhebel aus Edelstahl, steigende Edelstahl-Bänder auf Zamak-Gußeinlage montiert, Außenschild aus Edelstahl, Einsteckschloß mit Kunststoffschnecke, eingebauter Profilhalbzylinder mit Notauslösevorrichtung. Schloßstulp und Schließblech aus Edelstahl mit nicht rostenden Schrauben befestigt.
Optionen: Rohrbahnaufsatz in ganzer Breite mit isolierten Seitenteilen; 2-flügelige Ausführung mit schwerem aufgesetztem Treibriegel in messing-verchromt, Stangen in Edelstahl.

MOOSHAMMER
hygiene & technik gmbh
E-MAIL. info@mooshammer.at INTERNET. www.mooshammer.at
Gewerbepark 4 AT-4707 Schlüßlberg TEL. +43 (0)7248 / 644 34 - 0 FAX. +43 (0)7248 / 644 34 - 33

betriebsraum drehtüre
(mauermontage)

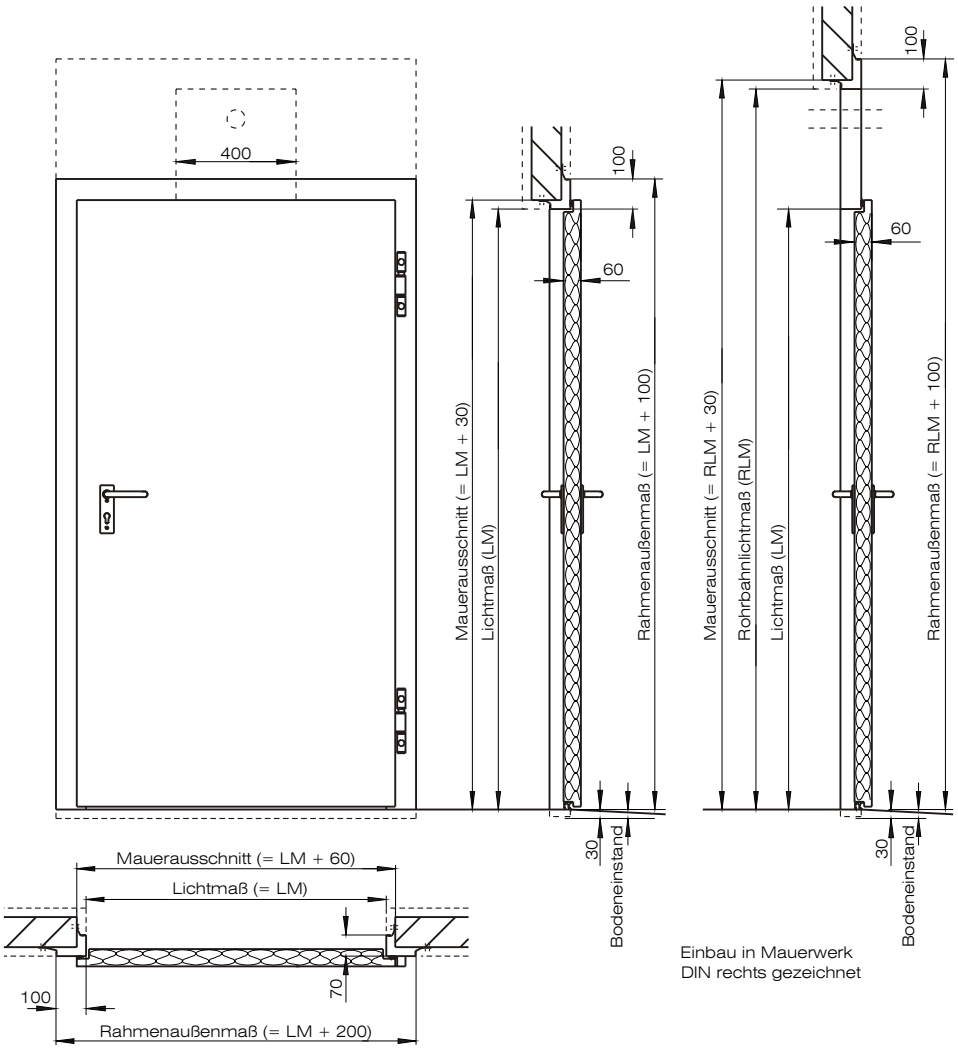

EBF11.060; ____ x ____ mm; DIN links / rechts

Betriebsraum-Drehtüre aus Edelstahl rostfrei 1.4301; Durchgangslichte (BxH): ___ x ___ mm.
Rahmenkonstruktion aus 2mm Edelstahl, Ecken verschweißt, mit Mauerlaschen.
Türblatt aus Edelstahl (wahlweise Streifenschliff oder kreismattiert), 3-seitig überfälzt; s = 60mm;
Polyurethan geschäumt - 100% FCKW-frei, 3-seitig umlaufende Gummidichtung (EPDM-Qualität)
in Kunststoffprofil gesteckt, Innen- und Außenblech kältebrückenfrei verschraubt, doppelte Schleifgummidichtung. Beschlag: Drückergarnitur und Schilder aus Edelstahl, steigende Edelstahl-Bänder
auf Zamak-Gußeinlage montiert, Einsteckschloß mit Edelstahlstulp, eingebauter Profilzylinder beidseitig schließbar, mit Edelstahl-Schrauben befestigt. Optionen: Rohrbahnaufsatz in ganzer Breite mit isolierten Seitenteilen; 2-flügelige Ausführung mit schwerem aufgesetztem Treibriegel in messing-verchromt,
Stangen in Edelstahl; Sichtfenster aus ESG ca. 400 x 600mm mit Gummiprofil.

MOOSHAMMER
hygiene & technik gmbh
E-MAIL. info@mooshammer.at INTERNET. www.mooshammer.at
Gewerbepark 4 AT-4707 Schlüßlberg TEL. +43 (0)7248 / 644 34 - 0 FAX. +43 (0)7248 / 644 34 - 33

kunststoff-pendeltür
panorama - EM/VM

VM-MW (EM-MW)

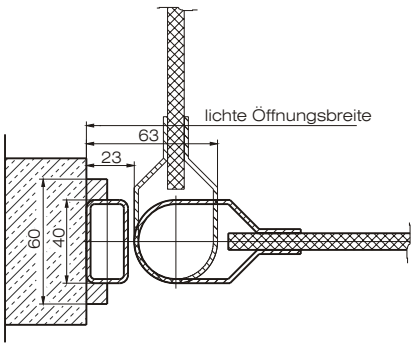

VM-PU (EM-PU)

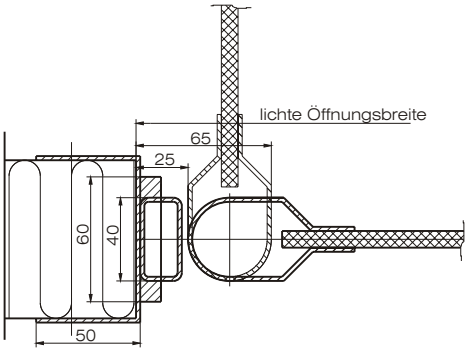

VM-ZE (EM-ZE)

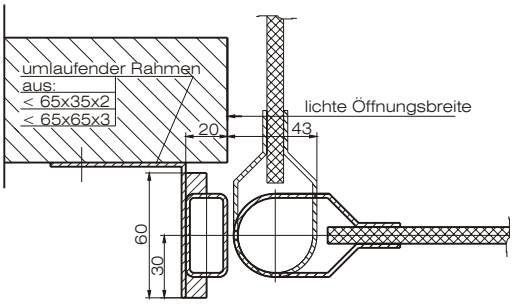

VM-W (EM-W)

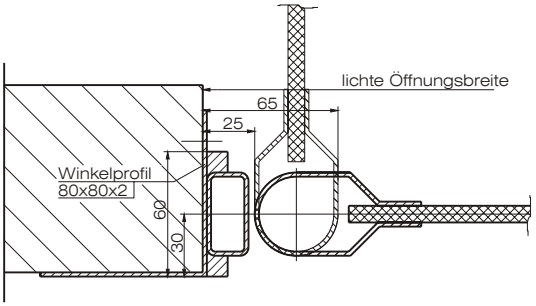

PT Panorama VM/EM ____ x ____ mm; 1 oder 2 flg.

Industrie-Pendeltür Edelstahl rostfrei oder verzinkt. Einbaumaße: ___ x ___ (BxH),
Durchgangslichte: ___ x ___ (BxH), einflügelig/zweiflügelig. Türflügelrahmen aus geschlossenem Spezialprofil mit Zapfen-Federschließer, doppelwirkend, 2x90° Feststellung, Federkraft einstellbar.
Einbauart: Türstockprofil 40/20mm für Mauermontage in die Leibung (MW), vor die Leibung (ZE), an die Leibungskante (W) oder mit 3-seitigem Klemmrahmen für PU-Element s = ___ mm.
Türblatt (PTK 35) verschraubt, auswechselbar, 7 mm stark, transparent.
Option: Bruch Stopp-Segmente an den Flügelenden oben und unten als Einreißschutz, Prallschutzplatten ___ x __ beidseitig (___ mm von OKFFB beginnend).

MOOSHAMMER
hygiene & technik gmbh
E-MAIL. info@mooshammer.at INTERNET. www.mooshammer.at
Gewerbepark 4 AT-4707 Schlüßlberg TEL. +43 (0)7248 / 644 34 - 0 FAX. +43 (0)7248 / 644 34 - 33

kunststoff-pendeltür
portylen - RD

RD-MW **RD-TS** **RD-PU**

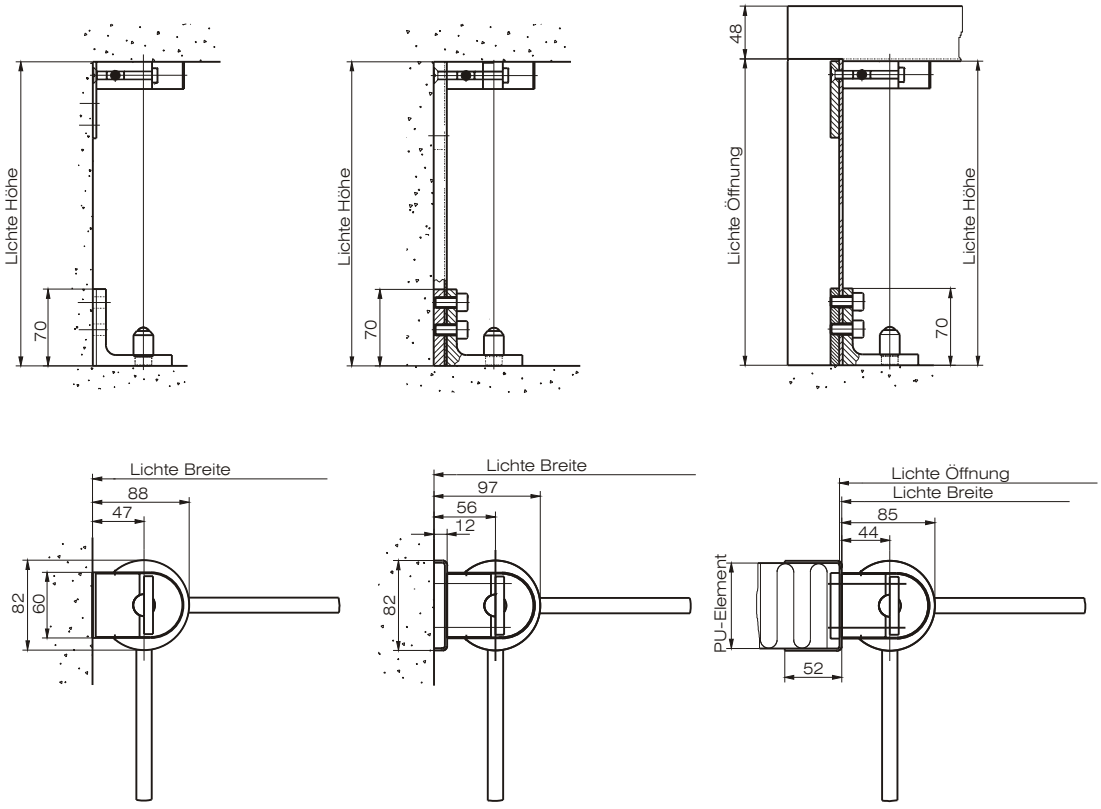

Befestigungsplatten
für Wandmontage

Türstockprofil
für Wandmontage

dreiseitige Klemmzarge
für PU-Elemente

PT Portylen RD ____ x ____ mm; 1 oder 2 flg.

Kunststoff-Pendeltür, Metallkonstruktion aus Edelstahl rostfrei.
Einbaumaße: ___ x ___ (BxH), Durchgangslichte: ___ x ___ (BxH), ein- oder zweiflügelig. Beidseitig 90° Feststellung im Profilrohr integriert. Inkl. 3-seitigem Klemmrahmen (PU) für PU-Element s = ___ mm oder Türstockprofil für Wandmontage (TS) oder Befestigungsplatten für Wandmontage (MW). Türblatt 15 mm stark, physiologisch unbedenklich für Lebensmittel, kältefest bis -30°C, bruchfest und schlagzäh, beständig gegen Fette, Säuren, Lösungs- und Reinigungsmittel, glatte Oberflächen, pflegeleicht. In den Farben weiß, blau, steinrot, grau, granilen und grün. Einschließlich Plexiglas-Sichtfenster mit hellem oder schwarzem Klemmrahmen, Sichtöffnung ca. 300 x 550 mm (1200 mm von OKFFB beginnend) oder Sichtfenster aus Plexiglas rechteckig, rahmenlos Sichtöffnung 450 mm hoch (1300 mm von OKFFB beginnend), Türblatt-Innenkanten unten gerundet, ab 1000 mm Elastomerdichtung.

MOOSHAMMER
hygiene & technik gmbh
E-MAIL. info@mooshammer.at INTERNET. www.mooshammer.at
Gewerbepark 4 AT-4707 Schlüßlberg TEL. +43 (0)7248 / 644 34 - 0 FAX. +43 (0)7248 / 644 34 - 33

betriebsraum drehtüre
(paneelmontage)

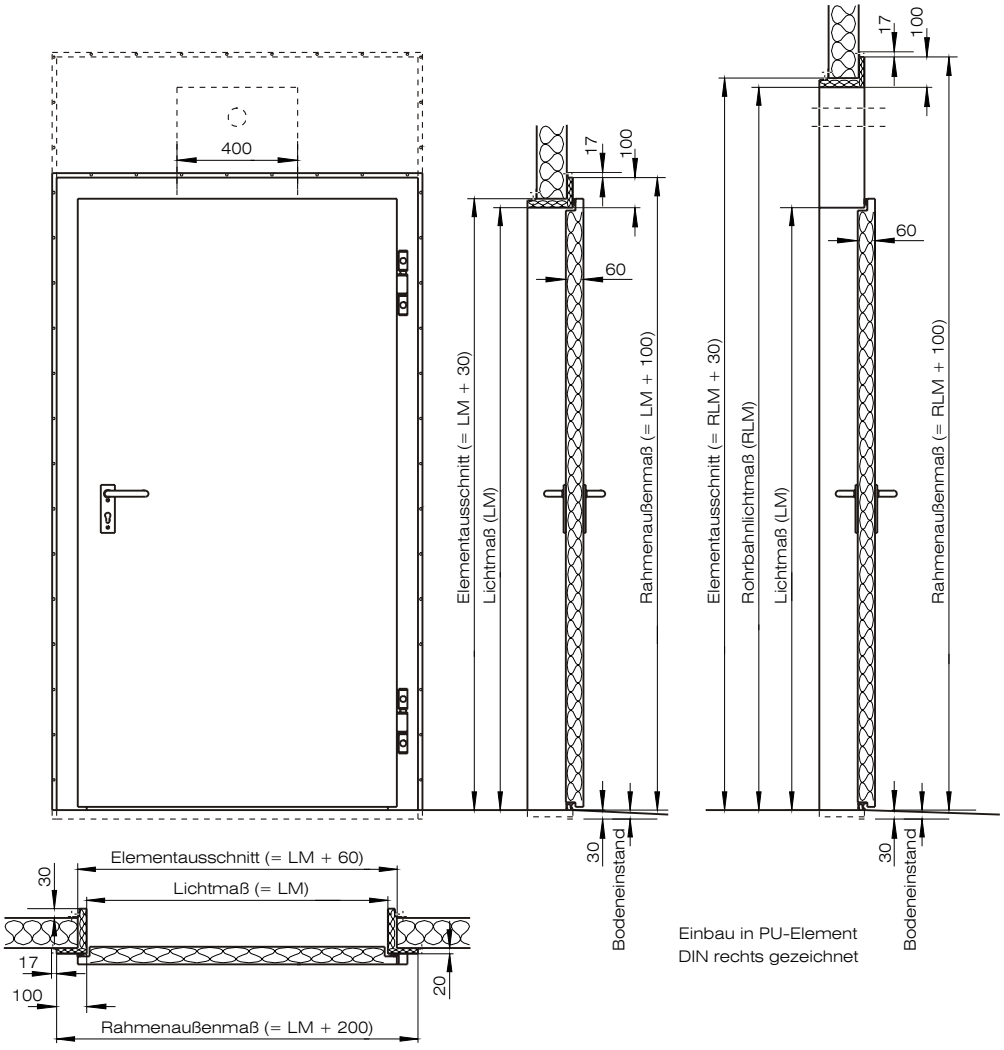

EBF11.060; ____ x ____ mm; DIN links / rechts

Betriebsraum-Drehtüre aus Edelstahl rostfrei 1.4301; Durchgangslichte (BxH): ___ x ___ mm. Einschubrahmen aus 2mm Edelstahl für Einbau in PU-Element s = ___ mm, Ecken verschweißt. Türblatt aus Edelstahl (wahlweise Streifenschliff oder kreismattiert), 3-seitig überfälzt; s = 60mm; Polyurethan geschäumt - 100% FCKW-frei, 3-seitig umlaufende Gummidichtung (EPDM-Qualität) in Kunststoffprofil gesteckt, Innen- und Außenblech kältebrückenfrei verschraubt, doppelte Schleifgummidichtung. Beschlag: Drückergarnitur und Schilder aus Edelstahl, steigende Edelstahl-Bänder auf Zamak-Gußeinlage montiert, Einsteckschloß mit Edelstahlstulp, eingebauter Profilzylinder beidseitig schließbar, mit Edelstahl-Schrauben befestigt. Optionen: Rohrbahnaufsatz in ganzer Breite mit isolierten Seitenteilen; 2-flügelige Ausführung mit schwerem aufgesetztem Treibriegel in messing-verchromt, Stangen in Edelstahl; Sichtfenster aus ESG ca. 400 x 600mm mit Gummiprofil.

MOOSHAMMER
hygiene & technik gmbh
E-MAIL. info@mooshammer.at INTERNET. www.mooshammer.at
Gewerbepark 4 AT-4707 Schlüßlberg TEL. +43 (0)7248 / 644 34 - 0 FAX. +43 (0)7248 / 644 34 - 33

betriebsraum schiebetüre
(mauermontage)

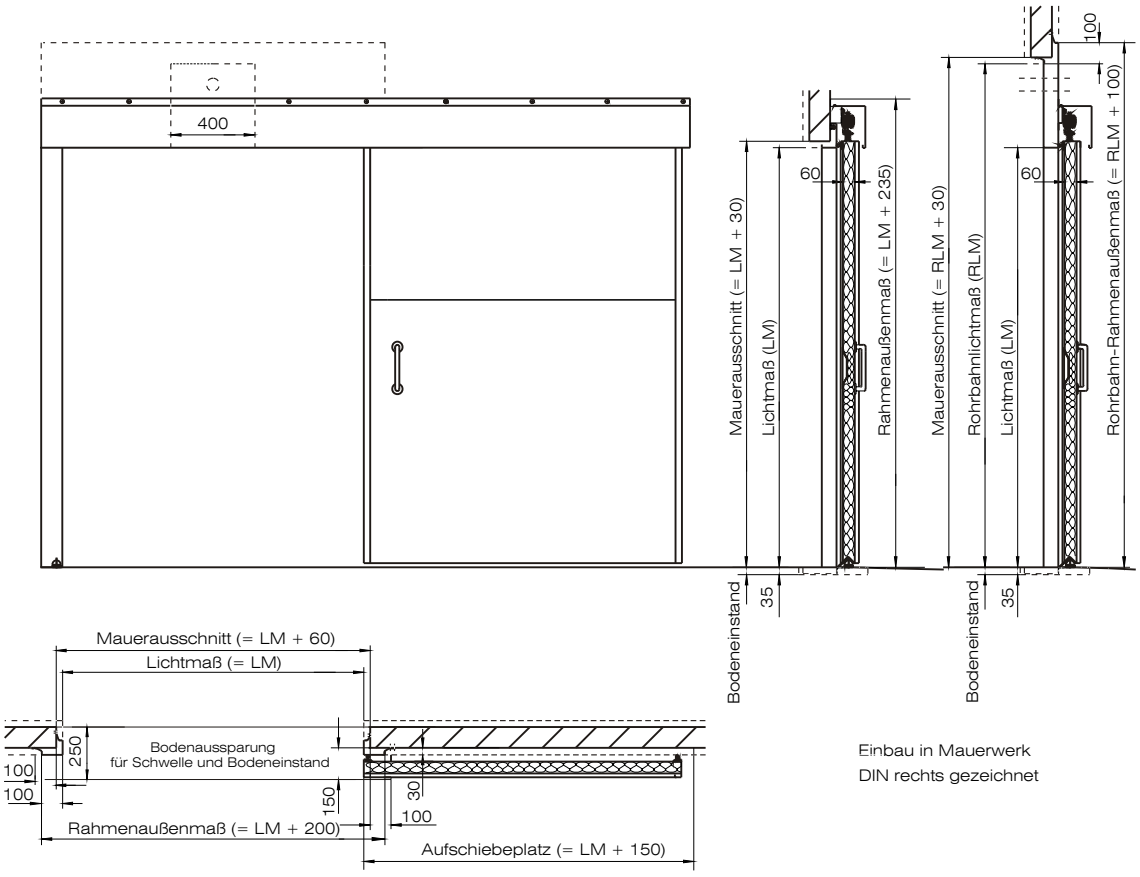

Einbau in Mauerwerk
DIN rechts gezeichnet

EBS50; ____ x ____ mm; DIN links / rechts

Betriebsraum-Schiebetüre aus Edelstahl rostfrei 1.4301; Durchgangslichte (BxH): ___ x ___ mm. Rahmenkonstruktion aus 2mm Edelstahl, Ecken verschweißt, bodengleiches Schwellenprofil mit aufgesteckten, höhenverstellbaren Führungsnocken. Türblatt aus Edelstahl (wahlweise Streifenschliff oder kreismattiert), 60mm Polyurethan geschäumt - 100% FCKW-frei, Türblattgesamtstärke = 80mm, Schmalseiten aus 2mm Edelstahlprofil als Anfahrschutz, umlaufende Gummidichtung (EPDM-Qualität) in Kunststoffprofil gesteckt, mit Bodenführungsprofil. Beschlag: vercadmierte HELM-Laufschiene mit doppelpaarigen Laufrollen, Edelstahlblende über kpl. Laufschienenlänge, Edelstahl-Handhabe auf Außenseite, Innenseite mit eingelassenem Muschelgriff, nicht abschließbar. Optionen: Rohrbahnaufsatz mit unterbrochener Laufschiene, PZ-Schließung beidseitig abschließbar; Sichtfenster aus ESG ca. 400 x 600mm mit Gummiprofil.

MOOSHAMMER
hygiene & technik gmbh
E-MAIL. info@mooshammer.at INTERNET. www.mooshammer.at
Gewerbepark 4 AT-4707 Schlüßlberg TEL. +43 (0)7248 / 644 34 - 0 FAX. +43 (0)7248 / 644 34 - 33

betriebsraum schiebetüre
(paneelmontage)

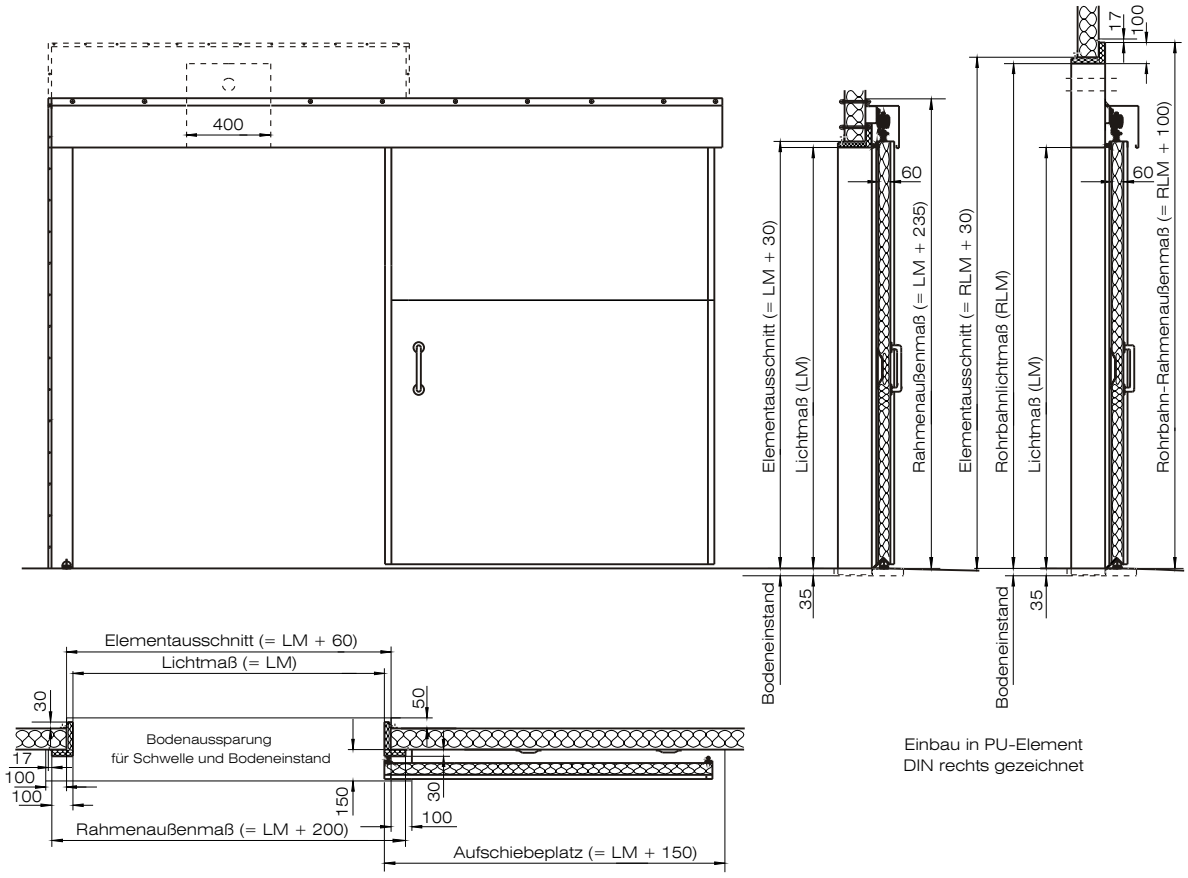

Einbau in PU-Element
DIN rechts gezeichnet

EBS50; ____ x ____ mm; DIN links / rechts

Betriebsraum-Schiebetüre aus Edelstahl rostfrei 1.4301; Durchgangslichte (BxH): ___ x ___ mm. Einschubrahmen aus 2mm Edelstahl für Einbau in PU-Elemente s = __ mm, Ecken verschweißt, bodengleiches Schwellenprofil mit aufgesteckten, höhenverstellbaren Führungsnocken. Türblatt aus Edelstahl (wahlweise Streifenschliff oder kreismattiert), 60mm Polyurethan geschäumt - 100% FCKW-frei, Türblattgesamtstärke = 80mm, Schmalseiten aus 2mm Edelstahl-Profil als Anfahrschutz, umlaufende Gummidichtung (EPDM-Qualität) in Kunststoffprofil gesteckt, mit Bodenführungsprofil. Beschlag: vercadmierte HELM-Laufschiene mit doppelpaarigen Laufrollen, Edelstahlblende über kpl. Laufschienenlänge, Edelstahl Handhabe auf Außenseite, Innenseite mit eingelassenem Muschelgriff, nicht abschließbar.
Optionen: Rohrbahnaufsatz mit unterbrochener Laufschiene, PZ-Schließung beidseitig abschließbar; Sichtfenster aus ESG ca. 400 x 600mm mit Gummiprofil.

MOOSHAMMER
hygiene & technik gmbh
E-MAIL. info@mooshammer.at INTERNET. www.mooshammer.at
Gewerbepark 4 AT-4707 Schlüßlberg TEL. +43 (0)7248 / 644 34 - 0 FAX. +43 (0)7248 / 644 34 - 33

kühlraum drehtüre
+0° bis +30°C
(mauermontage)

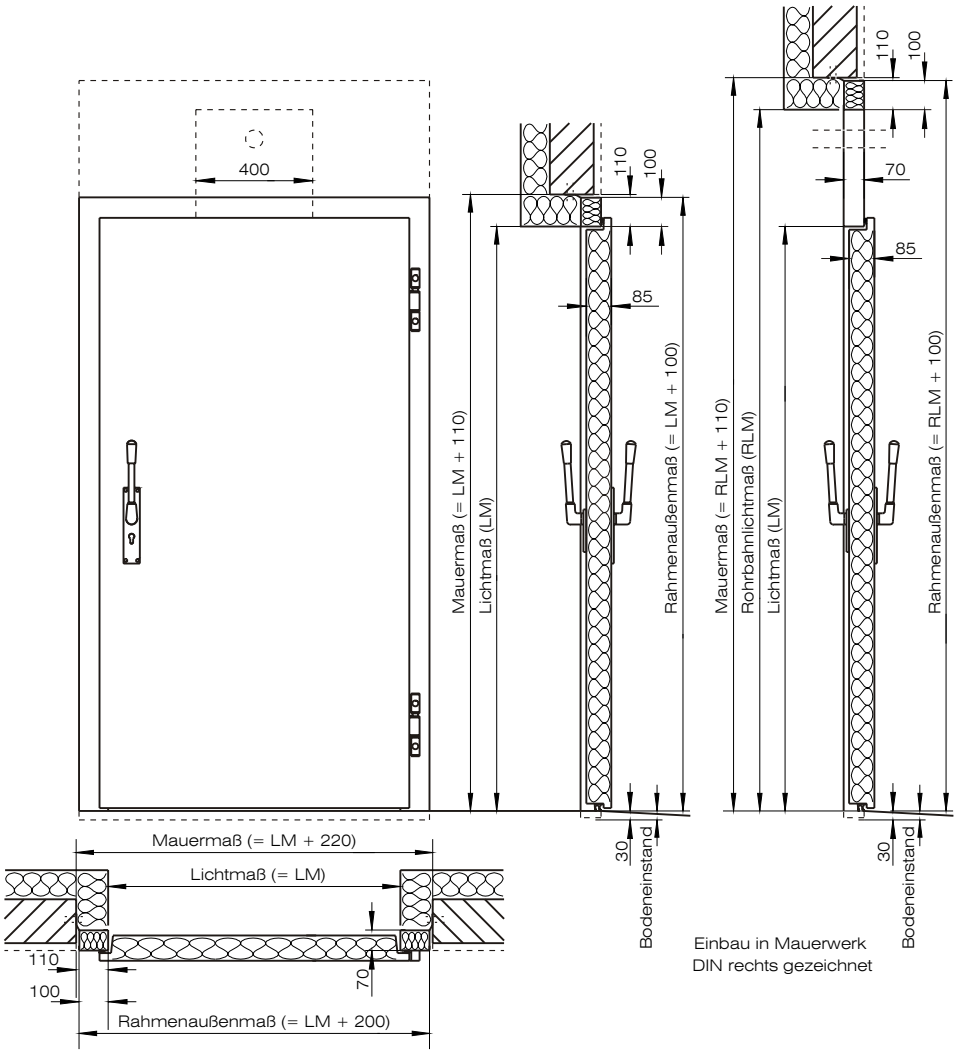

KE15.070; ____ x ____ mm; DIN links / rechts

Kühlraum-Drehtüre aus Edelstahl rostfrei 1.4301; Durchgangslichte (BxH): ___ x ___ mm.
Rahmenkonstruktion aus 2mm Edelstahl, Ecken verschweißt, mit Mauerlaschen.
Türblatt aus Edelstahl (wahlweise Streifenschliff oder kreismattiert), 3-seitig überfälzt; s = 85mm; Polyurethan geschäumt - 100% FCKW-frei, 3-seitig umlaufende Gummidichtung (EPDM-Qualität) in Kunststoffprofil gesteckt, Innen- und Außenblech kältebrückenfrei verschraubt, doppelte Schleifgummidichtung. Beschlag: Preßhebel aus Edelstahl, steigende Edelstahl-Bänder auf Zamak-Gußeinlage montiert, Außenschild aus Edelstahl, Einsteckschloß mit Kunststoffschnecke, eingebauter Profilhalbzylinder mit Notauslösevorrichtung. Schloßstulp und Schließblech aus Edelstahl mit nicht rostenden Schrauben befestigt.
Optionen: Rohrbahnaufsatz in ganzer Breite mit isolierten Seitenteilen; 2-flügelige Ausführung mit schwerem aufgesetztem Treibriegel in messing-verchromt, Stangen in Edelstahl.

MOOSHAMMER
hygiene & technik gmbh
E-MAIL. info@mooshammer.at INTERNET. www.mooshammer.at
Gewerbepark 4 AT-4707 Schlüßlberg TEL. +43 (0)7248 / 644 34 - 0 FAX. +43 (0)7248 / 644 34 - 33

kühlraum drehtüre
+0° bis +30°C
(paneelmontage)

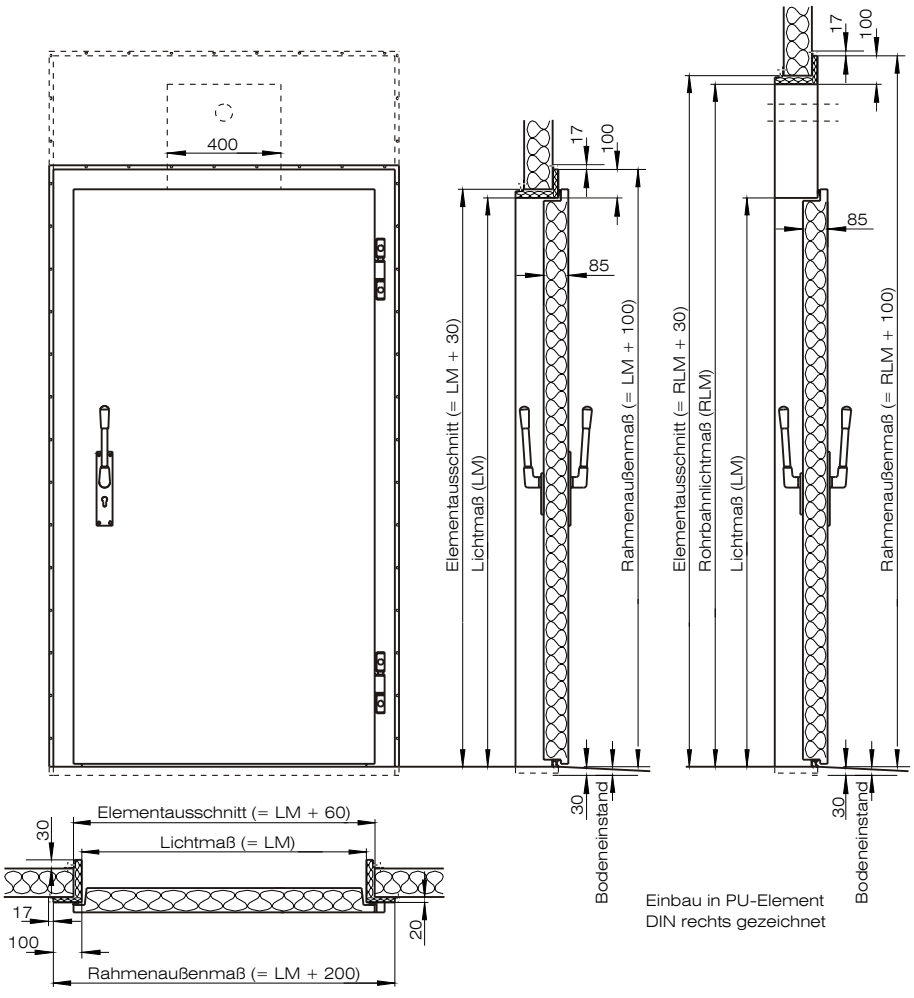

KE15.070 ____ x ____ mm; DIN links / rechts

Kühlraum-Drehtüre aus Edelstahl rostfrei 1.4301; Durchgangslichte (BxH): ___ x ___ mm.
Einschubrahmen aus 2mm Edelstahl für Einbau in PU-Element s = ___ mm, Ecken verschweißt.
Türblatt aus Edelstahl (wahlweise Streifenschliff oder kreismattiert), 3-seitig überfälzt; s = 85mm;
Polyurethan geschäumt - 100% FCKW-frei, 3-seitig umlaufende Gummidichtung (EPDM-Qualität) in Kunststoffprofil gesteckt, Innen- und Außenblech kältebrückenfrei verschraubt, doppelte Schleifgummidichtung. Beschlag: Preßhebel aus Edelstahl, steigende Edelstahl-Bänder auf Zamak-Gußeinlage montiert, Außenschild aus Edelstahl, Einsteckschloß mit Kunststoffschnecke, eingebauter Profilhalbzylinder mit Notauslösevorrichtung. Schloßstulp und Schließblech aus Edelstahl mit nicht rostenden Schrauben befestigt.
Optionen: Rohrbahnaufsatz in ganzer Breite mit isolierten Seitenteilen; 2-flügelige Ausführung mit schwerem aufgesetztem Treibriegel in messing-verchromt, Stangen in Edelstahl.

MOOSHAMMER
hygiene & technik gmbh
E-MAIL. info@mooshammer.at INTERNET. www.mooshammer.at
Gewerbepark 4 AT-4707 Schlüßlberg TEL. +43 (0)7248 / 644 34 - 0 FAX. +43 (0)7248 / 644 34 - 33

kühlraum schiebetüre
+0° bis +40°C
(mauermontage)

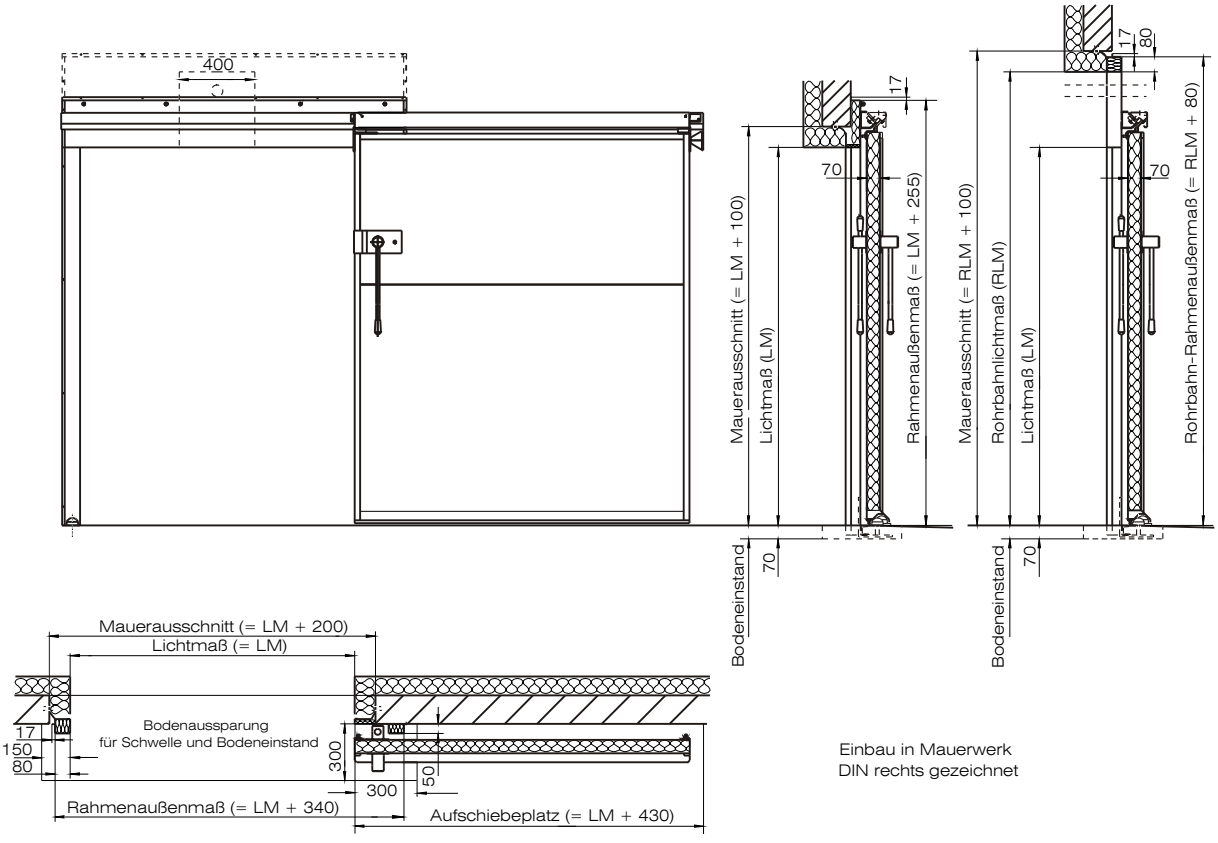

Einbau in Mauerwerk
DIN rechts gezeichnet

EKS100; ____ x ____ mm; DIN links / rechts

Kühlraum-Schiebetüre aus Edelstahl rostfrei 1.4301; Durchgangslichte (BxH): ___ x ___ mm. Rahmenkonstruktion aus 2mm Edelstahl, Ecken verschweißt, U-Trennschiene mit aufgesteckten höhenverstellbaren Andrück- und Führungsnocken. Türblatt aus Edelstahl (wahlweise Streifenschliff oder kreismattiert), 70mm Polyurethan geschäumt - 100% FCKW-frei, Gesamtstärke = 100mm; Schmalseiten aus 2mm Edelstahlprofil als Anfahrschutz, umlaufende Gummidichtung (EPDM-Qualität) in Kunststoffprofil gesteckt, Bodenführungsprofil aus 2mm Edelstahl. Beschlag: Laufschiene aus 4mm Edelstahl, Laufwagen aus Edelstahl mit je 2 Edelstahl-Laufrollen 90° zueinander montiert, abgedeckt durch 2mm Edelstahlblende, Innen- und Außenhebel aus massiver Edelstahl-Welle, nicht abschließbar. Optionen: Rohrbahnaufsatz mit unterbrochener Laufschiene, PZ-Schließung mit Notauslösevorrichtung; Elektro-Automatik mit 2 Zugschalter und Sicherheitsschaltung.

MOOSHAMMER
hygiene & technik gmbh
E-MAIL. info@mooshammer.at INTERNET. www.mooshammer.at
Gewerbepark 4 AT-4707 Schlüßlberg TEL. +43 (0)7248 / 644 34 - 0 FAX. +43 (0)7248 / 644 34 - 33

kühlraum schiebetüre
+0° bis +40°C
(paneelmontage)

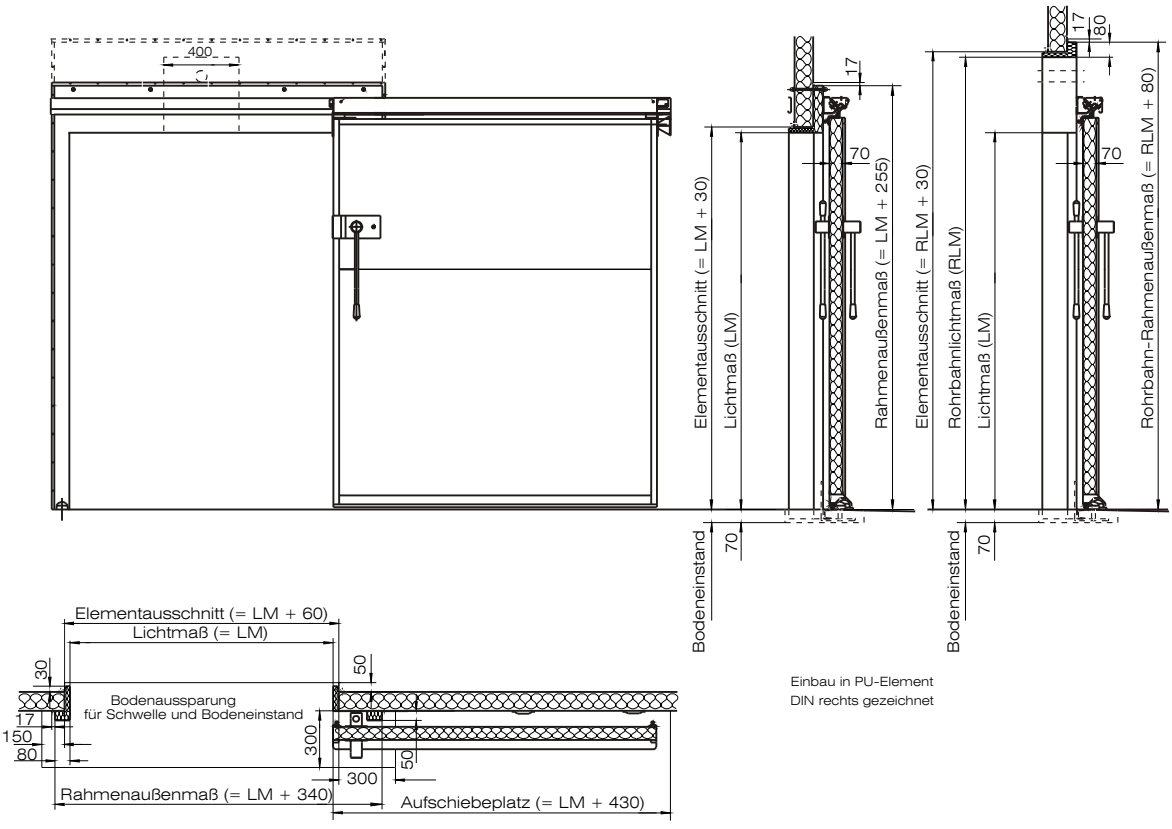

Einbau in PU-Element
DIN rechts gezeichnet

EKS100; ____ x ____ mm; DIN links / rechts

Kühlraum-Schiebetüre aus Edelstahl rostfrei 1.4301; Durchgangslichte (BxH): ___ x ___ mm. Einschubrahmenkonstruktion aus 2mm Edelstahl für Einbau in PU-Element s = __ mm, Ecken verschweißt, U-Trennschiene mit aufgesteckten, höhenverstellbaren Andrück- und Führungsnocken. Türblatt aus Edelstahl (wahlweise Streifenschliff oder kreismattiert), 70mm Polyurethan geschäumt 100% FCKW-frei, Gesamtstärke = 100mm; Schmalseiten aus 2mm Edelstahlprofil als Anfahrschutz, umlaufende Gummidichtung (EPDM-Qualität) in Kunststoffprofil gesteckt, Bodenführungsprofil aus 2mm Edelstahl. Beschlag: Laufschiene aus 4mm Edelstahl, Laufwagen aus Edelstahl mit je 2 Edelstahl-Laufrollen 90° zueinander montiert, abgedeckt durch 2mm Edelstahlblende, Innen- und Außenhebel aus massiver Edelstahl-Welle, nicht abschließbar. Optionen: Rohrbahnaufsatz mit unterbrochener Laufschiene, PZ-Schließung mit Notauslösevorrichtung; Elektro-Automatik mit 2 Zugschalter und Sicherheitsschaltung.

MOOSHAMMER
hygiene & technik gmbh
E-MAIL. info@mooshammer.at INTERNET. www.mooshammer.at
Gewerbepark 4 AT-4707 Schlüßlberg TEL. +43 (0)7248 / 644 34 - 0 FAX. +43 (0)7248 / 644 34 - 33

kunststoff-pendeltür
portylen

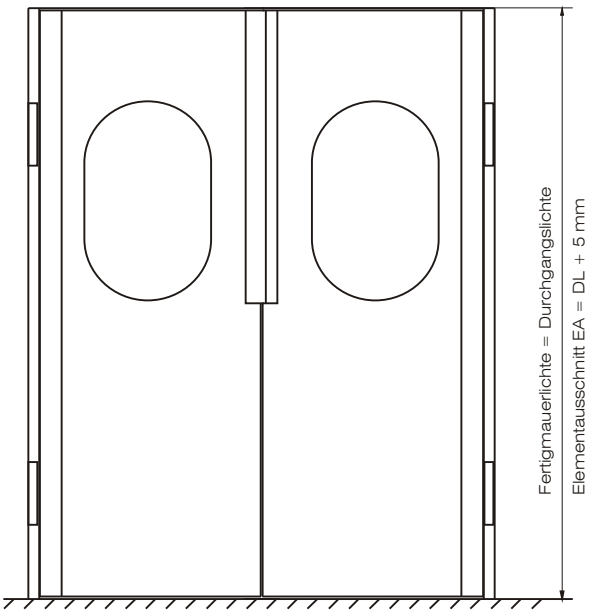



mauermontage

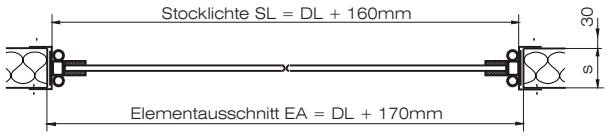

paneelmontage

PT Portylen ____ x ____ mm; 1 oder 2 flg.

Kunststoff-Pendeltür mit Metallrahmen aus Edelstahl rostfrei. Einbaumaße: ___ x ___ (BxH), Durchgangslichte: ___ x ___ (BxH), einflügelig/zweiflügelig. Rahmenkonstruktion: seitliches Einfaßprofil für lineare Führung des Türblattes, verstellbare CNS-Federbänder, serienmäßig mit 90° Feststellung nach einer Seite. Türstock aus Vierkantrohr für Wandanschluß (Edelstahl rostfrei). Inkl. 3-seitigem Klemmrahmen für PU-Element s = ___ mm. Türblatt 15 mm stark, physiologisch unbedenklich für Lebensmittel, kältefest bis -30°C, bruchfest und schlagzäh, beständig gegen Fette, Säuren, Lösungs- und Reinigungsmittel, glatte Oberflächen, pflegeleicht. In den Farben weiß, blau, steinrot, grau, granilen oder grün. Einschließlich Plexiglas-Sichtfenster mit hellem/schwarzem Klemmrahmen, Sichtöffnung ca. 300 x 550 mm (1200 mm von OKFFB beginnend) oder Sichtfenster aus Plexiglas rechteckig, rahmenlos, Sichtöffnung 450 mm hoch (1300 mm von OKFFB beginnend), Türblatt-Innenkanten unten gerundet, ab 1000 mm Elastomerdichtung.

MOOSHAMMER
hygiene & technik gmbh
E-MAIL. info@mooshammer.at INTERNET. www.mooshammer.at
Gewerbepark 4 AT-4707 Schlüßlberg TEL. +43 (0)7248 / 644 34 - 0 FAX. +43 (0)7248 / 644 34 - 33

schnellauftor gs370

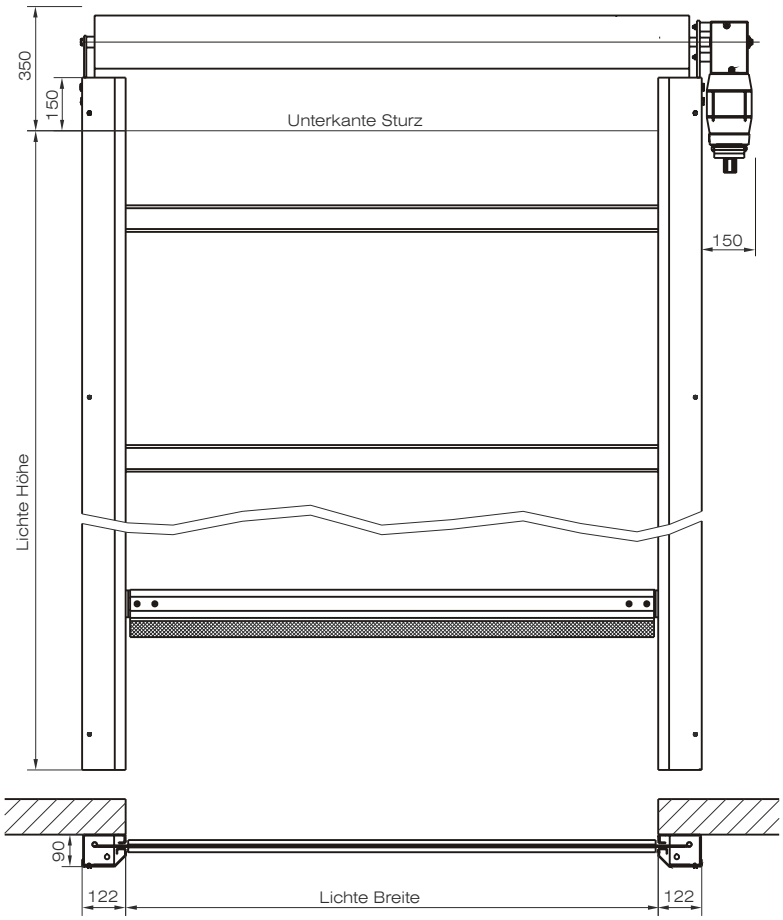

torgrößen bis ca. 3000 x 3000 mm

selbsttragende Konstruktion in verzinkter oder Edelstahl rostfrei Ausführung, Wickelwelle Alu eloxiert E6-EV1, Elektroantrieb 400/230 Volt, 50 Hz, rechts oder links, integrierte Endschalter sowie zwei einstellbare, potentialfreie Kontakte, Nothandkurbel, Bremse und Thermosicherung, ca. 4m Anschlußleitung. Schaltschrank mit Steuerplatine und Zeitrelais, Hauptschalter, Not-Aus, Auf/Ab-Taster, Impulsgeber mit Relaiskontakt. Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit: 0,7m/s. Behang aus Kunststoff-beschichtetem Gewebe (s=1mm), Farben: blau, orange oder weiß, mit Sichtteil von ca. 1400 bis 2000mm von OKFFB. Querstabilisator und untere Alu-Abschlußschiene mit Gummi-Dichtleiste.
Optionen: Überwachungslichtschranke im Seitenteil, Radarmelder, Sicherheits-Kontaktschiene, Wellen- und Antriebsverkleidung.

MOOSHAMMER
hygiene & technik gmbh
E-MAIL. info@mooshammer.at INTERNET. www.mooshammer.at
Gewerbepark 4 AT-4707 Schlüßlberg TEL. +43 (0)7248 / 644 34 - 0 FAX. +43 (0)7248 / 644 34 - 33

tiefkühlraum drehtüre
-24° bis +40°C
(mauermontage)

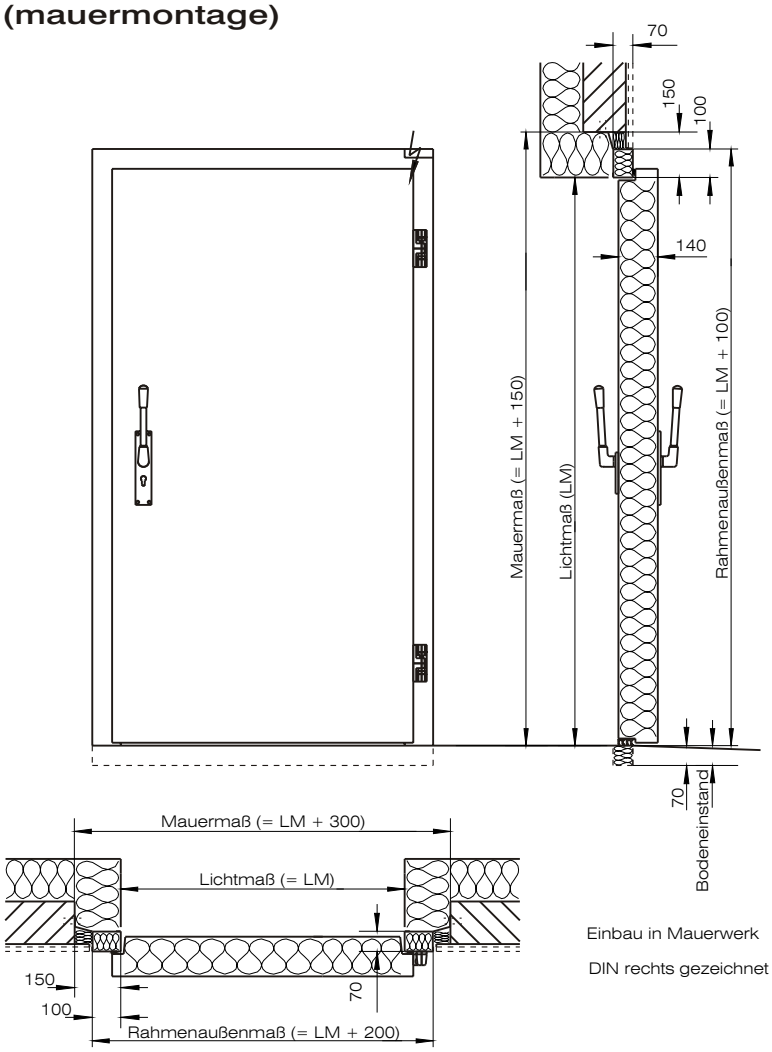

Einbau in Mauerwerk

DIN rechts gezeichnet

VE14.120; ____ x ____ mm; DIN links / rechts

Tiefkühlraum-Drehtüre aus Edelstahl rostfrei 1.4301; Durchgangslichte (BxH): ___ x ___ mm. Rahmenkonstruktion aus 2mm Edelstahl, Ecken verschweißt, mit Mauerlaschen, umlaufende Rahmenheizung mit Kabelthermostat zum Anschluß an 230 V/25 bis 30 W/m. Türblatt aus Edelstahl (wahlweise Streifenschliff oder kreismattiert), überfälzt; s = 140mm; Polyurethan geschäumt - 100% FCKW-frei, 3-seitig umlaufende Gummidichtung (EPDM-Qualität) in Kunststoffprofil gesteckt, Innen- und Außenblech kältebrückenfrei verschraubt, doppelte Schleifgummidichtung. Beschlag: Preßhebel aus Edelstahl, steigende Kanten-Bänder verchromt, Außenschild aus Edelstahl, Einsteckschloß mit Kunststoffschnecke, PZ-Schließung mit Polyamid-Kälteunterbrecher und Notauslösevorrichtung, Schloßstulp und Schließblech aus Edelstahl mit nicht rostenden Schrauben befestigt. Optionen: 2-flügelige Ausführung mit schwerem aufgesetzten Treibriegel in messing-verchromt, Stangen in Edelstahl; abweichender Temperaturbereich.

MOOSHAMMER
hygiene & technik gmbh
E-MAIL. info@mooshammer.at INTERNET. www.mooshammer.at
Gewerbepark 4 AT-4707 Schlüßlberg TEL. +43 (0)7248 / 644 34 - 0 FAX. +43 (0)7248 / 644 34 - 33

tiefkühlraum drehtüre
-24° bis +40°C
(paneelmontage)

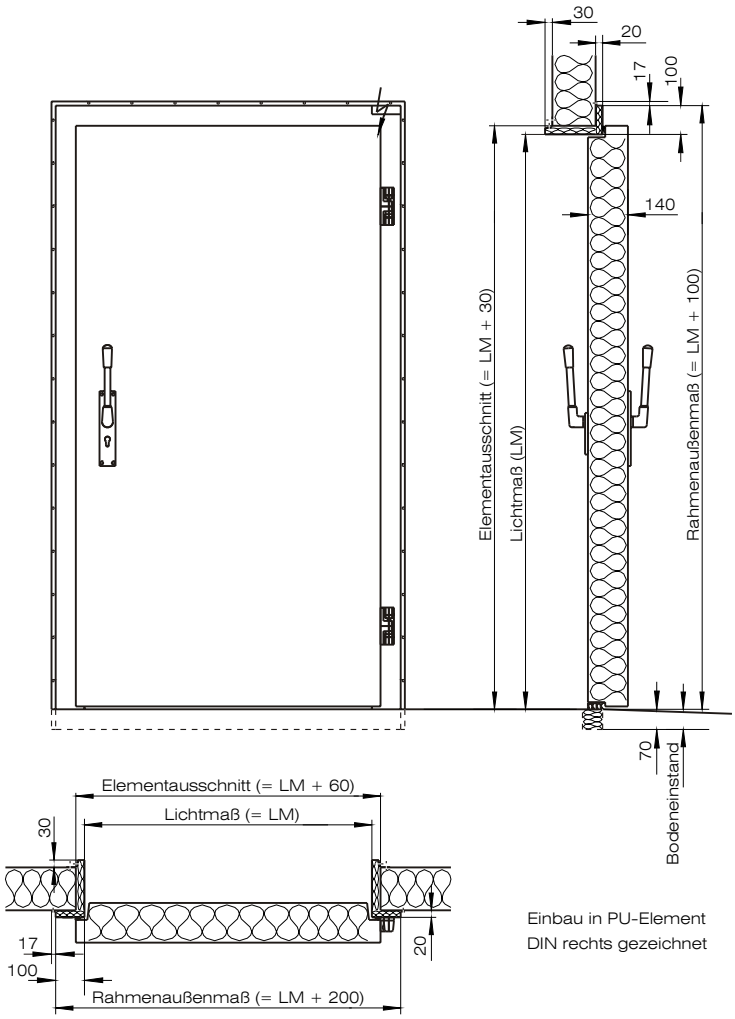

Einbau in PU-Element
DIN rechts gezeichnet

VE14.120; ____ x ____ mm; DIN links / rechts

Tiefkühlraum-Drehtüre aus Edelstahl rostfrei 1.4301; Durchgangslichte (BxH): ___ x ___ mm. Einschubrahmen aus 2mm Edelstahl für Einbau in PU-Element s = ___ mm, Ecken verschweißt, umlaufende Rahmenheizung mit Kabelthermostat zum Anschluß an 230 V/25 bis 30 W/m. Türblatt aus Edelstahl (wahlweise Streifenschliff oder kreismattiert), überfälzt; s = 140 mm; Polyurethan geschäumt 100% FCKW-frei, 3-seitig umlaufende Gummidichtung (EPDM-Qualität) in Kunststoffprofil gesteckt, Innen- und Außenblech kältebrückenfrei verschraubt, doppelte Schleifgummidichtung. Beschlag: Preßhebel aus Edelstahl, steigende Kanten-Bänder verchromt, Außenschild aus Edelstahl, Einsteckschloß mit Kunststoffschnecke, PZ-Schließung mit Polyamid-Kälteunterbrecher und Notauslöse-vorrichtung, Schloßstulp und Schließblech aus Edelstahl mit nicht rostenden Schrauben befestigt. Optionen: 2-flügelige Ausführung mit schwerem aufgesetzten Treibriegel in messing-verchromt, Stangen in Edelstahl; abweichender Temperaturbereich.

MOOSHAMMER
hygiene & technik gmbh
E-MAIL. info@mooshammer.at INTERNET. www.mooshammer.at
Gewerbepark 4 AT-4707 Schlüßlberg TEL. +43 (0)7248 / 644 34 - 0 FAX. +43 (0)7248 / 644 34 - 33

tiefkühlraum schiebetüre
-24° bis +40°C
(mauermontage)

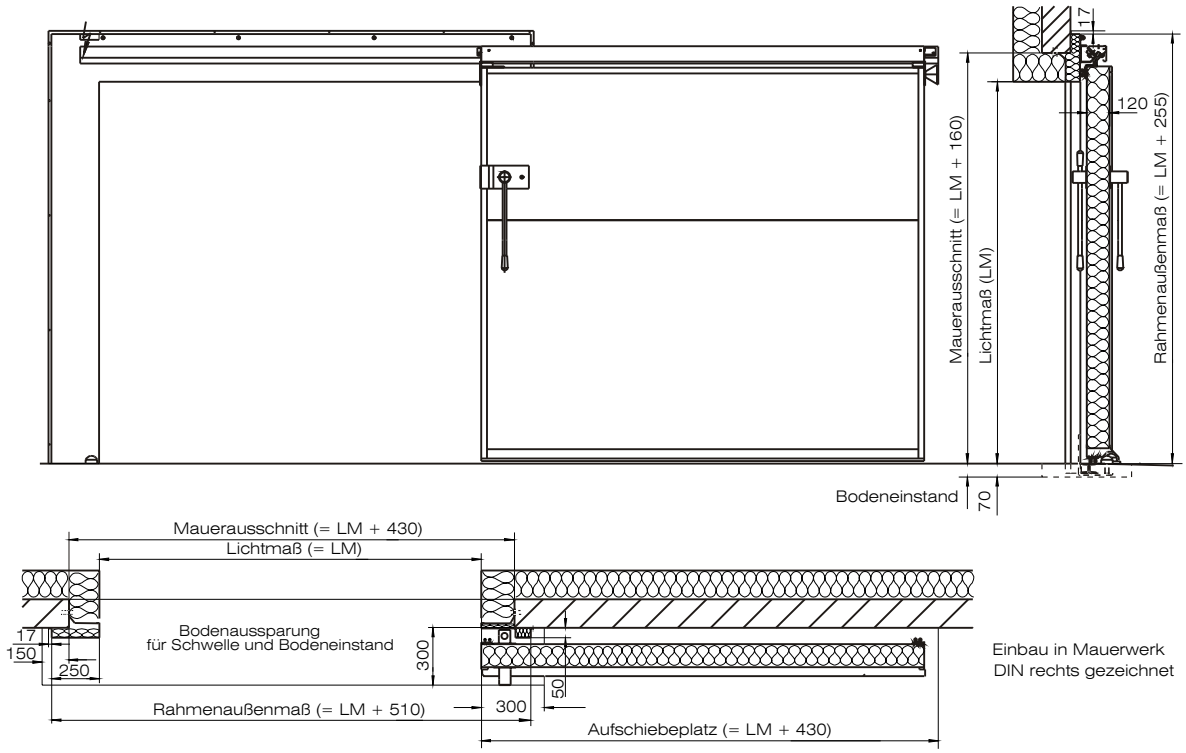

ETS150; ____ x ____ mm; DIN links / rechts

Tiefkühlraum-Schiebetüre aus Edelstahl rostfrei 1.4301; Durchgangslichte (BxH): ___ x ___ mm. Rahmenkonstruktion aus 2mm Edelstahl, Ecken verschweißt, doppelte U-Profil-Trennschiene als Dehnungsprofil ausgebildet mit aufgesteckten, höhenverstellbaren Andrück- und Führungsnocken. Umlaufende Rahmenheizung mit Kabelthermostat zum Anschluß an 230V/25 bis 30 W/m. Türblatt aus Edelstahl (wahlweise Streifenschliff oder kreismattiert), 120mm Polyurethan geschäumt - 100% FCKW-frei, Gesamtstärke = 150mm; Schmalseiten aus 2mm Edelstahlprofil als Anfahrschutz, umlaufende Gummidichtung (EPDM-Qualität) in Kunststoffprofil gesteckt, Bodenführungsprofil aus 2mm Edelstahl. Beschlag: Laufschiene aus 4mm Edelstahl, Laufwagen aus Edelstahl mit je 2 Edelstahl-Laufrollen 90° zueinander montiert, abgedeckt durch 2mm Edelstahlblende, Innen- und Außenhebel aus massiver Edelstahl-Welle, nicht abschließbar. Optionen: PZ-Schließung mit Notauslösevorrichtung; Elektro-Automatik mit 2 Zugschalter und Sicherheitsschaltung; abweichender Temperaturbereich.

MOOSHAMMER
hygiene & technik gmbh
E-MAIL. info@mooshammer.at INTERNET. www.mooshammer.at
Gewerbepark 4 AT-4707 Schlüßlberg TEL. +43 (0)7248 / 644 34 - 0 FAX. +43 (0)7248 / 644 34 - 33

tiefkühlraum schiebetüre
-24° bis +40°C
(paneelmontage)

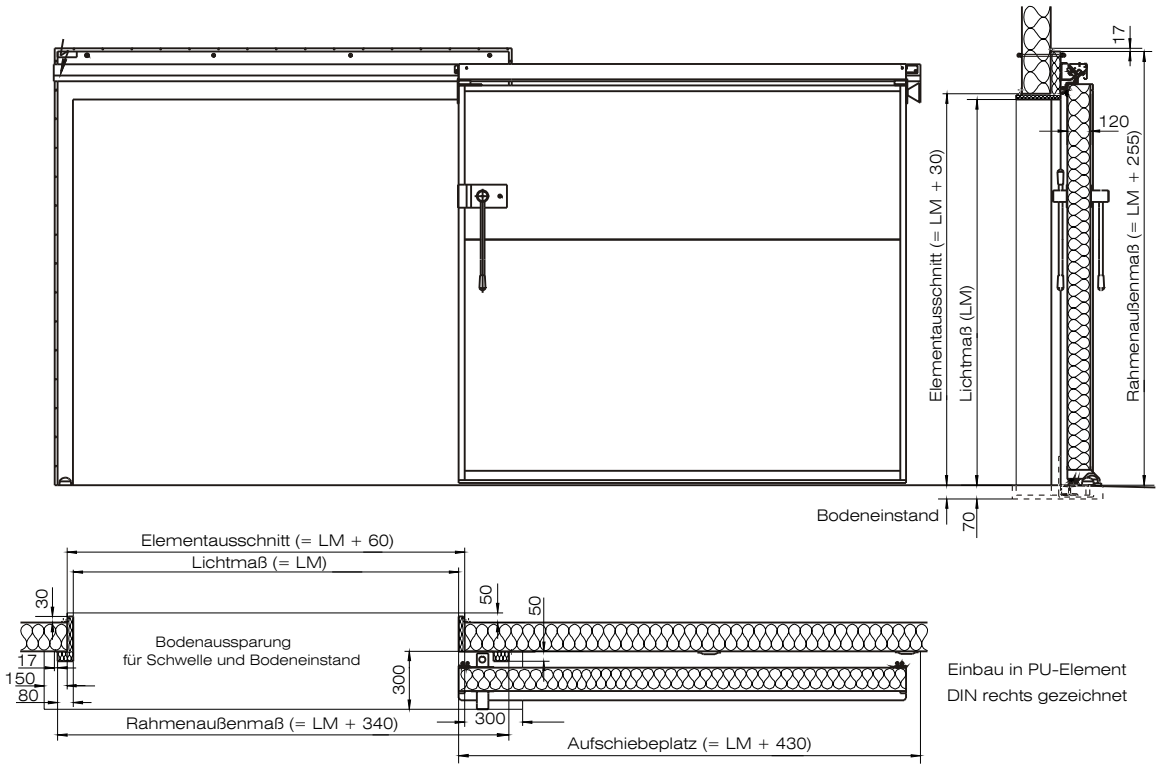

ETS150; ____ x ____ mm; DIN links / rechts

Tiefkühlraum-Schiebetüre aus Edelstahl rostfrei 1.4301; Durchgangslichte (BxH): ___ x ___ mm. Einschubrahmenkonstruktion aus 2mm Edelstahll für Einbau in PU-Element s = ___ mm, Ecken verschweißt, doppelte U-Profil-Trennschiene als Dehnungsprofil ausgebildet mit aufgesteckten, höhenverstellbaren Andrück- und Führungsnocken. Umlaufende Rahmenheizung mit Kabelthermostat zum Anschluß an 230V/25 bis 30 W/m. Türblatt aus Edelstahl (wahlweise Streifenschliff oder kreismattiert), 120mm Polyurethan geschäumt - 100% FCKW-frei, Gesamtstärke = 150mm; Schmalseiten aus 2mm Edelstahlprofil als Anfahrschutz, umlaufende Gummidichtung (EPDM-Qualität) in Kunststoffprofil gesteckt, Bodenführungsprofil aus 2mm Edelstahl. Beschlag: Laufschiene aus 4mm Edelstahl, Laufwagen aus Edelstahl mit je 2 Edelstahl-Laufrollen 90° zueinander montiert, abgedeckt durch 2mm Edelstahlblende, Innen- und Außenhebel aus massiver Edelstahl-Welle, nicht abschließbar. Optionen: PZ-Schließung mit Notauslöse Vorrichtung; ElektroAutomatik mit 2 Zugschalter und Sicherheitsschaltung; abweichender Temperaturbereich.

MOOSHAMMER
hygiene & technik gmbh
E-MAIL. info@mooshammer.at INTERNET. www.mooshammer.at
Gewerbepark 4 AT-4707 Schlüßlberg TEL. +43 (0)7248 / 644 34 - 0 FAX. +43 (0)7248 / 644 34 - 33