



Ablaufrinnen für Bad und Dusche

Neben der ständig weiterentwickelten Entwässerungstechnik für den Industriebereich setzen wir mit unserem Duschrinnensortiment auch im Sanitärbereich Akzente. Unsere Duschablauffrinnen bestechen durch modernes Design und der Liebe zum Detail. Die Rinnen sorgen für eine exzellente Entwässerung und bereichern die Schönheit Ihres Bades. Funktionalität, Sicherheit und leichte Montage sind die Eigenschaften unserer Produkte. Bei bestem Preis-/Leistungsverhältnis und kurzen Lieferzeiten wählen Sie aus unserem großzügigen Standardprogramm. Individuelle Sonderlösungen werden auf Maß produziert.

Tel. +43 7248 64434


e-Mail: info@mooshammer.at



www.techniqa.at



Duschrinnensysteme aus Edelstahl

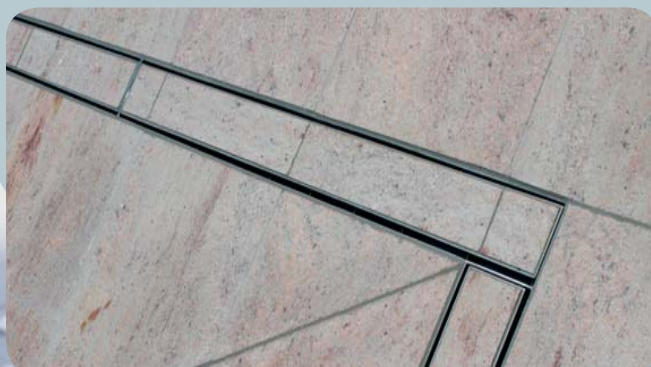

www.techniqa.at



M DRAH-75

Smooth



Greek



Wave



Individual



Square



Wave In



Caro



Rainbow



Chaos





Stripes





DUSCHRINNENSYSTEM

Material Edelstahl rostfrei 1.4301, sichtbare Teile gebürstet, ohne Gefälle, oberer Rand umgekannt, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl, Edelstahlablauf bzw. Kunststoffablauf, Rinnenbreite 75mm, Wassereinflaufbreite ca. 70mm, Rinnentiefe 25 mm, minimale Einbautiefe 40 mm, Einbautiefe mit Kunststoffablauf 95mm, optional Ausführung Material 1.4509 durch Titanzusatz (weniger Wärmedehnungen), verschiedenste Abdeckungsdesigns: befliesbar, Square, Greek, Chaos, Wave, Wave In, Caro, Ladder, Stripes, etc.

Kunststoffablauf DN 50, Richtung einstellbar

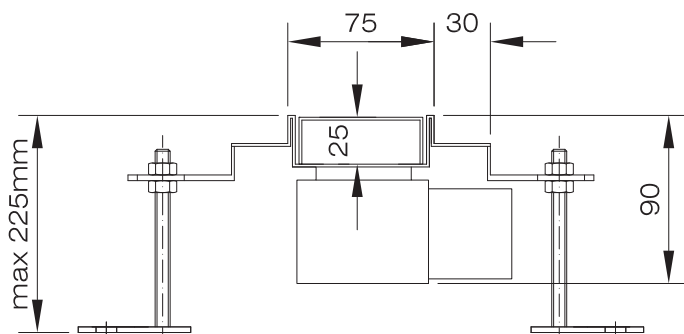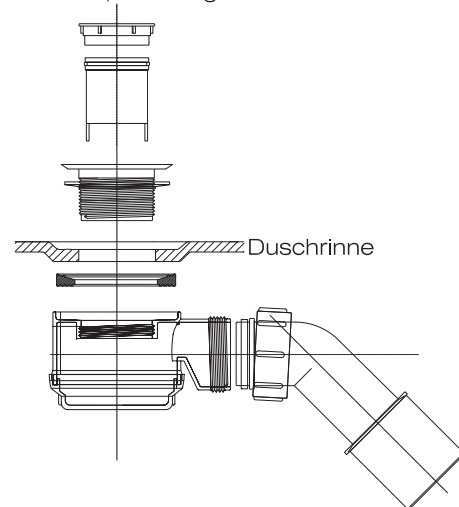

Option: 1, 2 oder 3-seitiger Wandhochzug

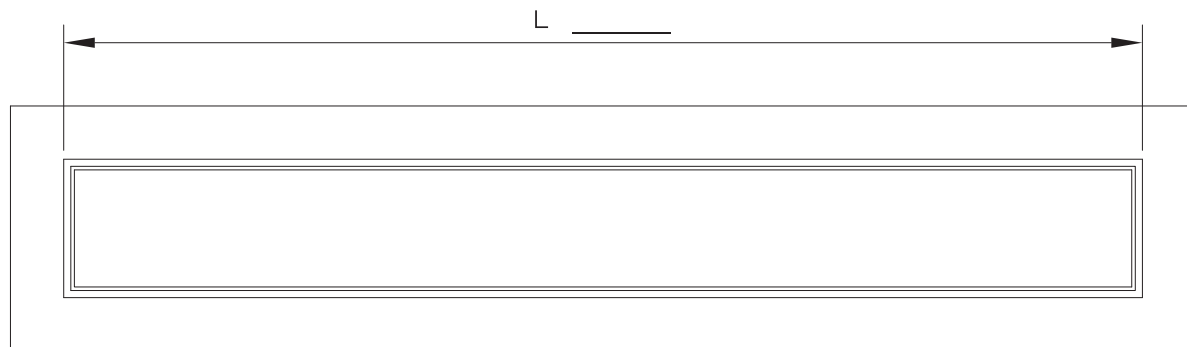

auch als Reihenduschrinne verwendbar, je lfm Rinne 1 Ablauf



kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm
technische Änderungen vorbehalten (Stand 03/2015)


'M REIHENDUSCHRINNE



DUSCHRINNE mit Ablauf 1-tlg. Ø 75mm horizontal niedrige Ausführung

Material Edelstahl rostfrei 1.4301 oder 1.4509, Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile gebürstet, mit eingebauten Längs- und Quergefälle, oberer Rand umgekantert, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl in den Ecken, dazwischen Mauerankerlaschen, inkl. direkt angeschweißten Bodenablauf Einlauf Ø 138mm, senkrecht oder waagrecht, Schmutzfangkorb und Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei, herausnehmbares Standrohr aus Edelstahl rostfrei mit Doppellippendichtung, Abdeckung Standard Duschrinnenabdeckung bzw. Rollrost oder befliesbar, inkl. Fliesenklebeflansch

Optional mit Wandflansch
1-seitig, 2-seitig, 3-seitig

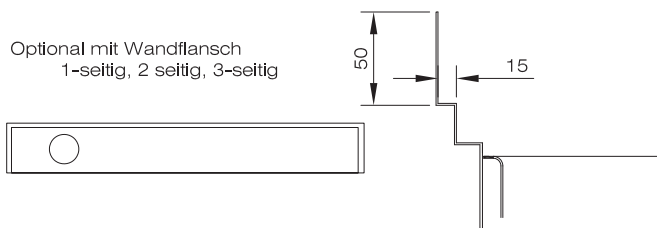

Kunststoff-Rollrost



Im Außenbereich als Terrassenrinne einsetzbar!



erforderliche Bestellangaben:

Rostlänge innen: RL _____
Position Ablauf Länge: AP _____

Wannentiefe: WT (45 mm = Standardtiefe)

Typ Bodenablauf: 'M NORM HRB1-138-070

Typ Abdeckung: Rollrost
Duschabdeckung
oder befliesbar

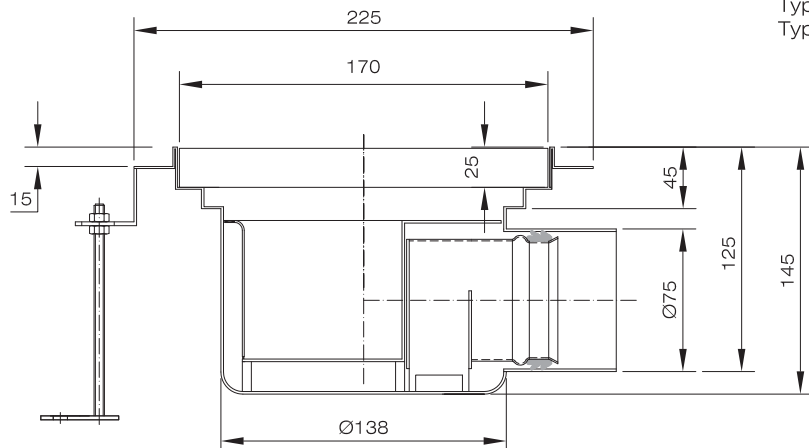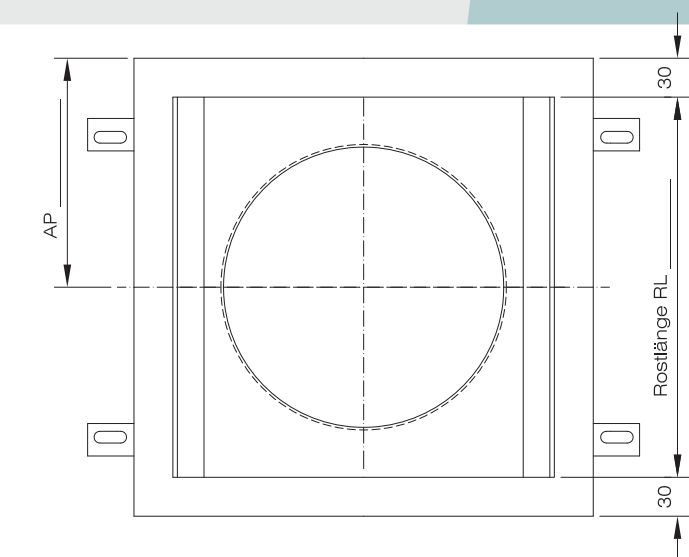

kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm
technische Änderungen vorbehalten (Stand 03/2015)

www.techniqa.at



Duschrinnensysteme aus Edelstahl



Standardablauf - quadratisch

Material Edelstahl rostfrei 1.4301, idealer Ablauf für kleinere Badezimmer, sehr niedrig, H = 65 oder 75 mm, Metallsiphon in DM 40 oder 50 mm, Längen 100x100mm, 150x150mm, 200x200 mm, 300x300 mm, große Auswahl an Abdeckungen: Square, Wave, Clone, Ceramic, Caro, Round, Strip, Radius, etc.

Optional: Flanschanbindung

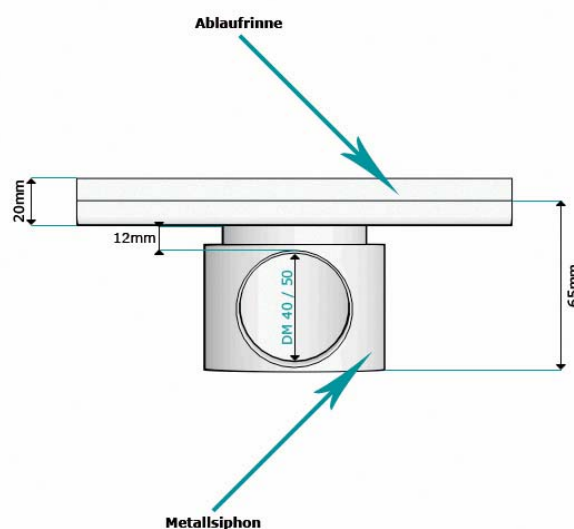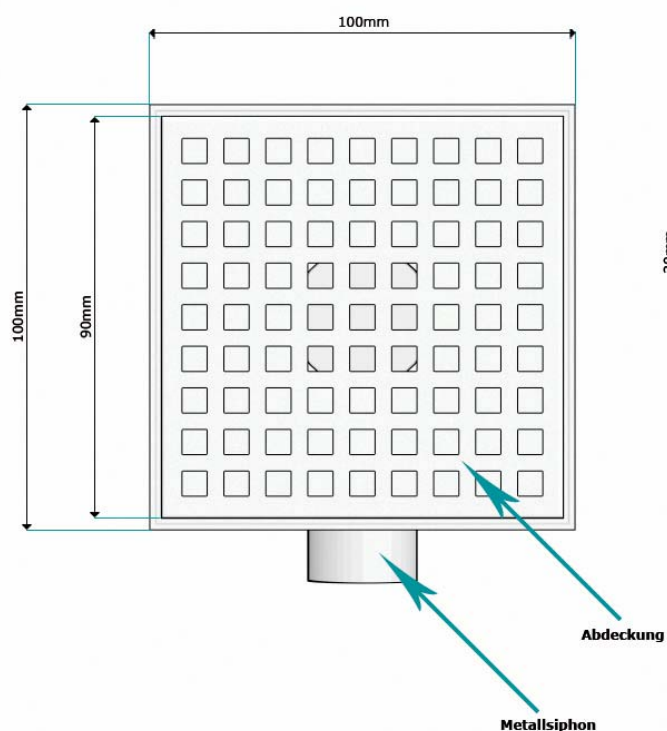


kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm
technische Änderungen vorbehalten (Stand 03/2015)

Montageanleitung für Duschrinnen:



1. Die Rinne an den dafür vorgesehenen Platz stellen und mit den Abflussrohren verbinden. Optionale Montagefüße erleichtern das Ausrichten der Rinne.

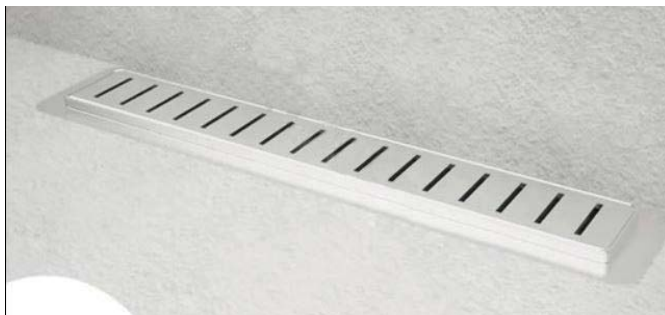

2. Den Boden mit Estrich füllen, dabei auf die Nivellierung und die Flanschhöhe achten. Ein Nivellierter Boden bzw. ein Boden mit 1-2% Gefälle ist von Vorteil.



3. Zur Erhöhung der Dichtheit sollte der gesamte Badezimmerbereich mit einer Flüssigabdichtung versehen werden. Danach wird unsere Dichtungsmanschette angebracht und diese wiederum mit einer Flüssigabdichtung an die bestehende Abdichtung angebunden.




4. Nach dem Trocknen kann mit der Verfliesung des Bodens begonnen werden. Der Spalt zwischen der Entwässerungsrinne und der Fliese wird mit flexiblem Silikon in Bodenfarbe gefüllt. Achtung: Verwenden Sie keine Fugenmasse oder Epoxidsilikon. Die Fliesen neben der Rinne müssen mit Universalsilikon oder einem Kleber angebracht sein.



kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm
technische Änderungen vorbehalten (Stand 03/2015)

www.techniqa.at

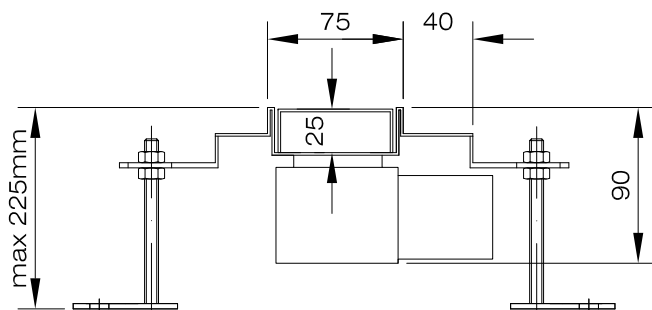

'M NORM DRAH-75


Duschrinnensystem

Material Edelstahl rostfrei 1.4301, sichtbare Teile gebürstet, ohne Gefälle, oberer Rand umgekantert, bzw. mit Fliesenklebeflansch zur Entwässerung auf der Dichtebene, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl, Edelstahlablauf bzw. Kunststoffablauf, Rinnenbreite 75mm, Wassereinlaufbreite ca.70mm, Rinnentiefe 25 mm, minimale Einbautiefe 40 mm, Einbautiefe mit Kunststoffablauf 95mm


mögliche Ausführungsvarianten:

- Material 1.4509 durch Titanzusatz (weniger Wärmedehnungen)
- Abdeckungen: befliesbar, Square, Greek, Chaos, Ladder, Wave, Wave In, Caro, Stripes
- Fliesenklebeflansch für Wasserablauf aus Dichtebene


Optional mit Wandflansch
1-seitig, 2-seitig, 3-seitig




Fliesenklebeflansch, Fliesenabschluss bauseits




optional Fliesenabschlusskante bei Fliesenklebeflansch



Kunststoffablauf DN 50,
Richtung einstellbar

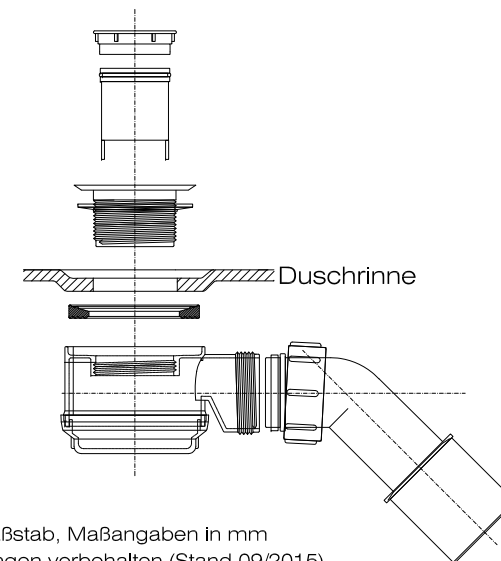

kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm
technische Änderungen vorbehalten (Stand 09/2015)

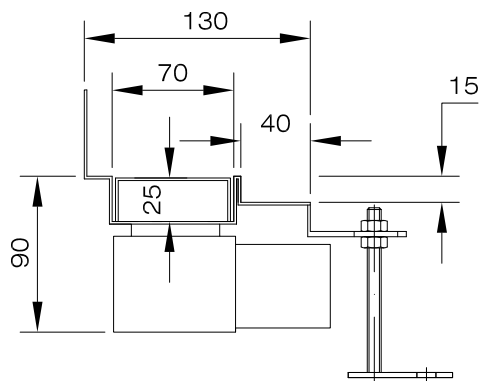


'M NORM DRAH-75-WF

Duschrinnensystem einseitiger Hochzug


Material Edelstahl rostfrei 1.4301, sichtbare Teile gebürstet, ohne Gefälle, oberer Rand umgekannt, bzw. mit Fliesenklebeflansch zur Entwässerung auf der Dichtebene, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl, Edelstahlablauf bzw. Kunststoffablauf, Rinnenbreite 75mm, Wassereinlaufbreite ca.70mm, Rinnentiefe 25 mm, minimale Einbautiefe 40 mm, Einbautiefe mit Kunststoffablauf 95mm

mögliche Ausführungsvarianten:


- Material 1.4509 durch Titanzusatz (weniger Wärmedehnungen)
- Abdeckungen: befliest, Square, Greek, Chaos, Ladder, Wave, Wave In, Caro, Stripes
- Fliesenklebeflansch für Wasserablauf aus Dichtebene

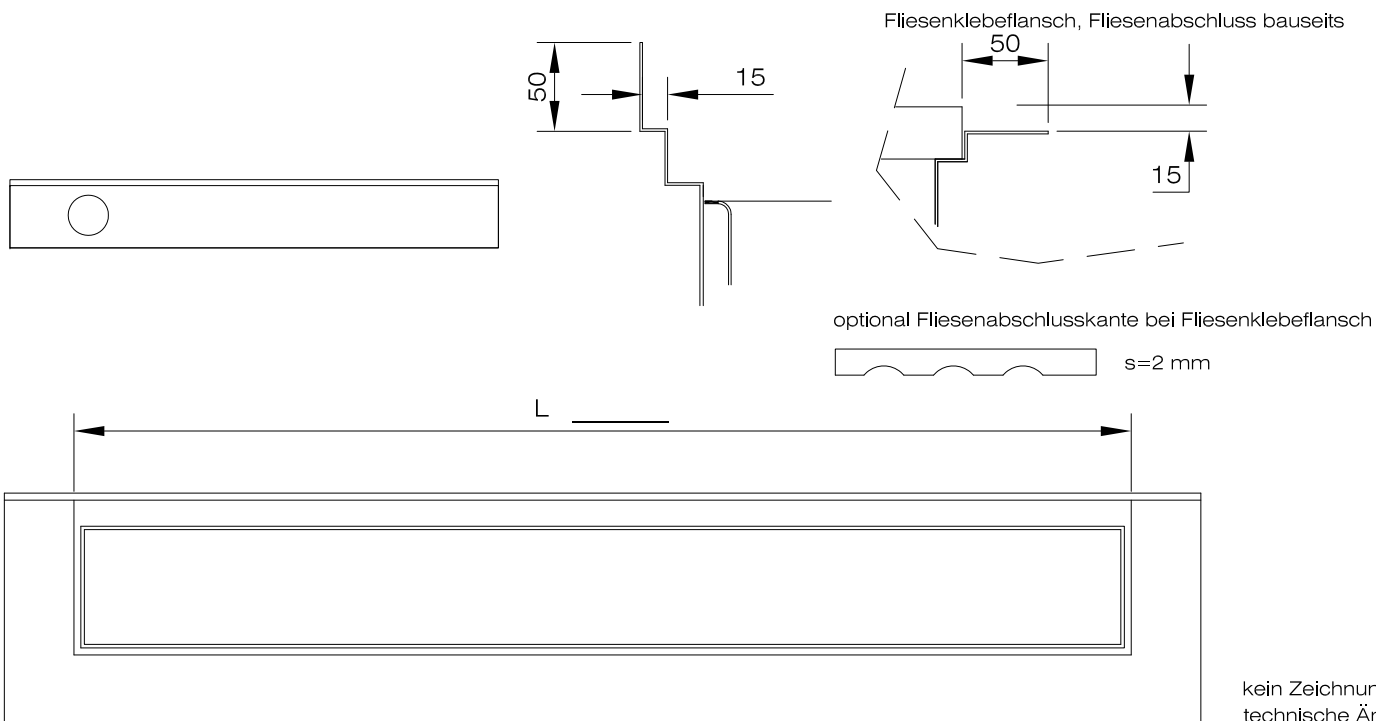

Kunststoffablauf DN 50,
Richtung einstellbar

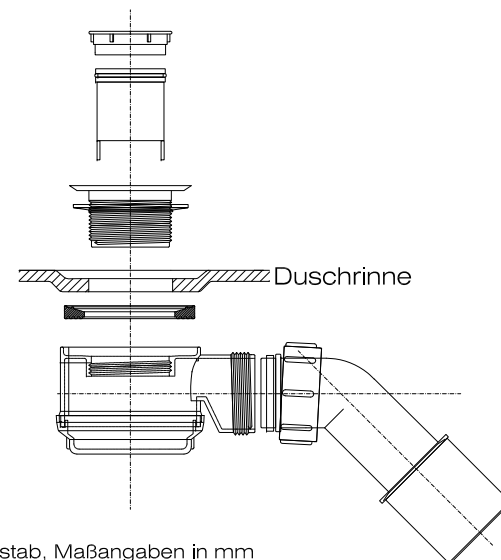

kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm
technische Änderungen vorbehalten (Stand 09/2015)

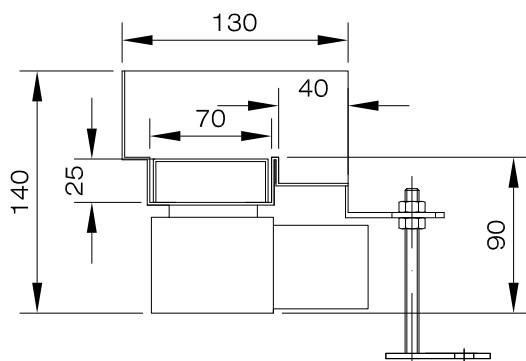


'M NORM DRAH-75-WF-R

Duschrinnensystem zweiseitiger Hochzug (Wand und rechts)


Material Edelstahl rostfrei 1.4301, sichtbare Teile gebürstet, ohne Gefälle, oberer Rand umgekannt, bzw. mit Fliesenklebeflansch zur Entwässerung auf der Dichtebene, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl, Edelstahlablauf bzw. Kunststoffablauf, Rinnenbreite 75mm, Wassereinlaufbreite ca.70mm, Rinnentiefe 25 mm, minimale Einbautiefe 40 mm, Einbautiefe mit Kunststoffablauf 95mm

mögliche Ausführungsvarianten:


- Material 1.4509 durch Titanzusatz (weniger Wärmedehnungen)
- Abdeckungen: befliesbar, Square, Greek, Chaos, Ladder, Wave, Wave In, Caro, Stripes
- Fliesenklebeflansch für Wasserablauf aus Dichtebene

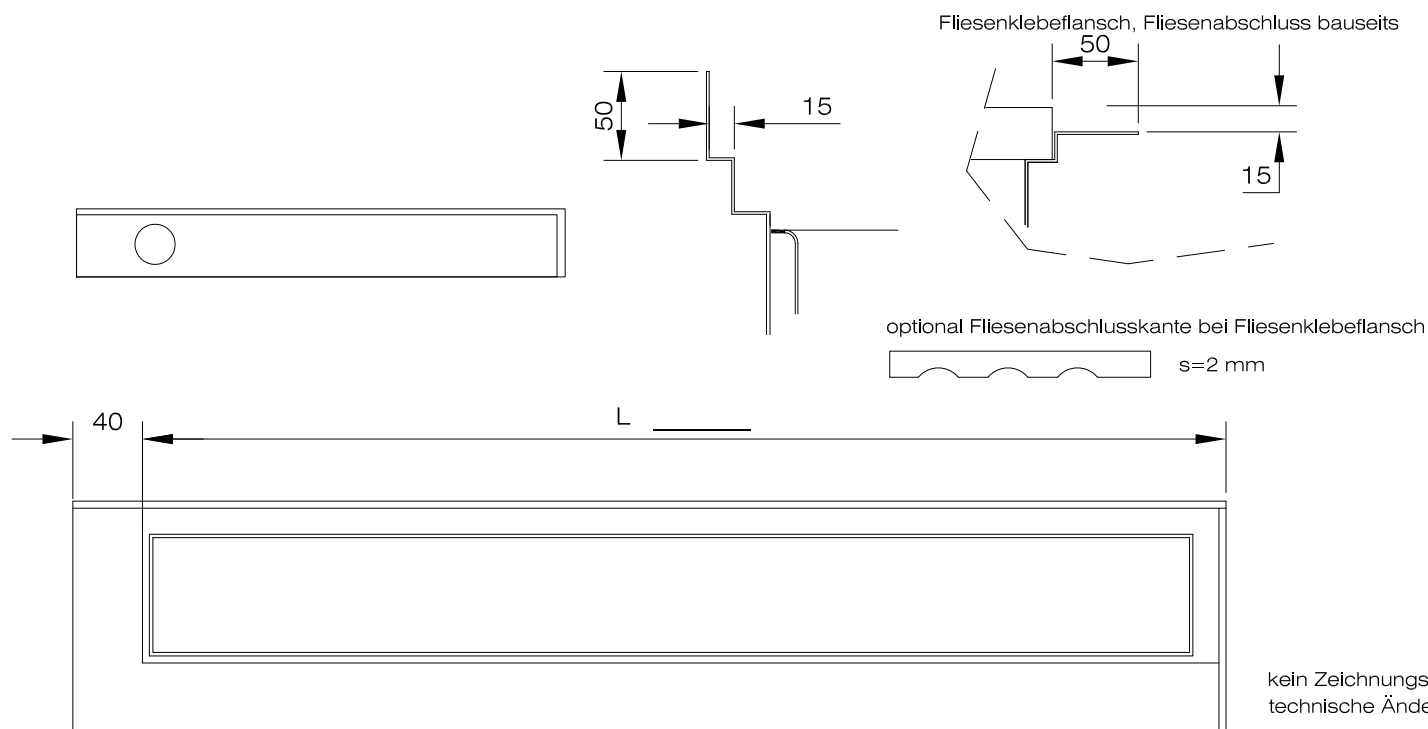

Kunststoffablauf DN 50,
Richtung einstellbar

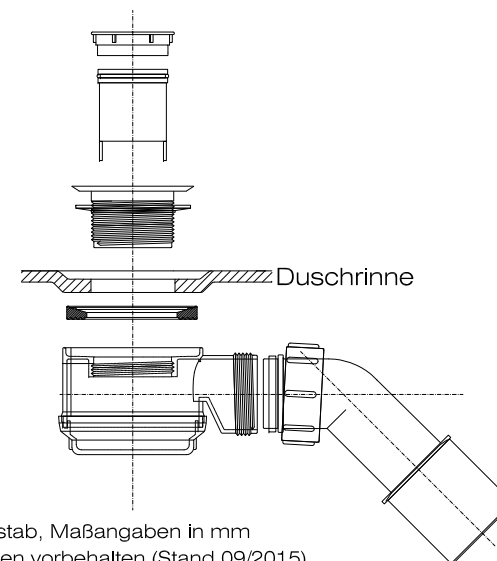

kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm
technische Änderungen vorbehalten (Stand 09/2015)

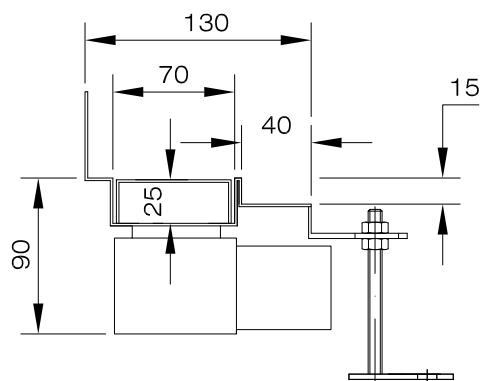


'M NORM DRAH-75-WF-L

Duschrinnensystem zweiseitiger Hochzug (Wand und links)


Material Edelstahl rostfrei 1.4301, sichtbare Teile gebürstet, ohne Gefälle, oberer Rand umgekantet, bzw. mit Fliesenklebeflansch zur Entwässerung auf der Dichtebene, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl, Edelstahlablauf bzw. Kunststoffablauf, Rinnenbreite 75mm, Wassereinlaufbreite ca.70mm, Rinnentiefe 25 mm, minimale Einbautiefe 40 mm, Einbautiefe mit Kunststoffablauf 95mm

mögliche Ausführungsvarianten:


- Material 1.4509 durch Titanzusatz (weniger Wärmedehnungen)
- Abdeckungen: befliest, Square, Greek, Chaos, Ladder, Wave, Wave In, Caro, Stripes
- Fliesenklebeflansch für Wasserablauf aus Dichtebene

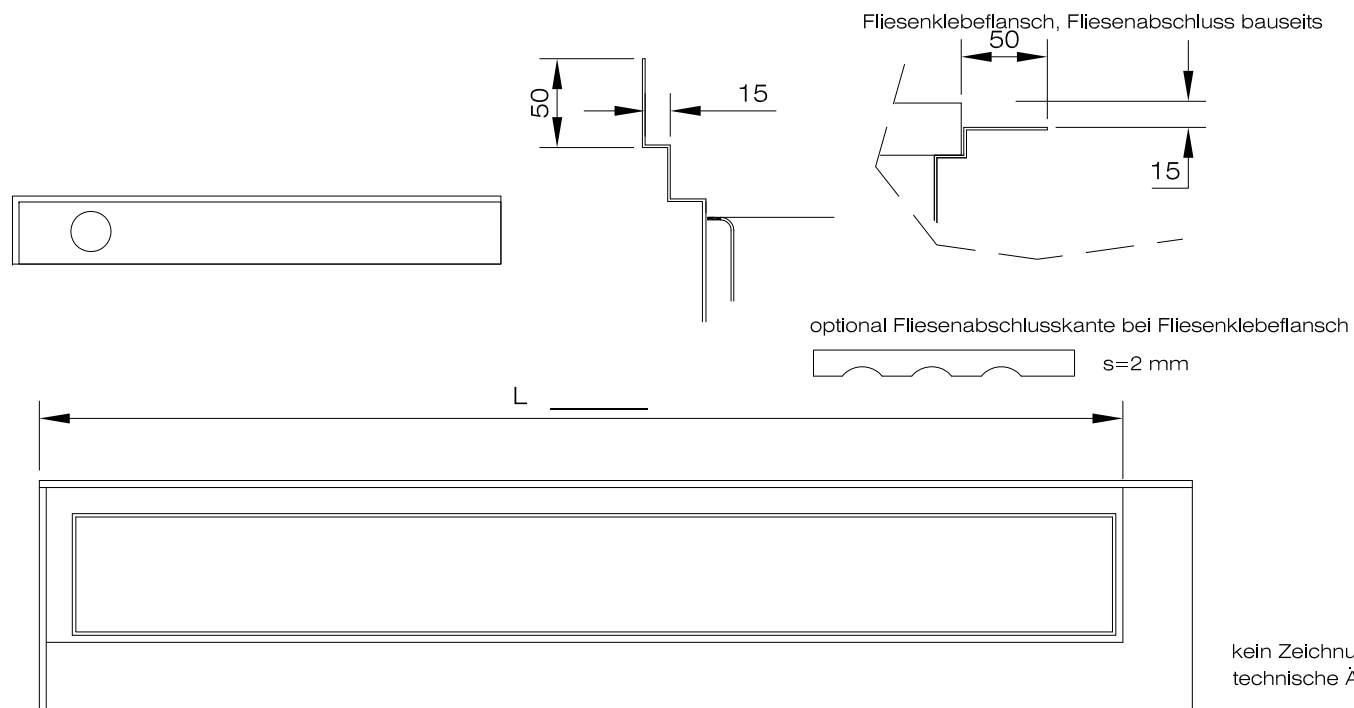

Kunststoffablauf DN 50,
Richtung einstellbar

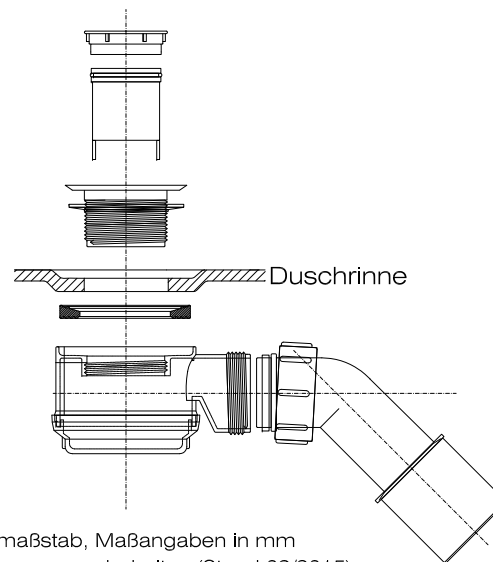

kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm
technische Änderungen vorbehalten (Stand 09/2015)

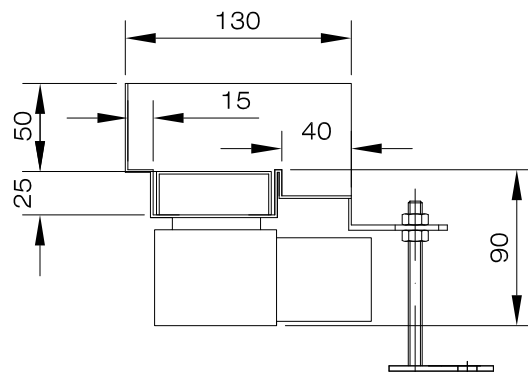

'M NORM DRAH-75-WF-L-R


Duschrinnensystem dreiseitiger Hochzug (Wand und beide Seiten)

Material Edelstahl rostfrei 1.4301, sichtbare Teile gebürstet, ohne Gefälle, oberer Rand umgekannt, bzw. mit Fliesenklebeflansch zur Entwässerung auf der Dichtebene, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl, Edelstahlablauf bzw. Kunststoffablauf, Rinnenbreite 75mm, Wassereinlaufbreite ca.70mm, Rinnentiefe 25 mm, minimale Einbautiefe 40 mm, Einbautiefe mit Kunststoffablauf 95mm


mögliche Ausführungsvarianten:

- Material 1.4509 durch Titanzusatz (weniger Wärmedehnungen)
- Abdeckungen: befliesbar, Square, Greek, Chaos, Ladder, Wave, Wave In, Caro, Stripes
- Fliesenklebeflansch für Wasserablauf aus Dichtebene


Fliesenklebeflansch, Fliesenabschluss bauseits



optional Fliesenabschlusskante bei Fliesenklebeflansch



Kunststoffablauf DN 50,
Richtung einstellbar

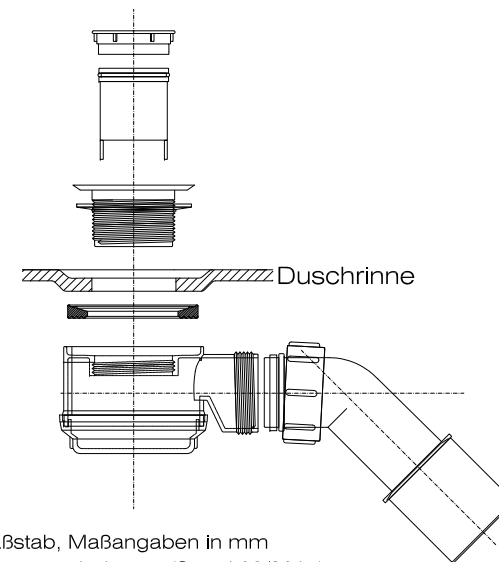

kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm
technische Änderungen vorbehalten (Stand 09/2015)



Beachten Sie bei der lichten Weite des Mauerabstandes 4mm Einbauabstand abzuziehen!



'M NORM DRAH-75 - Eckversion

Duschrinnensystem


Material Edelstahl rostfrei 1.4301, sichtbare Teile gebürstet, ohne Gefälle, oberer Rand umgekantert, bzw. mit Fliesenklebeflansch zur Entwässerung auf der Dichtebene, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl, Edelstahlablauf bzw. Kunststoffablauf, Rinnenbreite 75mm, Wassereinlaufbreite ca.70mm, Rinnentiefe 25 mm, minimale Einbautiefe 40 mm, Einbautiefe mit Kunststoffablauf 95mm

mögliche Ausführungsvarianten:


- Material 1.4509 durch Titanzusatz (weniger Wärmedehnungen)
- Abdeckungen: befliesbar, Square, Greek, Chaos, Ladder, Wave, Wave In, Caro, Stripes
- Fliesenklebeflansch für Wasserablauf aus Dichtebene

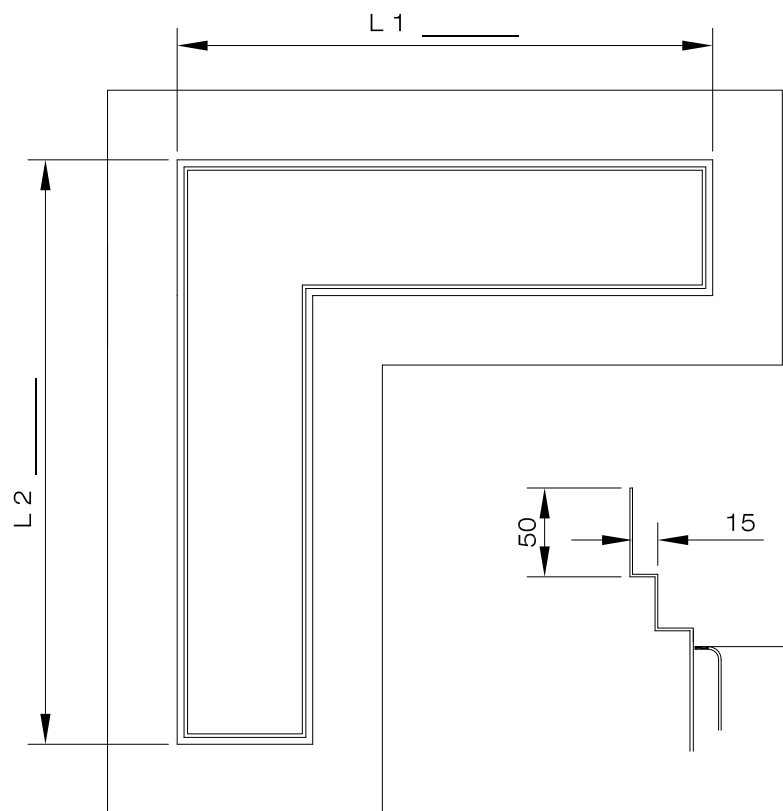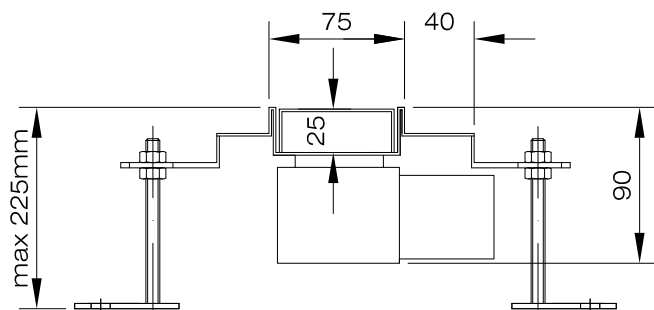

Fliesenklebeflansch, Fliesenabschluss bauseits




optional Fliesenabschlusskante bei Fliesenklebeflansch




Optional mit Wandflansch
1-seitig, 2-seitig, 3-seitig



Kunststoffablauf DN 50,
Richtung einstellbar

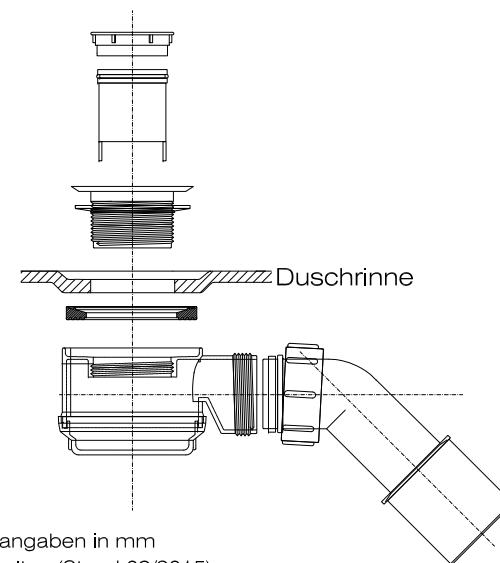

kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm
technische Änderungen vorbehalten (Stand 09/2015)

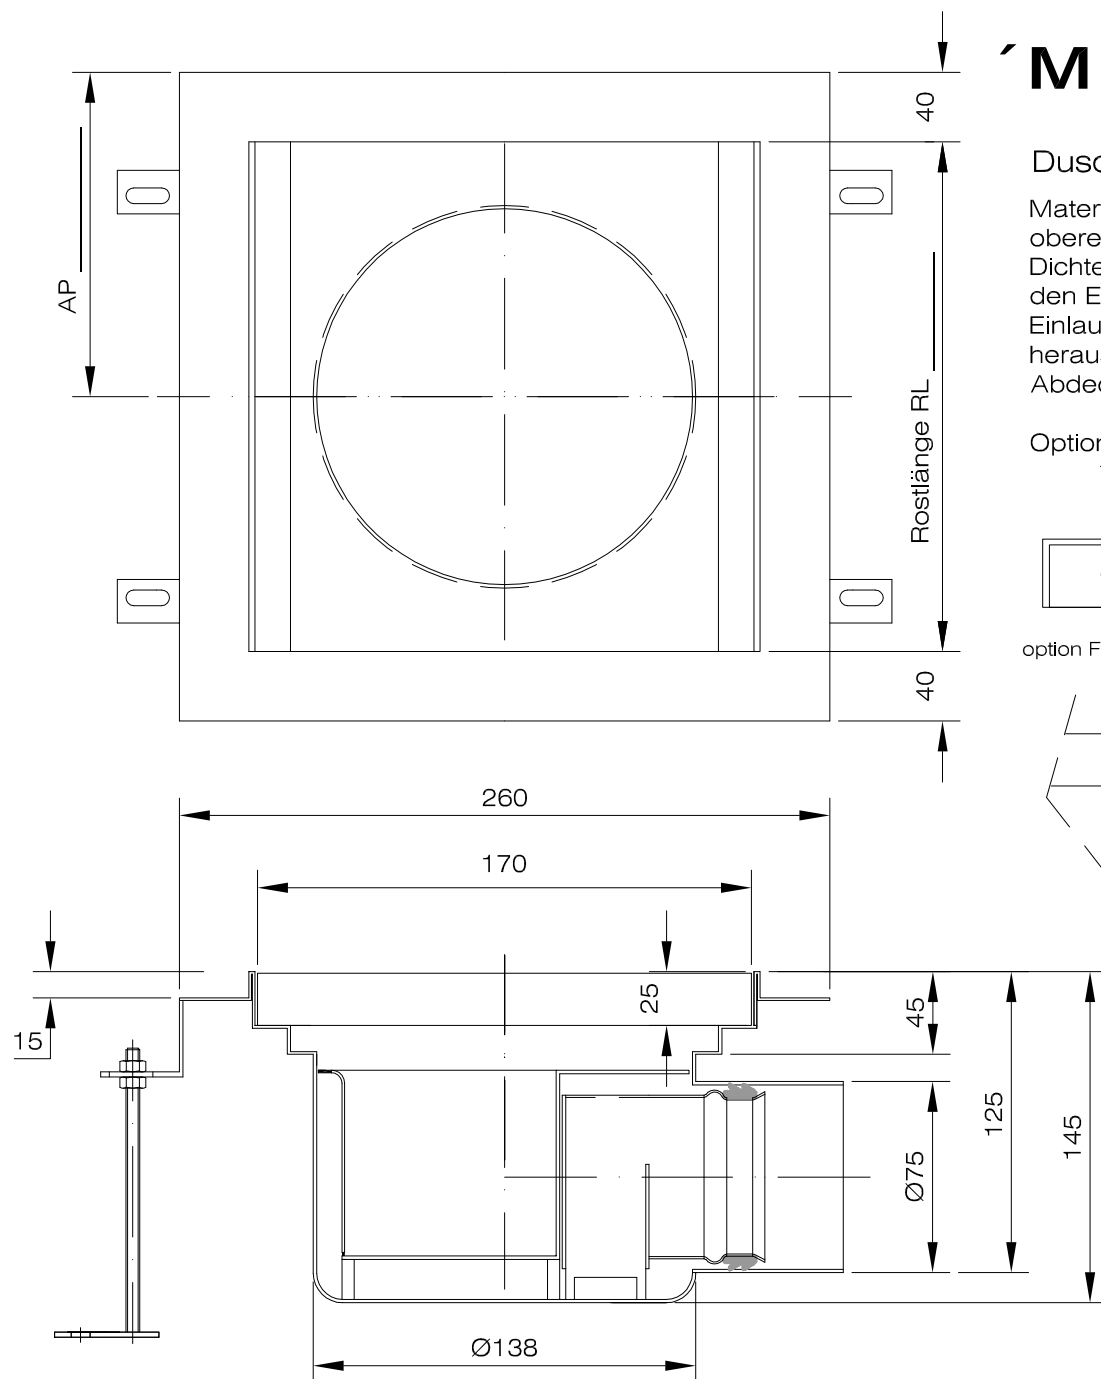

'M NORM Reihendusche breit


Duschrinne mit Ablauf 1-tlg. Ø 75mm horizontal niedrige Ausführung

Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile gebürstet, oberer Rand umgekannt, bzw. mit Fliesenklebeflansch für Entwässerung auf der Dichtebene, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl in den Ecken, dazwischen Mauerankerlaschen, inkl. direkt angeschweißten Bodenablauf Einlauf Ø 138mm, Schmutzfangkorb und Geruchverschluss aus Edelstahl rostfrei, herausnehmbares Standrohr aus Edelstahl rostfrei mit Doppellippendichtung, Abdeckung Standard Duschrinnenabdeckung bzw. Rollrost, inkl. Fliesenklebeflansch

Optional mit Wandflansch
1-seitig, 2-seitig, 3-seitig



option Fliesenklebeflansch, Fliesenabschluss bauseits, optional unterstützt

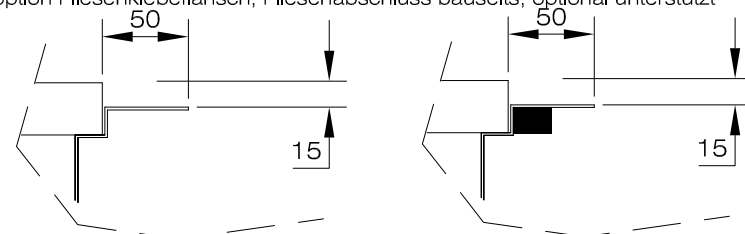

optional Fliesenabschlusskante bei Fliesenklebeflansch

s=2 mm

erforderliche Bestellangaben:

Rostlänge innen: RL _____
Position Ablauf Länge: AP _____

Wannentiefe: WT (45 mm = Standardtiefe)

Typ Bodenablauf: 'M NORM HRB1-138-070

Typ Abdeckung: Rollrost
Duschabdeckung
oder befliesbar

kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm
technische Änderungen vorbehalten (Stand 09/2015)

Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile gebürstet, oberer Rand umgekantet, bzw. mit Fliesenklebeflansch für Entwässerung auf der Dichtebene, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl, dazwischen Mauerankerlaschen, inkl. direkt angeschweißten Bodenablauf aus Edelstahl, bzw. mit Kunststoffablauf, Abdeckung Standard Duschrinnenabdeckung bzw. Rollrost, inkl. Fliesenklebeflansch

Technical drawing of a floor edge profile (Fliesenabschlusskante) showing dimensions and assembly options.

Dimensions:

- Profile height: 50
- Profile width: 15
- Flange width (left): 50
- Flange width (right): 50
- Flange height (left): 15
- Flange height (right): 15


Assembly Options:

- option Fliesenklebeflansch, Fliesenabschluss bauseits, optional unterstützt
- optional Fliesenabschlusskante bei Fliesenklebeflansch

Material: s=2 mm

Typ Bodenablauf:	Kunststoff Edelstahl
Typ Abdeckung:	Rollrost Duschabdeckung oder befliessbar

E-MAIL: info@mooshammer.at INTERNET: www.mooshammer.at
Gewerbepark 4 AT-4707 Schlößberg TEL. +43 (0)7248 / 644 34 - 0 FAX. +43 (0)7248 / 644 34 - 33

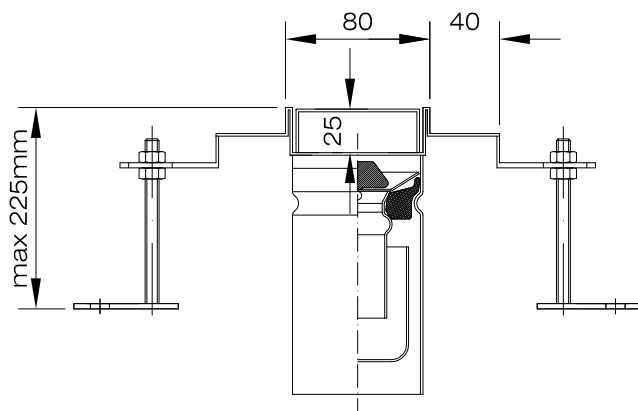

M NORM DRAV-80


Duschrinnensystem

Material Edelstahl rostfrei 1.4301, 14509 oder 1.4404, sichtbare Teile gebürstet, ohne Gefälle, oberer Rand umgekannt, bzw. mit Fliesenklebeflansch zur Entwässerung auf der Dichtebene, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl, Edelstahlablauf Rinnenbreite 80mm, Wassereinlaufbreite ca.75mm, Rinnentiefe 25 mm, minimale Einbautiefe 40 mm


mögliche Ausführungsvarianten:

- Material 1.4509 durch Titanzusatz (weniger Wärmedehnungen)
- Abdeckungen: befliesbar, Square, Greek, Chaos, Ladder, Wave, Wave In, Caro, Stripes
- Fliesenklebeflansch für Wasserablauf aus Dichtebene


Optional mit Wandflansch
1-seitig, 2-seitig, 3-seitig



Fliesenklebeflansch, Fliesenabschluss bauseits



optional Fliesenabschlusskante bei Fliesenklebeflansch

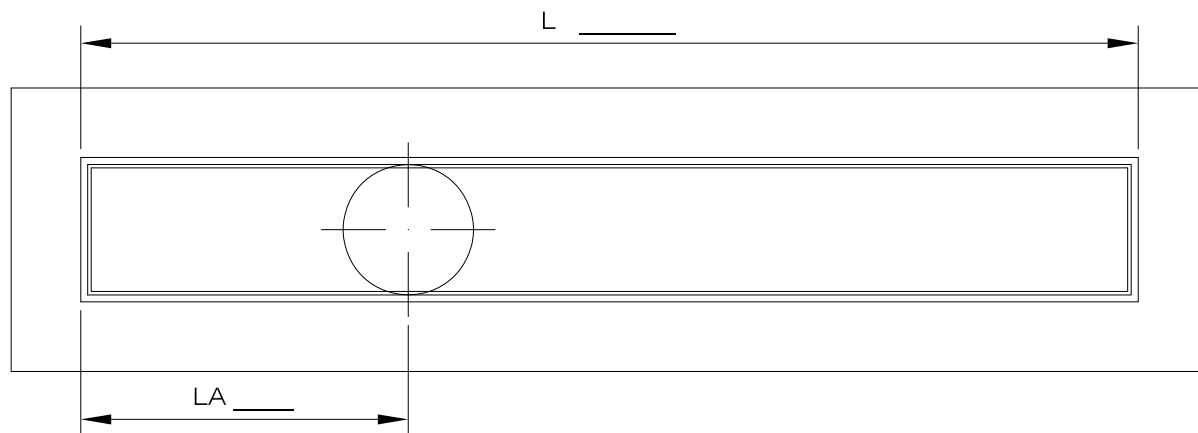

kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm
technische Änderungen vorbehalten (Stand 09/2015)


M NORM DRAH-Compact

Duschablauf mit waagrechtem Abgang



Material Edelstahl rostfrei 1.4301, sichtbare Teile gebürstet, ohne Gefälle, oberer Rand umgekantert, bzw. mit Fliesenklebeflansch zur Entwässerung auf der Dichtebene, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl, Edelstahlablauf bzw. Kunststoffablauf, Rinnenbreite 75mm, Wassereinflaufbreite ca.70mm, Rinnentiefe 25 mm, minimale Einbautiefe 40 mm, Einbautiefe mit Kunststoffablauf 95mm

mögliche Ausführungsvarianten:


- Material 1.4509 durch Titanzusatz (weniger Wärmedehnungen)
- Abdeckungen: befliesbar, Square, Greek, Chaos, Ladder, Wave, Wave In, Caro, Stripes
- Fliesenklebeflansch für Wasserablauf aus Dichtebene

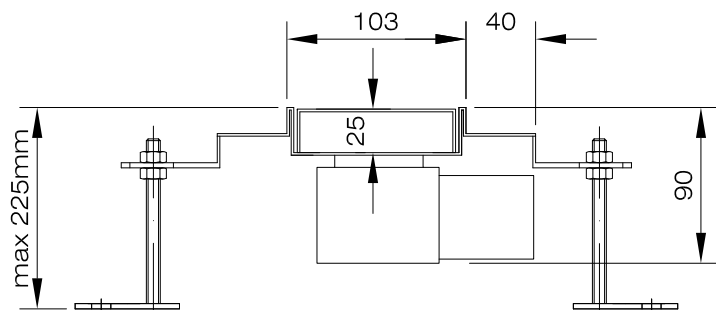


Optional mit Wandflansch
1-seitig, 2-seitig, 3-seitig



L = 100 x 100
L = 150 x 150
L = 200 x 200
L = 250 x 250
L = 300 x 300

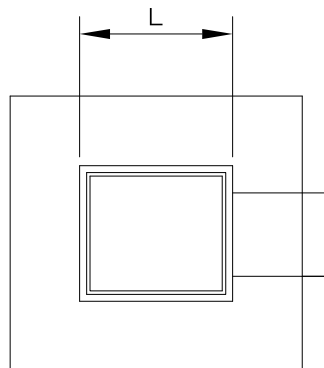


Fliesenklebeflansch, Fliesenabschluss bauseits



optional Fliesenabschlusskante bei Fliesenklebeflansch



Kunststoffablauf DN 50,
Richtung einstellbar

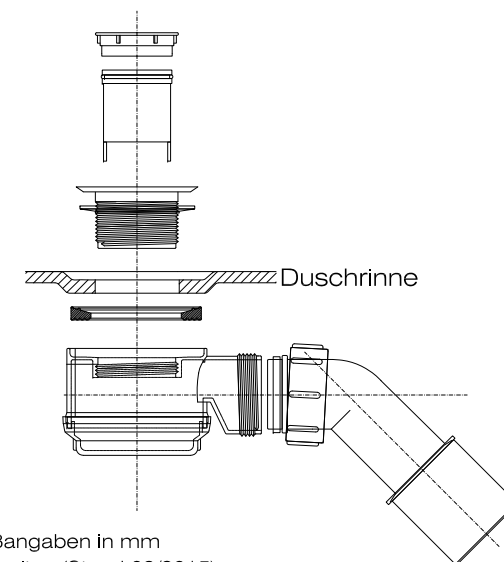

kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm
technische Änderungen vorbehalten (Stand 09/2015)